

产品规格书 PL1-425-2/40

订货编码: 8880425003

输入特性

- 额定输入电压: 220V/230V
- 额定电源频率: 50~60Hz
- 输入电压范围: 198V~264V
- 最大输入功率: 90W
- 最大输入电流: 0.43A@230V
- 输入功率因数 PF: >0.9
- 整机效率 η : >90%

输出特性

- 负载灯管: 双灯 GPH843T5L, GPH793T5L, GPH550T5L, GPH436T5L, G36T5L, TUV36T5, TUVPL-L36W, TUV36W
- 输出电流: 0.38A~0.43A
- 启动方式: 瞬时启动, 适合于不频繁启动
- 灯管状态指示功能: 5VDC 输出。灯管正常工作输出 5VDC 电压, 可以外接 LED 指示灯, 灯管熄灭时输出 0VDC

满足标准:

- IP 类型: IP64
- 认证: 满足 CE\CCC

工作条件

- 工作环境温度: $-5^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$
- 湿度: 5%~85%

产品结构

- 美式灌胶结构, 电源线长 430mm, 输出线及信号线长 650mm
- 外壳材料: 铝
- 安装尺寸: 211mm
- 镇流器尺寸: $215*44*26\text{mm}^3$, 净重: 0.38KGS
- 外箱尺寸: $460*280*140\text{mm}^3$, 数量: 30pcs, 毛重: 12KGS


使用注意事项

- 订货时请认真核对订货料号
- 安装与更换镇流器前, 必须先切断电源
- 镇流器与灯管之间连接线不超过 5m
- 灯丝必须短路


质保期

- 外壳温度 70 度时质保 2 年

尺寸图

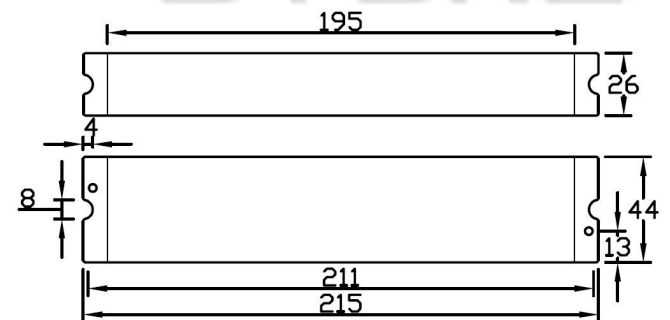

接线图

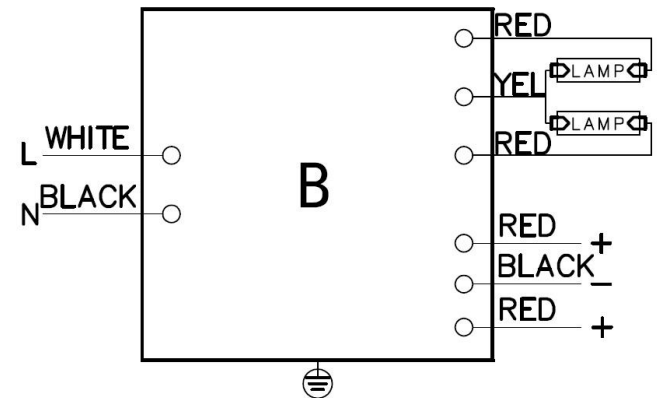

外观

