


产品规格参数



产品型号	灯具尺寸(mm)	输入电压	系统功率(W)	灯具重量(kg)
W.213A	L120*W120*H70	DC24V	3~12	0.93
W.213B	L120*W120*H70	DC24V	7	0.95
W.213C	L120*W120*H90	DC24V	7	0.91
W.213D	L120*W120*H70	DC24V	3~12	0.92
W.213E	L120*W120*H70	DC24V	3~12	0.92
W.213F	L120*W120*H70	DC24V	3~12	0.91

产品安装


单位: mm



1、用L型六角扳手旋松螺钉，拿出安装圆盘。



2、在安装面上用冲击钻打4个孔(6mm，深30mm)，间距为49.5mm，或者用安装圆盘在安装面定位，插入4个M4X25的膨胀管。




注意: 如果安装面上没有预留出线位置，需增加配件。


a: 1个安装支架

b: 4颗不锈钢十字盘头三角牙螺丝4*8


c: 用螺丝将安装圆盘和墙壁安装支架组装



213B / 213D / 213E / 213F




3、安装圆盘固定在墙壁上后，把灯体扣上安装圆盘，用L型六角扳手旋紧螺钉，调整出光角度，最后紧固螺钉，安装完成。



*配件非标准配置，需另行购买！

系统连接图

DC24V电源线芯定义	
红色	+
黑色	-

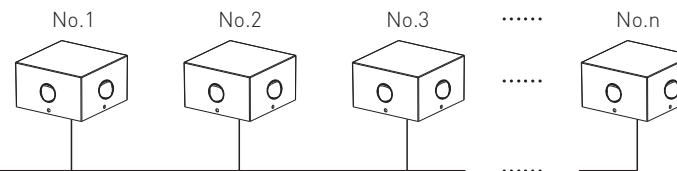

DC24V

DC24V系统接线注意事项如下：

- 1、开关电源至首根灯具的输入电压 $23V \leq V \leq 27V$ 。
- 2、每条支路总功率不能大于开关电源输出总功率75%。
- 3、考虑到线上压降的因素，建议开关电源居中放置，且电源干线末端压降不宜超过5%。



不可以带电情况下对灯具进行任何操作，以免造成人身伤害或灯具损坏！

注意事项

- 1、安装环境：本灯适用于户外照明，环境 $-20^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$ ，防护等级IP65，安全等级：CLASS III。
- 2、及时更换已破损的灯具玻璃保护屏，确保安装系统能承受灯具的重量。
- 3、此型号灯具工作电压或配置的恒流源参照产品规格书及标签。
- 4、所有布线均需符合国家安装规范标准，对所有的接头做好连接并进行防水处理，如因防水处理不当，水从电缆线内部进入灯体导致的灯具损坏，格林不承担相应责任。
- 5、灯具必须由专业资格人员安装操作，以免发生危险。
- 6、请勿擅自拆解灯具，本公司不承担因此造成的任何损失与责任。
- 7、详情请登陆 www.china-greenlighting.com。

常州格林照明股份有限公司若对产品进行调整，恕不另行通知！



www.china-greenlighting.com

常州格林照明股份有限公司

地址：常州经济开发区富民路269号

电话：0519-88406000

传真：0519-88406100

邮箱：green@china-greenlighting.com