


产品规格参数					
产品型号	灯具尺寸 (mm)	输入电压	系统功率	灯具重量 (kg)	投影面积 (m <sup>2</sup> )
R. 3214A. 10. XXXX. XXX	横装L499×W440×H234	AC176-265V 50/60Hz	30/50/75/100/125W	8.5	0.15
R. 3214B. 10. XXXX. XXX	竖装L536×W440×H257 吊装L440×W440×H249	AC176-265V 50/60Hz	30/50/75/100/125W	8.5	0.15

尺寸示意图

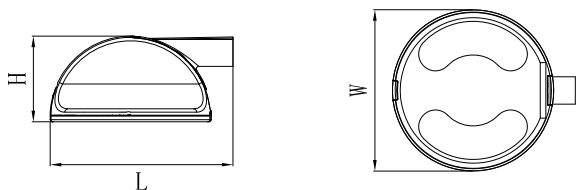

### 产品接线

方法1: 灯具未配引出线

**电源线要求**

1. 掰开搭扣，打开面框

2. 1 旋转塑料扣  
2. 2 旋转塑料板约55°，然后取下放在边上

3. 1 电源线依次穿过尾座、出线圈和压线夹 (TM或SM尾座)

### 产品接线

3. 2 电源线依次穿过尾座、出线圈和压线夹 (PE尾座)

4. 把电源线接到对插开关上

电源线芯定义	
棕色	L
黄/绿	⊕
蓝色	N

5. 用压线帽压紧电源线，接着用开口扳手锁紧出线圈螺帽；随后按照2~1步骤装好灯具。

6. 固定TM或SM尾座

方法2: 灯具具有配引出线 \*



2. 接线示意图

电源线芯定义	
棕色	L
黄/绿	⊕
蓝色	N

注意：  
接线处必须防水处理

\*配件非标准配置，需另行购买！

## 安装方式

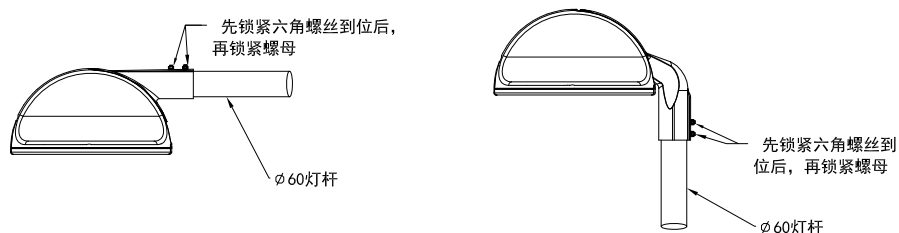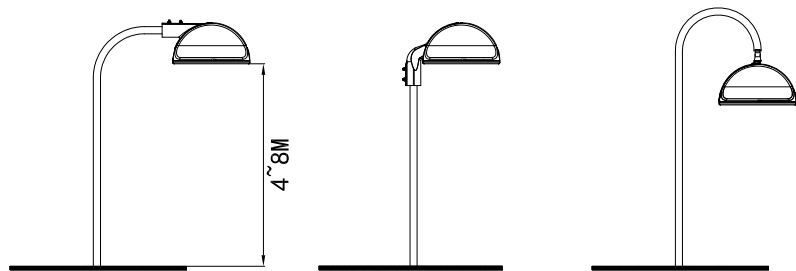


- 1、将灯臂套入ø60灯杆, 到位后先锁紧2个M12无头内六角螺丝, 扭力15N.m, 再依次将平垫, 弹垫, 螺母套入无头内六角螺丝后锁紧;
- 2、固定好直臂或弯臂后, 可通过调整灯臂在灯壳上的安装位置来达到灯具所需照射角度, 直臂(SM)可调0°、5°、10°、15°, 弯臂(TM)可调0°、5°, 如下图所示; 吊装(PE)角度不可调节。

### 横装角度调节

1. 取下4颗固定螺钉

4颗M8\*20圆  
柱头内六角  
螺丝

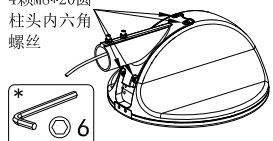


2. 横装可调节角度

$\angle -15^{\circ} \sim 10^{\circ} \sim 5^{\circ} \cdot 0^{\circ}$




3. 调节到需要的角度, 然后拧紧4颗固定螺钉, 扭力15N.m



### 竖装角度调节


1. 取下4颗固定螺钉

4颗M8\*20圆  
柱头内六角  
螺丝

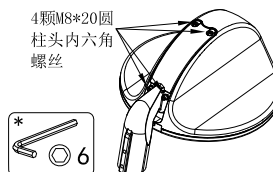


2. 竖装可调节角度


$\angle -5^{\circ} \cdot 0^{\circ}$



3. 调节到需要的角度, 然后拧紧4颗固定螺钉, 扭力15N.m




## 调光灯具接线 (选配)

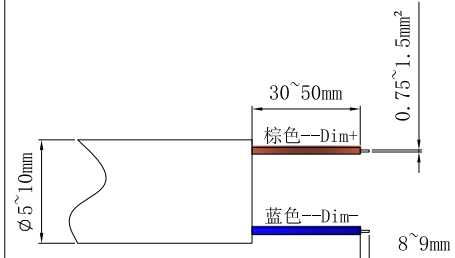


调光线要求

1. 调光线依次穿过尾座, 出线圈

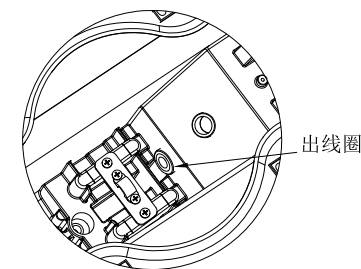


2. 将调光线按照颜色定义插到橙色的对插端子上

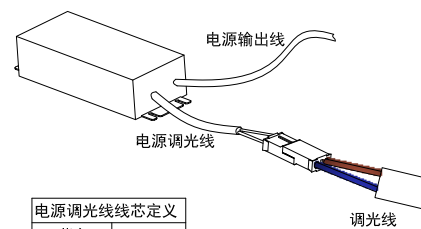

电源调光线芯定义	
紫色	Dim+/D+
灰色	Dim-/D-

3. 锁紧出线圈螺帽

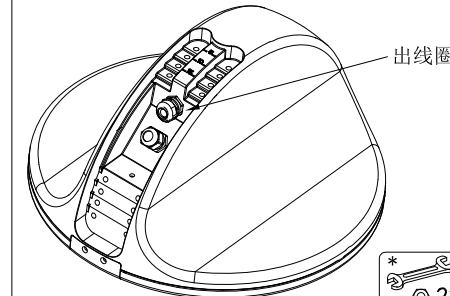

\*灯具配有NEMA底座时, 请注意NEMA底座上的箭头标识; NEMA控制器对应插入NEMA底座并顺时针拧紧; NEMA底座可连接单灯控制器、光控器等设备, 实现远程调节及自动控制灯具。

### 注意事项

1. 安装环境: 本灯适用于户外照明, 环境 $-20^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$ , 防护等级IP66, 安全等级CLASS I.
  2. 此型号灯具工作电压或配置的恒流源参照产品规格书及标签.
  3. 所有布线均需符合国家安装规范标准, 对所有接头做好连接并进行防水处理. 如因防水处理不当, 水从电缆线内部进入灯体导致的灯具损坏, 格林不承担相应责任.
  4. 灯具必须由专业资格人员安装操作, 以免发生危险.
  5. 请勿擅自拆解灯具, 本公司不承担因此造成的任何损失与责任.
  6. 确保安装系统能承受灯具的重量.
  7. 详情请登陆[www.china-greenlighting.com](http://www.china-greenlighting.com).
- 常州格林照明股份有限公司若对产品进行调整, 恕不另行通知!



常州格林照明股份有限公司

江苏省常州市经济开发区富民路269号

电话: 0519-88406000

传真: 0519-88406100

邮箱: [green@china-greenlighting.com](mailto:green@china-greenlighting.com)

[www.china-greenlighting.com](http://www.china-greenlighting.com)

GL03-035



不能在带电情况下对灯具进行任何操作, 以免导致人身伤害或灯具损坏!