

特点

- 超高效率-效率可达93%
- 无频闪、高PF
- 适用于II类灯具
- 五年质保（参照质保说明）



应用领域

- 商照照明
- 办公照明
- 装饰照明
- 家居照明

产品描述

LF-GIF040YAxxxxH Pro是一款适应于室内照明的40W LED隔离式恒流驱动电源，具有更高效率和功率因数值的时，兼具更低的波动深度等特点。

产品型号

LF-GIF040YAxxxxH Pro

- H: 输入电压220-240Vac, Pro: 高效率系列
- xxxx: 输出电流(如1050代表1050mA)
- Y: 符合认证, A: 机型序列号
- 040: 最大输出功率40W
- G: 隔离, IF: 室内无频闪系列

■ 电气特性


型号全称		LF-GIF040YAxxxxH Pro				
输出	输出电压	33-38V				
	输出电流	850mA	900mA	950mA	1000mA	1050mA
	频闪 (波动深度)	符合IEEE 1789标准				
	CIE SVM	≤0.4				
	IEC-Pst	≤0.9				
	电流精度	±5%				
	温度漂移	±10%				
	启动时间	<0.5S				
输入	输入电压	220-240Vac (极限输入电压: 200-264Vac)				
	输入频率	47Hz-63Hz				
	输入电流	0.3A Max				
	功率因数	≥0.95 @230Vac				
	总谐波失真	≤15% @230Vac				
	效率	93% @230Vac (典型值)				92.7% @230Vac (典型值)
	浪涌电流	≤46A@120uS@230Vac				
	断路器带载数量	断路器型号	B10	C10	B16	C16
		数量 (PCS)	20	33	32	54
	漏电流	≤0.7mA				
空载功耗	≤0.5W					
保护特性	开路保护	<55V				
	短路保护	打嗝模式 (自恢复)				
环境描述	工作温度	-30℃ - +50℃				
	工作湿度	0-95%RH (无凝露)				
	存储温度/湿度	-30℃ - 80℃ (I类环境6个月); 0-95%RH (无凝露)				
	大气压强	86-106KPa				
安全与电磁兼容	认证	ENEC、RCM、CE、CB、CCC				
	耐压	I/P-O/P: 3.75kV 5mA 60S				
	绝缘电阻	I/P-O/P: >100MΩ@500VDC				
	安规标准	ENEC: EN61347-1:2015, EN 61347-2-13:2014/A1:2017, EN 62384 2016/A1:2009 CE-LVD: EN 61347-2-13:2014/A1:2017, EN 61347-1:2015, EN 62493:2015 CB: IEC 61347-1:2015, IEC61347-2-3:2014, IEC 61347-2-13:2014/AMD1:2016 CCC:GB19510.1-2009, GB19510.14-2009FCC: PART 15B				
	电磁发射	CE-EMC/RCM:EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3 CCC:GB/T17743, GB17625.1, GB17625.2				
	电磁抗干扰	CE-EMC/RCM: EN61000-4-2, 3, 4, 5 (雷击1KV), 6, 11 CCC:GB/T17626.2, 3, 4, 5 (雷击1KV), 6, 11				
其它	IP等级说明	IP20				
	RoHS	RoHS 2.0 (EU) 2015/863				
	质保说明	5年 (Tc≤82℃)				

■ 电气特性


<p>测试设备</p>	<p>交流功率源:CHROMA6530、数字功率表:CHROMA66202、示波器:Tektronix DP03014、直流电子负载:M9712B、灯板、恒温恒湿箱;雷击浪涌发生器:远方 EMS61000-5B、快速群脉冲发生器:远方 EMS61000-4A、频谱分析仪:KH3935、耐压仪EEC SE7440、频闪仪(无频闪系数测试)远方LFA-3000等。</p>
<p>说明</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、建议客户在灯具供电回路中安装过欠压保护与浪涌保护装置,以确保用电安全。 2、电源作为整灯灯具中的一个零部件与终端设备结合使用,因EMC性能受LED灯具及走线的影响,终端设备制造商需对整套装置重新进行EMC确认。 3、断路器配置数量测试条件与浪涌电流测试条件一致。 4、灯具内装配电源使用的PC罩、外壳、堵头等套件必须满足UL94-V0及以上防火等级。 5、如未特别说明以上参数均是在环境温度25℃,湿度50%,满载,输入电压230Vac/50Hz条件下测试的结果。

■ 产品特性曲线


功率因数特性曲线

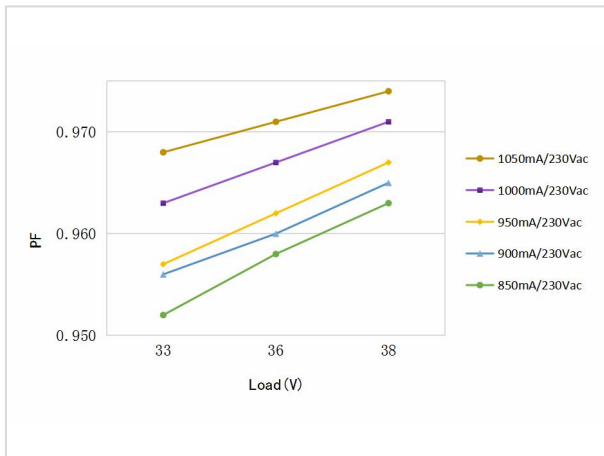


效率曲线

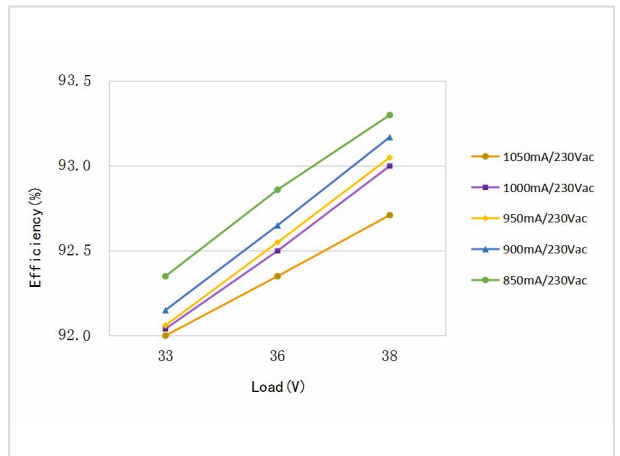

寿命曲线

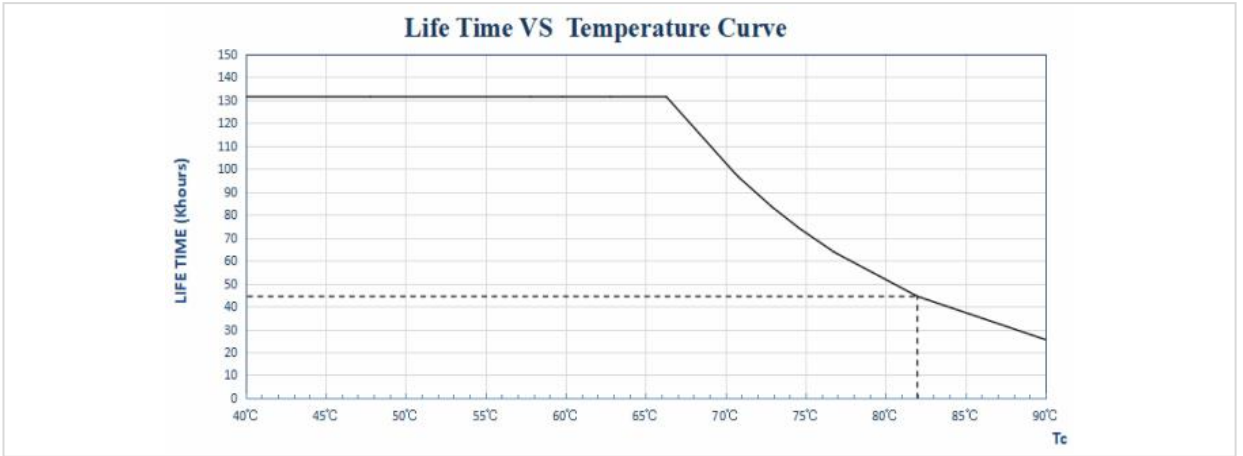


Tc 点测试示意图

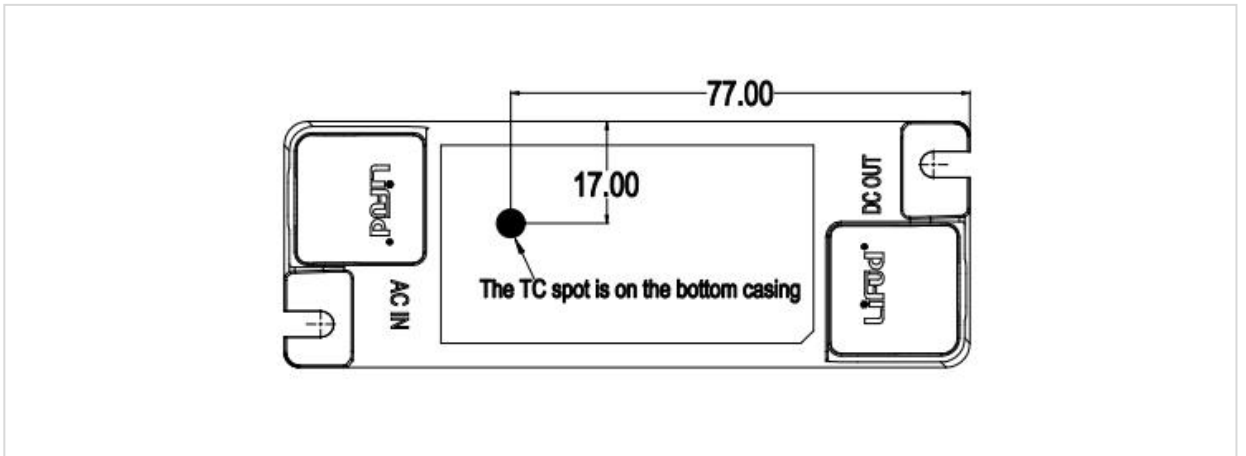

■ 产品端子定义



INPUT		OUTPUT	
AC-L	交流火线输入端	LED+	电源输出正端
AC-N	交流零线输入端	LED-	电源输出负端

■ 标签

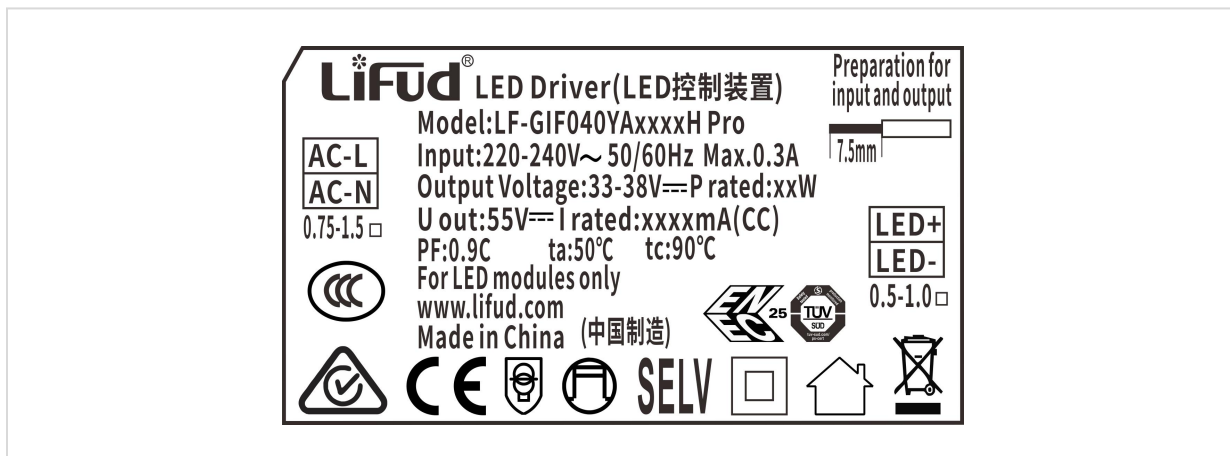

■ 结构尺寸(单位: mm)

整体外观尺寸 (L×W×H)
115×41×28mm

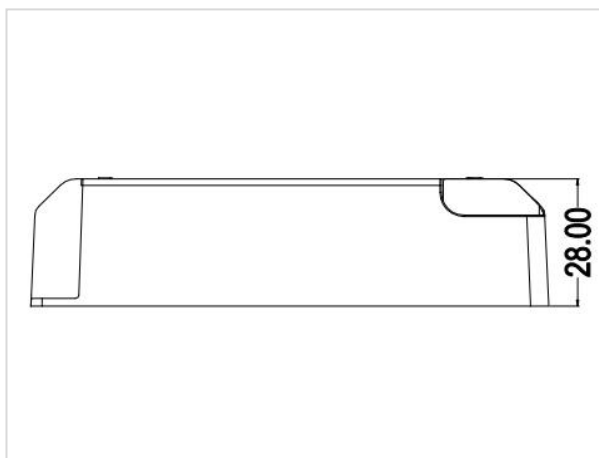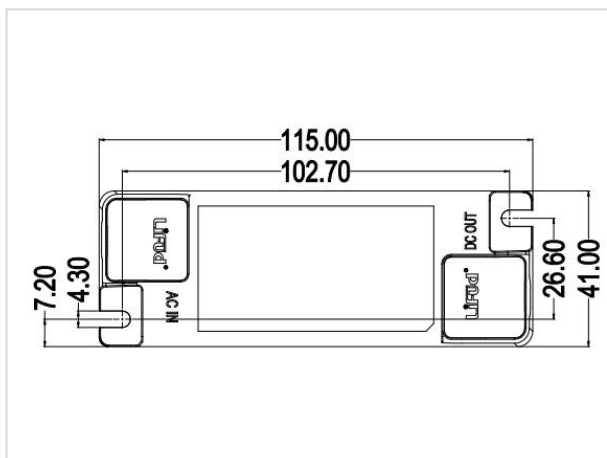

■ 包装规格

型号	LF-GIF040YAxxxxH Pro
包装箱尺寸	385×285×210mm (L×W×H)
数量	14PCS/层; 6层/箱; 84 PCS/箱
重量	0.099kg /PC; 8.72kg/箱

■ 运输和贮存

1. 运输

- 运输方式适应使用车、船、飞机交通运输工具运输。
- 在运输中，应有遮蓬、防晒，并保持文明装卸，不应有剧烈振动撞击等。

2. 贮存

- 贮存符合I类环境的规定。贮存期限超过6个月的产品建议重新检验，合格后方可使用。

注意事项

- 使用本产品时请按照使用规范进行使用，超过本产品使用条件下使用可能会发生故障。
- 使用未经过认证要求的灯具或不兼容的灯具，可能引发火灾、爆炸或者其他危险。
- 人为损坏属于非保修范围。

注：规格书中内容最终解释权归深圳莱福德科技股份有限公司所有。