

VOD
VISUAL


黑镜系列

28.5寸LED标准面板

深圳沃顿科技有限公司

专业的商用显示解决方案供应商，标准化显示面板领导者

广东省深圳市光明区中科诺大厦13层

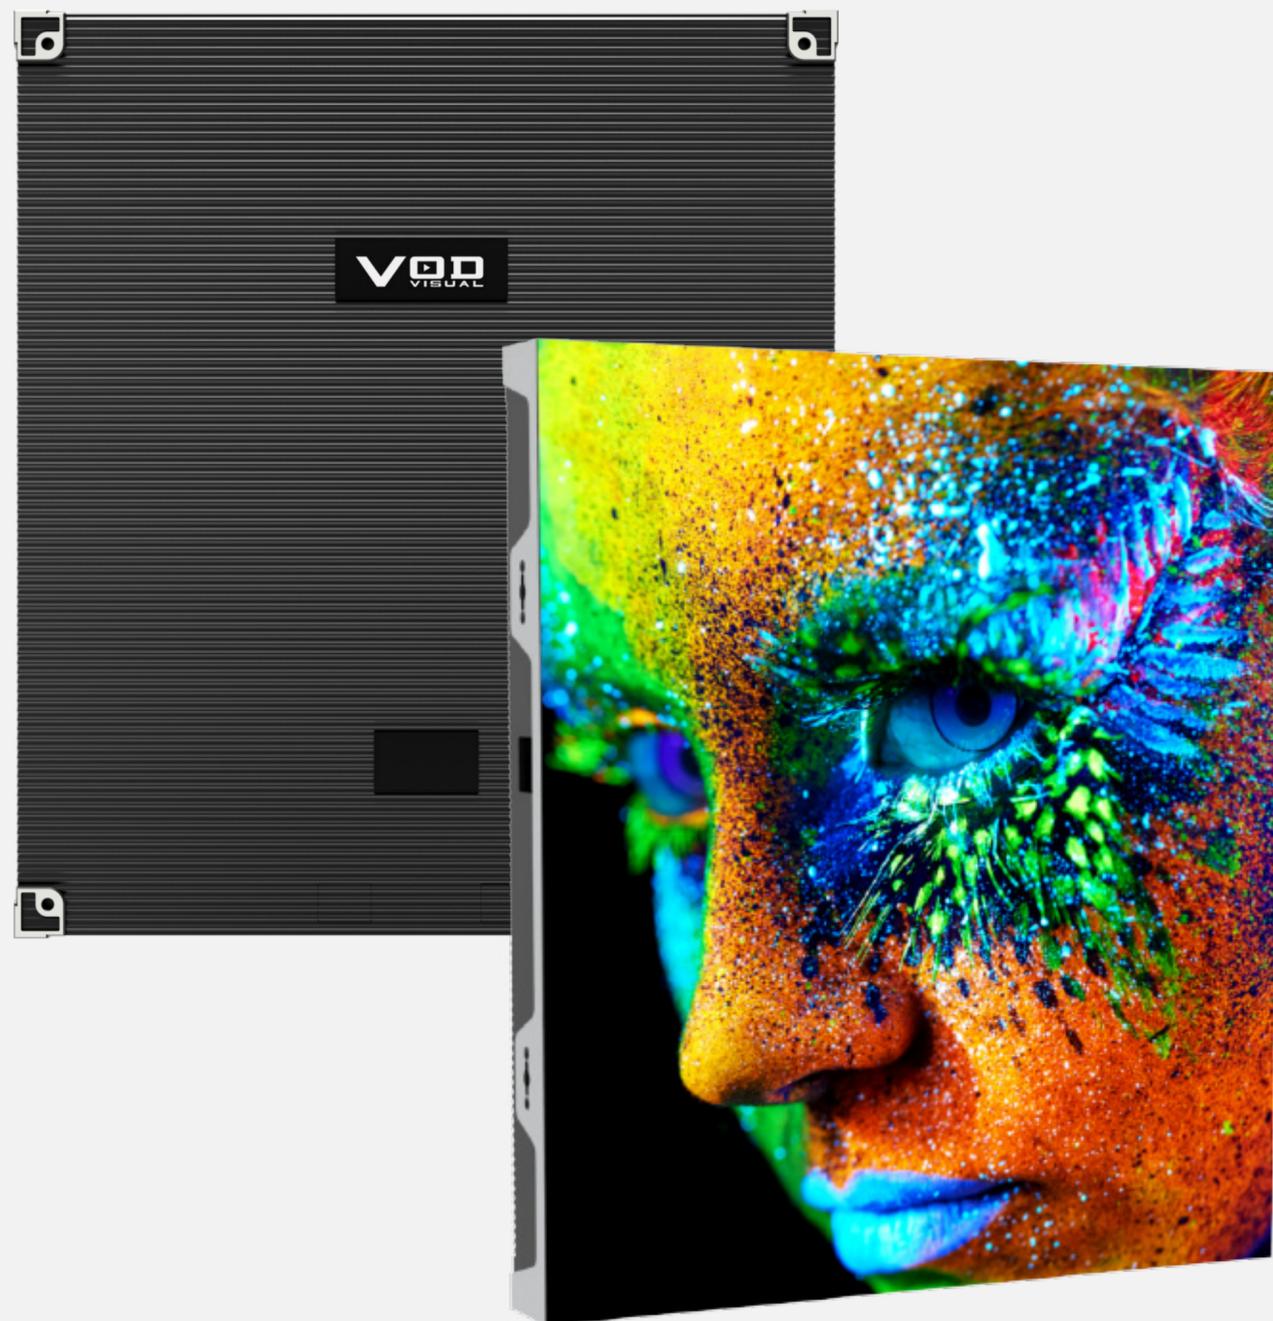

28.5"

澄如明镜， 以您为尊。



VOD控制系统

STANDARD

行业标准单元



无缝设计



高平整度



恒温设计



低故障率



使用寿命长



静音设计



安全

**Cable
free**

无线设计

P1.2 / P1.5 / P1.8 / P2.0 / P2.5


兼顾各类可视化应用场景




- FULL HD / 4K / 8K
- 28.5寸黑镜系列标准面板
- 8 : 9 比例设计
- ADVAN GOB技术，如镜光滑

产品设计特点

- 面板边缘磁吸附处理
- 低亮高灰
- 硬连接 + 热拔插
- 防护级别 IP65(后), IP40(前)
- 纳秒级反应速度
- 冗余电源 & 信号备份

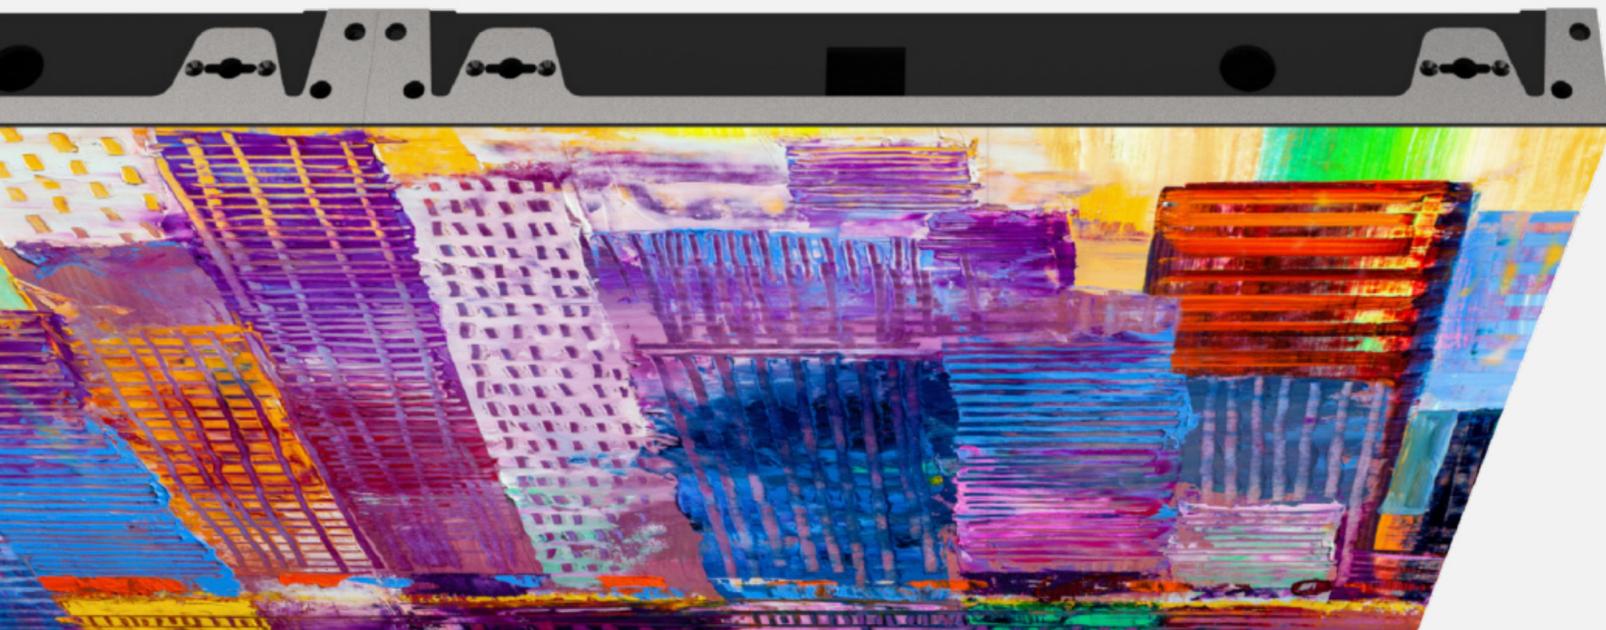

生动的色彩表现

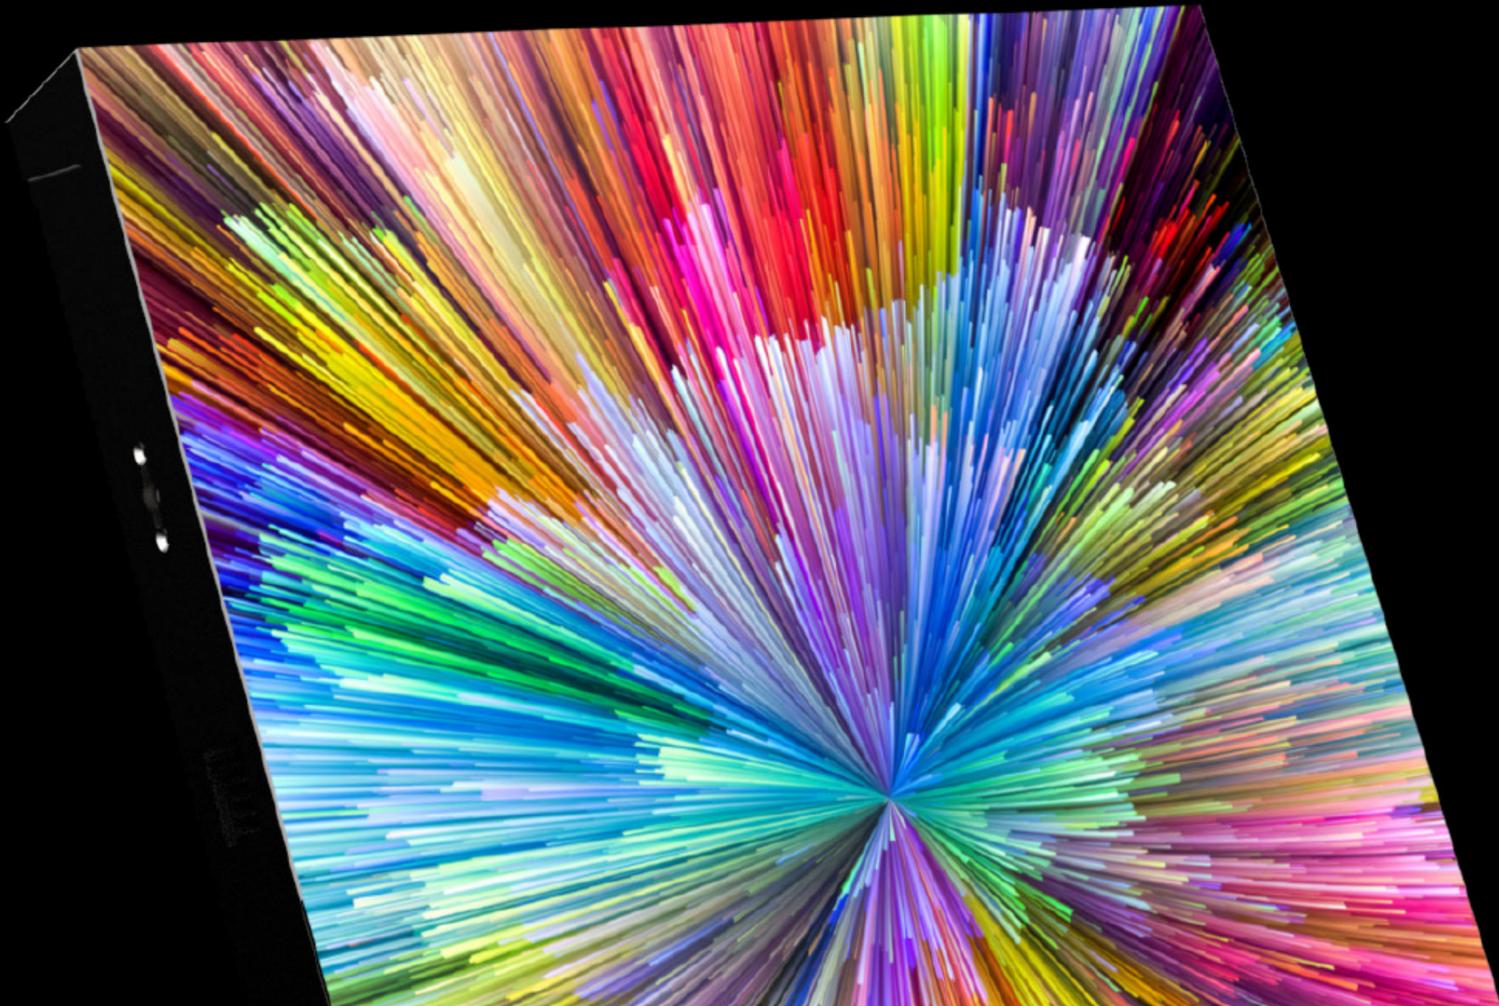

灰阶:


10-24 bit 

刷新率:

3840 Hz


完全前维护，安装便捷

*取放面板时需要戴手套

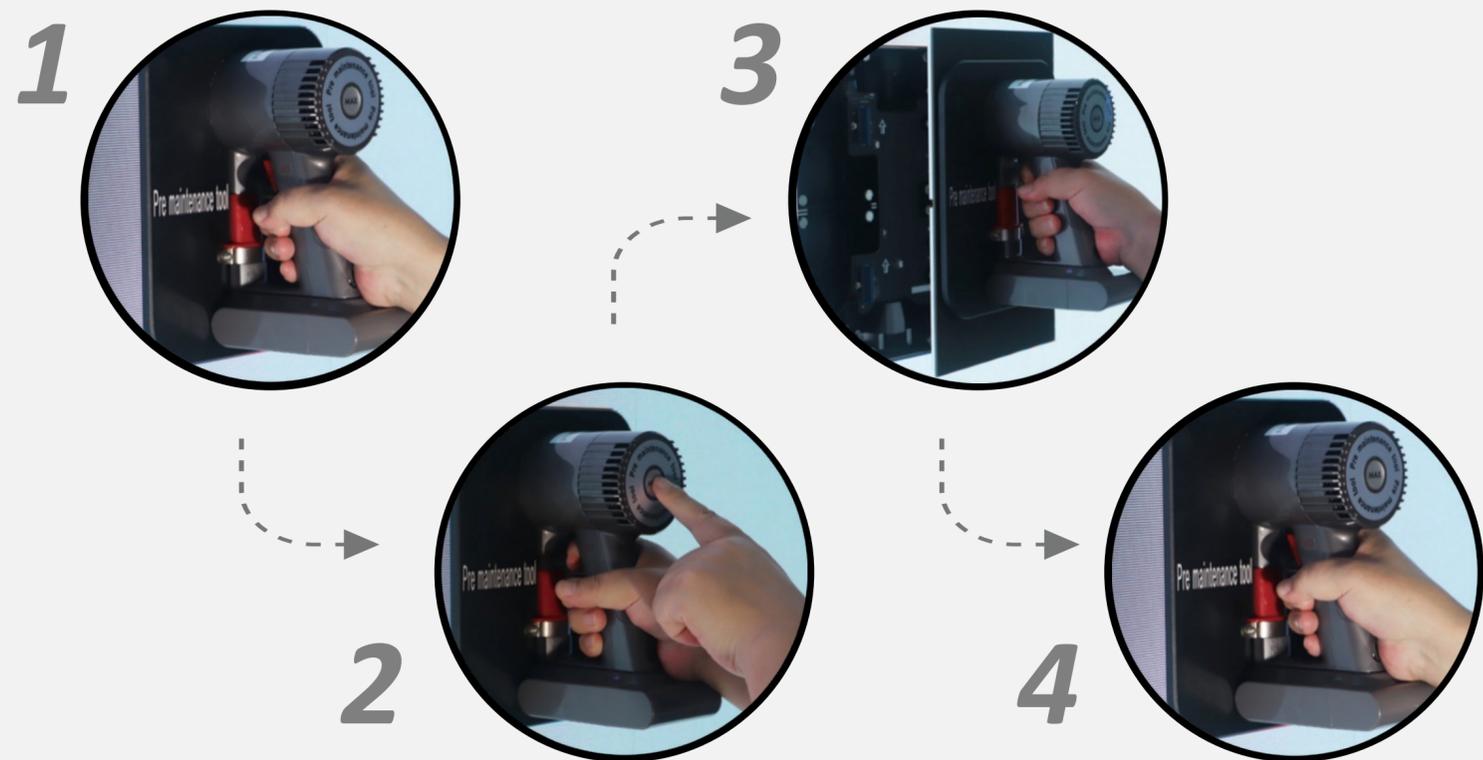


1. 将风吸吸盘轻轻放置在LED面板上。
2. 待吸盘完全附在面板中间并按动按钮。
3. 慢慢移动吸盘，将单元面板吸附移出箱体。
4. 修复完成后，将单元面板轻轻放回。

底座式

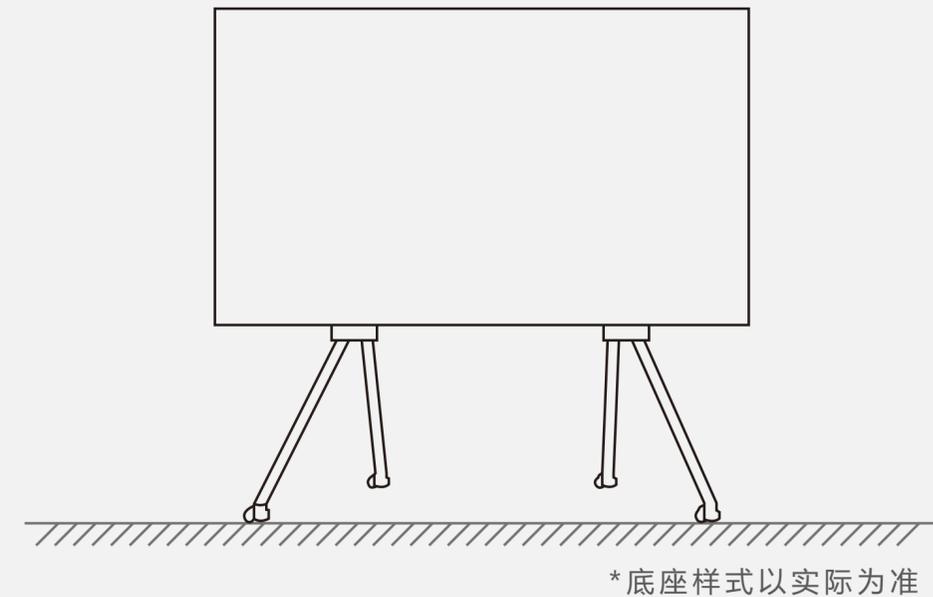

壁挂式

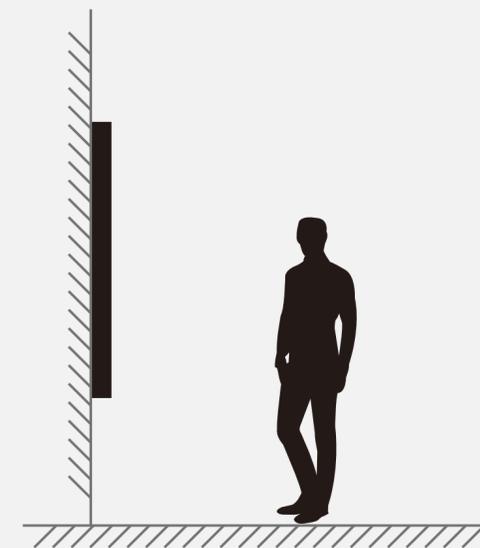

单箱体尺寸



VOD-28.5寸LED标准面板 黑镜系列

点间距	P1.2	P1.5	P1.8	P2.0	P2.5
面板分辨率	384 x 432	320 x 360	256 x 288	240 x 270	192 x 216
灯珠	SMD1010	SMD1010	SMD1515	SMD1515	SMD2121
面板尺寸(宽x高x厚)	480*540*58mm				
像素校正	标准色彩及亮度校正				
灰阶	10 - 24bit				
亮度	200 - 800cd/m ²				
色温	2500K - 9000K				
控制系统	VOD同步控制系统				
帧频	60Hz , 120Hz				
刷新率	≤3840Hz				
工作电压	AC : 100V~240V, 50~60Hz				
峰值功耗	≤835W/m ²	≤760W/m ²	≤645W/m ²	≤570W/m ²	≤495W/m ²
平均功耗	≤585W/m ²	≤530W/m ²	≤450W/m ²	≤400W/m ²	≤345W/m ²
使用寿命(小时)	100000				
工作温度(°C)	-10°C ~ +60°C				
仓储温度(°C)	-25°C ~ +60°C				
工作环境湿度	10% ~ 90%RH, 无凝结				
重量	8.5kg/箱体				

