


# 智能新风控制器——旗舰版

## JYH-480320M035C00-VC



功能	详细说明
显示屏	分辨率：480X320； 65K 真彩显示；宽视角。
触摸交互	电容按键
温、湿度传感器	支持
PM2.5 传感器	支持
TVOC 传感器	支持
WIFI 远程控制	支持
二氧化碳传感器	支持选配
亮度调节	自动或手动
工作模式	新风模式
风阀控制	阀开、阀关
滤芯替换提醒	支持
485Modbus	支持
RTC 时钟	支持
广告页面定制	支持

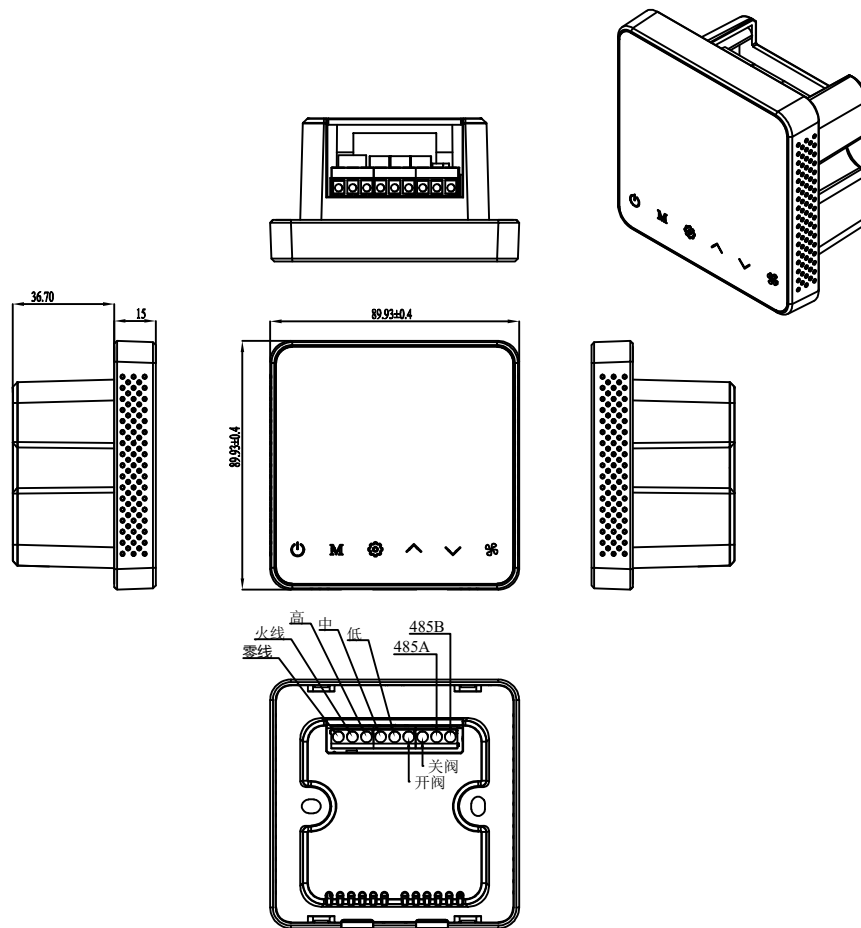

NOTE:

1. OP. TEMP.:  $-20^{\circ}\text{C}\sim 70^{\circ}\text{C}$
2. ST. TEMP.:  $-30^{\circ}\text{C}\sim 80^{\circ}\text{C}$
3. ROHS

更改记录

更改记录						设计	审核	工艺	标准化	批准	产品型号	JYH-480320M035C00-VC		
更改标记	日期	更改内容	设计	审核	批准	签名	刘玉鑫				部件编号	H480320M035C00-WX-VC		
						日期	20.9.25				分文件号			
											页数	1/1	单位	mm
						未注公差	±0.2				冀雅(廊坊)电子股份有限公司			

## 修订记录

日期	版本	修订内容
2020-09-16	V1.0	新版本设计。

显示性能参数

参数	数据
颜色	65K(65565)色
外形尺寸	89.93(宽)*89.93(高)* 51.7(厚)mm
分辨率	480*320 像素
背光亮度	JYH-480320M035C00-VC (150 nit)

电性能参数

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
工作电压	-	100	220	240	V (AC)

可靠性参数

参数	测试环境	最小值	典型值	最大值	单位
工作温度	-	-10	25	50	°C
储存温度	-	-30	25	85	°C
工作湿度	-	10%	60%	90%	RH

产品型号

产品型号	电压范围
JYH-480320M035C00-VC	100-240VAC