55寸
OLED显示屏系列

GDOB5500CT

GooDisplay®

大连佳显电子有限公司

55 寸 OLED 透明屏规格书

一、产品功能特性

55 寸 OLED 透明屏采用有机发光显示器（Organic Light-Emitting Diode Display，OLED），透光率达 45%，相比传统的透明液晶显示，具有非常高的对比度，反应速度以及色彩饱和度，OLED 液晶显示屏具有高分辨率、厚度薄、重量轻、低能耗、长寿命、无辐射的优点！透明 OLED 不需要背光，其透明效果远远好于传统的 LCD 背光箱体式透明屏。

在多元化的平板显示器市场中被视为极具发展前途的新型显示产品。可以应用于非常广泛的商业环境。

二、规格参数

尺寸	55 寸
产品型号	GDOB5500CT
	OLED 透明屏
单位尺寸（mm）	1219.4 x 699.3 x 115.2
显示面积	1209.6 x 680.4
四边无显示区域宽度（mm）	4.9(U)/14(D)/4.9(L)/4.9(R)
屏幕比例	16：9
亮度	500cd/m²
对比度	1000000：1
使用寿命	60000 小时

物理分辨率	1920x1080
可视角度	178° /178° （水平/垂直）
响应时间	8ms
色彩饱和度	10Bit（D）
信号输入	HDMI/VGA/DVI/CVBS
信号输出	CVBS
工作电压	AC100-240V，50/60Hz
控制输入/输出	RS-232（RJ45）
整机功耗（W）	220

外观示意图

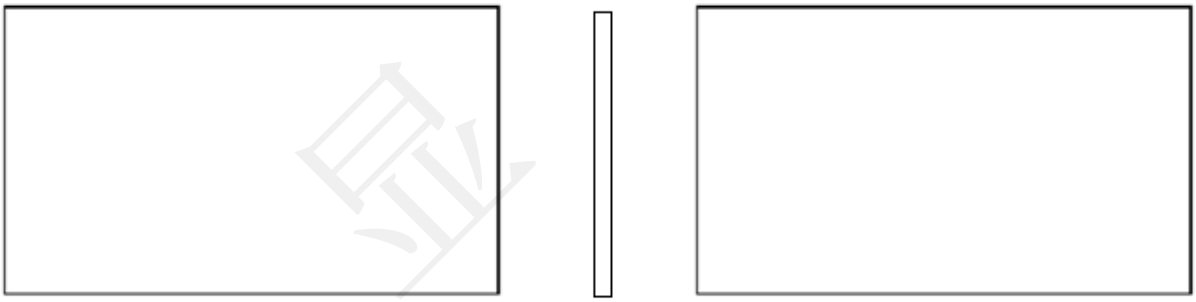

正视图　　侧视图　　背视图

接口端子示意图

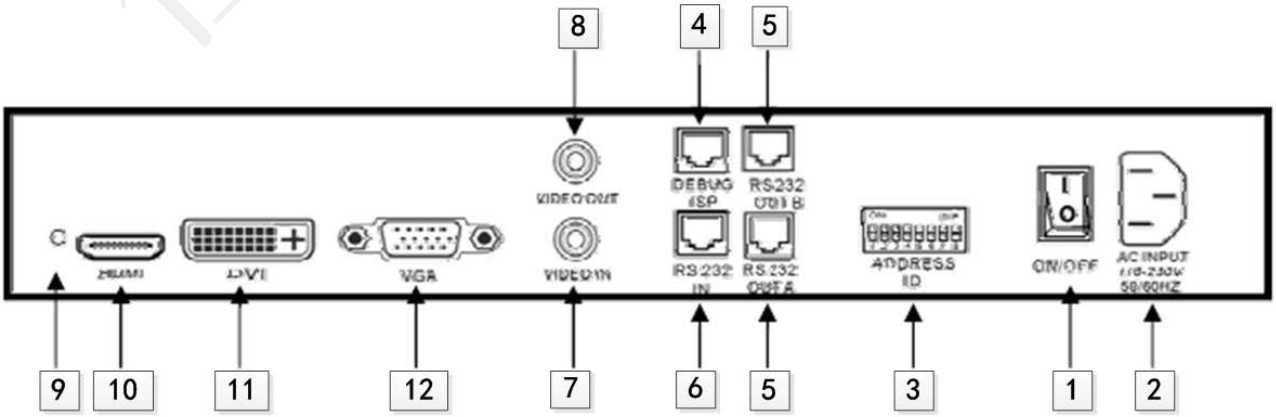

接口信号说明

编号	描述
1	电源开关
2	AC 电源输入，内置 3A 保险管
3	ID 地址编码器，前四位为垂直坐标 BCD 码，后四位为水平坐标 BCD 码
4	ISP 和外接遥控接口（RJ45）
5	RS232 环路输出口（RJ45）
6	RS232 输入口（RJ45）
7	复合视频输入
8	复合视频环路输出
9	电源指示灯，橙色待机，绿色工作
10	HDMI 信号输入接口
11	DVI-D 信号输入口
12	VGA 信号输入口

三、 创意应用

公众信息 & 广告媒体

汽车信息展示

品牌服装店面展示

品牌店面形象展示