

产品规格					
产品型号	LED数量	系统功率 (W)	灯具尺寸 (mm) 不含支架	输入电压	灯具重量 (Kg)
L.543A	20~40	47~95	L500/1000*W60*H50	AC220V	1.8/3.4
L.543B	36~72	36~72	L500/1000*W60*H50	AC220V	1.8/3.4
L.543A	20~40	47~95	L500/1000*W60*H50	DC24V	1.8/3.4
L.543B	36~72	36~72	L500/1000*W60*H50	DC24V	1.8/3.4

产品安装

单位: mm

1. 安装支架一

2. 安装支架二

3. 安装支架三

1. 在安装面上钻打2个 $\phi 7$ 孔，塞入塑料膨胀管，拧上安装螺丝（建议使用ST6.3*32不锈钢自攻螺丝固定）。

2. a: 将连接扣的一侧插入灯体
b: 沿箭头方向扳动连接扣，使灯体插入
c: 锁紧螺丝，螺母


3. 根据需求旋转好角度

4. 安装完成

*配件非标准配置，需另行购买！

灯具安装时如上图所示，公母头连接只能按箭头方向插入，不按规定操作会造成灯具损坏！

系统连接图

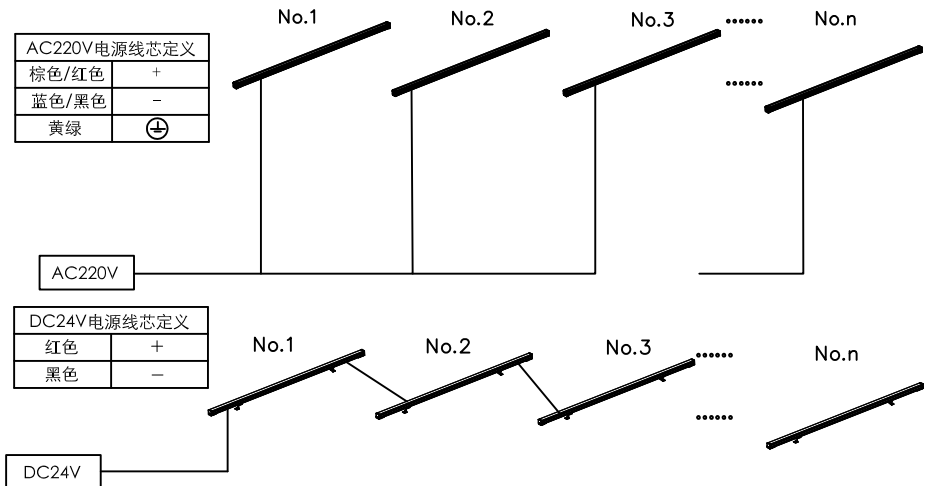

DC24V连接线注意事项:

1. 开关电源至首根灯具的输入电压 $23V \leq V \leq 27V$.
2. 每条支路总功率不能大于开关电源输出总功率75%.
3. 考虑到线上压降的因素，建议开关电源居中放置，且电源干线末端压降不宜超过5%.

不可以带电情况下对灯具进行任何操作，以免造成人身伤害或灯具损坏

注意事项

- 1、安装环境：本灯适用于户外照明，环境-20°C~40°C，防护等级IP65，安全等级CLASSIII。
- 2、此型号灯具工作电压或配置的恒流源参照产品规格书及标签。
- 3、所有布线均需符合国家安装规范标准，对所有接头做好连接并进行防水处理，如因灯具泡水超过30分钟，灯具进水导致的损坏，格林不承担相应责任。
- 4、灯具必须由专业资格人员安装操作，以免发生危险。
- 5、请勿擅自拆解灯具，本公司不承担因此造成的任何损失与责任。
- 6、确保安装系统能承受灯具的重量。
- 7、详情请登录www.china-greenlighting.com

常州格林照明股份有限公司若对产品进行调整，恕不另行通知！



www.china-greenlighting.com

常州格林照明股份有限公司
江苏省常州市经济开发区富民路269号
电话: 0519-88406000
传真: 0519-88406100
邮箱: green@china-greenlighting.com