

安装说明书 528F洗墙灯系列（单色）



V1

产品规格


产品型号	LED数量	系统功率 (W)	灯具尺寸 (mm) 不含支架	输入电压	灯具重量 (Kg)
L.528F	18/24	18/24	L1000*W46.7*H37.2	DC24V	1.3
L.528F	9/12	9/12	L500*W46.7*H37.2	DC24V	0.65
L.528F1	18/24	18/24	L1000*W46.7*H63.85	DC24V	1.47
L.528F1	9/12	9/12	L500*W46.7*H63.85	DC24V	0.735

产品安装


单位: mm

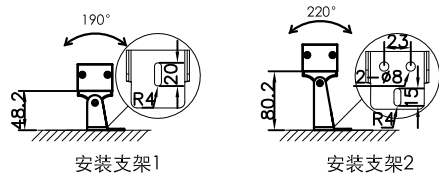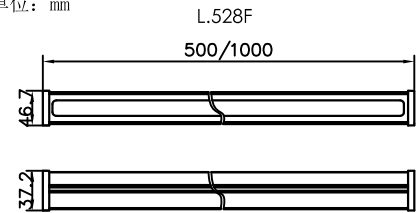



当灯具倾斜或竖着安装时
此处需要打孔并配M4*48螺丝固定



1. 在安装面上钻打3个Ø7孔（矮支架打1个孔），塞入塑料膨胀管，拧上安装螺丝（建议使用ST6.3*32不锈钢自攻螺丝固定）。




2. a: 将连接扣的一侧卡入灯体
b: 沿箭头方向按灯体，使灯体卡入连接扣

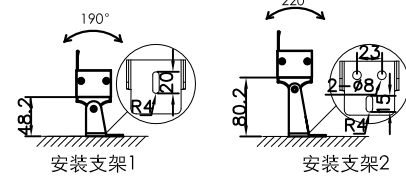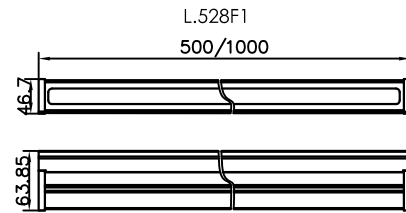

当灯具倾斜或竖着安装时
此处需要打孔并配M4*48螺丝固定

3. 根据需求旋转好角度

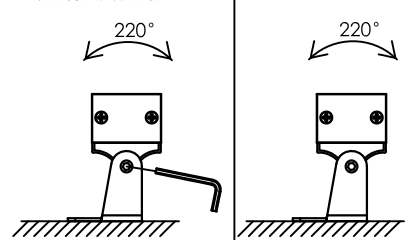


4. 安装完成

*配件非标准配置，需另行购买！

系统连接图

DC24V电源线芯定义	
红色	+
黑色	-

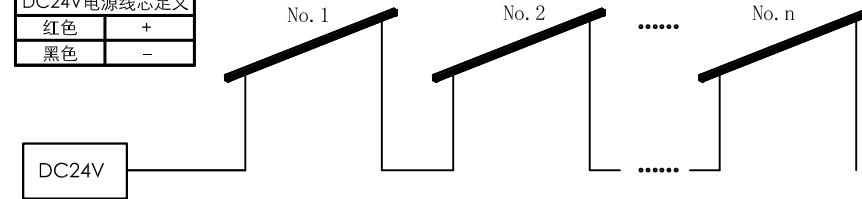

灯具安装时如上图所示，公母头连接只能按箭头对箭头方向插入，不按规定操作会造成灯具损坏！

DC24V连接线注意事项：

1. 开关电源至首根灯具的输入电压 $23V \leq V \leq 27V$.
2. 每条支路总功率不能大于开关电源输出总功率75%.
3. 考虑到线上压降的因素，建议开关电源居中放置，且电源干线末端压降不宜超过5%.



不可以带电情况下对灯具进行任何操作，以免造成人身伤害或灯具损坏

注意事项

- 1、安装环境：本灯适用于户外照明，环境-20°C~40°C，防护等级IP65，安全等级CLASSIII。
- 2、此型号灯具工作电压或配置的恒流源参照产品规格书及标签。
- 3、所有布线均需符合国家安装规范标准，对所有接头做好连接并进行防水处理，如因灯具泡水超过30分钟，灯具进水导致的损坏，格林不承担相应责任。
- 4、灯具必须由专业资格人员安装操作，以免发生危险。
- 5、请勿擅自拆解灯具，本公司不承担因此造成的任何损失与责任。
- 6、确保安装系统能承受灯具的重量。
- 7、详情请登录www.china-greenlighting.com

常州格林照明股份有限公司若对产品进行调整，恕不另行通知！



www.china-greenlighting.com

常州格林照明股份有限公司
江苏省常州市经济开发区富民路269号
电话: 0519-88406000
传真: 0519-88406100
邮箱: green@china-greenlighting.com

GL03-035