

产品规格					
产品型号	LED数量	系统功率 (W)	灯具尺寸 (mm) 不含支架	输入电压	灯具重量 (Kg)
L.546A	18/24/36/48	18/24/36/48	L1000*W46.7*H53.7	DC24V	1.52
L.546A	9/12/18/24	9/12/18/24	L500*W46.7*H53.7	DC24V	0.76
L.546A1	18/24/36/48	18/24/36/48	L1000*W46.7*H80.35	DC24V	1.52
L.546A1	9/12/18/24	9/12/18/24	L500*W46.7*H80.35	DC24V	0.76

产品安装

单位: mm

L.546A

L.546A1

安装支架1

安装支架2

安装支架1

安装支架2

当灯具倾斜或竖着安装时 此处需要打孔并配M4*48螺丝固定

1. 在安装面上钻打3个Φ7孔（矮支架打1个孔），塞入塑料膨胀管，拧上安装螺丝（建议使用ST6.3*32不锈钢自攻螺丝固定）。


2. a: 将连接扣的一侧卡入灯体
b: 沿箭头方向按灯体，使灯体卡入连接扣

3. 根据需求旋转好角度

4. 安装完成

*配件非标准配置，需另行购买！

系统连接图

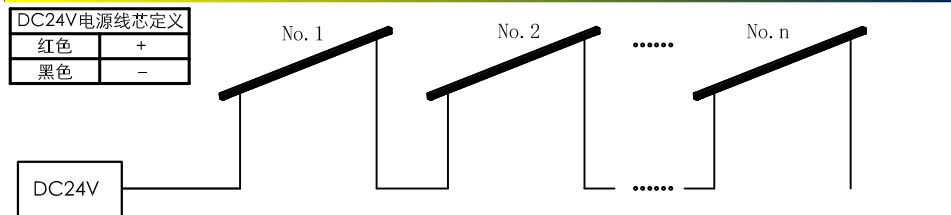

灯具安装时如上图所示，公母头连接只能按箭头对箭头方向插入，不按规定操作会造成灯具损坏！

- DC24V连接线注意事项：
1. 开关电源至首根灯具的输入电压 $23V \leq V \leq 27V$.
 2. 每条支路总功率不能大于开关电源输出总功率75%.
 3. 考虑到线上压降的因素，建议开关电源居中放置，且电源干线末端压降不宜超过5%.

不可以带电情况下对灯具进行任何操作，以免造成人身伤害或灯具损坏

注意事项

- 1、安装环境：本灯适用于户外照明，环境-20°C~40°C，防护等级IP65，安全等级CLASSIII。
- 2、此型号灯具工作电压或配置的恒流源参照产品规格书及标签。
- 3、所有布线均需符合国家安装规范标准，对所有接头做好连接并进行防水处理，如因灯具泡水超过30分钟，灯具进水导致的损坏，格林不承担相应责任。
- 4、灯具必须由专业资格人员安装操作，以免发生危险。
- 5、请勿擅自拆解灯具，本公司不承担因此造成的任何损失与责任。
- 6、确保安装系统能承受灯具的重量。
- 7、详情请登录www.china-greenlighting.com

常州格林照明股份有限公司若对产品进行调整，恕不另行通知！



常州格林照明股份有限公司
 江苏省常州市经济开发区富民路269号
 电话: 0519-88406000
 传真: 0519-88406100
 邮箱: green@china-greenlighting.com