

# WIFI 和 4G 摄像机

## 快速操作指南

版本：1.0.0 日期：2022.04



# WIFI 和 4G 摄像机快速操作指南

## 目录

下载 App.....	2
账号注册.....	2
账号登录.....	2
重置密码.....	3
添加设备.....	3
序列号添加设备.....	4
设备扫码添加.....	5
WIFI 热点添加.....	8
IP 直连.....	11

## 下载 App

使用手机扫描机身外壳二维码，直接下载云智 AI 最新 App，也可以在应用宝，安卓市场，App Store 中搜索关键字：云智 AI，下载最新 App。

## 账号注册

点击“用户注册”按钮进入注册界面，如下图所示：



在账号一栏输入未注册的手机号或邮箱地址，然后点击该界面下的“获取验证码”即可获得注册验证码，在邮箱找到验证码后填入该按钮左侧的栏中，然后输入密码并勾选“我已阅读并同意注册服务协议”后，便可以成功注册账号。

## 账号登录

启用 App 后，进入登录界面，如下图所示：



在登录页面输入账号，密码后，点击“登录”按钮即可进入 APP。

## 重置密码


在登录页面点击“忘记密码”按钮后，便可以进入重置密码界面，进入该界面后输入已注册的邮箱或手机号，点击“获取验证码”即可获得注册验证码，在邮箱或短信中找到验证码后填入该按钮左侧栏中，输入新密码，便可以成功重置密码了。



The image shows a mobile application interface for password reset. At the top, the status bar displays the time 9:41, signal strength, Wi-Fi, and battery icons. Below the status bar is a blue header with a white eye icon. The main content area is white and contains three input fields: '请输入用户名' (Please enter username), '请输入验证码' (Please enter verification code) with a blue '获取验证码' (Get verification code) button to its right, and '请输入密码' (Please enter password). At the bottom, there is a large blue button labeled '重置密码' (Reset password).

## 添加设备

登录成功，APP 将会自动跳转到设备列表界面，如下图所示：

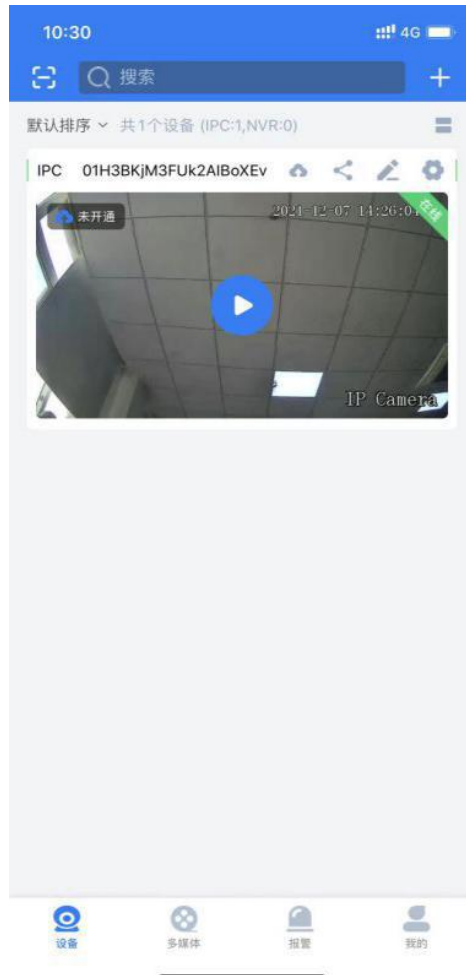


在该界面，可以通过点击右上角的+按钮添加设备，如下图所示：




## 序列号添加设备—用于普通摄像机/4G 摄像机/硬盘录像机

设备通电后，进入 App 添加设备页面，点击序列号添加设备（该方式通过扫码摄像机身上的序列号二维码添加），如下图所示：

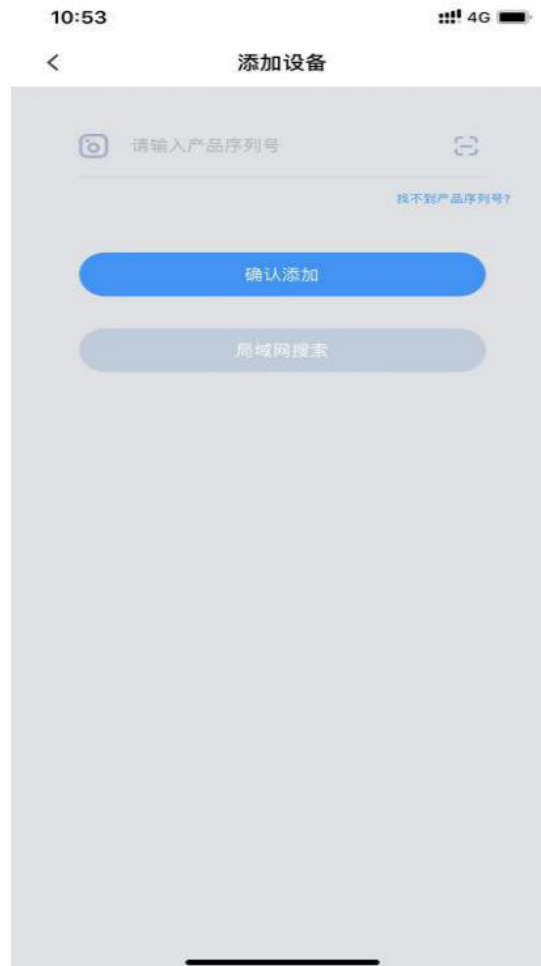




点击输入框右侧扫码按钮，对准机身上二维码扫码，会自动将序列号填入框中，也可手动将序列号输入框中，点击确认添加，成功后会自动跳转到设备界面，这时可看到已添加成功设备，如下图所示：

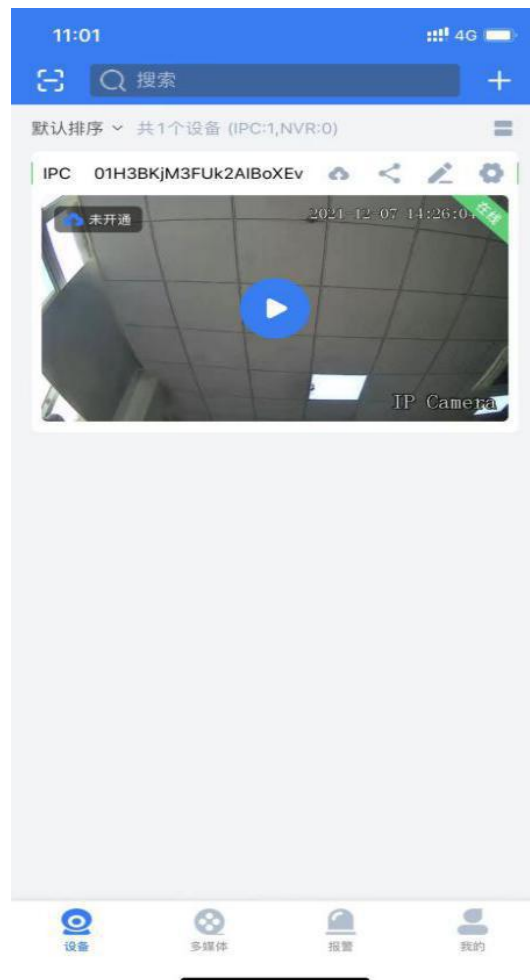

## 设备扫码添加—用于 WIFI 摄像机

点击设备扫码添加（该方式通过摄像机扫描手机上的二维码配置 wifi 并添加），进入为设备配置 wifi 页面，如下图所示：

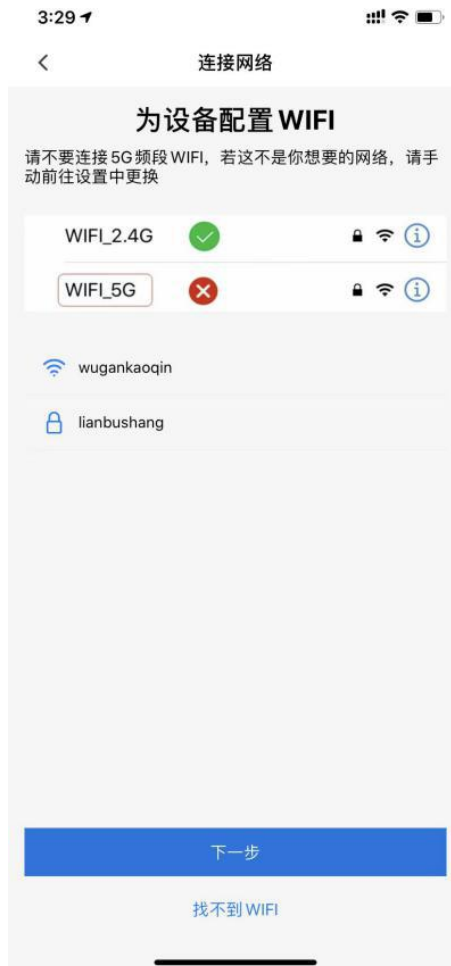

请确保手机已经连接上信号较强的 wifi，wifi 账号密码会自动填入上图输入栏。

点击下一步，进入扫描二维码界面，如下图所示：



请将二维码对准摄像头，保持 20-30 厘米，摄像头扫码成功后，会出现语音提示：“已收到 wifi 密码，设备正在连接 wifi，wifi 连接成功”，连接成功后会自动跳转到添加设备界面，这时可看到已添加成功设备，如下图所示：



如果一直无法扫码成功，点击下方：“未听到“收到 WiFi 密码”的语音提示”，如下图所示：




继续操作，如下图：



## WIFI 热点添加—用于 WIFI 摄像机

设备通电后,进入 App 添加设备页面(该方式通过连接摄像机的热点配置 wifi 并添加),

点击“WIFI 热点添加”,进入初始化设备页面,如下图所示:

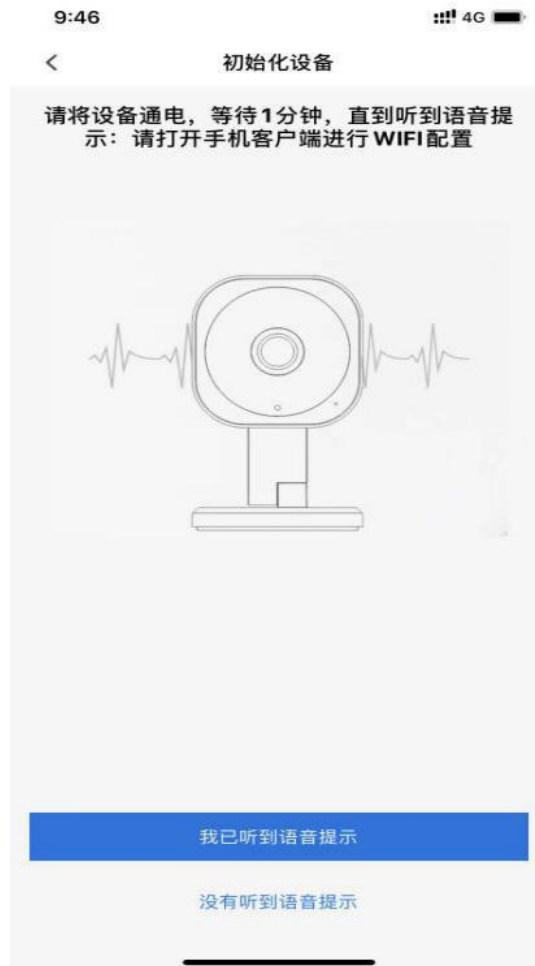


如没有听到语音提示，长按复位键 5 到 8 秒左右，听到复位成功语音后，静待设备重新启动，启动后，设备会语音提示：“请打开手机 App 进行 wifi 配置”，如没有听到，点击下面“没有听到语音提示按钮”会有相应提示，如下图所示：





如已听到语音点击“我已听到语音提示”按钮，进入为设备配置 wifi 页面，如下图所

示：

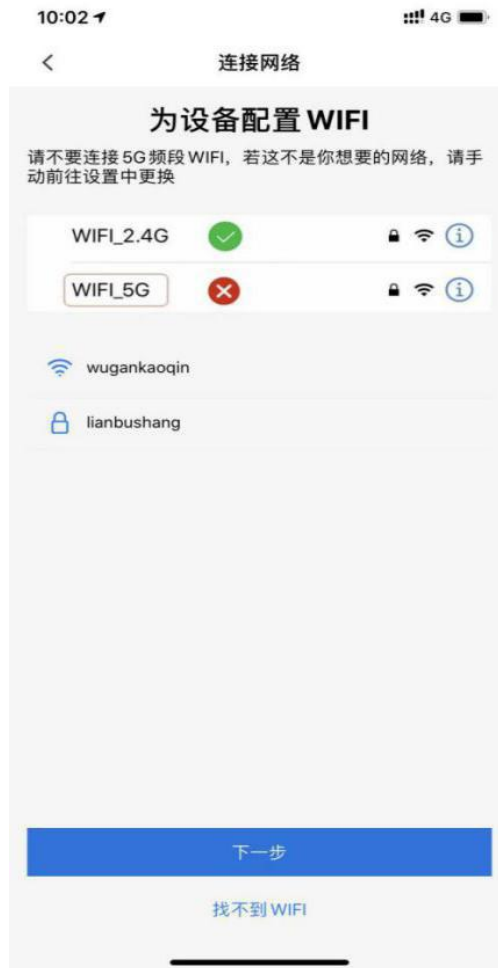

请选择当前手机可以连接到的信号较强的 wifi，将正确的账号密码填入上图输入框；

如果一直没连接上 wifi，点击下方：“找不到 WIFI” ，

注：目前设备不支持连接 5G 频段 wifi；

点击下一步，如下图：



选择 WiFi 网络名称为 IPCAM\_XXX 的 wifi 热点, 点击 “去连接”, 连接该设备 wifi,

如下图所示:



连接成功后，再返回至 App 页面，设备已被添加到 App 下该账户中，如下图所示：



如配网失败，可按如下提示操作重新配置：



## IP 直连


设备通电后, 进入 App 添加设备页面, 点击 IP 直连 (通过 IP 直接方式添加设备),

如下图所示:

The screenshot shows a mobile application interface for configuring IP direct connection. The title bar is blue with a back arrow and the text 'IP直连模式'. Below the title bar, there is a field for 'DeviceName1'. Underneath, there is a '连接模式' (Connection Mode) section with two radio buttons: 'IP模式' (selected) and '域名模式' (Domain Mode). Below this are five input fields: '地址' (Address), '80' (Port), 'admin' (Username), and '密码' (Password).


Two blue buttons are shown below the configuration screen. The top button is labeled '添加' (Add) and the bottom button is labeled '局域网搜索' (Local Area Network Search).

方式 1: IP 直连添加, 输入正确的设备 IP 地址与设备密码, 点击“添加”, 设备被添加到本地。如下图所示:

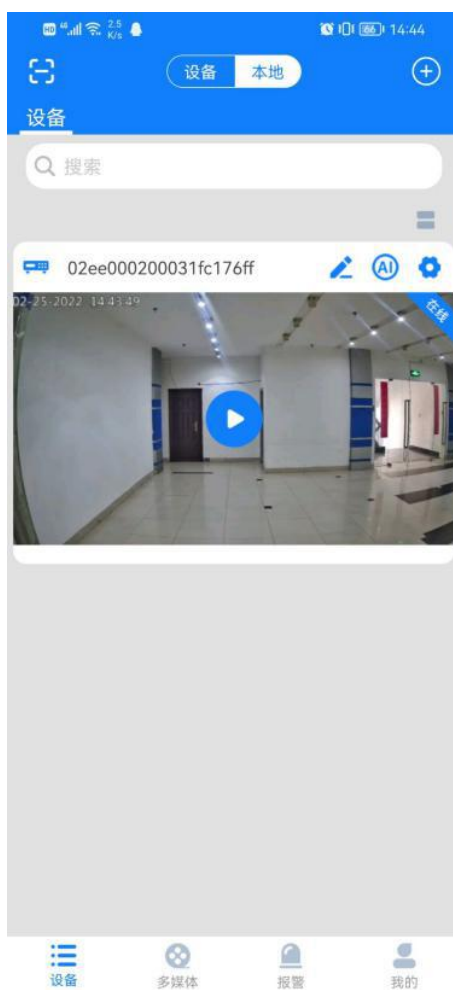

方式 2: 局域网搜索添加, 点击局域网搜索, 进入搜索页面, 当前手机连接的 wifi 同一网络

内支持 App 连接的摄像机都会被搜索到, 如下图所示:

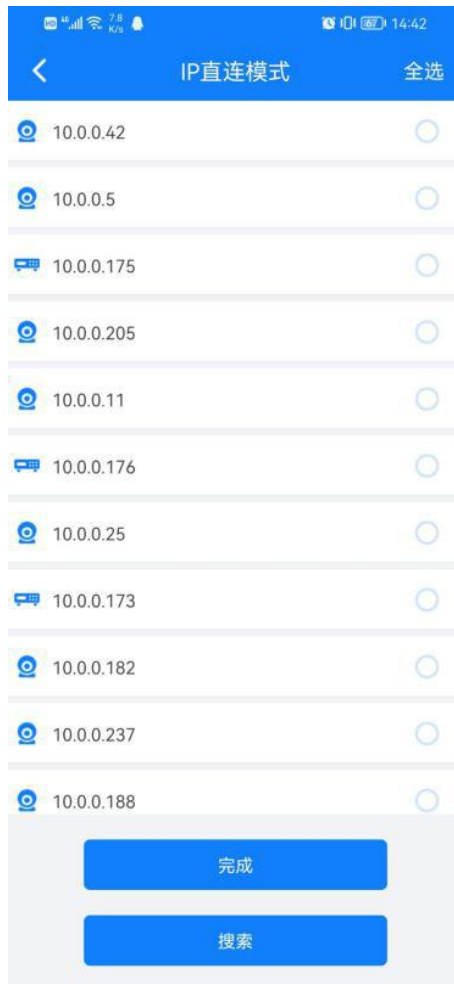



勾选任一设备右侧勾选框后，点击“完成”，输入正确用户名密码，设备即可成功

添加到本地，如下图所示：

