# 总成图纸

文件编号：

| 版本 | 修改记录 | 记录人 | 日 期 |
|---|---|---|---|
| V1.0 | 初版发行。 | Ande | 2020-10-10 |
| | | | |

## 前视图 1:1

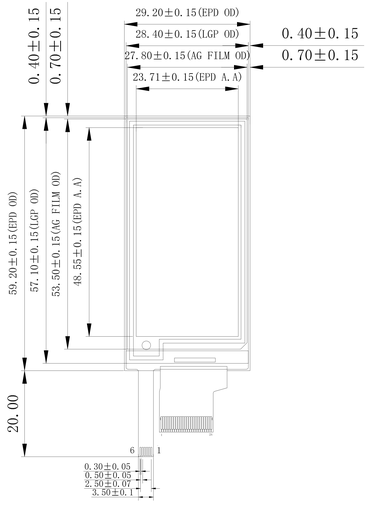


## 侧视图 横向 1:1

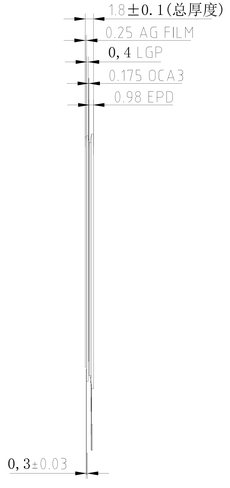


## 后视图 1:1

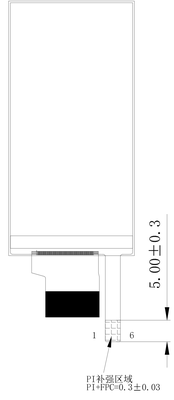


客户确认签字：

技术参数：

1. 全贴合工艺
2. 前光3pcs LED灯串联，电压≤9V，电流≤15mA;
3. 表面硬度：≥2H
4. 工作环境：0℃~+45℃，≤90%RH
5. 储存环境：20℃~+24℃，≤40%~70%RH
6. 未注尺寸公差按±0.2mm




| FL | Pin define |
|---|---|
| 1 | A(+) |
| 2 | A(+) |
| 3 | NC |
| 4 | NC |
| 5 | K(-) |
| 6 | K(-) |

大连佳显电子有限公司
DALIAN GOOD DISPLAY CO., LTD

| | | |
|---|---|---|
| DRAWN BY: 绘 图: Ande | PRODUCT MODEL: 产品型号: GDEW0213T5-FL01 | VIEW: 投影方式: 第三角投影法 |
| CHECKED BY: 审 核: | CUSTOMER ID: 客户编号: | |
| APPROVED BY: 批 准: | DATE: 日 期: 2020-10-10 | UNITS 单 位: mm |
| Standard tolerance: 公 差: | WEBSITE: 网 址: www.good-display.com | SCALE 比 例: 1:1 |