



文件编号:


前视图 1:1

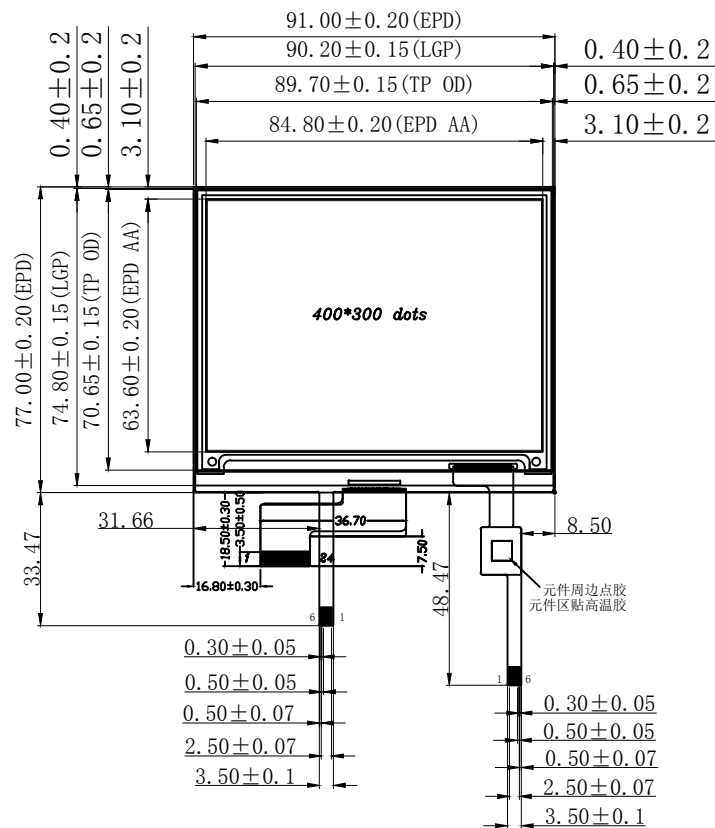

侧视图 横向10:1

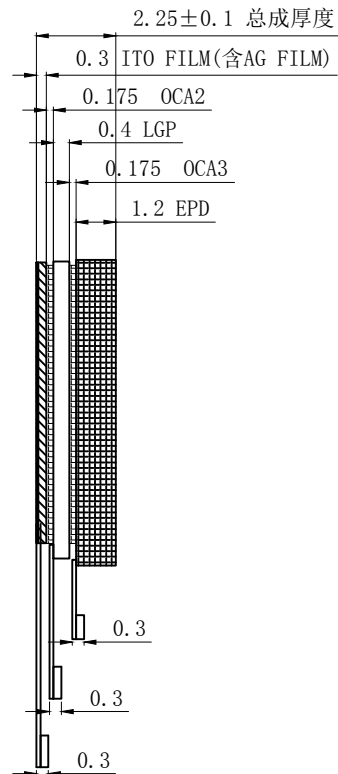


后视图 1:1

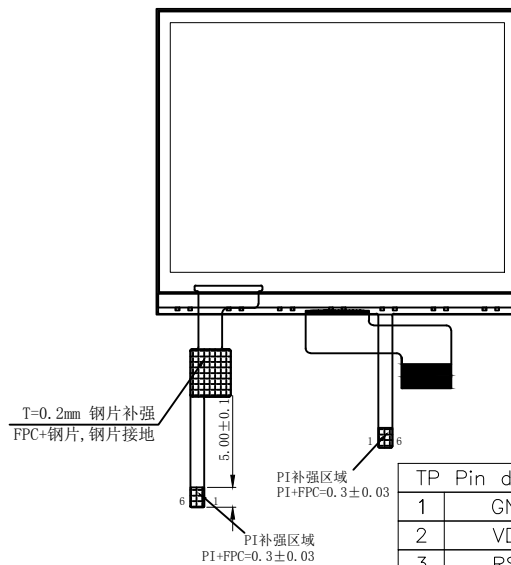

TP Pin define		FL Pin define	
1	GND	1	LED+
2	VDD	2	LED+
3	RST	3	NC
4	INT	4	NC
5	SDA	5	LED-
6	SCL	6	LED-

技术参数:

- 全贴合工艺
- 通道数: S26 触控IC: FT6336
- TP 工作电压: 2.8V-3.6 V
- 表面硬度: $\geq 6H$
- 工作环境: $0^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$, 40%RH \sim 70%RH
- 储存环境: $-25^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$, 40%RH \sim 70%RH
- 未注尺寸公差按 $\pm 0.2\text{mm}$

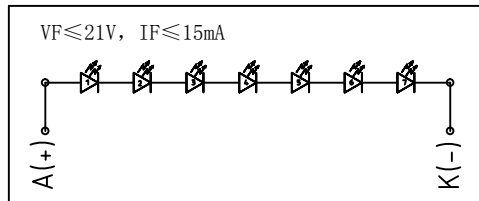

客户确认签字:

大连佳显电子有限公司
DALIAN GOOD DISPLAY CO., LTD

DRAWN BY: 绘图:	PRODUCT MODEL: 产品型号: GDEY042T81-FT02	VIEW: 投影方式: 第三角投影法
CHECKED BY: 审核:	CUSTOMER ID: 客户编号:	UNITS 单位: mm
APPROVED BY: 批准:	DATE: 日期: 2023-04-19	SCALE 比例: 1:1
Standard tolerance: 公差:	WEBSITE: 网址: www.good-display.com	