

# SRX812



系统类型: 12寸, 两分频, 低频反射  
 声压级输出: 123dB (连续), 129dB (峰值)  
 灵敏度1m/1w: 94 dB  
 频率范围 (-10dB): 41Hz-20kHz  
 频率响应 (±3dB): 57Hz-20kHz  
 系统额定功率: 3200W 峰值, 1600W 节目, 800W 连续  
 阻抗: 8 Ohm  
 连接口: NL4 Input, NL4 Loop-thru (+/-1 or +/-2 Selectable)  
 工作模式: 内置分频/外置分频  
 低频驱动器: 2272H  
 高频驱动器: 2432H  
 覆盖角度: 90° x 50°  
 分频点: 1.9kHz  
 材质: 18mm 胶合木板  
 返听角度: 50°  
 悬挂/安装: 双 36mm 插口/12xM10 悬挂点  
 把手: 3个  
 格栅: 粉末涂层, 黑曜石涂层, 14号穿孔钢板声学透明黑色外壳  
 规格 (L x W x H): 429mm x 415mm x 638mm  
 净重: 24.9 kg  
 装运重量: 29.3 kg

# SRX818S



系统类型: 18 寸, 超低系统  
 声压级输出: 123dB (连续), 129dB (峰值)  
 灵敏度1m/1w: 95 dB  
 频率范围 (-10dB): 28Hz -150Hz  
 频率响应 (-3dB): 45Hz -150Hz  
 系统额定功率: 2400W 峰值, 1200W 节目, 600W 连续  
 阻抗: 8 Ohm  
 连接口: NL4 Input, NL4 Loop-thru (+/-1 or +/-2 Selectable)  
 工作模式: 内置分频  
 低频驱动器: 2279H  
 分频点: 80Hz  
 材质: 18mm 胶合木板  
 悬挂/安装: M20 悬挂点  
 把手: 4个  
 格栅: 粉末涂层, 黑曜石涂层, 14号穿孔钢板声学透明黑色外壳  
 规格 (L x W x H): 683mm x 684mm x 575mm  
 净重: 35.4 kg  
 装运重量: 40.2 kg

# SRX815



系统类型: 15寸, 两分频, 低频反射  
 声压级输出: 124dB (连续), 130dB (峰值)  
 灵敏度1m/1w: 95 dB  
 频率范围 (-10dB): 41Hz-20kHz  
 频率响应 (±3dB): 56Hz-20kHz  
 系统额定功率: 3200W 峰值, 1600W 节目, 800W 连续  
 阻抗: 8 Ohm  
 连接口: NL4 Input, NL4 Loop-thru (+/-1 or +/-2 Selectable)  
 工作模式: 内置分频/外置分频  
 低频驱动器: 2275H  
 高频驱动器: 2432H  
 覆盖角度: 90°x 50°  
 分频点: 1.9kHz  
 材质: 18mm 胶合木板  
 返听角度: 50°  
 悬挂/安装: 双 36mm 插口/12xM10 悬挂点  
 把手: 3个  
 格栅: 粉末涂层, 黑曜石涂层, 14号穿孔钢板声学透明黑色外壳  
 规格 (L x W x H): 478mm x 458mm x 691mm  
 净重: 25.9 kg  
 装运重量: 30.4 kg

# SRX828S



系统类型: 双 18 寸, 超低系统  
 声压级输出: 129dB (连续), 135dB (峰值)  
 灵敏度1m/1w: 98 dB  
 频率范围 (-10dB): 30Hz-150Hz  
 频率响应 (-3dB): 47Hz-120Hz  
 系统额定功率: 4800W 峰值, 2400W 节目, 1200W 连续  
 阻抗: 4 Ohm  
 连接口: NL4 Input, NL4 Loop-thru (+/-1 or +/-2 Selectable)  
 工作模式: 内置分频  
 低频驱动器: (2X) 2279H  
 分频点: 80Hz  
 材质: 18mm 胶合木板  
 把手: 8个  
 格栅: 粉末涂层, 黑曜石涂层, 14号穿孔钢板声学透明黑色外壳  
 规格 (L x W x H): 681mm x 1205mm x 574mm  
 净重: 62.1 kg  
 装运重量: 66.5 kg

# SRX835



系统类型: 15寸, 三分频, 低频反射  
 声压级输出: 124dB (连续), 130dB (峰值)  
 灵敏度1m/1w: 95 dB  
 频率范围 (-10dB): 32Hz-20kHz  
 频率响应 (-3dB): 43Hz-20kHz  
 系统额定功率: 3200W 峰值, 1600W 节目, 800W 连续  
 阻抗: 8 Ohm  
 连接口: NL4 Input, NL4 Loop-thru (+/-1 or +/-2 Selectable)  
 工作模式: 内置分频/外置分频  
 低频驱动器: 2275H  
 高频驱动器: 2432H  
 覆盖角度: 60°x 40°  
 分频点: 330Hz & 2.4kHz  
 材质: 18mm 胶合木板  
 返听角度: 50°  
 悬挂/安装: 双 36mm 插口/12xM10 悬挂点  
 把手: 2个  
 格栅: 粉末涂层, 黑曜石涂层, 14号穿孔钢板声学透明黑色外壳  
 规格 (L x W x H): 476mm x 544mm x 984mm  
 净重: 43.1kg


JBL一直致力于产品的不断更新。JBL会将新材料、新的生产工艺或改良设计应用于现有产品,但不另行通知。因此,部分JBL现有产品可能与产品资料描述存在差异。如无特殊说明,此类更新后产品在性能或规格等方面等同于或优于原始设计。



ACE 官方微信



ACE 官方微博



香港总公司:  
 香港新界荃湾海盛路11号  
 ONE MIDTOWN 21楼16-18室  
 电话: (852) 29422100  
 传真: (852) 24240788  
 网址: http://www.acehk.com

成都维修及技术支持中心:  
 成都市武侯区长益路13号蓝海  
 office A座403室  
 电话: (028) 86674280 86672287  
 传真: (028) 86679192  
 邮编: 610017

北京维修及技术支持中心:  
 北京市朝阳区双桥中路50号院  
 邮编: 100024  
 电话: (010) 85360422  
 传真: (010) 85360149  
 E-Mail: info@acebj.com

西安维修及技术支持中心:  
 西安市高新区天谷七路西安数字  
 出版基地A栋703室  
 电话: (029) 88719284 84235946  
 传真: (029) 88719453  
 邮编: 710065

上海维修及技术支持中心:  
 上海市浦东新区秀浦路3188弄d1-158号  
 邮编: 201315  
 电话: (021) 20960011 20962121  
 传真: (021) 20960033  
 E-Mail: sacek@online.sh.cn

沈阳维修及技术支持中心:  
 辽宁省沈阳市和平区十三纬路南  
 三经街20号嘉隆大厦1507室  
 电话: (024) 23253511 23253711  
 传真: (024) 23253511  
 邮编: 110003

广州维修及技术支持中心:  
 广州市番禺区钟村街钟顺路614号  
 邮编: 510100  
 电话: (020) 83863535 83863598  
 传真: (020) 83863550  
 E-Mail: acegz@acegz.com



安恒利(国际)有限公司



SRX812

SRX815

SRX835

SRX818S

SRX828S



# SRX800

S E R I E S



# SRX800 S E R I E S

## 主要特征

高功率处理能力的 JBL 传感器

坚固、耐用的外壳, 全集成音频架构

使用 18mm 木质外壳, 14 号钢板格栅和 JBL DuraFLex 涂层, SRX800 扬声器系列具备高标准的防护外壳将承受各种恶劣环境的考验。



## 应用

● SRX812/SRX815 的设计适用于各种应用这其中包括作为主扩声、舞台返听、以及后方和侧面的补声。当与其他 SRX800 系列全频或者超低搭配使用时将发挥其所有性能。

● SRX812/SRX815 采用优良的 JBL 换能器。高频使用环形聚合物振膜压缩驱动器处理, 由业界出众的 3 英寸音圈耦合到一个 1.5 寸号筒口。由于使用了钕磁铁, 压缩驱动器重量轻, 效率高, 力度强。这样可以使功率更高, 并同时减少失真, 增加相位一致性, 由此得到更平滑, 晶莹剔透的高频。对于低频率, SRX812 采用 12 英寸 (SRX815 采用 15 英寸) 低频单元和 JBL 的差分驱动技术来减轻重量, 同时更大幅度的提高了功放效率。3 英寸音圈和双铁氧体驱动器提供更低的失真并扩展了低频响应。

● SRX818S/SRX828S 采用 18 寸低音单元和 JBL 差分驱动技术在减轻重量的同时又最大限度的提高了功率的输出。3 寸的音圈和双重铁氧体驱动器减少了失真和扩展了低频响应。

● SRX835 是 15 英寸三分频全音域无源扬声器, 专为中型主扩或补声应用设计。配备 M10 吊挂点、标准 36mm 柱杆孔及脚垫既可用作落地地也可堆叠于超低音上使用, SRX835 是音乐家、乐队、DJ、音乐会、演讲或者如演出场所、教育设施或礼拜堂固定安装场所的理想解决方案。




我们以 SRX815+SRX818S 作为范例:

2 x SRX815 + 2 x SRX818S 系统

适用于 200m<sup>2</sup> 左右的固定安装场所或小型流动演出, 如会议室, 多功能厅, 酒吧等。

系统配置图如下:

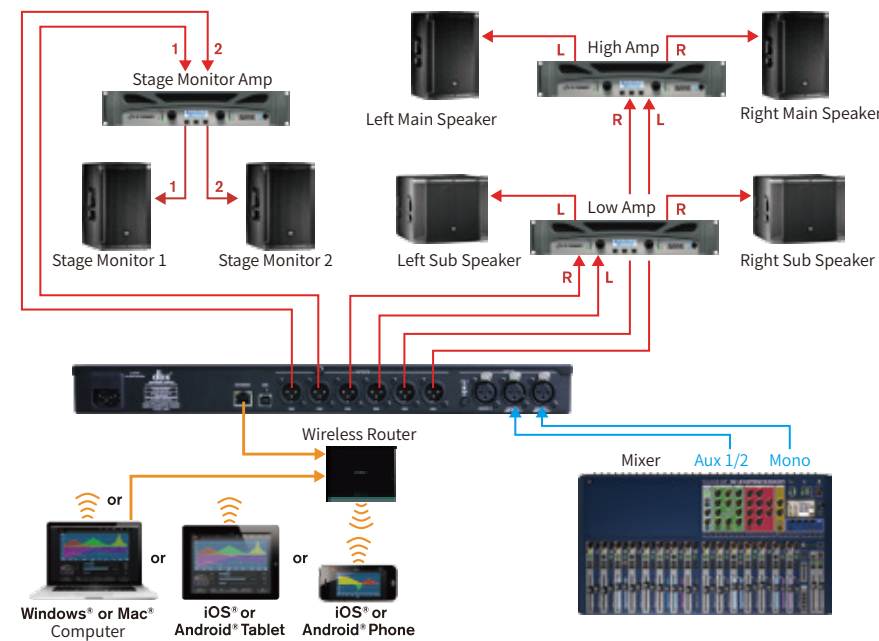


我们以 SRX835 + SRX828S 为例:


2 x SRX835 + 2 x SRX828S 系统

适用于 500m<sup>2</sup> 左右的固定安装场所, 如多功能厅、剧场、宴会厅等。

系统配置图如下:

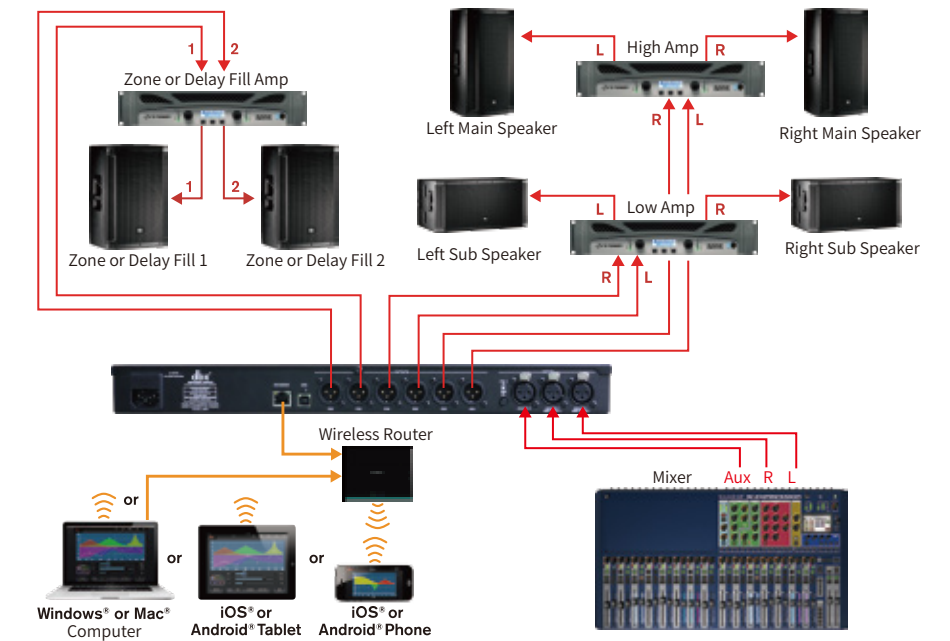

200m<sup>2</sup>左右会议室声场图如下:

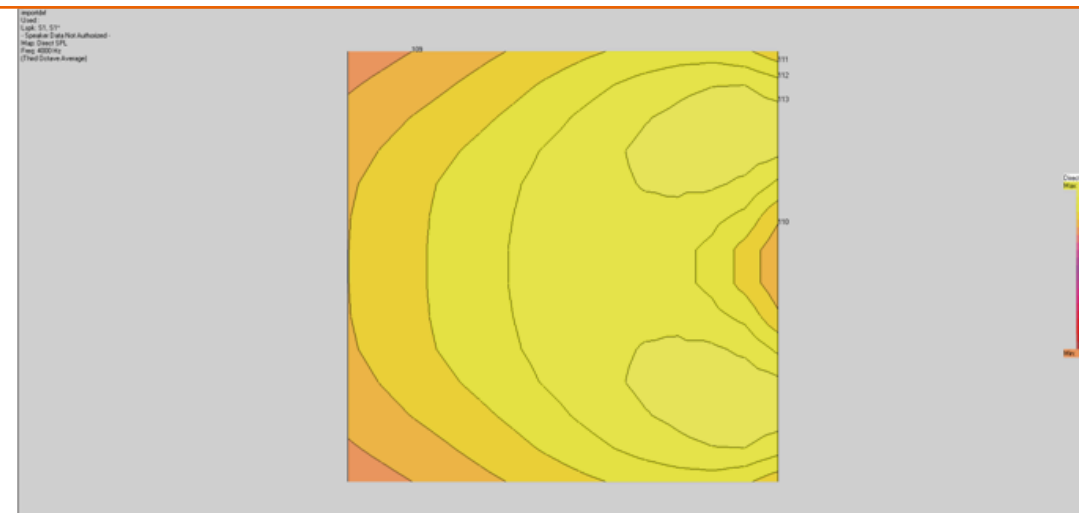

500m<sup>2</sup>左右剧场声场图如下:

