


文件编号:

版本	修改记录	记录人	日期
V1.1	初版发行。	Ande	2020-09-22



Front View 1:1

Side View horizontally 10:1

Back View 1:1

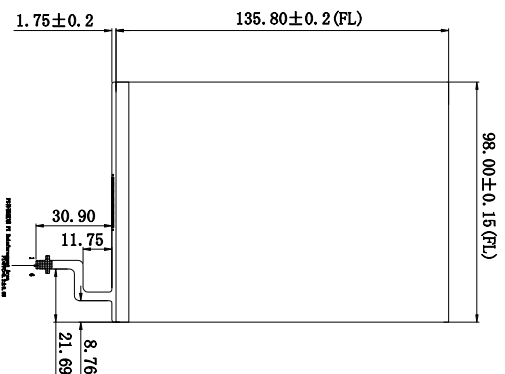

侧视图

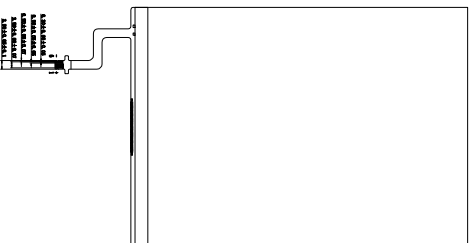

技术参数 Technical Parameters:

1. 工作电压 Working Voltage: 2.8V~3.6 V
2. 透光率 Transmittance:  $\geq 70\%$
3. 工作环境 Working Environment: 0°C~+50°C, 40%RH~70%RH
4. 储存环境 Storage Environment: -20°C~+70°C, 40%RH~70%RH
5. 未注尺寸公差按 Unmarked Size Tolerance is  $\pm 0.2\text{mm}$

FL Pin define
1 VCC
2 VCC
3 NC
4 NC
5 GND
6 GND

客户确认签字:

DRAWN BY: Ande		PRODUCT MODEL: FL060-S01		VIEW:	
CHECKED BY:		CUSTOMER ID:		投影方式: 第三角投影法	
单 位:		客户编号:		UNITS: mm	
APPROVED BY:		日期: 2020-09-22		SCALE: 1:1	
批准:		日期:		单位:	
Standard tolerance: 公差:		WEB SITE: www.good-display.com		比例:	

大连佳显电子有限公司  
DALIAN GOOD DISPLAY CO., LTD