文件编号：

| 版本 | 修改记录 | 记录人 | 日 期 |
|---|---|---|---|
| V1.0 | 初版发行。 | Ande | 2020-09-22 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## FRONT 1:1

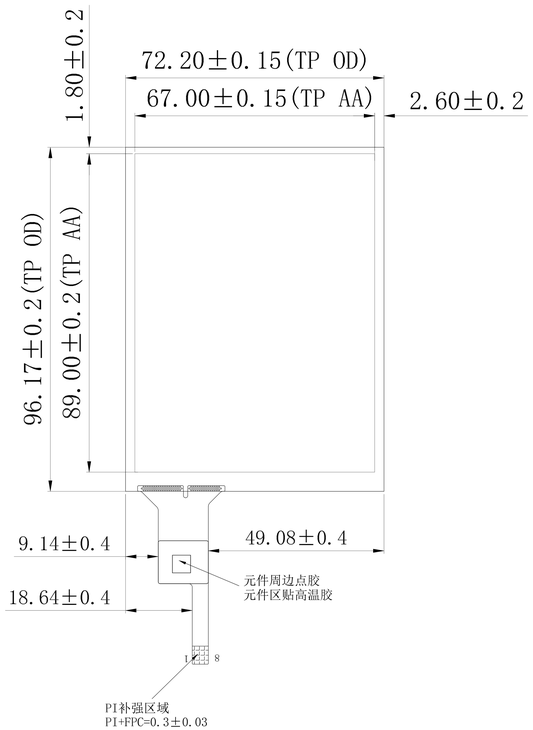


## SIDE 横向10:1

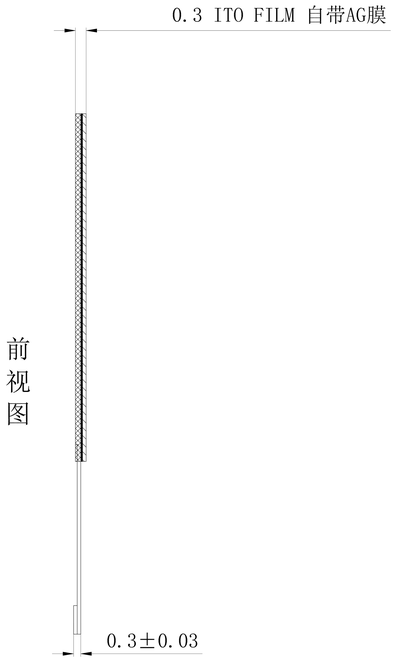


## BACK 1:1

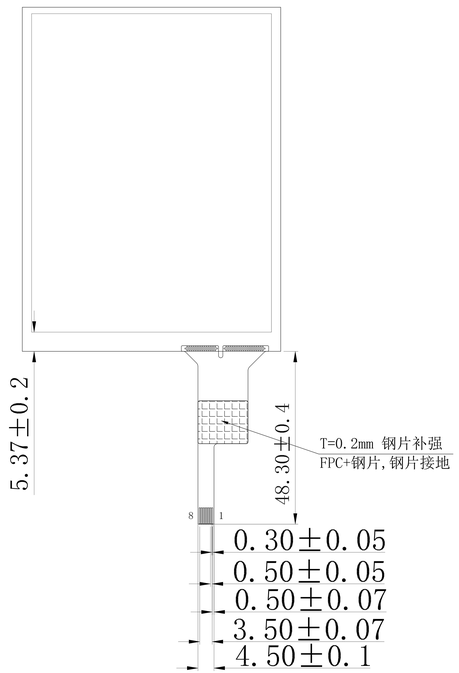


Notes:
1. Channels: 12*16 IC: FT5436
2. Power Supply: 2.8V-3.6 V
3. Transmittance: ≥83%
4. Surface hardness: ≥2H
5. Working Temp&Humidity: 0℃~+45℃, ≤90%RH
6. Storage Temp&Humidity: 20℃~+24℃, 40%RH~70%RH
7. Tolerances unless otherwise specification±0.2mm

| TP Pin define | |
|---|---|
| 1 | GND |
| 2 | VDD |
| 3 | RST |
| 4 | INT |
| 5 | SDA |
| 6 | SCL |
| 7 | NC |
| 8 | NC |

客户确认签字：

大连佳显电子有限公司
DALIAN GOOD DISPLAY CO., LTD

| | | | |
|---|---|---|---|
| DRAWN BY: 绘 图: Ande | PRODUCT MODEL: 产品型号: TP043A2-S01C | VIEW: 投影方式: 第三角投影法 | |
| CHECKED BY: 审 核: | CUSTOMER ID: 客户编号: | | |
| APPROVED BY: 批 准: | DATE: 日 期: 2020-09-22 | UNITS 单 位: | mm |
| Standard tolerance: 公 差: | WEBSITE: 网 址: www.good-display.com | SCALE 比 例: | 1:1 |