




文件编号:

版本	修改记录	记录人	日期
V1.0	初版发行。	Ande	2020-09-21

Front View 1:1

Side View horizontally 10:1

Back View 1:1

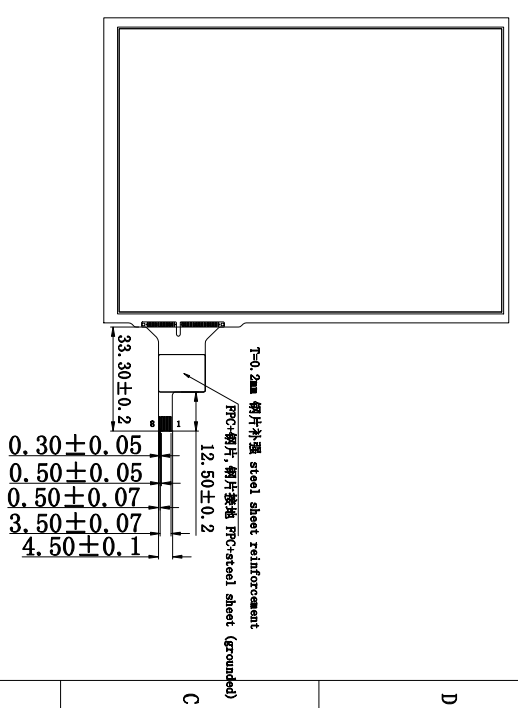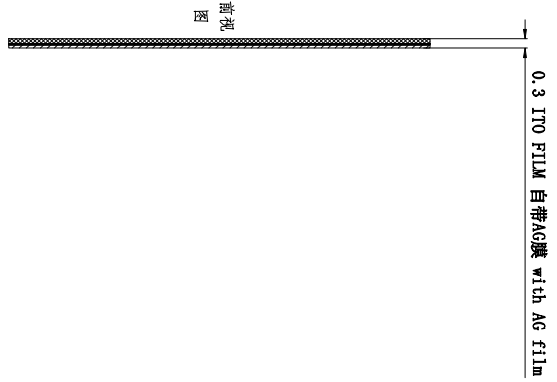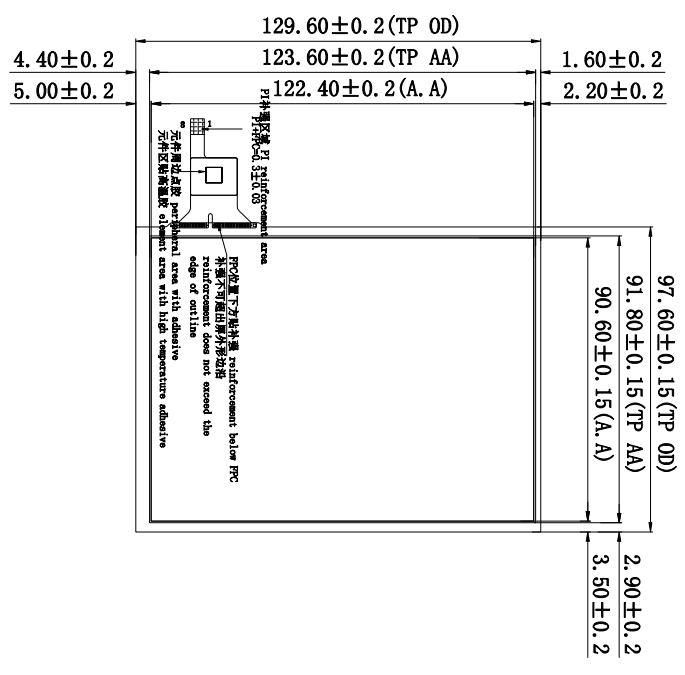

前视图

- 技术参数 Technical Parameters:
- 全贴合工艺 Full Lamination Technology
 - 通道数 Channels: 16*22
 - 触控IC Touch-control IC: FT5436
 - 工作电压 Working Voltage: 2.8V-3.6 V
 - 透光率 Transmittance: ≥83%
 - 表面硬度 Surface Hardness: ≥2H
 - 工作环境 Working Environment: 0°C~+45°C, ≤90%RH
 - 储存环境 Storage Environment: 20°C~+24°C, 40%RH~70%RH
 - 未注尺寸公差按 Unmarked Size Tolerance is $\pm 0.2\text{mm}$

TP Pin define
1 GND
2 VDD
3 RST
4 INT
5 SDA
6 SCL
7 NC
8 NC

客户确认签字:

DRAWN BY: Ande		PRODUCT MODEL: TP060-S01		VIEW:	
CHECKED BY: 审核:		CUSTOMER ID: 客户编号:		投影方式: 第三角投影法	
APPROVED BY: 批准:		DATE: 2020-09-21		UNITS 单位: mm	
Standard tolerance: 公差:		WEBSITE: www.good-display.com		SCALE 比例: 1:1	

大连佳显电子有限公司
DALIAN GOODDISPLAY CO., LTD

1 2 3 4 5 6 7 8

A B C D E F