TAIDEN®

全 数 字 会 议 系 统

Excellent solutions for conferences

全数字会议系统

全数字会议系统利用深圳台电公司独创的、具有自主知识产权的MCA-STREAM (Multi_Channel_Audio STREAM)数字处理和传输技术，革命性地将全数字技术和综合网络技术全面地引入到会议系统中，把先进的数字技术、网络技术和音频技术充分地结合起来。不仅如此，TAIDEN HCS-4100/50系列全数字会议系统可提供多样化的软件模块及丰富的会议设备供选择，并与会议签到系统、网络型中央控制系统实现了无缝连接，在业界率先提供了完备而高效的现代会议系统全面解决方案，可满足多样化的用户需求。

优质数字音频 系统稳定可靠
开会轻松高效

特点

- 符合ISO 22259国际标准
- 符合GB 50799-2012《电子会议系统工程设计规范》
- "环形手拉手" 连接，安装简单又实现了连接双备份功能，保证会议不间断进行
- 单元之间、单元与主机之间均采用TAIDEN独创的MCA-STREAM全数字音频处理及传输技术
- 支持48 kHz音频采样频率，64通道频率响应均可达30 Hz~20 kHz
- 可针对不同发言者的声音特点独立调节会议单元参数，直至达到完美效果
- 系统具有自动修复功能，支持线路的 "热插拔"
- 可脱离电脑作为基本的会议系统使用，实现发言讨论、投票表决及1+63通道同声传译
- 通过配置各种类型的会议设备，可满足多样化的用户需求
- 多样化的软件模块，极具系统前瞻性，未来可轻松扩展新功能
- 易于与周边设备集成，例如自动摄像跟踪、网络集中控制等
- 超强抗手机干扰能力

北京冬奥组委会

技术参数

频率响应：30 Hz ~ 20 kHz
信噪比：≥96dBA
动态范围：≥94dB
通道隔离度：≥85 dB
总谐波失真：≤0.05%

最大音频输入

LINE IN 1：+10 dBu, 平衡
LINE IN 2：+10 dBu, 非平衡

最大音频输出

LINE OUT 1：+20 dBu, 平衡
LINE OUT 2：+20 dBu, 非平衡

耳机

频率响应：30 Hz ~ 20 kHz
耳机负载：≥ 16 Ohm
耳机音量：10 mW

话筒

麦克风类型：心形指向性驻极体
灵敏度：-46 dBV/Pa
频率响应：50 Hz ~ 20 kHz
输入阻抗：2 kOhm
方向性0°/180°：≥20 dB (1 kHz)
等效噪声：20 dBA (SPL)
最大声压级：125 dB (THD<3%)

HCS-4890系列全数字会议单元

- 精致的4.3"触摸屏
- 流畅简洁的会议控制
- 丰富的会议信息显示：代表信息、发言列表、发言计时、表决、同声传译、会议服务等
- 可实现多达64（1+63）通道的同声传译功能，64通道频率响应均可达30 Hz~20 kHz
- 内置通道选择器，可独立调节音量
- 可灵活的将单元配置为主席、代表或VIP单元，而不需要改变硬件设置
- 配合摄像机、视频切换台，使用电脑预设后，可进行摄像机自动跟踪
- 尺寸 宽×深×高（mm，不含话筒杆）：216×106×59

功能列表

单元型号	单元类型	发言	表决	同传功能	4.3"触摸屏	IC卡签到	扬声器
HCS-4890CVS/52	主席	●	●	64 CHs	●	●	●
HCS-4890DVS/52	代表	●	●	64 CHs	●	●	●
HCS-4890DS/52	代表	●		64 CHs	●		●
HCS-4890C/52	主席	●			●		●
HCS-4890D/52	代表	●			●		●

HCS-4891系列全数字会议单元

- 精致的4.3"触摸屏
- 流畅简洁的会议控制
- 丰富的会议信息显示：代表信息、发言列表、发言计时、表决、同声传译、会议服务等
- 可实现多达64（1+63）通道的同声传译功能，64通道频率响应均可达30 Hz ~ 20 kHz
- 内置两个通道选择器，可独立调节音量
- 可灵活的将单元配置为主席、代表或VIP单元，而不需要改变硬件设置
- 话筒开关按键具备双用户识别功能，可以识别共用同一单元的两位代表，
  配合摄像机、视频切换台，使用电脑预设后，可进行摄像机自动跟踪
- 尺寸 宽×深×高（mm，不含话筒杆）：99×145×68

国际大会最佳搭档

精致外观设计　丰富功能显示
触摸交互体验　会控简洁流畅
双备份麦克风　系统稳定可靠

HCS-4891/50 系列

HCS-4891R/50 系列

可视化
信息化
交互式

麦克风激活

主席优先权

举手发言

功能列表

单元型号	单元类型	发言	表决	同传功能	4.3"触摸屏	底座尺寸（宽×深×高，mm）	重量（kg）
HCS-4891CVS/50	主席	●	●	64 CHs×2	●	99×145×68	1.0
HCS-4891DVS/50	代表	●	●	64 CHs×2	●		
HCS-4891DS/50	代表	●		64 CHs×2	●		
HCS-4891C/50	主席	●			●		
HCS-4891D/50	代表	●			●		
HCS-4891DDS/50	双代表	●		64 CHs×2	●		
HCS-4891RCVS/50	主席	●	●	64 CHs×2	●		1.4
HCS-4891RDVS/50	代表	●	●	64 CHs×2	●		
HCS-4891RDS/50	代表	●		64 CHs×2	●		
HCS-4891RC/50	主席	●			●		
HCS-4891RD/50	代表	●			●		

HCS-4886/54系列全数字台面式会议单元

- 精致典雅的台面式设计，符合人体工程学，极具现代气息
- 可实现多达64（1+63）通道的同声传译功能，64通道频率响应均可达30 Hz~20 kHz
- LCD显示屏，可在线显示发言及表决信息、短消息、设置菜单、通道语种和通道号
- 内部通话功能，在会议期间可实现主席、与会代表、翻译员、操作员之间的双向通话
- 无需电脑，主席单元可发起表决（赞成/反对/弃权）
- 配置相应的软件模块可进行多种形式的投票表决
- 主席单元具有优先权功能，可开启话筒、关闭/静音正在发言的会议单元
- 话筒杆长度：330 mm，410 mm（标配），470 mm
- 尺寸 宽×深×高（mm，不含话筒杆）：251×121×66
- 重量（含话筒杆）：1.5 kg

2015 IMF-世界银行秋季年会

2014 ITU 全权代表大会

2015第六届香山论坛

功能列表

单元型号	单元类型	发言	表决	非接触式IC卡 签到及销到	64通道 同声传译	256x32 LCD
HCS-4886CW/54	主席	•	•	•	•	•
HCS-4886DW/54	代表	•	•	•	•	•
HCS-4887DW/54	代表	•	•	•		•
HCS-4888D/54	代表	•	•			
HCS-4886NX/52	操作员	仅用于 内部通话			•	•

HCS-4338N/50系列全数字台面式会议单元

- 精巧的台面式设计，体积小，经济适用，方便运输
- 连接线缆从底部引出，桌面上有穿线孔时，桌面更整洁
- 触摸按键，无机械按键声，寿命长，并具防水功能
- 使用OLED屏，具有高亮度、高对比度、宽可视角度、低功耗等特点
- 可实现多达64（1+63）通道的同声传译功能，64通道频率响应均可达30 Hz~20 kHz
- 内部通话功能，在会议期间可实现主席、与会代表、翻译员、操作员之间的双向通话
- 配置相应的软件模块可进行多种形式的投票表决
- 主席单元具有优先权功能，可开启话筒、关闭/静音正在发言的会议单元
- 双代表单元具有双用户识别功能，可实现双预置位、双ID
- 话筒杆长度：330 mm，410 mm（标配），470 mm
- 尺寸 宽×深×高（mm，不含话筒杆）：101×133×73
- 重量（含话筒杆）：1.0 kg

香槟金

深灰黑

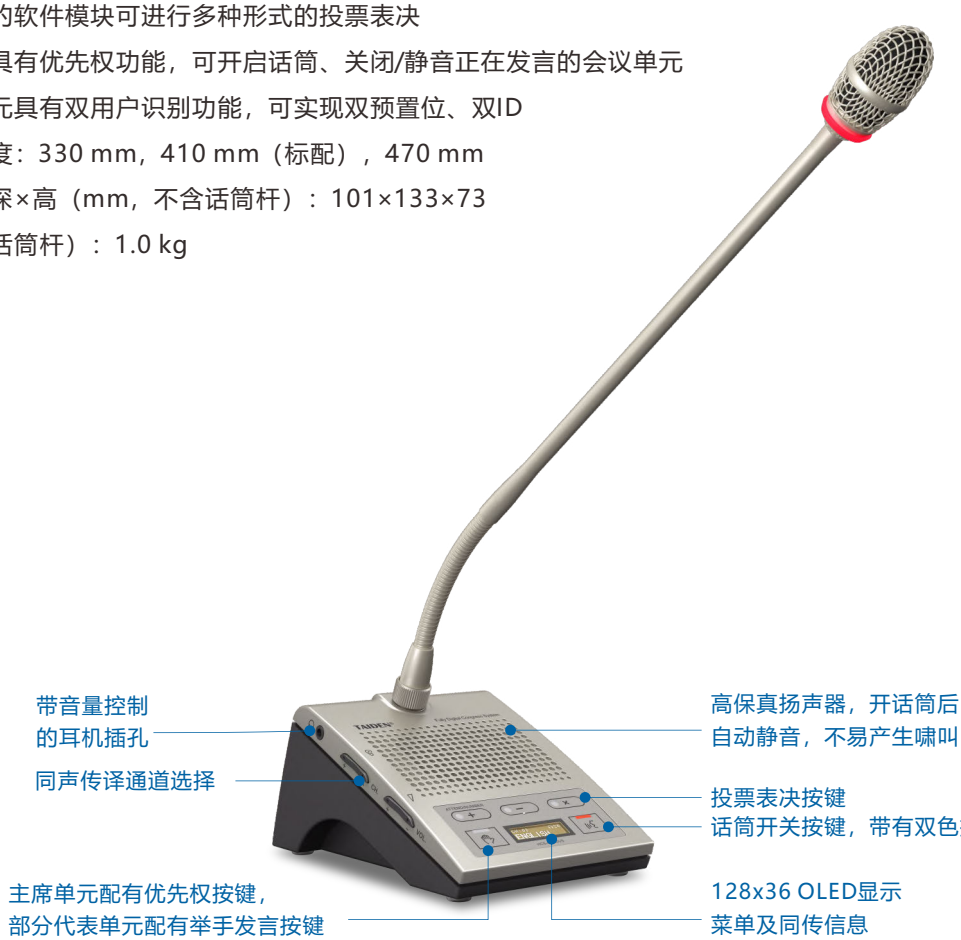

HCS-4338NCVS_B/50

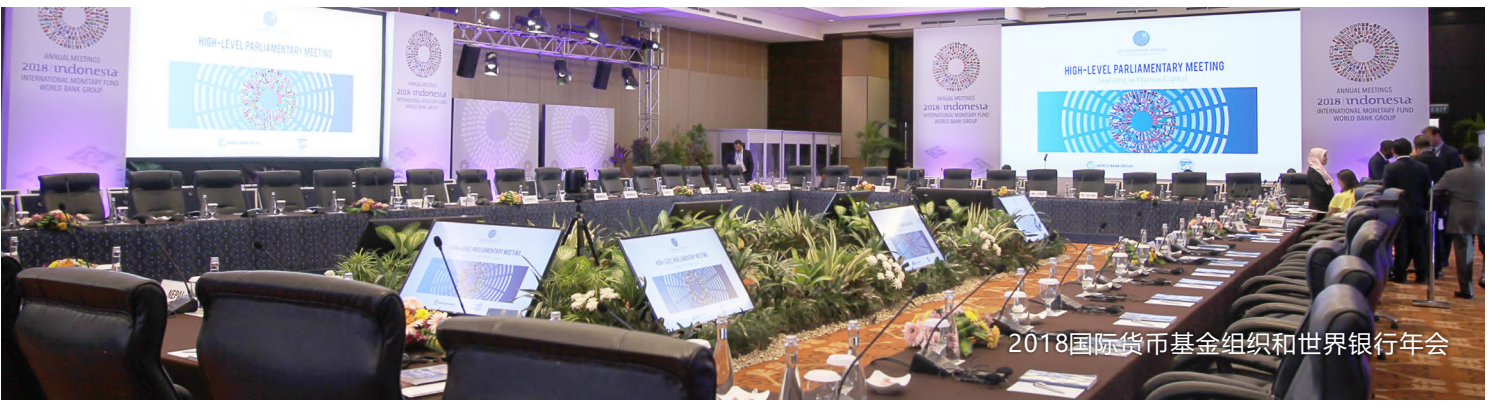

2018国际货币基金组织和世界银行年会

功能列表

单元型号	单元类型	发言	表决	64通道同声传译	OLED
HCS-4338NCVS/50	主席	•	•	•	•
HCS-4338NDVS/50	代表	•	•	•	•
HCS-4338NCS/50	主席	•		•	•
HCS-4338NDS/50	代表	•		•	•
HCS-4338NDV/50	代表	•	•		•
HCS-4338NC/50	主席	•			
HCS-4338ND/50	代表	•			
HCS-4338NDDS/50	双代表	•		64通道x2	•

HCS-4338NDDS_B/50

HCS-4338ND_D/50

HCS-4860/65/66系列全数字台面式会议单元

- 全金属台面式设计，稳重且极具质感
- 多种外观的麦克风可供选择，适合各种会议场所的需求
- 使用OLED屏，具有高亮度、高对比度、宽可视角度、低功耗等特点
- 可实现多达64（1+63）通道的同声传译功能，64通道频率响应均可达30 Hz~20 kHz
- 配置相应的软件模块可进行多种形式的投票表决
- 主席单元具有优先权功能，可开启话筒、关闭/静音正在发言的会议单元
- 主席单元具有批准发言按键，可批准代表发言请求
- 底座尺寸 宽×深×高（mm，不含话筒）：115×123×64
- 重量：HCS-4860/50：1.0 kg；HCS-4865/50：0.8 kg；HCS-4866/50：0.7 kg

HCS-4860CS/52

HCS-4860CV/52

功能列表

单元型号	单元类型	发言	表决	64通道 同声传译	OLED
HCS-4860CV/52	主席	●	●		
HCS-4860DV/52	代表	●	●		
HCS-4860CS/52	主席	●		●	●
HCS-4860DS/52	代表	●		●	●
HCS-4860C/52 HCS-4865C/50 HCS-4866C/50	主席	●			
HCS-4860D/52 HCS-4865D/50 HCS-4866D/50	代表	●			

元首峰会青睐之选

金属方麦　数字音频　沉稳质感　卓越音质　高效开会

HCS-4866系列

HCS-4865系列

云南省高级人民法院

湖南省政府省长会谈厅

双备份麦克风全数字台面式会议单元

双备份麦克风会议单元，内置完全隔离的主麦克风及备份麦克风，均采用超心型单指向性驻极体麦克风。备份麦克风由幻象电源供电，通过XLR插口连接至调音台，主麦克风所在系统出现故障时，系统可切换到备份系统的备份麦克风，保证会议的顺利进行。

HCS-4860/52/2M系列

HCS-4860CS/52/2M

HCS-4860D/52/2M

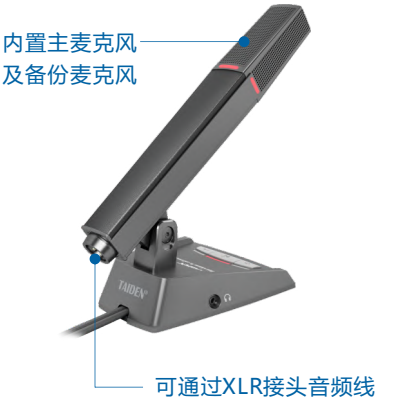

HCS-4891R/50/2M 系列

HCS-4891R/50/2M

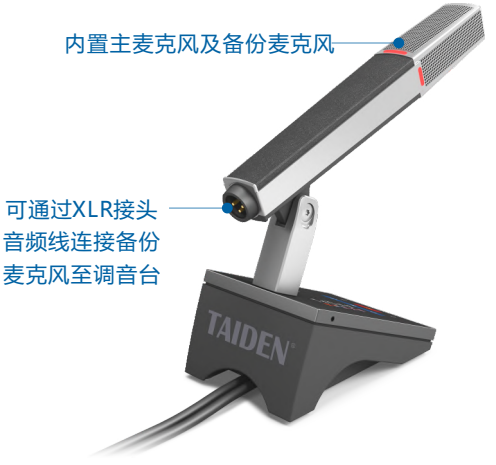

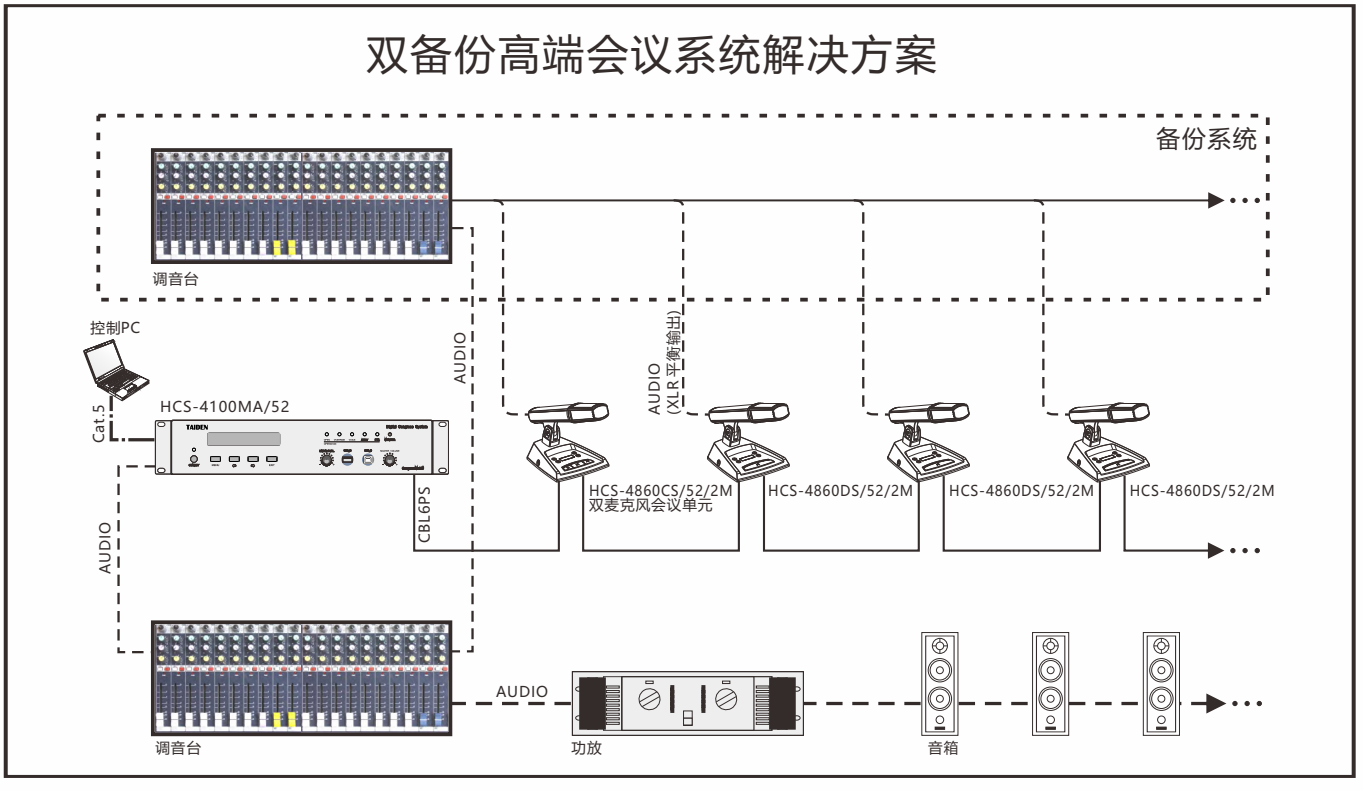

功能列表

单元型号	单元类型	主麦克风 +备份麦克风	表决	同传功能	显示屏	底座尺寸 (宽×深×高，mm)	重量 (kg)
HCS-4860CS/52/2M	主席	•		64 CHs	OLED	101×133×73	1.0
HCS-4860DS/52/2M	代表	•		64 CHs	OLED		
HCS-4860C/52/2M	主席	•					
HCS-4860D/52/2M	代表	•					
HCS-4891RCVS/50/2M	主席	•	•	64 CHs×2	4.3''触摸屏	99×145×68	1.5
HCS-4891RDVS/50/2M	代表	•	•	64 CHs×2	4.3''触摸屏		
HCS-4891RDS/50/2M	代表	•		64 CHs×2	4.3''触摸屏		
HCS-4891RC/50/2M	主席	•			4.3''触摸屏		
HCS-4891RD/50/2M	代表	•			4.3''触摸屏		

HCS-48U7系列全数字嵌入式会议单元

HCS-48U7DMIC（发言）
HCS-48U7DVOTF（表决）
HCS-48U7SEL（同声传译）
HCS-48U7SPK（扬声器）

功能列表

单元型号	单元类型	发言	表决	64通道 同声传译	256x32 LCD	连接方式	尺寸 (宽×深×高，mm)
HCS-48U7CMIC	主席	•				需接HCS-48U7VOTF或 HCS-4340U使用	245×80×72 (不含话筒杆)
HCS-48U7DMIC	代表	•					
HCS-48U7CVOTF	主席		•		•	可独立使用	185×80×38
HCS-48U7DVOTF	代表		•		•	可独立使用	
HCS-48U7SEL	通道选择器			•		需接HCS-48U7VOTF 或HCS-4340U使用	80×80×63
HCS-48U7SPK	扬声器						80×80×71
HCS-48U7CMICSPK/50	主席	•				需接HCS-4340U使用	140×80×71
HCS-48U7DMICSPK/50	代表	•					

HCS-48U6系列全数字嵌入式会议单元

- 与桌面完美贴合的嵌入式模块化设计，全金属面板，可根据桌面结构及会议需要安装不同的功能模块
- 可实现多达64（1+63）通道的同声传译功能，64通道频率响应均可达30 Hz~20 kHz
- 使用OLED屏，具有高亮度、高对比度、宽可视角度、低功耗等特点
- 配置相应的软件模块可进行多种形式的投票表决
- 主席单元具有优先权功能，可开启话筒、关闭/静音正在发言的会议单元
- 话筒杆长度：330 mm，410 mm（标配），470 mm

HCS-48U6SPK（扬声器）
HCS-48U6DMICS（发言）
HCS-48U6SELM（同声传译）
HCS-48U6DVOTTW（表决）

功能列表

单元型号	单元类型	发言	表决	非接触式IC卡 签到及销到	64通道 同声传译	OLED	连接方式	尺寸 (宽×深×高，mm)
HCS-48U6CMICM	主席	•					可独立使用	100×40×71
HCS-48U6CMICS	主席	•					需接HCS-48U6SELM使用	100×40×36
HCS-48U6DMICM	代表	•					可独立使用	100×40×71
HCS-48U6DMICS	代表	•					需接HCS-48U6SELM使用	100×40×36
HCS-48U6DVOTTW	代表		三键	•			需接HCS-48U6MICM或 HCS-48U6SELM使用	
HCS-48U6DVOTFW	代表		五键	•				100×40×73
HCS-48U6SELM	通道选择器				•	•	可独立使用	100×40×71
HCS-48U6SPK	扬声器						需接HCS-48U6MICM 或HCS-48U6SELM使用	80×80×71

HCS-48U10系列全数字嵌入式会议单元

- 与桌面完美贴合的嵌入式设计，全金属面板，极具现代气息
- 可实现多达64（1+63）通道的同声传译功能，64通道频率响应均可达30 Hz~20 kHz
- 使用OLED屏，具有高亮度、高对比度、宽可视角度、低功耗等特点
- 内部通话功能，在会议期间可实现主席、与会代表、翻译员、操作员之间的双向通话
- 配置相应的软件模块可进行多种形式的投票表决
- 主席单元具有优先权功能，可开启话筒、关闭/静音正在发言的会议单元
- 双代表单元具有双用户识别功能，可实现双预置位、双ID
- 话筒杆长度：330 mm，410 mm（标配），470 mm

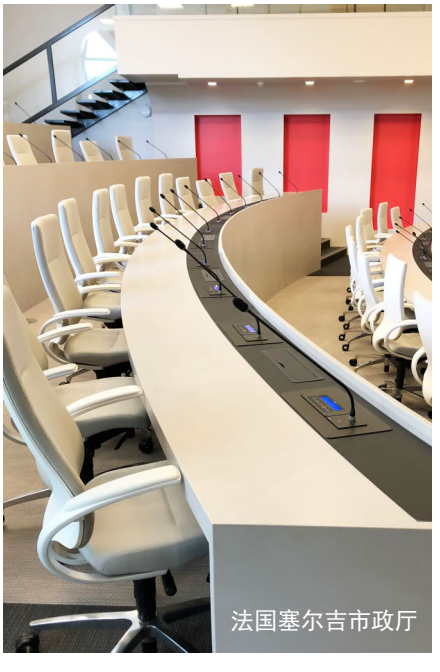

HCS-48U10CVS/50

功能列表

单元型号	单元类型	发言	表决	非接触式 IC卡签到及销到	64通道 同声传译	OLED	面板尺寸(mm)
HCS-48U10CVS/50	主席	•	•	•	•	•	245×80×72
HCS-48U10DVS/50	代表	•	•	•	•	•	
HCS-48U10DV/50	代表	•	•	•			
HCS-48U10DS/50	代表	•			•	•	
HCS-48U10DDS/50	双代表	•			64通道x2	•	

HCS-4325/26/27系列全数字嵌入式会议单元

- 与桌面完美贴合的嵌入式模块化设计，可根据桌面结构及会议需求安装于不同位置
- 可实现多达64（1+63）通道的同声传译功能，64通道频率响应均可达30 Hz~20 kHz
- 双64通道选择器可独立调节音量及通道，可供两位与会人员共用，节省成本
- 配置相应的软件模块可进行多种形式的投票表决
- HCS-4327D/50话筒杆长度：330 mm，410 mm（标配），470 mm

HCS-4325N_G/50 + HCS-4327HD/50

功能列表

单元型号	单元类型	发言	表决	64通道 同声传译	尺寸 （宽×深×高，mm）	颜色
HCS-4325N/50	双64通道 选择器			64通道×2	139×40×86	炭灰色
HCS-4326ND/50	代表		●	●		炭灰色
HCS-4327HD/50	代表	●			40×40×143	黑色
HCS-4327HDA/50	代表	●			23×23×141	

注：HCS-4327/50系列单元需配HCS-4325/50或HCS-4326/50系列使用。

HCS-4341/4841系列全数字会议单元

- 需配合HCS-4340系列多功能连接器使用
- 可实现多达64（1+63）通道的同声传译功能，64通道频率响应均可达30 Hz~20 kHz
- 主席单元具有优先权功能，可开启话筒、关闭/静音正在发言的会议单元
- 话筒杆长度：330 mm，410 mm（标配），470 mm

HCS-4841U/50
发言单元

HCS-4841UA/50
发言单元

HCS-4841NC/50
发言单元

HCS-4842NA_S/50
64通道选择

HCS-4341B/50
界面式话筒

HCS-4340/50
多功能连接器

加拿大蒙特利尔大学

HCS-4342X4/50
便携式4通道音频分配器

- 媒体区记者连接用
- 采用全数字音频技术，内置高性能CPU，处理速度更快，音质更佳
- 64种语言通道可供选择
- 4路输出，每路输出都有独立的通道选择和音量调节按键
- OLED屏可显示当前通道号、语种名称及音量
- 尺寸（mm）：226×141×42
- 重量：1.0 kg

HCS-4342X4/50

HCS-4851系列
全数字嵌入式会议单元

- 可升降阵列麦克风
- 独创的MCA-STREAM数字处理和传输技术
- 支持48 kHz音频采样频率
- 会议单元增益和均衡（5段）独立可调
- 主席或代表用设备可选
- 尺寸 宽×深×高（mm，不含阵列麦克风）：66×105×299
- 重量：1.7 kg

HCS-4851C_B/50

高速大型全数字表决系统

台面式

3键表决

5键表决



双链路连接备份

嵌入式

3键表决

5键表决

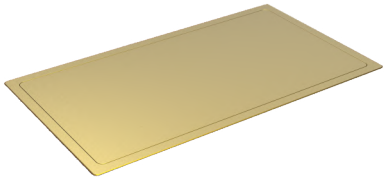

嵌入式保护盖

TAIDEN高速大型表决系统的表决器内置高性能CPU，数据传输速率达到全双工100Mbps，表决系统主机与电脑也通过高速Ethernet连接，表决高速准确。

系统采用高可靠冗余设计，可实现系统主机及软件双机热备份，同时采用防静电、防水等多项可靠性设计，令本系统的可靠性、安全性居于国际领先水平。

HCS-48U6DVOTTM应用于绍兴大剧院

功能列表

型号	表决	双链路	安装方式	面板尺寸(mm)	颜色
HCS-4368DDTS/FM/52	3键	•	嵌入式	140×64	银色面板 + 金色边框
HCS-4368DDT/FM/52	3键	•	嵌入式	160×90	
HCS-4368DDFS/FM/52	5键	•	嵌入式	140×64	
HCS-4368DDF/FM/52	5键	•	嵌入式	160×90	
HCS-4368ADTS/FM/52	3键		嵌入式	140×64	
HCS-4368ADT/FM/52	3键		嵌入式	160×90	
HCS-4368ADFS/FM/52	5键		嵌入式	140×64	
HCS-4368ADF/FM/52	5键		嵌入式	160×90	
HCS-4368DDTS/52	3键	•	台面式	140×64	银色面板 + 黑色底壳
HCS-4368DDFS/52	5键	•	台面式	140×64	
HCS-4368ADTS/52	3键		台面式	140×64	
HCS-4368ADFS/52	5键		台面式	140×64	

浙江会堂

湖南会堂

全数字同声传译翻译单元

64通道同声传译 客户导向设计 非凡的听说体验 个性化的设置

HCS-8385/80

HCS-4385U/50

1 内置扬声器，音量可调

2 耳机音量、高音、低音调节

3 功能旋钮及返回键

4 控制及信息显示：

5 1-7输入语言通道选择

6 A/B/C译音输出通道选择

7 快捷键（Video/Repeat/Message/Slow/Help）

8 盲文标识

9 醒目的话筒开关

- 话筒可开启
- 话筒已开启
- 互锁模式，话筒开关无效

- 广泛征集翻译单元使用者（包括欧盟、联合国、国际货币基金组织、世界银行、欧洲委员会、国际电信联盟、经济合作与发展组织等机构翻译人员及管理员）的使用需求设计而成
- 全数字化音频技术，符合ISO 22259、ISO 2603和ISO 4043
- 符合GB 50524-2010《红外线同声传译系统工程技术规范》
- "环形手拉手" 连接技术，使系统具有更高可靠性
- 可同时进行64种语言（含原声通道）的同声传译
- 支持48 kHz音频采样频率，64通道频率响应均可达30 Hz~20 kHz
- 内置高通滤波器（低切开关），方便在需要时切去声音中的低频成分
- 支持直接翻译和间接翻译，具有自动间接翻译功能（AUTO RELAY）
- 可通过主机或应用软件预设各通道语种的名称
- 可通过应用软件或会议主机对已开启的麦克风增益、EQ（3段）进行调节
- 内置扬声器，并有音量调节旋钮，当翻译间内所有话筒都关闭时，播放原音或译音通道语音
- 具有同一通道互锁功能，确保输出通道的唯一性
- 可选择同一译员间内译员台打开话筒，自动关掉上一个译员台的话筒
- 具有静音（消咳）功能，可防止不必要的声音传出
- 具有以下三个可选功能：回放（REP.）、语速提醒（SLOW）和信息查看（✉）
- 具有按键提示音开关键、盲文，适用于视力障碍人士
- 内置内部通话功能，在会议期间可呼叫操作员，并进行双向通话
- 会议管理软件可关闭翻译单元话筒，切换A/B/C输出通道
- 无需独立输出接口，可与所有会议单元混合连接，一个译员间内最多可安装6台翻译单元
- 话筒杆长度：330 mm（标准配置），240 mm，410 mm，470 mm
- 可台面放置，也可嵌入式安装

HCS-8385/80独有特点

- 符合最新同声传译设备国际标准ISO 20109
- 7.2"LCD屏，可显示以下信息：
  - 详细的翻译单元设置信息
  - 输入/输出通道的通道号和语种名称
  - 输入语言质量指示
  - 各输出通道收听人数和通道音频是否被录音/被发送到红外语言分配系统
  - 短消息、实时时钟及话筒开启时长
- 可预设7路输入语种通道及3路译音输出通道，步进式旋钮可快速选择语言通道
- 具有视频切换功能（VIDEO），连接到第三方监控设备可切换多达8个视频源
- 密码功能
  - 更改翻译单元设置时，需输入密码，避免误操作，便于管理
  - 翻译员可在系统中任一翻译单元输入其设置保存的密码快速调用个人设置，便于使用
- 手机安装专用APP后，可通过蓝牙向翻译单元发送信息，便于翻译员团队负责人管理
- 3个Ø 3.5 mm TRRS接口，连接头戴式耳麦，具有听力保护功能
  - 耳机插入时，自动识别阻抗并自动调节音量
  - 耳机音量达到一定值时LCD屏弹出提示信息

HCS-4385U/50独有特点

- 带背光的高亮度256×64图形LCD屏，即使在光线较暗的环境也能清晰显示信息
- 可预设5路输入语种通道及3路译音输出通道，步进式旋钮可快速选择语言通道
- TRS耳机输出接口（Ø 3.5 mm/ Ø 6.4 mm各一个），连接头戴式耳机
- TRS麦克风输入接口（Ø 3.5 mm），可外接麦克风

HCS-4100M/50系列全数字化会议系统主机

特点：

- 基于TAIDEN独创的MCA-STREAM数字音频处理及传输技术，完全数字化的会议控制主机，与会议单元之间采用数字传输技术
- 音频信号采用专用的高性能DSP进行处理，支持48 kHz和32 kHz音频采样频率
- 可配备多种音频输入或输出设备，使得系统的扩展更灵活
  - 配合8路数字/模拟音频输出器（可级连多台），可输出多通道的数字/模拟音频信号，供红外同传系统或录音使用
  - 2路音频线路输入或1路音频线路输入+1路麦克风输入（+24 V幻象电源，可连接电容麦克风），可独立调节增益和均衡
  - 可接入其它电容麦克风或动圈麦克风，为用户提供更多的选择（配合HCS-8300MI系列音频输入接口）
- 通过连接多台扩展主机，可连接：
  - 4096台发言或者表决单元
  - 378台翻译单元
    （可以设置63个翻译间，每间最多6台翻译单元）
  - 任意数量的通道选择器
- 内部通话功能
- 配合台电其他设备可实现多种方式的会议室合并/拆分功能
- 兼容TAIDEN HCS-8300系列无纸化多媒体会议系统
  （但不具有HCS-8300系列会议单元特有功能）
- 可实现多达64（1+63）通道的同声传译功能，配合通道选择器和/或红外语言分配系统，可容纳更多的听众参与会议
- 无需电脑及操作员，作为一套基本的会议系统，具备发言讨论、投票表决（赞成\反对\弃权）及同声传译功能
- 连接电脑配合用户选购的系统控制软件，可实现相应的多种会议管理功能，如话筒管理、多种表决形式的投票表决等
- 具备双机热备份功能，可将一台会议控制主机设置为备份主机并连接到系统中，当会议控制主机出现意外时，备份主机会自动启用，保证会议无间断顺利进行
- 系统中的控制电脑发生故障时，会议控制主机自动切换到独立控制状态，实现基本的会议控制，保证会议的继续进行
- 可与周边设备整合，实现自动摄像跟踪、报警信号接入、网络集中控制等功能
- 可安装在19英寸标准机柜

HCS-8300ME 系列全数字化会议系统扩展主机

- 配合HCS-8300M系列或HCS-4100M/50系列会议系统主机用于会议系统扩展连接

HCS-8300MI 系列8通道音频输入接口

- 将8路数字(AES/EBU)/模拟音频信号输入到会议系统的翻译通道，实现异地同声传译；也可输入到原声通道

HCS-8300MO 系列8通道音频输出器

- 将会议系统的数字音频信号转换成多路数字(AES/EBU)/模拟音频信号输出，供红外同传系统或录音使用

HCS-8300MX 多会议室控制器

- 8个RJ45标准插座，用于连接会议控制主机
- 通过HCS-8300MX可将多个会议室任意合并或拆分
- 一台HCS-8300MX最多可合并8个会议室

HCS-8300MX/FS 多译员间控制器

- 译员间合并与拆分的完美解决方案
- 需配合HCS-8302MX/FS，实现译员间的共享及会议室的合并/拆分
- 最多可实现8个译员间的合并与拆分

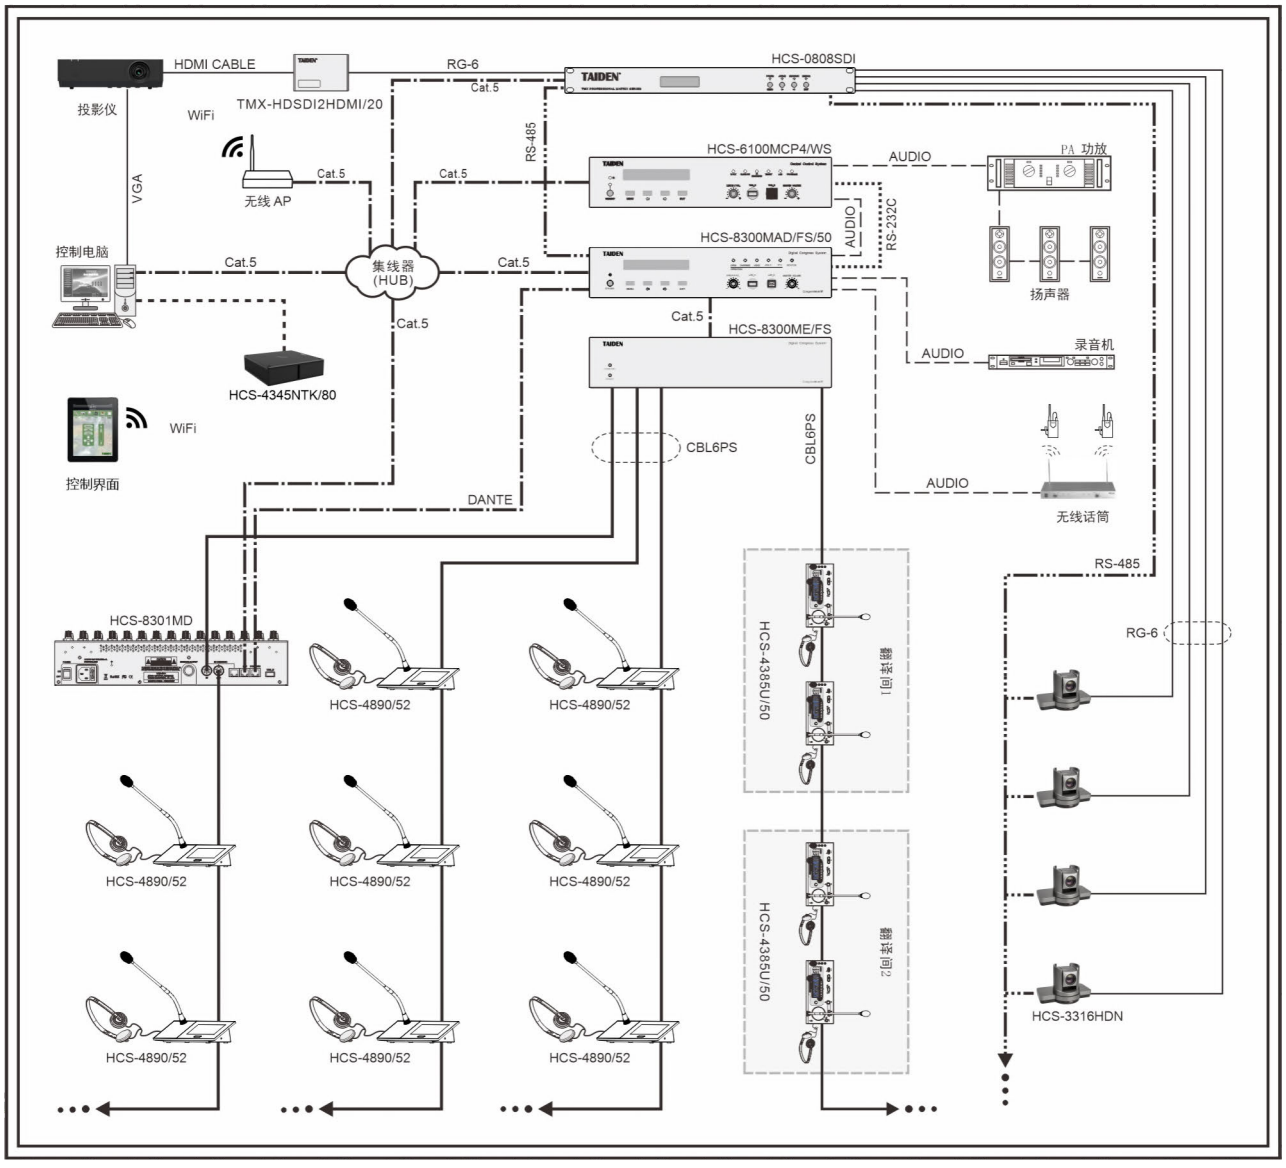

荣获美国国家标准协会ANAB
ISO9001: 2015质量管理体系认证

产品通过
中国强制认证

产品通过欧洲电磁兼容
认证和安全认证

产品通过美国联邦
通信委员会FCC认证

RoHS 符合欧盟
2011/65/EU指令

Distributed by:

ICCA
国际大会及会议协会—ICCA
会议设施技术支持成员

官方微信

IB004100TD-202107CN
深圳市台电实业有限公司
2021年07月版 保留修订权