

会议产品配件

耳机		7
EP-830	耳罩式耳机（耳罩可拆卸，带立体声插头，中间悬空）	7
EP-820AS	耳挂式耳机（带立体声插头，中间悬空）	7
EP-822	单耳式耳机（带立体声插头，中间悬空）	7
EP-823L	单耳式耳机（左耳佩戴，带立体声插头，中间悬空）	7
EP-823R	单耳式耳机（右耳佩戴，带立体声插头，中间悬空）	8
EP-960AN	头戴式耳麦（立体声，HCS-8385/80、HCS-8685 翻译单元专用，含 1 对可拆洗耳机罩，TRRS 插头）	8
EP-960BH	头戴式耳机（立体声，含 1 对可拆洗耳机罩）	8
HCS-5100PA	头戴式耳机	9
HCS-5100PA-PAD	耳机海绵罩（适用于 HCS-5100PA，50 对/包）	9
EP-960SP-L	EP-960 耳机海绵罩（外径 70 mm，适用于 EP-960 系列耳机，10 对/包）	9
EP-960HD	EP-960 可拆洗耳机罩（适用于 EP-960 系列耳机，1 对）	9
HCS-1020	领夹话筒	9
话筒杆		10
MS33EGF1S	话筒杆（33 cm，单节软管，广播级麦克风，红绿双色灯，5pin 插头，带防风罩，用于 HCS-4100、HCS-4800、HCS-5300、HCS-8300、HCS-8600 系列及 GX-11 系列，银色）	10
MS33EGF1B	话筒杆（33 cm，单节软管，广播级麦克风，红绿双色灯，5pin 插头，带防风罩，用于 HCS-4100、HCS-4800、HCS-5300、HCS-8300、HCS-8600 系列及 GX-11 系列，黑色）	10
MS41EGF1S	话筒杆（41 cm，单节软管，广播级麦克风，红绿双色灯，5pin 插头，带防风罩，用于 HCS-4100、HCS-4800、HCS-5300、HCS-8300 及 HCS-8600 系列及 GX-11 系列，银色）	10
MS41EGF1B	话筒杆（41 cm，单节软管，广播级麦克风，红绿双色灯，5pin 插头，带防风罩，用于 HCS-4100、HCS-4800、HCS-5300、HCS-8300 及 HCS-8600 系列及 GX-11 系列，黑色）	10
MS47EGF1S	话筒杆（47 cm，单节软管，广播级麦克风，红绿双色灯，5pin 插头，带防风罩，用于 HCS-4100、HCS-4800、HCS-5300、HCS-8300 及 HCS-8600 系列及 GX-11 系列，银色）	10
MS47EGF1B	话筒杆（47 cm，单节软管，广播级麦克风，红绿双色灯，5pin 插头，带防风罩，用于 HCS-4100、HCS-4800、HCS-5300、HCS-8300 及 HCS-8600 系列及 GX-11 系列，黑色）	10
MS33EGFSB	话筒杆（33 cm，纯软管，广播级麦克风，红绿双色灯，带防风罩，5pin 插头，用于 HCS-4100、HCS-4800、HCS-5300、HCS-8300、HCS-8600 及 GX-11 系列和 HCS-9385 远程翻译单元，黑色）	11
MS50EGF2B	话筒杆（50 cm，两节软管，广播级麦克风，红绿双色灯，带防风罩，5pin 插头，用于 HCS-4100、HCS-4800、HCS-5300、HCS-8300、HCS-8600 及 GX-11 系列，黑色）	12
MS60EGF2B	话筒杆（60 cm，两节软管，广播级麦克风，红绿双色灯，带防风罩，5pin 插头，用于 HCS-4100、HCS-4800、HCS-5300、HCS-8300、HCS-8600 及 GX-11 系列，黑色）	12
MS70EGF2B	话筒杆（70 cm，两节软管，广播级麦克风，红绿双色灯，带防风罩，5pin 插头，用于 HCS-4100、HCS-4800、HCS-5300、HCS-8300、HCS-8600 及 GX-11 系列，黑色）	12
MS33EGG1B	话筒杆（33 cm，单节软管，广播级麦克风，红绿双色灯，带防风罩，5pin 插头，用于 HCS-4100、HCS-4800、HCS-5300、HCS-8300、HCS-8600 及 GX-11 系列，黑色）	13
MS41EGG1B	话筒杆（41cm，单节软管，广播级麦克风，红绿双色灯，带防风罩，5pin 插头，用于 HCS-4100、HCS-4800、HCS-5300、HCS-8300、HCS-8600 及 GX-11 系列，黑色）	13
MS47EGG1B	话筒杆（47 cm，单节软管，广播级麦克风，红绿双色灯，带防风罩，5pin 插头，用于 HCS-4100、HCS-4800、HCS-5300、HCS-8300、HCS-8600 及 GX-11 系列，黑色）	13
MS33EHA1B	话筒杆（33 cm，单节软管，广播级麦克风，14mm 驻极体电容音头，红绿双色灯，配海绵罩，5pin 插头，用于 HCS-4100、HCS-4800、HCS-5300、HCS-8300、HCS-8600 及 GX-11 系列，黑色）	14
MS41EHA1B	话筒杆（41 cm，单节软管，广播级麦克风，14mm 驻极体电容音头，红绿双色灯，配海绵罩，5pin 插头，用于 HCS-4100、HCS-4800、HCS-5300、HCS-8300、HCS-8600 及 GX-11 系列，黑色）	14

MS47EHA1B	话筒杆（47 cm，单节软管，广播级麦克风，14mm 驻极体电容音头，红绿双色灯，配海绵罩，5pin 插头，用于 HCS-4100、HCS-4800、HCS-5300、HCS-8300、HCS-8600 及 GX-11 系列，黑色）	14
MS33EGA1S	话筒杆（33 cm，单节软管，广播级麦克风，红绿双色灯，内置防风罩，5pin 插头，用于 HCS-4100、HCS-4800、HCS-5300、HCS-8300、HCS-8600 及 GX-11 系列，银色）	15
MS33EGA1B	话筒杆（33 cm，单节软管，广播级麦克风，红绿双色灯，内置防风罩，5pin 插头，用于 HCS-4100、HCS-4800、HCS-5300、HCS-8300、HCS-8600 及 GX-11 系列，黑色）	15
MS41EGA1S	话筒杆（41 cm，单节软管，广播级麦克风，红绿双色灯，内置防风罩，5pin 插头，用于 HCS-4100、HCS-4800、HCS-5300、HCS-8300、HCS-8600 及 GX-11 系列，银色）	15
MS41EGA1B	话筒杆（41 cm，单节软管，广播级麦克风，红绿双色灯，内置防风罩，5pin 插头，用于 HCS-4100、HCS-4800、HCS-5300、HCS-8300、HCS-8600 及 GX-11 系列，黑色）	15
MS47EGA1S	话筒杆（47 cm，单节软管，广播级麦克风，红绿双色灯，内置防风罩，5pin 插头，用于 HCS-4100、HCS-4800、HCS-5300、HCS-8300、HCS-8600 及 GX-11 系列，银色）	15
MS47EGA1B	话筒杆（47 cm，单节软管，广播级麦克风，红绿双色灯，内置防风罩，5pin 插头，用于 HCS-4100、HCS-4800、HCS-5300、HCS-8300、HCS-8600 及 GX-11 系列，黑色）	15
MS33EGB1S	话筒杆（33 cm，单节软管，广播级麦克风，红绿双色灯，内置防风罩，5pin 插头，用于 HCS-4100、HCS-4800、HCS-5300、HCS-8300、HCS-8600 及 GX-11 系列，香槟金）	16
MS33EGB1B	话筒杆（33 cm，单节软管，广播级麦克风，红绿双色灯，内置防风罩，5pin 插头，用于 HCS-4100、HCS-4800、HCS-5300、HCS-8300、HCS-8600 及 GX-11 系列，黑色）	16
MS41EGB1S	话筒杆（41 cm，单节软管，广播级麦克风，红绿双色灯，内置防风罩，5pin 插头，用于 HCS-4100、HCS-4800、HCS-5300、HCS-8300、HCS-8600 及 GX-11 系列，香槟金）	16
MS41EGB1B	话筒杆（41 cm，单节软管，广播级麦克风，红绿双色灯，内置防风罩，5pin 插头，用于 HCS-4100、HCS-4800、HCS-5300、HCS-8300、HCS-8600 及 GX-11 系列，黑色）	16
MS47EGB1S	话筒杆（47 cm，单节软管，广播级麦克风，红绿双色灯，内置防风罩，5pin 插头，用于 HCS-4100、HCS-4800、HCS-5300、HCS-8300、HCS-8600 及 GX-11 系列，香槟金）	16
MS47EGB1B	话筒杆（47 cm，单节软管，广播级麦克风，红绿双色灯，内置防风罩，5pin 插头，用于 HCS-4100、HCS-4800、HCS-5300、HCS-8300、HCS-8600 及 GX-11 系列，黑色）	16
MS33EGE1S	话筒杆（33 cm，单节软管，红绿双色灯，内置防风罩，5pin 插头，用于 HCS-4100、HCS-4800、HCS-5300、HCS-8300、HCS-8600 及 GX-11 系列，香槟金）	16
MS33EGE1B	话筒杆（33 cm，单节软管，红绿双色灯，内置防风罩，5pin 插头，用于 HCS-4100、HCS-4800、HCS-5300、HCS-8300、HCS-8600 及 GX-11 系列，黑色）	16
MS41EGE1S	话筒杆（41 cm，单节软管，红绿双色灯，内置防风罩，5pin 插头，用于 HCS-4100、HCS-4800、HCS-5300、HCS-8300、HCS-8600 及 GX-11 系列，香槟金）	16
MS47EGE1S	话筒杆（47 cm，单节软管，红绿双色灯，内置防风罩，5pin 插头，用于 HCS-4100、HCS-4800、HCS-5300、HCS-8300、HCS-8600 及 GX-11 系列，香槟金）	16
MS47EGE1B	话筒杆（47 cm，单节软管，红绿双色灯，内置防风罩，5pin 插头，用于 HCS-4100、HCS-4800、HCS-5300、HCS-8300、HCS-8600 及 GX-11 系列，黑色）	16
MIC-CAPM_G	防脱落麦克风防风罩（适用于 MS**EGF 系列话筒杆，可选购，灰色）	18
MIC-CAPM_B	防脱落麦克风防风罩（适用于 MS**EGF 系列话筒杆，可选购，黑色）	18
MIC-CAPH_B	麦克风防风罩（适用于 MS**EHA 系列话筒杆和 HCS-4865 系列会议单元及 GX-11 系列，黑色）	18
MIC-CAPR_B	麦克风防风罩（适用于 HCS-4860 系列、HCS-1860 系列、HCS-1858 系列、HCS-4891R 系列和 HCS-4838R 系列方柱型麦克风，可选购，黑色）	18
MIC-SK-V	桌面式话筒杆固定座	18
电池及充电设备		19
HCS-5300BAT	可充电电池组（11.1 V DC，用于 HCS-5300/01/02 系列会议单元）	19
HCS-5300CHG/08	充电箱（8 个充电槽，用于 HCS-5300BAT）	19
HCS-5300CHG/06	充电座（6 个充电槽，用于 HCS-5380 系列、HCS-5381C/D、HCS-5381RC/RD 会议单元）	19
HCS-5300CHG/06A	充电座（6 个充电槽，用于 HCS-5380 系列、HCS-5381C/D 会议单元）	19
电源适配器		21

HCS-ADP15V	电源适配器（15 V DC, 2.7 A, 用于 HCS-5300/01/02 系列会议单元、HCS-8319N）	21
HCS-ADP24V	电源适配器（24 V DC, 1.5 A, 用于 HCS-5300TH）	21
HCS-ADP24V2	电源适配器（24 V DC, 1.5 A, 用于 HCS-5300TWN）	21
HCS-ADP48V	电源适配器（48 V DC, 1.875 A, 适用于 HCS-8368T/50、HCS-8685BM）	21
TES-ADP5V	电源适配器（5 V DC, 2.0 A, 适用于 HCS-5380/5381 系列会议单元）	22
线缆及连接器		23
CBL2SS-01	2 芯 1 米双母头电缆	23
CBL2SS-01CMP	2 芯 1 米双母头电缆（CMP 等级）	23
CBL4PK-01CMP	1 米电源转接电缆（用于 HCS-8300PM/PM2/KMX 到 HCS-8338/8348 供电的转接，CMP 等级）	23
CBL4PS-05CMP	4 芯 5 米延长电缆（一公一母，CMP 等级）	23
CBL4PS-10CMP	4 芯 10 米延长电缆（一公一母，CMP 等级）	23
CBL4PS-20CMP	4 芯 20 米延长电缆（一公一母，CMP 等级）	23
CBL4PS-30CMP	4 芯 30 米延长电缆（一公一母，CMP 等级）	23
CBL4PS-40CMP	4 芯 40 米延长电缆（一公一母，CMP 等级）	23
CBL4PS-50CMP	4 芯 50 米延长电缆（一公一母，CMP 等级）	23
CBL4PT-02ACMP	2 米电源分路电缆（用于 HCS-8338/8348 系列，CMP 等级）	24
CBLS-UTP	会议系统原厂专用延长线缆	24
CBLS-FTP-CMP	会议系统原厂专用延长线缆（CMP 等级）	24
CBL4C-CMP	会议系统原厂专用延长线缆（4 芯，18AWG×4C，CMP 等级）	24
CBL6PP-02	6 芯 2 米双公头延长电缆	25
CBL6PP-02CMP	6 芯 2 米双公头延长电缆（CMP 等级）	25
CBL6PS-01	6 芯 1 米延长电缆（一公一母）	25
CBL6PS-03	6 芯 3 米延长电缆（一公一母）	25
CBL6PS-05	6 芯 5 米延长电缆（一公一母）	25
CBL6PS-10	6 芯 10 米延长电缆（一公一母）	25
CBL6PS-20	6 芯 20 米延长电缆（一公一母）	25
CBL6PS-30	6 芯 30 米延长电缆（一公一母）	25
CBL6PS-40	6 芯 40 米延长电缆（一公一母）	25
CBL6PS-50	6 芯 50 米延长电缆（一公一母）	25
CBL6PS-80	6 芯 80 米延长电缆（一公一母）	25
CBL6PS-03CMP	6 芯 3 米延长电缆（一公一母，CMP 等级）	25
CBL6PS-05CMP	6 芯 5 米延长电缆（一公一母，CMP 等级）	25
CBL6PS-10CMP	6 芯 10 米延长电缆（一公一母，CMP 等级）	25
CBL6PS-20CMP	6 芯 20 米延长电缆（一公一母，CMP 等级）	25
CBL6PS-30CMP	6 芯 30 米延长电缆（一公一母，CMP 等级）	25
CBL6PS-40CMP	6 芯 40 米延长电缆（一公一母，CMP 等级）	25
CBL6PS-50CMP	6 芯 50 米延长电缆（一公一母，CMP 等级）	25
CBLRG-59	同轴电缆（75 Ω, Ø 5 mm）	25
CBLRG-6/U	同轴电缆（75 Ω, Ø 7 mm）	25
CBL5300-05	5 米收发器专用电缆	26
CBL5300-10	10 米收发器专用电缆	26

CBL5300-20	20 米收发器专用电缆.....	26
CBL5300-30	30 米收发器专用电缆.....	26
CBL5300-40	40 米收发器专用电缆.....	26
CBL5300-50	50 米收发器专用电缆.....	26
CBL5300-60	60 米收发器专用电缆.....	26
CBL5300-05CMP	5 米收发器专用电缆 (CMP 等级)	26
CBL5300-10CMP	10 米收发器专用电缆 (CMP 等级)	26
CBL5300-20CMP	20 米收发器专用电缆 (CMP 等级)	26
CBL5300-30CMP	30 米收发器专用电缆 (CMP 等级)	26
CBL5300-40CMP	40 米收发器专用电缆 (CMP 等级)	26
CBL5300-50CMP	50 米收发器专用电缆 (CMP 等级)	26
CBL8PS-01	8 芯 1 米延长电缆 (一公一母)	26
CBL8PS-03	8 芯 3 米延长电缆 (一公一母)	26
CBL8PS-05	8 芯 5 米延长电缆 (一公一母)	26
CBL8PS-10	8 芯 10 米延长电缆 (一公一母)	26
CBL8PS-20	8 芯 20 米延长电缆 (一公一母)	26
CBL8PS-30	8 芯 30 米延长电缆 (一公一母)	26
CBL8PS-40	8 芯 40 米延长电缆 (一公一母)	26
CBL8PS-50	8 芯 50 米延长电缆 (一公一母)	26
CBL8PP-02	8 芯 2 米双公头延长电缆.....	27
CBL8P2RJ45S-01	1 米 8 芯 to RJ45 转换电缆 (1 个 8 芯公头+1 个 RJ45 母座, 带水线超五类线)	27
CBL8S2RJ45S-01	1 米 8 芯 to RJ45 转换电缆 (1 个 8 芯母头+1 个 RJ45 母座, 带水线超五类线)	27
CBL8P2RJ45-01	1 米 8 芯 to RJ45 转换电缆 (1 个 8 芯公头+1 个 RJ45 插头, 带水线超五类线)	28
CBL8S2RJ45-01	1 米 8 芯 to RJ45 转换电缆 (1 个 8 芯母头+1 个 RJ45 插头, 带水线超五类线)	28
CBLRJ45-02	2 米延长网线 (带水线的直通网线+带金属外壳的 RJ45 插头)	28
CBLRJ45-05	5 米延长网线 (带水线的直通网线+带金属外壳的 RJ45 插头)	28
CBLRJ45-10	10 米延长网线 (带水线的直通网线+带金属外壳的 RJ45 插头)	28
CBLRJ45-20	20 米延长网线 (带水线的直通网线+带金属外壳的 RJ45 插头)	28
CBLRJ45-30	30 米延长网线 (带水线的直通网线+带金属外壳的 RJ45 插头)	28
CBLRJ45-40	40 米延长网线 (带水线的直通网线+带金属外壳的 RJ45 插头)	28
CBLRJ45-50	50 米延长网线 (带水线的直通网线+带金属外壳的 RJ45 插头)	28
CBLCAT5E	超五类线延长线 (带水线, 305 米/卷)	29
RJ45-PLUG	RJ45 插头 (带金属外壳)	29
HCS-5352	一进四出分路器 (用于 HCS-5300 系列数字红外收发器)	29
HCS-4352T/50	电缆分路器 (6P-DIN 接口, 一进三出, 用于 HCS-4100/50 及 HCS-8300)	30
BNC-M	BNC 连接头 (公头)	30
HCS-4353N/06	接线地座 (6 芯接口, 用于 HCS-3900、HCS-4100/50 及 HCS-8300)	30
DIN-6PM	可拆卸式 6 芯标准公头.....	30
DIN-6SF	带绝缘隔离的 6P-DIN 可焊接式母座.....	31
DIN-4PM	可拆卸式 4 芯标准公头.....	31
DIN-4PF	可拆卸式 4 芯标准母头.....	31

DIN-4SF	带绝缘隔离的 4P-DIN 可焊接式母座	31
DIN-8PM	可拆卸式 8 芯标准公头	31
DIN-8PF	可拆卸式 8 芯标准母头	31
DIN-8SF	带绝缘隔离的 8P-DIN 可焊接式母座	32
HCS-4853N/08	会议系统专用 8 芯接线底座	32
HCS-MES-RCF	机柜安装支架（可安装 1 台 HCS-8300MES、HCS-8600MES 或 HCS-3900ME）	32
HCS-5300TZJ2	落地式支架（用于 HCS-5300TD/HCS-5300TH）	32
CBLCLASP	线缆固定卡扣（用于可拆卸式 4 芯/8 芯标准公头和母头之间的固定）	33
多功能运输箱		33
HCS-852KS	多功能运输箱（含定位海绵，内高 620 mm，箱盖可容纳 24 支话筒杆）	33
HCS-852S-MIC	定位海绵（高 54mm,可容纳 21 支长度不超过 47cm 的话筒杆）	33
HCS-852S-CMU	定位海绵（高 118 mm，可容纳 1 台高 2U 的主机+20 米延长线）	33
HCS-852S-CMUA	定位海绵（可容纳 1 台 HCS-5300M/A 或 HCS-5100M/A 或 HCS-8600M 或 HCS-4800M 或 HCS-9600M 系列主机+20 米延长线）	34
HCS-852S-5300TD	定位海绵（高 100 mm，可容纳 1 台 HCS-5300CHG/08+2 台 HCS-5300TD）	34
HCS-852S-5300D	定位海绵（高 100 mm，可容纳 8 台 HCS-5300 系列数字红外无线会议单元）	34
HCS-852S-5300CHG	定位海绵（高 100 mm，可容纳 2 台 HCS-5300CHG/08）	35
HCS-852S-5300CHG/06	定位海绵（高 45mm,可容纳 2 个 HCS-5300CHG/06 或 HCS-5300CHG/06A 充电座）	35
HCS-852S-DStyle	定位海绵（高 100 mm，可容纳 12 台 HCS-4330 系列会议单元+8 支话筒杆）	35
HCS-852S-GStyle	定位海绵（高 150 mm，可容纳 10 台 HCS-4886 系列会议单元+6 支话筒杆）	35
HCS-852S-1U	定位海绵（高 55 mm，可容纳 2 台高 1U 的主机+配套线缆）	36
HCS-852S-4338	定位海绵（高 150 mm，可容纳 16 台 HCS-4338/HCS-3938 系列会议单元及配套电缆）	36
HCS-852S-8338	定位海绵（高 180 mm，可容纳 4 台 HCS-8338/HCS-8335/HCS-8336 系列会议终端）	36
HCS-852S-4860	定位海绵（高 140mm，可容纳 8 台 HCS-4860 系列会议单元）	36
HCS-852S-4866	定位海绵（高 150 mm，可容纳 8 台 HCS-4866/50 系列会议单元）	36
HCS-852S-4890	定位海绵（高 130 mm，可容纳 12 台 HCS-4890/50 系列会议单元+12 支话筒杆）	36
HCS-852S-4891R	定位海绵（高 130 mm，可容纳 8 台 HCS-4891R/50(/2M)系列会议单元）	36
HCS-852S-8368A	定位海绵（高 225 mm，可容纳 5 台 HCS-8368A/50 系列台面式会议终端）	37
HCS-852S-8385	定位海绵（高 120 mm，可容纳 6 台 HCS-8385/80 或 HCS-8685 翻译单元）	38
HCS-852S-8668	定位海绵（高 215mm，可容纳 4 台 HCS-8668、HCS-8665 系列台面式会议终端）	38
HCS-852S-4890N	定位海绵（高 125mm，可容纳 12 台 HCS-4890N/80 系列台面式会议单元）	38
HCS-852S-1857	定位海绵（高 45mm，可容纳 20 根 HCS-1857CA13、HCS-1857CA15、HCS-1857CA18 鹅颈话筒杆）	38
HCS-852S-4868	定位海绵（高 145mm，可容纳 20 台 HCS-4868TS、HCS-4868FS 表决单元）	38
HCS-852S-4860X	定位海绵（高 60mm，可容纳 10 台 HCS-4860CX、HCS-4860DX 系列会议单元）	38
HCS-852S-4112M/10	定位海绵（高 125mm，可容纳 4 台 HCS-4112M/10 广播级音频分配器）	39
HCS-853KS	运输机柜（内高 15U）	38
HCS-854KS	便携式多功能运输箱（含定位海绵，内高 299 mm）	38
HCS-854S-CMU	定位海绵（高 118 mm，可容纳 1 台高 2U 的主机）	39
HCS-854S-MIC	定位海绵（高 55 mm，可容纳 11 支话筒杆）	39
HCS-854S-4338	定位海绵（高 120 mm，可容纳 10 台 HCS-3938/HCS-4338 系列会议单元）	39
HCS-854S-4886	定位海绵（高 98 mm，可容纳 3 台 HCS-4886 系列会议单元及 4 支话筒杆）	40
HCS-854S-8338	定位海绵（高 180 mm，可容纳 3 台 HCS-8338/HCS-8335/HCS-8336 系列会议终端）	40

HCS-854S-5300	定位海绵（高 98 mm，可容纳 4 台 HCS-5300 系列会议单元+4 个电池+4 支话筒杆）	40
同声传译室及运输箱		41
HCS-851A/02	移动式同声传译室（两人用，内部尺寸 160×160×200 cm，铝合金骨架，拆卸方便，含一个运输箱，总重约 260 kg）	41
HCS-851K	译员间运输箱（可运输两人用译员间 HCS-851A/02）	41
HCS-851A/03	移动式同声传译室（三人用，内部尺寸 240×160×200 cm，铝合金骨架，拆卸方便，含两个运输箱，总重约 350 kg）	41
HCS-851KT	译员间运输箱（需配合 HCS-851K 可运输三人用译员间 HCS-851A/03）	41

EP-830耳罩式耳机

特性:

- 与红外接收机或会议单元配套使用
- 高保真音质
- 耳罩可与耳机芯分离，且可清洗，便于清洁
- 用户可自行更换线缆
- 32 Ω ， \varnothing 3.5 mm 立体声插头（中间悬空）
- 频响：20 Hz ~ 20 kHz
- 灵敏度： ≥ 108 dBA/1mW
- 重量：25 g



EP-830.....耳罩式耳机（耳罩可拆卸，带立体声插头，中间悬空）

EP-820AS 耳挂式耳机

特性:

- 与红外接收机或会议单元配套使用
- 高保真音质
- 32 Ω ， \varnothing 3.5 mm 立体声插头（中间悬空）
- 频响：50 Hz ~ 20 kHz
- 灵敏度： ≥ 102 dBA/1mW
- 重量：20 g



EP-820AS.....耳挂式耳机（带立体声插头，中间悬空）

EP-822 单耳式耳机

特性:

- 与红外接收机或会议单元配套使用
- 高保真音质
- 16 Ω ， \varnothing 3.5 mm 立体声插头（中间悬空）
- 频响：20 Hz ~ 20 kHz
- 灵敏度： ≥ 90 dBA/1mW
- 重量：7 g



EP-822.....单耳式耳机（带立体声插头，中间悬空）

EP-823L 单耳式耳机

特性:

- 与红外接收机或会议单元配套使用
- 高保真音质
- 左耳佩戴
- 32 Ω ， \varnothing 3.5 mm 立体声插头（中间悬空）
- 频响：20 Hz ~ 20 kHz
- 灵敏度： ≥ 103 dBA/1mW
- 重量：20 g



EP-823L.....单耳式耳机（左耳佩戴，带立体声插头，中间悬空）

EP-823R 单耳式耳机

特性:

- 与红外接收机或会议单元配套使用
- 高保真音质
- 右耳佩戴
- 32 Ω, Ø 3.5 mm 立体声插头 (中间悬空)
- 频响: 20 Hz ~ 20 kHz
- 灵敏度: ≥103 dBA/1mW
- 重量: 20 g



EP-823R.....单耳式耳机 (右耳佩戴, 带立体声插头, 中间悬空)

EP-960AN 头戴式耳麦

特性:

- 配合同声传译系统的翻译单元作监听及发言
- 高保真音质
- 翻译员可根据自己的习惯, 将话筒戴在左侧或右侧
- 单侧出线
- 伸缩范围大, 所有用户适用
- 舒适型可拆洗耳机罩
- TRRS 插头: Ø 3.5 mm 立体声, 150 Ω×2
- 耳机频响: 20 Hz ~ 20 kHz
- 耳机灵敏度: ≥108 dBA/1 mW
- 麦克风指向性: 全指向性
- 麦克风频响: 50 Hz ~ 20 kHz
- 麦克风灵敏度: -48 dBV/Pa
- 麦克风阻抗: < 680 Ω
- 重量: 95 g



EP-960AN.....头戴式耳麦 (立体声, 翻译员专用, 含 1 对可拆洗耳机罩, TRRS 插头)

EP-960BH 头戴式耳机

特性:

- 配合同声传译系统的翻译单元、红外接收机或会议单元作监听用
- 高保真音质
- 单侧出线
- 伸缩范围大, 所有用户适用
- 舒适型可拆洗耳机罩
- 耳机插头: Ø 3.5 mm 立体声, 150 Ω×2
- 耳机频响: 20 Hz ~ 20 kHz
- 耳机灵敏度: ≥108 dBA/1 mW
- 重量: 90 g



EP-960BH.....头戴式耳机 (立体声, 含 1 对可拆洗耳机罩)

HCS-5100PA 头戴式耳机

特性:

- 与红外接收机或会议单元配套使用
- 高保真音质
- 32 Ω×2, Ø 3.5 mm 立体声插头
- 频响: 20 Hz ~ 20 kHz
- 灵敏度: ≥108 dBA/1mW
- 重量: 70 g



HCS-5100PA.....头戴式耳机

耳机海绵罩

特性:

- 适用于头戴式耳机
- 颜色: 黑色



HCS-5100PA-PAD.....耳机海绵罩（适用于 HCS-5100PA, 50 对/包）
EP-960SP-L.....EP-960 耳机海绵罩（外径 70 mm, 适用于 EP-960 系列耳机, 10 对/包）

可拆洗耳机罩

特性:

- 适用于 EP-960 系列耳机
- 耳机罩可与耳机芯分离, 且可清洗, 便于清洁
- 颜色: 黑色



EP-960HD.....EP-960 可拆洗耳机罩（适用于 EP-960 系列耳机, 1 对）

HCS-1020 领夹话筒

特性:

- 精致典雅的结构设计, 符合人体工程学, 极具现代气息
- 超强抗手机干扰能力
- Ø 3.5 mm 立体声麦克风插头
- 带 1.5 米连接线



HCS-1020.....领夹话筒

MS33/41/47EGF1 话筒杆


特性:

- 单节软管
- 广播级麦克风
- 麦克风参数
 - ◆ 麦克风类型: 心形指向性驻极体
 - ◆ 灵敏度: -46 dB at 680 Ohm(0 dB =1V/Pa at 1 kHz)
 - ◆ 频率响应: 50 Hz ~ 20 kHz
 - ◆ 输入阻抗: 2 kΩ
 - ◆ 方向性0°/180°: ≥ 20 dB (1 kHz)
 - ◆ 等效噪声: 20 dBA (SPL)
 - ◆ 最大声压级: 125 dB (THD<3%)
- 带红绿双色开启指示灯圈
- 带防脱落的麦克风防风罩
- 有 33 cm、41 cm、47 cm 三种长度可供选择
- 用于 HCS-4100/50、HCS-4800、HCS-5300、HCS-8300、HCS-8600 及 GX-11 系列会议单元, 可选配
- 重量: 81 g、86 g、94 g
- 颜色: 银色 (PANTONE 401 C)
 黑色 (PANTONE 419 C)


话筒杆:



话筒杆指向特性:

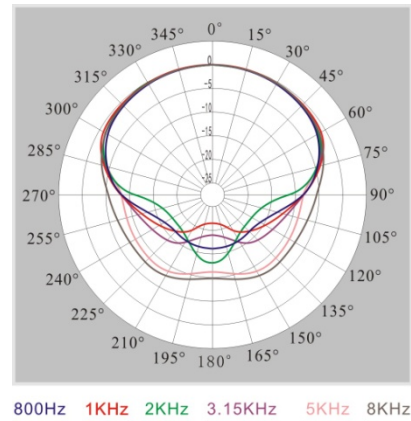

话筒杆频响特性:

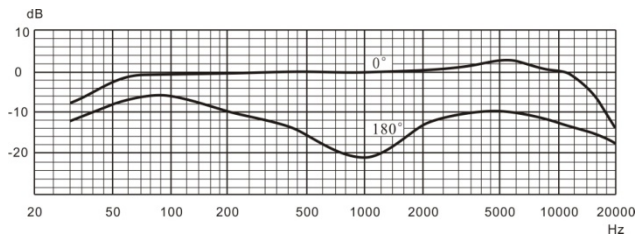

MS33EGF1S.....	话筒杆 (33 cm, 单节软管, 广播级麦克风, 红绿双色灯, 带防风罩, 5pin 插头, 用于 HCS-4100、HCS-4800、HCS-5300、HCS-8300、HCS-8600 及 GX-11 系列, 银色)
MS33EGF1B.....	话筒杆 (33 cm, 单节软管, 广播级麦克风, 红绿双色灯, 带防风罩, 5pin 插头, 用于 HCS-4100、HCS-4800、HCS-5300、HCS-8300、HCS-8600 及 GX-11 系列, 黑色)
MS41EGF1S.....	话筒杆 (41 cm, 单节软管, 广播级麦克风, 红绿双色灯, 带防风罩, 5pin 插头, 用于 HCS-4100、HCS-4800、HCS-5300、HCS-8300、HCS-8600 及 GX-11 系列, 银色)
MS41EGF1B.....	话筒杆 (41 cm, 单节软管, 广播级麦克风, 红绿双色灯, 带防风罩, 5pin 插头, 用于 HCS-4100、HCS-4800、HCS-5300、HCS-8300、HCS-8600 及 GX-11 系列, 黑色)
MS47EGF1S.....	话筒杆 (47 cm, 单节软管, 广播级麦克风, 红绿双色灯, 带防风罩, 5pin 插头, 用于 HCS-4100、HCS-4800、HCS-5300、HCS-8300、HCS-8600 及 GX-11 系列, 银色)
MS47EGF1B.....	话筒杆 (47 cm, 单节软管, 广播级麦克风, 红绿双色灯, 带防风罩, 5pin 插头, 用于 HCS-4100、HCS-4800、HCS-5300、HCS-8300、HCS-8600 及 GX-11 系列, 黑色)

MS33EGFSB 话筒杆


特性:

- 纯软管
- 广播级麦克风
- 麦克风参数
 - ◆ 麦克风类型: 心形指向性驻极体
 - ◆ 灵敏度: -46 dB at 680 Ohm(0 dB =1V/Pa at 1 kHz)
 - ◆ 频率响应: 50 Hz ~ 20 kHz
 - ◆ 输入阻抗: 2 kΩ
 - ◆ 方向性0°/180°: ≥ 20 dB (1 kHz)
 - ◆ 等效噪声: 20 dBA (SPL)
 - ◆ 最大声压级: 125 dB (THD<3%)
- 带红绿双色开启指示灯圈
- 带防脱落的麦克风防风罩
- 长度为 33 cm
- MS33EGFSS 带 5pin 插头, 用于 HCS-4100/50、HCS-4800、HCS-5300、HCS-8300、HCS-8600 及 GX-11 系列
- MS33EGFSB 带 5pin 插头, 用于 HCS-4100/50、HCS-4800、HCS-5300、HCS-8300、HCS-8600 及 GX-11 系列和 HCS-9385 远程翻译单元
- 颜色: 黑色 (PANTONE 419 C)


话筒杆:



话筒杆指向特性:

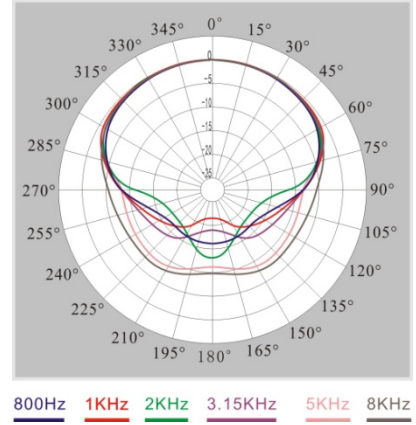

话筒杆频响特性:

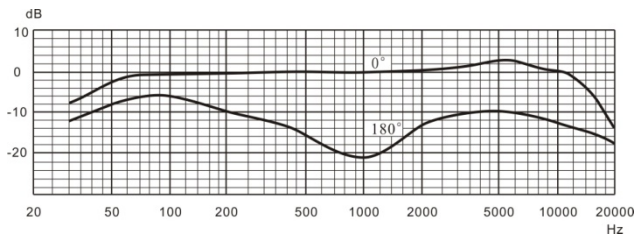

MS33EGFSB.....话筒杆 (33 cm, 纯软管, 广播级麦克风, 红绿双色灯, 带防风罩, 5pin 插头, 用于 HCS-4100、HCS-4800、HCS-5300、HCS-8300、HCS-8600 及 GX-11 系列和 HCS-9385 远程翻译单元, 黑色)

MS50/60/70EGF2B 话筒杆


特性:

- 两段软管
- 广播级麦克风
- 麦克风参数
 - ◆ 麦克风类型: 心形指向性驻极体
 - ◆ 灵敏度: -46 dB at 680 Ohm(0 dB =1V/Pa at 1 kHz)
 - ◆ 频率响应: 50 Hz ~ 20 kHz
 - ◆ 输入阻抗: 2 kΩ
 - ◆ 方向性0°/180°: ≥ 20 dB (1 kHz)
 - ◆ 等效噪声: 20 dBA (SPL)
 - ◆ 最大声压级: 125 dB (THD<3%)
- 带红绿双色开启指示灯圈
- 带防脱落的麦克风防风罩
- 有 50 cm、60 cm、70 cm 三种长度可供选择
- 用于 HCS-4100/50、HCS-4800、HCS-5300、HCS-8300 及 HCS-8600 系列会议单元, 可选配
- 颜色: 黑色 (PANTONE 419 C)


话筒杆:



话筒杆指向特性:

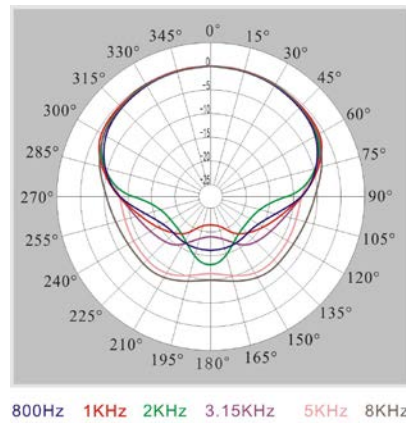

话筒杆频响特性:

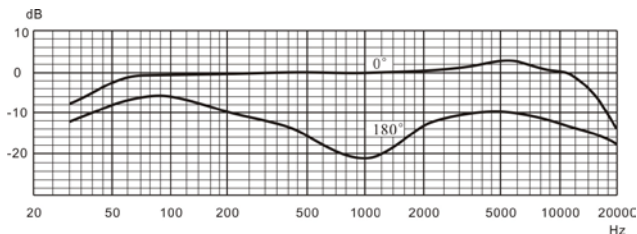

MS50EGF2B.....	话筒杆 (50 cm, 两段软管, 广播级麦克风, 红绿双色灯, 带防风罩, 带 5pin 插头, 用于 HCS-4100、HCS-4800、HCS-5300、HCS-8300、HCS-8600 及 GX-11 系列, 可选配, 黑色)
MS60EGF2B.....	话筒杆 (60 cm, 两段软管, 广播级麦克风, 红绿双色灯, 带防风罩, 带 5pin 插头, 用于 HCS-4100、HCS-4800、HCS-5300、HCS-8300、HCS-8600 及 GX-11 系列, 可选配, 黑色)
MS70EGF2B.....	话筒杆 (70 cm, 两段软管, 广播级麦克风, 红绿双色灯, 带防风罩, 带 5pin 插头, 用于 HCS-4100、HCS-4800、HCS-5300、HCS-8300、HCS-8600 及 GX-11 系列, 可选配, 黑色)

MS33/41/47EGG1B 话筒杆


特性:

- 单节软管
- 广播级麦克风
- 麦克风参数
 - ◆ 麦克风类型: 心形指向性驻极体
 - ◆ 灵敏度: -46 dB at 680 Ohm(0 dB =1V/Pa at 1 kHz)
 - ◆ 频率响应: 50 Hz ~ 20 kHz
 - ◆ 输入阻抗: 2 kΩ
 - ◆ 方向性0°/180°: ≥ 20 dB (1 kHz)
 - ◆ 等效噪声: 20 dBA (SPL)
 - ◆ 最大声压级: 125 dB (THD<3%)
- 带红绿双色开启指示灯圈
- 带防脱落的麦克风防风罩
- 有 33 cm、41 cm、47 cm 三种长度可供选择
- 用于 HCS-4100/50、HCS-4800、HCS-5300、HCS-8300、HCS-8600 及 GX-11 系列会议单元, 可选配
- 重量: 81 g、86 g、94 g
- 颜色: 黑色 (PANTONE 419 C)


话筒杆:



EGG 话筒杆指向特性:

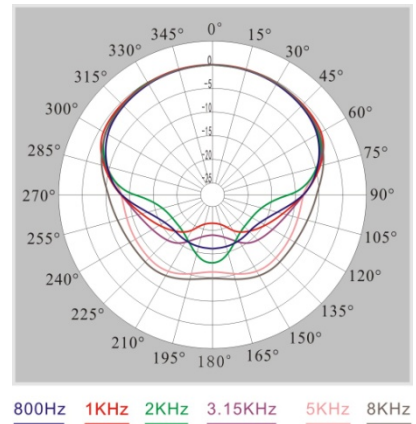

EGG 话筒杆频响特性:

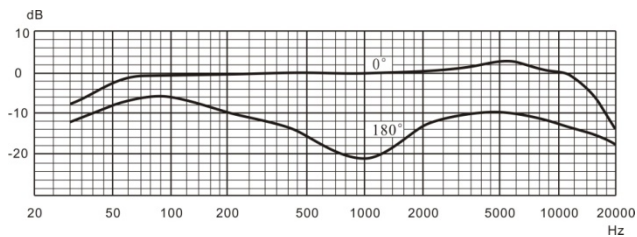

MS33EGG1B.....	话筒杆 (33 cm, 单节软管, 广播级麦克风, 红绿双色灯, 带防风罩, 5pin 插头, 用于 HCS-4100、HCS-4800、HCS-5300、HCS-8300、HCS-8600 及 GX-11 系列, 黑色)
MS41EGG1B.....	话筒杆 (41 cm, 单节软管, 广播级麦克风, 红绿双色灯, 带防风罩, 5pin 插头, 用于 HCS-4100、HCS-4800、HCS-5300、HCS-8300、HCS-8600 及 GX-11 系列, 黑色)
MS47EGG1B.....	话筒杆 (47 cm, 单节软管, 广播级麦克风, 红绿双色灯, 带防风罩, 5pin 插头, 用于 HCS-4100、HCS-4800、HCS-5300、HCS-8300、HCS-8600 及 GX-11 系列, 黑色)

MS33/41/47EHA1B 话筒杆


特性:

- 单节软管
- 广播级麦克风
- 14mm 驻极体电容音头
- 麦克风参数
 - ◆ 麦克风类型: 心形指向性驻极体, 14mm镀金电容音头
 - ◆ 灵敏度: -37dB at 680 Ohm(0 dB =1V/Pa at 1 kHz)
 - ◆ 频率响应: 20 Hz ~ 20 kHz
 - ◆ 输入阻抗: 2 kΩ
 - ◆ 方向性0°/180°: ≥ 20 dB (1 kHz)
 - ◆ 等效噪声: 20 dBA (SPL)
 - ◆ 最大声压级: 139 dB (THD<3%)
- 带红绿双色开启指示灯圈, 配海绵罩
- 有 33 cm、41 cm、47 cm 三种长度可供选择
- 用于 HCS-4100/50、HCS-4800、HCS-5300、GX-11、HCS-8300 及 HCS-8600 系列会议单元, 可选配
- 重量: 110 g、117g、124 g
- 颜色: 黑色 (PANTONE 419 C)


话筒杆:



话筒杆指向特性:

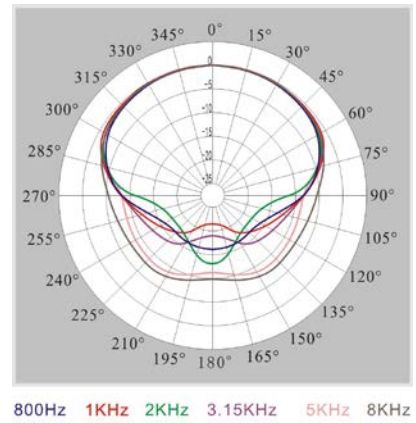

话筒杆频响特性:

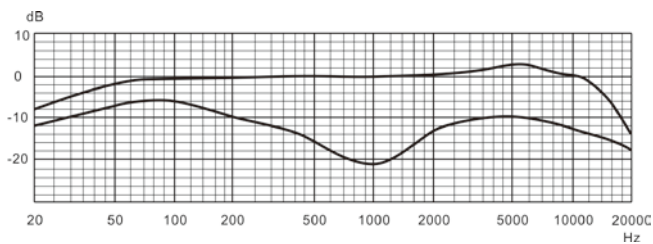

MS33EHA1B.....	话筒杆 (33 cm, 单节软管, 广播级麦克风, 14mm 驻极体电容音头, 红绿双色灯, 配海绵罩, 5pin 插头, 用于 HCS-4100、HCS-4800、HCS-5300、HCS-8300、HCS-8600 及 GX-11 系列, 黑色)
MS41EHA1B.....	话筒杆 (41 cm, 单节软管, 广播级麦克风, 14mm 驻极体电容音头, 红绿双色灯, 配海绵罩, 5pin 插头, 用于 HCS-4100、HCS-4800、HCS-5300、HCS-8300、HCS-8600 及 GX-11 系列, 黑色)
MS47EHA1B.....	话筒杆 (47 cm, 单节软管, 广播级麦克风, 14mm 驻极体电容音头, 红绿双色灯, 配海绵罩, 5pin 插头, 用于 HCS-4100、HCS-4800、HCS-5300、HCS-8300、HCS-8600 及 GX-11 系列, 黑色)

MS33/41/47EGA1 话筒杆


特性:

- 广播级麦克风
- 带红绿双色开启指示灯圈和防风罩
- 麦克风参数
 - ◆ 麦克风类型: 心形指向性驻极体, 14mm镀金电容音头
 - ◆ 灵敏度: -46dB at 680 Ohm(0 dB =1V/Pa at 1 kHz)
 - ◆ 频率响应: 50 Hz ~ 20 kHz
 - ◆ 方向性0°/180°: ≥ 20 dB (1 kHz)
 - ◆ 等效噪声: 20 dBA (SPL)
 - ◆ 最大声压级: 125 dB (THD<3%)
- 有 33 cm、41 cm、47 cm 三种长度可供选择
- 用于 HCS-4100/50、HCS-4800、HCS-5300、HCS-8300、HCS-8600 及 GX-11 系列会议单元, 可选配
- 颜色: 银色 (PANTONE 401 C)
 黑色 (PANTONE 419 C)
- 重量:
 - MS33EGA1: 88 g
 - MS41EGA1: 95 g
 - MS47EGA1: 100 g


话筒杆:



话筒杆指向特性:

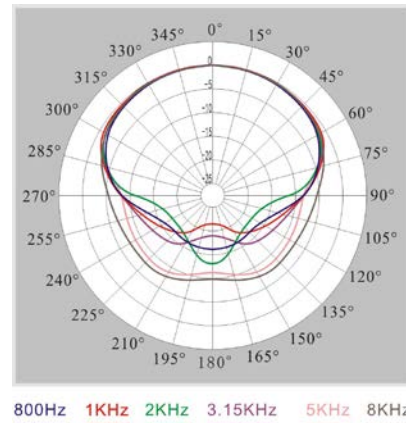

话筒杆频响特性:

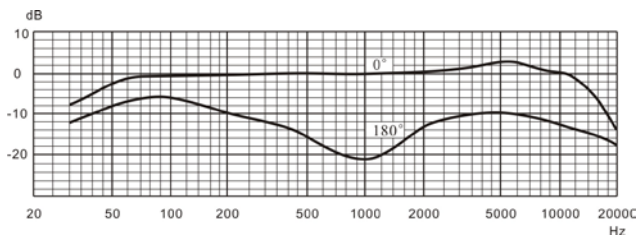

MS33EGA1S.....	话筒杆 (33 cm, 单节软管, 广播级麦克风, 红绿双色灯, 内置防风罩, 5pin 插头, 用于 HCS-4100、HCS-4800、HCS-5300、HCS-8300、HCS-8600 及 GX-11 系列, 银色)
MS33EGA1B.....	话筒杆 (33 cm, 单节软管, 广播级麦克风, 红绿双色灯, 内置防风罩, 5pin 插头, 用于 HCS-4100、HCS-4800、HCS-5300、HCS-8300、HCS-8600 及 GX-11 系列, 黑色)
MS41EGA1S.....	话筒杆 (41 cm, 单节软管, 广播级麦克风, 红绿双色灯, 内置防风罩, 5pin 插头, 用于 HCS-4100、HCS-4800、HCS-5300、HCS-8300、HCS-8600 及 GX-11 系列, 银色)
MS41EGA1B.....	话筒杆 (41 cm, 单节软管, 广播级麦克风, 红绿双色灯, 内置防风罩, 5pin 插头, 用于 HCS-4100、HCS-4800、HCS-5300、HCS-8300、HCS-8600 及 GX-11 系列, 黑色)
MS47EGA1S.....	话筒杆 (47 cm, 单节软管, 广播级麦克风, 红绿双色灯, 内置防风罩, 5pin 插头, 用于 HCS-4100、HCS-4800、HCS-5300、HCS-8300、HCS-8600 及 GX-11 系列, 银色)
MS47EGA1B.....	话筒杆 (47 cm, 单节软管, 广播级麦克风, 红绿双色灯, 内置防风罩, 5pin 插头, 用于 HCS-4100、HCS-4800、HCS-5300、HCS-8300、HCS-8600 及 GX-11 系列, 黑色)

MS33/41/47EGB1 话筒杆


特性:

- 广播级麦克风
- 带红绿双色开启指示灯圈和内置防风罩
- 麦克风参数
 - ◆ 麦克风类型: 心形指向性驻极体, 14mm镀金电容音头
 - ◆ 灵敏度: -46dB at 680 Ohm(0 dB =1V/Pa at 1 kHz)
 - ◆ 频率响应: 50 Hz ~ 20 kHz
 - ◆ 方向性0°/180°: ≥ 20 dB (1 kHz)
 - ◆ 等效噪声: 20 dBA (SPL)
 - ◆ 最大声压级: 125 dB (THD<3%)
- 有 33 cm、41 cm、47 cm 三种长度可供选择
- 用于 HCS-4100/50、HCS-4800、HCS-5300、HCS-8300、HCS-8600 及 GX-11 系列会议单元, 可选配
- 颜色: 香槟金 (PANTONE 427C)
黑色 (PANTONE 419 C)


话筒杆:



话筒杆指向特性:

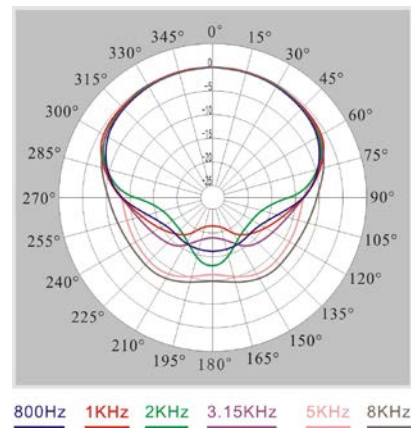

话筒杆频响特性:

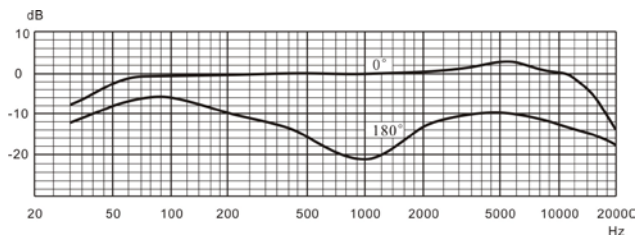

MS33EGB1S.....	话筒杆 (33 cm, 单节软管, 广播级麦克风, 红绿双色灯, 内置防风罩, 5pin 插头, 用于 HCS-4100、HCS-4800、HCS-5300、HCS-8300、HCS-8600 及 GX-11 系列, 香槟金)
MS33EGB1B.....	话筒杆 (33 cm, 单节软管, 广播级麦克风, 红绿双色灯, 内置防风罩, 5pin 插头, 用于 HCS-4100、HCS-4800、HCS-5300、HCS-8300、HCS-8600 及 GX-11 系列, 黑色)
MS41EGB1S.....	话筒杆 (41 cm, 单节软管, 广播级麦克风, 红绿双色灯, 内置防风罩, 5pin 插头, 用于 HCS-4100、HCS-4800、HCS-5300、HCS-8300、HCS-8600 及 GX-11 系列, 香槟金)
MS41EGB1B.....	话筒杆 (41 cm, 单节软管, 广播级麦克风, 红绿双色灯, 内置防风罩, 5pin 插头, 用于 HCS-4100、HCS-4800、HCS-5300、HCS-8300、HCS-8600 及 GX-11 系列, 黑色)
MS47EGB1S.....	话筒杆 (47 cm, 单节软管, 广播级麦克风, 红绿双色灯, 内置防风罩, 5pin 插头, 用于 HCS-4100、HCS-4800、HCS-5300、HCS-8300、HCS-8600 及 GX-11 系列, 香槟金)
MS47EGB1B.....	话筒杆 (47 cm, 单节软管, 广播级麦克风, 红绿双色灯, 内置防风罩, 5pin 插头, 用于 HCS-4100、HCS-4800、HCS-5300、HCS-8300、HCS-8600 及 GX-11 系列, 黑色)

MSxxEGE1S 话筒杆


特性:

- 带红绿双色开启指示灯圈和内置防风罩
- 有 41 cm、47 cm 两种长度可供选择
- 麦克风参数
 - ◆ 麦克风类型: 心形指向性驻极体, 14mm镀金电容音头
 - ◆ 灵敏度: -46dB at 680 Ohm(0 dB =1V/Pa at 1 kHz)
 - ◆ 频率响应: 50 Hz ~ 20 kHz
 - ◆ 方向性0°/180°: ≥ 20 dB (1 kHz)
 - ◆ 等效噪声: 20 dBA (SPL)
 - ◆ 最大声压级: 125 dB (THD<3%)
- 用于 HCS-4100/50、HCS-4800、HCS-5300、HCS-8300、HCS-8600 及 GX-11 系列会议单元, 可选配
- 颜色: 香槟金 (PANTONE 427 C)


话筒杆:



话筒杆指向特性:

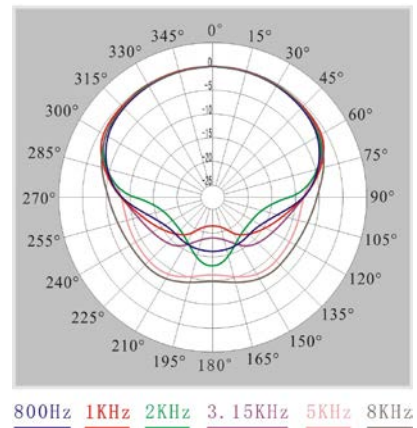

话筒杆频响特性:

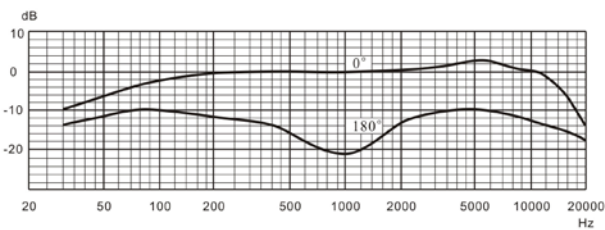

MS41EGE1S.....	话筒杆 (41 cm, 单节软管, 红绿双色灯, 内置防风罩, 5pin 插头, 用于 HCS-4100、HCS-4800、HCS-5300、HCS-8300、HCS-8600 及 GX-11 系列, 香槟金)
MS47EGE1S.....	话筒杆 (47 cm, 单节软管, 红绿双色灯, 内置防风罩, 5pin 插头, 用于 HCS-4100、HCS-4800、HCS-5300、HCS-8300、HCS-8600 及 GX-11 系列, 香槟金)

MIC-CAPM 防脱落麦克风防风罩**特性:**

- 防脱落的麦克风防风罩
- 配 MS**EGF 型话筒杆使用
- 可选购
- 颜色: 黑色 (PANTONE 419 C)
灰色 (PANTONE 446 C)



MIC-CAPM_G.....防脱落麦克风防风罩 (适用于 MS**EGF 系列话筒杆, 可选购, 灰色)

MIC-CAPM_B.....防脱落麦克风防风罩 (适用于 MS**EGF 系列话筒杆, 可选购, 黑色)

MIC-CAPH_B 麦克风防风罩**特性:**

- 麦克风防风罩
- 配 MS**EHA 型话筒杆使用
- 可选购
- 外径 36.5mm
- 颜色: 黑色 (PANTONE 419 C)



MIC-CAPH_B.....麦克风防风罩 (适用于 MS**EHA 系列话筒杆和 HCS-4865 系列会议单元, 可选购, 黑色)

MIC-CAPR_B 麦克风防风罩**特性:**

- 麦克风防风罩
- 可选购
- 尺寸 (mm): 58x48x94
- 颜色: 黑色 (PANTONE 419 C)



MIC-CAPR_B.....麦克风防风罩 (适用于 HCS-4860 系列、HCS-1860 系列、HCS-1858 系列、HCS-4891R 系列和 HCS-4838R 系列方柱型麦克风, 可选购, 黑色)

MIC-SK-V 桌面式话筒杆固定座**特性:**

- 用于将 5P E 型插座话筒杆固定在桌面上
- 带 1 米 6P mini DIN 接口连接线
- 尺寸 直径x高 (mm): Ø 50x22
- 重量: 0.1 kg
- 颜色: 棕色 (PANTONE 1685 U)



MIC-SK-V.....桌面式话筒杆固定座

HCS-5300BAT 可充电电池组

特性:

- 标称电压: 11.1 V DC
- 标称容量: 4400 mAh
- 锂电池
- 用于HCS-5300/01/02系列会议单元
- 外型尺寸 宽×深×高(mm): 140×58×28
- 重量: 0.3 kg
- 颜色: 黑色



HCS-5300BAT.....可充电电池组 (11.1 V DC, 用于HCS-5300/01/02系列会议单元)

HCS-5300CHG/08 8个充电槽的充电箱

特性:

- 电源: AC 100 V- 240 V, 50 Hz/60 Hz
- 最大功耗: 380 W
- 充电时间: 约6小时
- 充电单元容量: 可容纳8个HCS-5300BAT锂电池
- LED 指示灯:
 - ◆ 电源指示灯
 - ◆ 充电指示灯 (绿色: 充电饱和或未放入电池; 红色: 充电中)
- 外型尺寸 宽×深×高(mm): 288×300×74
- 重量: 4.5 kg
- 颜色: 白色



HCS-5300CHG/08.....充电箱(8个充电槽,用于HCS-5300BAT)

HCS-5300CHG/06充电座

特性:

- 电源: 9 VDC, 6 A适配器
- 最大功耗: 50 W
- 充电时间: 约4小时
- 充电单元容量: 可容纳6个HCS-5380系列、HCS-5381C/D、HCS-5381RC/RD会议单元同时充电
- LED 指示灯:
 - ◆ 电源指示灯
 - ◆ 充电指示灯
- 外型尺寸 宽×深×高(mm): 448×316×21
- 重量: 0.4 kg
- 颜色: 黑色



HCS-5300CHG/06.....充电座 (6个充电槽,用于HCS-5380系列、HCS-5381C/D、HCS-5381RC/RD会议单元)

HCS-5300CHG/06A充电座

特性:

- 电源: 9 VDC, 6 A适配器
- 最大功耗: 50 W
- 充电时间: 约4小时
- 充电单元容量: 可容纳6个HCS-5380系列、HCS-5381C/D会议单元同时充电, 不可用于HCS-5381RC/RD会议单元
- LED 指示灯:
 - ◆ 电源指示灯
 - ◆ 充电指示灯
- 外型尺寸 宽×深×高(mm): 448×316×21
- 重量: 0.4 kg
- 颜色: 黑色



HCS-5300CHG/06A.....充电座(6个充电槽, 用于HCS-5380系列、HCS-5381C/D会议单元)

HCS-ADP15V 电源适配器**特性:**

- 电源: AC 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz
- 输出: 15 V DC, 2.7 A
- 接口: 根据出售地区的不同, 可选择UL、CE或VDE型
- 线缆长度: 3 m
- 外型尺寸 宽×深×高(mm): 95×45×28
- 重量: 0.3 kg
- 颜色: 黑色



HCS-ADP15V.....电源适配器 (15 V DC, 2.7 A, 用于 HCS-5300/5301/5302/5390/5391 系列会议单元、HCS-8319N、HCS-8619)

HCS-ADP24V 电源适配器**特性:**

- 电源: AC 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz
- 输出: 24 V DC, 1.5 A
- 接口: 根据出售地区的不同, 可选择UL、CE或VDE型
- 线缆长度: 3 m
- 外型尺寸 宽×深×高(mm): 95×45×28
- 重量: 0.3 kg
- 颜色: 黑色



HCS-ADP24V.....电源适配器 (24 V DC, 1.5 A, 用于 HCS-5300TH)

HCS-ADP24V2 电源适配器**特性:**

- 电源: AC 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz
- 输出: 24 V DC, 1.5 A
- 接口: 根据出售地区的不同, 可选择UL、CE或VDE型
- 线缆长度: 3 m
- 外型尺寸 宽×深×高(mm): 95×45×28
- 重量: 0.3 kg
- 颜色: 黑色



HCS-ADP24V.....电源适配器 (24 V DC, 1.5 A, 用于 HCS-5300TWN)

HCS-ADP48V 电源适配器**特性:**

- 电源: AC 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz
- 输出: 48 V DC, 1.875 A
- 接口: 根据出售地区的不同, 可选择 UL、CE 或 VDE 型
- 线缆长度: 3 米
- 外型尺寸 宽×深×高(mm): 150×62×33
- 重量: 0.5 kg
- 颜色: 黑色



HCS-ADP48V.....电源适配器 (48 V DC, 1.875 A, 适用于 HCS-8368T/50、HCS-8685BM)

TES-ADP5V 电源适配器**特性:**

- 电源: AC 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz
- 输出: 5 V DC, 2.0 A
- 接口: 根据出售地区的不同, 可选择 UL、CE 或 VDE 型
- 线缆长度: 1 米
- 外型尺寸 宽×深×高(mm): 43×39×27
- 重量: 50 g
- 颜色: 白色



TES-ADP5V.....电源适配器 (5 V DC, 2.0 A, 适用于HCS-5380/5381系列会议单元)

会议系统专用2芯双母头电缆

特性:

- 用于连接 HCS-8300KMX 与 HCS-8300PM、HCS-8300PM2
- 两端均为一个 2P 航空母头
- 长度为 1 米



CBL2SS-01.....	2 芯 1 米双母头电缆
CBL2SS-01CMP.....	2 芯 1 米双母头电缆(CMP 等级)

电源转接电缆

特性:

- 用于 HCS-8300PM、HCS-8300PM2、HCS-8300KMX 到 HCS-8338、HCS-8348 系列无纸化多媒体会议终端供电的转接
- 两端分别为 2P 航空母头和 4P-DIN 母头
- 长度为 1 米



CBL4PK-01CMP.....	1 米电源转接电缆(用于 HCS-8300PM/PM2/KMX 到 HCS-8338/8348 供电的转接, CMP 等级)
-------------------	--

会议系统专用4芯延长电缆

特性:

- 用于 HCS-8338、HCS-8348 系列无纸化多媒体会议终端之间供电的延长连接
- 两端分别为 4P-DIN 公头和 4P-DIN 母头
- 有 5 米、10 米、20 米、30 米、40 米及 50 米六种长度可供选择



CBL4PS-05CMP.....	4 芯 5 米延长电缆(一公一母, CMP 等级)
CBL4PS-10CMP.....	4 芯 10 米延长电缆(一公一母, CMP 等级)
CBL4PS-20CMP.....	4 芯 20 米延长电缆(一公一母, CMP 等级)
CBL4PS-30CMP.....	4 芯 30 米延长电缆(一公一母, CMP 等级)
CBL4PS-40CMP.....	4 芯 40 米延长电缆(一公一母, CMP 等级)
CBL4PS-50CMP.....	4 芯 50 米延长电缆(一公一母, CMP 等级)

电源分路电缆

特性:

- 用于 HCS-8338、HCS-8348 系列无纸化多媒体会议终端之间“手拉手”供电连接
- 一端为 1 个 4P-DIN 公头
- 另一端为 1 个 4P-DIN 母头及 1 个 DC 插头
- 长度为 2 米



CBL4PT-02ACMP.....2 米电源分路电缆 (用于 HCS-8338/8348 系列, CMP 等级)

会议系统原厂专用延长线缆

特性:

- 用于系统线路预埋
- CBL5-UTP: 超五类线 S-UTP 线芯: 4x2x(7x0.2) 带 96 支钢丝编织屏蔽网
- CBL5-FTP-CMP: 超五类线 S-FTP 线芯: 4x2x(7x0.2) 带 96 支钢丝编织屏蔽网



CBL5-UTP.....会议系统原厂专用延长线缆

CBL5-FTP-CMP.....会议系统原厂专用延长线缆 (CMP 等级)

会议系统原厂专用延长线缆

特性:

- 用于系统线路预埋
- 4 芯: 18AWGx4C



CBL4C-CMP.....会议系统原厂专用延长线缆 (4 芯, 18AWGx4C, CMP 等级)

会议系统专用6芯双公头延长电缆

特性:

- 用于会议主机之间的连接
- 两端均为一个 6P-DIN 公头
- 长度为 2 米
- 线材使用 S-UTP CABLE 或 FTP CABLE (CMP)，线芯为 4x2x(7x0.2) 带 96 支钢丝编织屏蔽网
- 配合 HCS-3900、HCS-4100/50 及 HCS-8300 系列使用



CBL6PP-02.....	6 芯 2 米双公头延长电缆
CBL6PP-02CMP.....	6 芯 2 米双公头延长电缆(CMP 等级)

会议系统专用6芯延长电缆

特性:

- 用于控制主机与会议单元之间的延长连接
- 两端分别为 6P-DIN 公头和 6P-DIN 母头
- 有 1 米、3 米、5 米、10 米、20 米、30 米、40 米、50 米及 80 米长度可供选择
- 线材使用 S-UTP CABLE 或 FTP CABLE (CMP)，线芯为 4x2x(7x0.2) 带 96 支钢丝编织屏蔽网
- 配合 HCS-3900、HCS-4100/50、HCS-8300 及 GX-11 系列使用



CBL6PS-01.....	6 芯 1 米延长电缆(一公一母)
CBL6PS-03.....	6 芯 3 米延长电缆(一公一母)
CBL6PS-05.....	6 芯 5 米延长电缆(一公一母)
CBL6PS-10.....	6 芯 10 米延长电缆(一公一母)
CBL6PS-20.....	6 芯 20 米延长电缆(一公一母)
CBL6PS-30.....	6 芯 30 米延长电缆(一公一母)
CBL6PS-40.....	6 芯 40 米延长电缆(一公一母)
CBL6PS-50.....	6 芯 50 米延长电缆(一公一母)
CBL6PS-80.....	6 芯 80 米延长电缆(一公一母)
CBL6PS-03CMP.....	6 芯 3 米延长电缆(一公一母, CMP 等级)
CBL6PS-05CMP.....	6 芯 5 米延长电缆(一公一母, CMP 等级)
CBL6PS-10CMP.....	6 芯 10 米延长电缆(一公一母, CMP 等级)
CBL6PS-20CMP.....	6 芯 20 米延长电缆(一公一母, CMP 等级)
CBL6PS-30CMP.....	6 芯 30 米延长电缆(一公一母, CMP 等级)
CBL6PS-40CMP.....	6 芯 40 米延长电缆(一公一母, CMP 等级)
CBL6PS-50CMP.....	6 芯 50 米延长电缆(一公一母, CMP 等级)

同轴电缆

特性:

- 同轴电缆等效阻抗 75 欧姆
- 外径: Ø 5 mm (CBLRG-59) ; Ø 7 mm (CBLRG-6/U)
- 每卷长度: 300 米



CBLRG-59.....	同轴电缆 (75 Ω, Ø 5 mm)
CBLRG-6/U.....	同轴电缆 (75 Ω, Ø 7 mm)

收发器专用电缆

特性:

- HCS-5300T专用电缆
- 电缆两端分别带有一公一母6P-DIN接头
- 有5米、10米、20米、30米、40米、50米六种长度可供选择
- 线径: $\varnothing 6$ mm
- 颜色: 黑色



CBL5300-05	5米收发器专用电缆
CBL5300-10	10米收发器专用电缆
CBL5300-20	20米收发器专用电缆
CBL5300-30	30米收发器专用电缆
CBL5300-40	40米收发器专用电缆
CBL5300-50	50米收发器专用电缆
CBL5300-05CMP	5米收发器专用电缆(CMP等级)
CBL5300-10CMP	10米收发器专用电缆(CMP等级)
CBL5300-20CMP	20米收发器专用电缆(CMP等级)
CBL5300-30CMP	30米收发器专用电缆(CMP等级)
CBL5300-40CMP	40米收发器专用电缆(CMP等级)
CBL5300-50CMP	50米收发器专用电缆(CMP等级)
CBL5300-60CMP	60米收发器专用电缆(CMP等级)

会议系统专用8芯延长电缆

特性:

- 用于控制主机/扩展机与会议单元之间的延长连接
- 两端分别为8P-DIN公头和8P-DIN母头
- 有1米、3米、5米、10米、20米、30米、40米及50米八种长度可供选择
- 线材使用S-UTP CABLE或FTP CABLE, 线芯为4x2x(7x0.2)带96支钢丝编织屏蔽网
- 配合HCS-4800及HCS-8600系列使用



CBL8PS-01	8芯1米延长电缆(一公一母)
CBL8PS-03	8芯3米延长电缆(一公一母)
CBL8PS-05	8芯5米延长电缆(一公一母)
CBL8PS-10	8芯10米延长电缆(一公一母)
CBL8PS-20	8芯20米延长电缆(一公一母)
CBL8PS-30	8芯30米延长电缆(一公一母)
CBL8PS-40	8芯40米延长电缆(一公一母)
CBL8PS-50	8芯50米延长电缆(一公一母)

会议系统专用8芯双公头延长电缆

特性:

- 用于会议主机/扩展机之间的连接和会议单元的环形连接
- 两端均为一个 8P-DIN 公头
- 长度为 2 米
- 线材使用 S-UTP CABLE 或 FTP CABLE，线芯为 4x2x(7x0.2) 带 96 支钢丝编织屏蔽网
- 配合 HCS-4800 及 HCS-8600 系列使用



CBL8PP-02.....8 芯 2 米双公头延长电缆

CBL8P2RJ45S-01 1米8芯to RJ45转换电缆

特性:

- 用于会议主机/扩展机和会议单元的转接
- 电缆两端分别带有 1 个 8 芯公头和 1 个 RJ45 母座
- 配置 RJ45 插座的会议单元采用带 RJ45 插头网线作为连接线，接入会议系统主机/扩展机的 DELEGATE 接口（8P-DIN 母座）时，需要通过 CBL8P2RJ45S 转换电缆将 RJ45 插头转换为 8P-DIN 公头
- 配置 8P-DIN 接头线缆的会议单元与会议主机之间采用网线作为延长电缆时，网线的一端通过 CBL8P2RJ45S 转接至会议主机/扩展机 DELEGATE 接口（8P-DIN 母座），网线的另一端通过 CBL8S2RJ45S 转接至会议单元
- 长度为 1 米
- 线材使用带水线 FTP CABLE，线芯为 4x2x(7x0.2)+7x0.2
- 配合 HCS-4800 及 HCS-8600 系列使用



CBL8P2RJ45S-01.....1 米 8 芯 to RJ45 转换电缆(1 个 8 芯公头+1 个 RJ45 母座, 带水线超五类线)

CBL8S2RJ45S-01 1米8芯to RJ45转换电缆

特性:

- RJ45 延长网线和会议单元的转接
- 电缆两端分别带有 1 个 8 芯母头和 1 个 RJ45 母座
- 配置 8P-DIN 接头线缆的会议单元与会议主机之间采用网线作为延长电缆时，网线的一端通过 CBL8P2RJ45S 转接至会议主机/扩展机 DELEGATE 接口（8P-DIN 母座），网线的另一端通过 CBL8S2RJ45S 转接至会议单元
- 长度为 1 米
- 线材使用带水线 FTP CABLE，线芯为 4x2x(7x0.2)+7x0.2
- 配合 HCS-4800 及 HCS-8600 系列使用



CBL8S2RJ45S-01.....1 米 8 芯 to RJ45 转换电缆(1 个 8 芯母头+1 个 RJ45 母座, 带水线超五类线)

CBL8S2RJ45-01 1米8芯to RJ45转换电缆**特性:**

- 可用于会议系统主机与配置 RJ45 接口手拉手会议单元之间的连接
- 可用于会议系统主机与环形连接器之间的连接
- 电缆两端分别带有 1 个 8 芯母头和 1 个 RJ45 插头
- 长度为 1 米
- 线材使用带水线 FTP CABLE，线芯为 4x2x(7x0.2)+7x0.2
- 配合 HCS-4800 及 HCS-8600 系列使用



CBL8S2RJ45-01.....1 米 8 芯 to RJ45 转换电缆 (1 个 8 芯母头+1 个 RJ45 插头, 带水线超五类线)

CBL8P2RJ45-01 1米8芯to RJ45转换电缆**特性:**

- 可用于会议系统主机与配置 RJ45 接口手拉手会议单元之间的连接
- 可用于会议系统主机与环形连接器之间的连接
- 电缆两端分别带有 1 个 8 芯公头和 1 个 RJ45 插头
- 长度为 1 米
- 线材使用带水线 FTP CABLE，线芯为 4x2x(7x0.2)+7x0.2
- 配合 HCS-4800 及 HCS-8600 系列使用



CBL8P2RJ45-01.....1 米 8 芯 to RJ45 转换电缆 (1 个 8 芯公头+1 个 RJ45 插头, 带水线超五类线)

CBLRJ45 延长网线**特性:**

- 会议设备：用于将会议单元接入会议系统以及预埋布线
- 教育设备：用于接收器与主机间的连接、扩展连接接收器
- 线材使用带水线 FTP CABLE，线芯为 4x2x(7x0.2)+7x0.2
- 直通网线，两端均为一个带金属外壳 RJ45 接头
- 水线与 RJ45 接头金属外壳相连
- 有 2 米、5 米、10 米、20 米、30 米、40 米、50 米等长度可供选择
- 颜色：黑色
- 重量：CBLRJ45-02: 80 g
CBLRJ45-05: 0.2 kg
CBLRJ45-10: 0.4 kg
CBLRJ45-20: 0.8 kg
CBLRJ45-30: 1.2 kg
CBLRJ45-40: 1.6 kg
CBLRJ45-50: 2.0 kg



CBLRJ45-02.....2 米延长网线(带水线的直通网线+带金属外壳的 RJ45 插头)

CBLRJ45-05.....5 米延长网线(带水线的直通网线+带金属外壳的 RJ45 插头)

CBLRJ45-10.....	10米延长网线(带水线的直通网线+带金属外壳的RJ45插头)
CBLRJ45-20.....	20米延长网线(带水线的直通网线+带金属外壳的RJ45插头)
CBLRJ45-30.....	30米延长网线(带水线的直通网线+带金属外壳的RJ45插头)
CBLRJ45-40.....	40米延长网线(带水线的直通网线+带金属外壳的RJ45插头)
CBLRJ45-50.....	50米延长网线(带水线的直通网线+带金属外壳的RJ45插头)

CBLCAT5E

特性:

- 用于系统线路预埋
- 带水线 FTP CABLE, 线芯为 4x2x(7x0.2)+7x0.2
- 305米/卷



CBLCAT5E.....	超五类线延长线(带水线, 305米/卷)
---------------	----------------------

RJ45-PLUG

特性:

- 用于网线制作
- 带金属外壳
- 与带水线超五类线配合使用, 金属外壳与水线相连接



RJ45-PLUG.....	RJ45插头(带金属外壳)
----------------	---------------

HCS-5352 一进四出分路器

特性:

- 电源: 33 V DC (通过HCS-5300M供电)
- 输入输出端口: 1路输入, 4路输出
- 电缆接口: 4个6P-DIN母座+2米6P-DIN公头电缆
- 外型尺寸 宽x深x高(mm): 149x90x35
- 重量: 0.3 kg
- 颜色: 炭灰色



HCS-5352.....	一进四出分路器(用于HCS-5300系列数字红外收发器)
---------------	------------------------------

HCS-4352T/50 电缆分路器

特性:

- 具有中继功能, 可对通讯信号进行放大
- 6P-DIN 接口, 一进三出用于单元连接
- 输入端为带 6P-DIN 公头的电缆, 长度为 2 米
- 三个 6P-DIN 输出接口, 可驱动 80 米延长线
- 尺寸 宽×深×高(mm): 149×90×35



HCS-4352T/50..... 电缆分路器(6P-DIN 接口, 一进三出, 用于 HCS-4100/50 及 HCS-8300)

BNC-M BNC连接头

特性:

- 用于连接 HCS-5100M 系列数字红外发射主机与 HCS-5100T 系列数字红外辐射单元
- 用于 HCS-5100T 系列数字红外辐射单元之间的连接



BNC-M..... BNC 连接头(公头)

HCS-4353N/06 会议系统专用6芯接线地座

特性:

- 用于线路预埋连接会议单元
- 用于 HCS-8300、HCS-4100/50 及 3900 系列单元连接
- 接口: 2 个 6P-DIN 母座
- 自带 6P-DIN 公头和母头线缆用于接入会议系统
- 所有插座均带地线绝缘隔离, 确保地线独立



HCS-4353N/06..... 接线地座(6 芯接口, 用于 HCS-3900、HCS-4100/50 及 HCS-8300)

DIN-6PM 可拆卸式6芯标准公头

特性:

- 用于 6 芯延长线焊接使用
- 可拆卸式 6P-DIN 标准公头



DIN-6PM..... 可拆卸式 6 芯标准公头

DIN-6SF 带绝缘隔离的6P-DIN可焊接式母座

特性:

- 用于 6 芯延长线焊接使用
- 6P-DIN 可焊接式母座
- 所有插座均带地线绝缘隔离，确保地线独立



DIN-6SF.....带绝缘隔离的 6P-DIN 可焊接式母座

DIN-4PM/4PF 可拆卸式4芯标准公头/母头

特性:

- 用于 4 芯延长线焊接使用
- 可拆卸式 4P-DIN 标准公头/母头



公头



母头

DIN-4PM.....可拆卸式 4 芯标准公头

DIN-4PF.....可拆卸式 4 芯标准母头

DIN-4SF 带绝缘隔离的4P-DIN可焊接式母座

特性:

- 用于 4 芯延长线焊接使用
- 4P-DIN 可焊接式母座
- 所有插座均带地线绝缘隔离，确保地线独立



DIN-4SF.....带绝缘隔离的 4P-DIN 可焊接式母座

DIN-8PM 可拆卸式8芯标准公头/母头

特性:

- 用于 8 芯延长线焊接使用
- 可拆卸式 8P-DIN 标准公头/母头



公头



母头

DIN-8PM.....可拆卸式 8 芯标准公头

DIN-8PF.....可拆卸式 8 芯标准母头

DIN-8SF 带绝缘隔离的8P-DIN可焊接式母座**特性:**

- 用于 8 芯延长线焊接使用
- 8P-DIN 可焊接式母座
- 所有插座均带地线绝缘隔离，确保地线独立



DIN-8SF.....带绝缘隔离的 8P-DIN 可焊接式母座

HCS-4853N/08 会议系统专用8芯接线地座**特性:**

- 用于线路预埋连接会议单元
- 2 个 8P-DIN 母座用于连接 HCS-4800 系列会议单元及 HCS-8635 系列会议终端
- 自带一组 8P-DIN 公头线缆，用于接入会议系统
- 所有插座均带地线绝缘隔离，确保地线独立



HCS-4853N/08.....接线地座（8 芯接口，用于 HCS-4800 系列会议系统）

HCS-MES-RCF 扩展单元机柜安装配件**特性:**

- 可选安装支架（可安装在 19 英寸机柜）
- 1U 高度
- 适用于 HCS-8300MES、HCS-8600MES 和 HCS-3900ME 扩展单元



HCS-MES-RCF.....机柜安装支架(可安装 1 台 HCS-8300MES、HCS-8600MES 或 HCS-3900ME)

HCS-5300TZJ2 落地式支架**特性:**

- 用于 HCS-5300TD/TH/TWN 收发器的支架式安装
- 支架可调高度：1.1 米 ~ 2.7 米
- 重量：3.9 kg
- 颜色：黑色（PANTONE 419 C）



HCS-5300TZJ2.....落地式支架（用于 HCS-5300TD/ TH/TWN 收发器，出货不含收发器）

CBLCLASP 线缆固定卡扣**特性:**

- 用于可拆卸式 4 芯/8 芯标准公头和母头之间的固定

**HCS-852KS 多功能运输箱****特性:**

- 用于存储及运输 TAIDEN 产品
- 外型尺寸
宽×深×高(mm): 760×590×890
- 重量: 31.0 kg
- 颜色: 蓝色



HCS-852KS.....多功能运输箱 (含定位海绵, 内高 620 mm, 箱盖可容纳 24 支话筒杆)

HCS-852S-MIC 定位海绵**特性:**

- 用于容纳长度不超过 47cm 的话筒杆
- 外形尺寸 宽×深×高(mm): 700×530×54mm
- 颜色: 黑色

HCS-852S-MIC.....定位海绵 (高 54 mm, 可容纳 21 支长度不超过 47cm 的话筒杆)

HCS-852S-CMU 定位海绵**特性:**

- 用于定位会议系统主机及延长线
- 可容纳 1 台 2U 主机及 20 米延长线
- 外型尺寸 宽×深×高(mm): 700×530×118
- 重量: 1.0 kg
- 颜色: 黑色



HCS-852S-CMU.....定位海绵 (高 118 mm, 可容纳 1 台高 2U 的主机+20 米延长线)

HCS-852S-CMUA 定位海绵**特性:**

- 用于定位会议系统主机及延长线
- 可容纳 1 台 2U 主机及 20 米延长线
- 外型尺寸 宽×深×高(mm): 700×530×120
- 重量: 1.0 kg
- 颜色: 黑色



HCS-852S-CMUA.....定位海绵(可容纳 1 台 HCS-5300M/A 或 HCS-5100M/A 或 HCS-8600M 或 HCS-4800M 或 HCS-9600M 系列主机+20 米延长线)

HCS-852S-5300TD 定位海绵**特性:**

- 用于定位 HCS-5300CHG/08 充电箱及 HCS-5300TD 数字红外无线收发器
- 可容纳 1 台 HCS-5300CHG/08 及 2 台 HCS-5300TD
- 外型尺寸 宽×深×高(mm): 700×530×100
- 重量: 1.0 kg
- 颜色: 黑色



HCS-852S-5300TD.....定位海绵(高 100 mm, 可容纳 1 台 HCS-5300CHG/08+2 台 HCS-5300TD)

HCS-852S-5300D 定位海绵**特性:**

- 用于定位 HCS-5300 系列数字红外无线会议单元
- 可容纳 8 台 HCS-5300 系列数字红外无线会议单元
- 外型尺寸 宽×深×高(mm): 700×530×100
- 重量: 1.0 kg
- 颜色: 黑色



HCS-852S-5300D.....定位海绵(高 100 mm, 可容纳 8 台 HCS-5300 系列数字红外无线会议单元)

HCS-852S-5300CHG/06 定位海绵**特性:**

- 用于定位 HCS-5300CHG/06 充电座
- 可容纳 2 个 HCS-5300CHG/06 或 HCS-5300CHG/06A 充电座
- 外型尺寸 宽×深×高(mm): 700×530×45
- 颜色: 黑色



HCS-852S-5300CHG/06.....定位海绵(高 45mm, 可容纳 2 个 HCS-5300CHG/06 或 HCS-5300CHG/06A 充电座)

HCS-852S-5300CHG 定位海绵**特性:**

- 用于定位 HCS-5300CHG/08 充电箱
- 可容纳 2 台 HCS-5300CHG/08
- 外型尺寸 宽×深×高(mm): 700×530×100
- 重量: 1.0 kg
- 颜色: 黑色



HCS-852S-5300CHG.....定位海绵(高 100 mm, 可容纳 2 台 HCS-5300CHG/08)

HCS-852S-5300CHG/06 定位海绵**特性:**

- 用于定位 HCS-5300CHG/06 充电箱
- 可容纳 2 台 HCS-5300CHG/08
- 外型尺寸 宽×深×高(mm): 700×530×100
- 重量: 1.0 kg
- 颜色: 黑色



HCS-852S-5300CHG/06.....定位海绵 (高 100 mm, 可容纳 2 台 HCS-5300CHG/08)

HCS-852S-DStyle 定位海绵**特性:**

- 用于定位 HCS-4330 系列会议单元及话筒杆
- 可容纳 12 台 HCS-4330 系列会议单元及 8 支话筒杆
- 外型尺寸 宽×深×高(mm): 700×530×100
- 重量: 0.9 kg
- 颜色: 黑色



HCS-852S-DStyle.....定位海绵(高 100 mm, 可容纳 12 台 HCS-4330 系列会议单元+8 支话筒杆)

HCS-852S-GStyle 定位海绵**特性:**

- 用于定位 HCS-4886 系列会议单元及话筒杆
- 可容纳 10 台 HCS-4886 系列会议单元及 6 支话筒杆
- 外型尺寸 宽×深×高(mm): 700×530×150
- 重量: 1.0 kg
- 颜色: 黑色



HCS-852S-GStyle.....定位海绵(高 150 mm, 可容纳 10 台 HCS-4886 系列会议单元+6 支话筒杆)

HCS-852S-1U 定位海绵**特性:**

- 用于定位 1U 机箱及配套电缆
- 可容纳 2 台 1U 机箱及配套电缆
- 外型尺寸 宽×深×高(mm): 700×530×55
- 重量: 0.7 kg
- 颜色: 黑色



HCS-852S-1U.....定位海绵(高 55 mm, 可容纳 2 台高 1U 的主机+配套线缆)

HCS-852S-4338 定位海绵**特性:**


- 用于定位 HCS-3938/HCS-4338 系列会议单元及配套电缆
- 可容纳 16 台 HCS-3938/HCS-4338 及配套电缆
- 外型尺寸 宽 x 深 x 高 (mm) 700x530x150
- 重量: 1.0kg
- 颜色: 黑色



HCS-852S-4338.....定位海绵(高 150 mm, 可容纳 16 台 HCS-3938/HCS-4338 系列会议单元及配套电缆)

HCS-852S-8338 定位海绵**特性:**

- 用于定位 HCS-8338/HCS-8335/HCS-8336 系列会议终端
- 可容纳 4 台 HCS-8338/HCS-8335/HCS-8336 系列会议终端
- 外型尺寸 宽×深×高(mm): 700×530×180
- 重量: 1.2 kg
- 颜色: 黑色

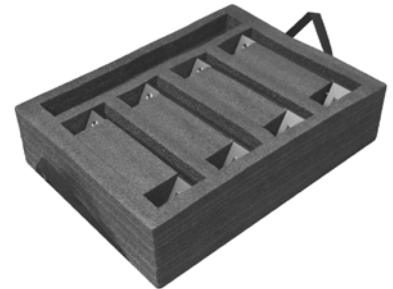

HCS-852S-8338.....定位海绵(高 178 mm, 可容纳 4 台 HCS-8338/HCS-8335/HCS-8336 系列会议终端)

HCS-852S-4860 定位海绵**特性:**

- 用于定位 HCS-4860 系列会议单元
- 可容纳 8 台 HCS-4860 系列会议单元
- 外型尺寸 宽×深×高(mm): 700×530×140
- 重量: 1.6 kg
- 颜色: 黑色



HCS-852S-4860.....定位海绵(高 140 mm, 可容纳 8 台 HCS-4860 系列会议单元)

HCS-852S-4866 定位海绵**特性:**

- 用于定位 HCS-4866/50 系列会议单元
- 可容纳 8 台 HCS-4866/50 系列会议单元
- 外型尺寸 宽×深×高(mm): 700×530×150
- 重量: 1.6 kg
- 颜色: 黑色



HCS-852S-4866.....定位海绵(高 150 mm, 可容纳 8 台 HCS-4866/50 系列会议单元)

HCS-852S-4890 定位海绵**特性:**

- 用于定位 HCS-4890/50 系列会议单元
- 可容纳 12 台 HCS-4890/50 系列会议单元及 12 支话筒杆
- 外型尺寸 宽×深×高(mm): 700×530×130
- 重量: 1.3 kg
- 颜色: 黑色



HCS-852S-4890.....定位海绵(高 130 mm, 可容纳 12 台 HCS-4890/50 系列会议单元+12 支话筒杆)

HCS-852S-4891R 定位海绵**特性:**

- 用于定位 HCS-4891R/50(/2M)系列会议单元
- 可容纳 8 台 HCS-4891R/50(/2M)系列会议单元
- 外型尺寸 宽×深×高(mm): 700×530×130
- 重量: 1.3 kg
- 颜色: 黑色



HCS-852S-4891R.....定位海绵(高 130 mm, 可容纳 8 台 HCS-4891R/50(/2M)系列会议单元)

HCS-852S-8368A 定位海绵**特性:**

- 用于定位 HCS-8368A/50 系列会议终端
- 可容纳 5 台 HCS-8368A/50 系列台式会议终端
- 外型尺寸 宽×深×高(mm): 700×530×225
- 重量: 1.4 kg
- 颜色: 黑色



HCS-852S-8368A.....定位海绵(高 225 mm, 可容纳 5 台 HCS-8368A/50 系列台式会议终端)

HCS-852S-8385 定位海绵**特性:**

- 用于定位 HCS-8385/80 和 HCS-8685 翻译单元
- 可容纳 6 台 HCS-8385/80 和 HCS-8685 翻译单元
- 外型尺寸 宽×深×高(mm): 700×530×120
- 重量: 1.2 kg
- 颜色: 黑色



HCS-852S-8385.....定位海绵(高 120 mm, 可容纳 6 台 HCS-8385/80 或 HCS-8685 翻译单元)

HCS-853KS 运输机柜**特性:**

- 用于存储及运输 TAIDEN 主机
- 内高 703 mm, 15U 机柜
- 外型尺寸
- 宽×深×高(mm): 590×545×890
- 重量: 33.7 kg
- 颜色: 蓝色



HCS-853KS.....运输机柜(内高 15U)

HCS-854KS 便携式多功能运输箱**特性:**

- 用于存储及运输 TAIDEN 产品
- 外型尺寸
- 宽×深×高(mm): 663×496×338
- 重量: 10.5 kg
- 颜色: 黑色



HCS-854KS.....便携式多功能运输箱(含定位海绵, 内高 299 mm)

HCS-854S-CMU 定位海绵**特性:**

- 用于定位会议系统主机
- 可容纳 1 台 2U 主机
- 外型尺寸 宽×深×高(mm): 573×408×118
- 重量: 0.6 kg
- 颜色: 黑色



HCS-854S-CMU.....定位海绵(高 118 mm, 可容纳 1 台高 2U 的主机)

HCS-854S-MIC 定位海绵**特性:**

- 用于定位话筒杆
- 可容纳 11 支话筒杆
- 外型尺寸 宽×深×高(mm): 573×408×55
- 重量: 0.6 kg
- 颜色: 黑色



HCS-854S-MIC.....定位海绵(高 55 mm, 可容纳 11 支话筒杆)

HCS-854S-4338 定位海绵**特性:**

- 用于定位 HCS-3938/HCS-4338 系列会议单元
- 可容纳 10 台 HCS-3938/HCS-4338
- 外型尺寸 宽×深×高(mm): 573×408×120
- 重量: 0.7 kg
- 颜色: 黑色



HCS-854S-4338.....定位海绵(高 120 mm, 可容纳 10 台 HCS-3938/HCS-4338 系列会议单元)

HCS-854S-4886 定位海绵**特性:**

- 用于定位 HCS-4886/87/88 系列会议单元及话筒杆
- 可容纳 3 台 HCS-4886/87/88 系列会议单元及 4 支话筒杆
- 外型尺寸 宽×深×高(mm): 573×408×98
- 重量: 0.7 kg
- 颜色: 黑色



HCS-854S-4886.....定位海绵(高 98mm, 可容纳 3 台 HCS-4886 系列会议单元及 4 支话筒杆)

HCS-854S-5100T 定位海绵**特性:**

- 用于定位 HCS-5100T 系列数字红外辐射单元
- 可容纳 1 台 HCS-5100T
- 外型尺寸 宽×深×高(mm): 573×408×178
- 重量: 0.9 kg
- 颜色: 黑色



HCS-854S-5100T.....定位海绵(高 178 mm, 可容纳 1 台 HCS-5100T)

HCS-854S-8338 定位海绵**特性:**

- 用于定位 HCS-8338/HCS-8348/HCS-8335/HCS-8336 系列会议终端
- 可容纳 3 台 HCS-8338/HCS-8348/HCS-8335/HCS-8336 系列会议终端
- 外型尺寸 宽×深×高(mm): 573×408×178
- 重量: 0.8 kg
- 颜色: 黑色



HCS-854S-8338.....定位海绵(高 178 mm, 可容纳 3 台 HCS-8338/HCS-8348/HCS-8335/HCS-8336 系列会议终端)

HCS-854S-5300 定位海绵**特性:**

- 用于定位 HCS-5300 系列会议单元及话筒杆
- 可容纳 4 台 HCS-5300 系列会议单元+4 个电池+4 支话筒杆
- 外型尺寸 宽×深×高(mm): 573×408×98
- 重量: 0.7 kg
- 颜色: 黑色



HCS-854S-5300.....定位海绵(高 98 mm, 可容纳 4 台 HCS-5300 系列会议单元+4 个电池+4 支话筒杆)

HCS-851A/02 移动式同声传译室**特性:**

- 符合 ISO 4043 及 GB 50524-2010
- 采用防静电、无味和难燃的材料, 内表面采用吸声材料
- 采用朝外开、带铰链的门, 开关时无噪声, 门上设有观察口(尺寸: 0.20×0.20 m)
- 前面和侧面设有观察窗(高 0.87 m), 距地面高度 0.79m
- 墙壁计权隔声量>24 dB (1 kHz)
- 倍频程带宽为 125 Hz 至 4000 Hz 时, 译员间的混响时间为 0.3 ~ 0.5 s
- 采用低噪音排气扇, 通风系统每小时换气>8 次
- 铝合金骨架, 拆卸方便
- 长途运输时需要 HCS-851K 译员间运输箱(尺寸: 209×79×110 cm, 含译员间重量: 260 kg)
- 可满足两个翻译员并坐, 进出不互相干扰

- 译员间内部尺寸 宽×深×高(cm): 160×160×200
- 含一个运输箱 HCS-851K
- 译员间外部尺寸 宽×深×高(cm): 172×172×204



HCS-851K



HCS-851A/02

HCS-851A/02.....移动式同声传译室（两人用，内部尺寸 160×160×200 cm，铝合金骨架，拆卸方便，含一个运输箱，总重约 260 kg）
 HCS-851K.....译员间运输箱（可运输两人用译员间 HCS-851A/02）

HCS-851A/03 移动式同声传译室

特性:

- 符合 ISO 4043 及 GB 50524-2010
- 采用防静电、无味和难燃的材料，内表面采用吸声材料
- 采用朝外开、带铰链的门，开关时无噪声，门上设有观察口（尺寸：0.20×0.20 m）
- 前面和侧面设有观察窗（高 0.87 m），距地面高度 0.79 m
- 墙壁计权隔声量>24 dB (1 kHz)
- 倍频程带宽为 125 Hz 至 4000 Hz 时，译员间的混响时间为 0.3 ~ 0.5 s
- 采用低噪音排气扇，通风系统每小时换气>8 次
- 铝合金骨架，拆卸方便
- 长途运输时需要 HCS-851K 及 HCS-851KT 译员间运输箱（HCS-851K 尺寸：209×75×110 cm；HCS-851KT 尺寸：215×40×91 cm；含译员间重量：415 kg）
- 可满足三个翻译员并坐，进出不互相干扰
- 译员间内部尺寸 宽×深×高(cm): 240×160×200
- 译员间外部尺寸 宽×深×高(cm): 252×172×204
- 含两个运输箱 HCS-851K 及 HCS-851KT



HCS-851K



HCS-851A/03



HCS-851KT

HCS-851A/03.....移动式同声传译室（三人用，内部尺寸 240×160×200 cm，铝合金骨架，拆卸方便，含两个运输箱，总重约 350 kg）
 HCS-851KT.....译员间运输箱（需配合 HCS-851K 可运输三人用译员间 HCS-851A/03）