


**特点**

- 4.3" 480x272 TFT LCD, LED 背光灯
- 无风扇冷却系统
- 内建储存内存
- IP65 面板防护等级
- COM1 RS-485 支持 MPI 187.5K
- 内置电源隔离保护



显示	显示器	4.3" TFT LCD
	分辨率	480 x 272
	亮度 (cd/m <sup>2</sup> )	400
	对比度	500:1
	背光类型	LED
	背光寿命	>30,000 小时
	显示色彩	16.7M
	LCD 可视角 (T/B/L/R)	50/70/70/70
触控面板	类型	四线电阻式
	触控精度	动作区 长度(X)±2%, 宽度(Y)±2%
存储器	闪存 (Flash)	128 MB
	内存 (RAM)	128 MB
处理器		32 Bits RISC Cortex-A8 300MHz
I/O 端口	USB Host	无
	USB Client	USB 2.0 x 1 (Micro USB)
	以太网	无
	串行接口	COM1: RS-232/RS-485 2W/4W
	RS-485 双重隔离保护	无
万年历		无
电源	输入电源	24±20% VDC
	功耗	300mA@24VDC
	电源隔离	内置
	耐电压	500VAC (1 分钟)
	绝缘阻抗	超过 50MΩ at 500VDC
	抗震动	10 to 25Hz (X, Y, Z 轴向) 2G 30 分钟
规格	PCB 涂层	无
	外壳材质	工程塑料
	外形尺寸	128 x 102 x 32 mm
	开孔尺寸	119 x 93 mm
	重量	约 0.25 kg
	安装方式	面板安装
操作环境	防护等级	NEMA4 / IP65 Compliant Front Panel
	储存环境温度	-20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F)
	操作环境温度	0° ~ 50°C (32° ~ 122°F)
	相对环境湿度	10%~90% (非冷凝)
认证	CE	符合 CE 认证标准
软件		限于简体中文版 EBPro V5.07.02 或更新版本使用

## ◆ 外形尺寸图

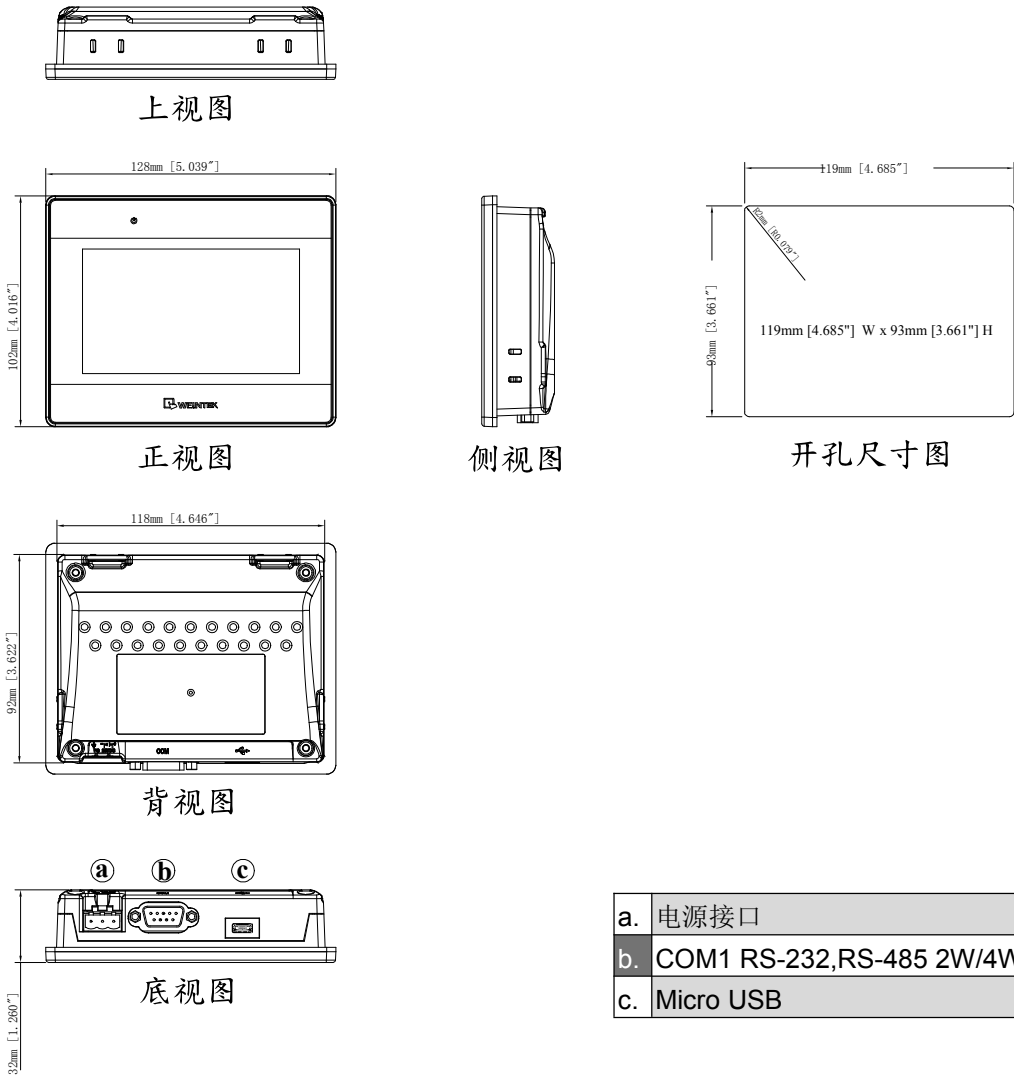

a.	电源接口
b.	COM1 RS-232,RS-485 2W/4W
c.	Micro USB

### 脚位定义

COM1 [RS232], COM1 [RS485], COM3 [RS485], 9针D型公座

PIN#	COM1 [RS485]		COM1 [RS232]
	4 wire	2 wire	
1	Rx-	Data-	
2	Rx+	Data+	
3	Tx-		
4	TX+		
5	GND		
6			TxD
7			
8			
9			RxD

### 订货信息

#### □ RZCMU1800:

USB 下载线 / USB to Micro USB 2.0 180 cm