




130X160mm 105g哑粉纸双色




前置过滤器
使用说明书

微信扫一扫 可预约安装师傅
使用期间请勿拆本外壳，开启维修按钮

前置过滤器

适用型号: FLN-F2(S)

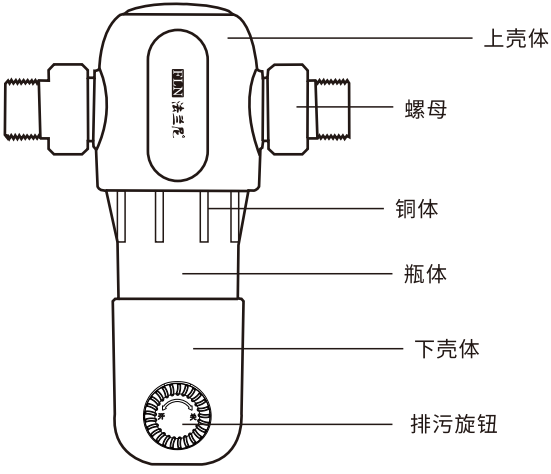

上壳体
螺母
钢体
瓶体
下壳体
排污按钮

警告: 使用产品前, 请仔细阅读本使用说明书! 本产品仅限家庭或类似场所使用。
卫生许可批准文号: 粤卫水字(2021)-02-第s0277号

注意: 产品图片和实物略有不同时, 请以实物为准。

使用指南



注意事项

- 请在使用本产品前仔细阅读“安全注意事项”，并以正确的方法使用，避免使用不当而造成损坏或危险。
- 请在理解本部分的内容后阅读使用说明书正文，并在阅读之后妥善保管，以便本产品的所有使用者可以随时查阅。
- 安装、调试、维护，必须由专业人员进行。
- 本产品只可安装在室内干燥的环境，避免靠近热源，远离儿童。
- 本系列产品只适用于5-38℃市政自来水，请勿用于废水及腐蚀性的液体上。
- 安装时，请注意阀体上标记的水流方向和管路流向是否一致。
- 安装位置确保有可靠的排水系统。
- 视各地水质不同，需要至少每个月对滤网正常清洗一次。
- 在正常的清洗维护过程中，请注意保护好各部件。
- 使用中严禁冰冻。
- 安装时，排污口垂直于地面。


基本操作说明

根据产品尺寸先确定安装位置(预留H≥300mm的高度用于排污如图①)。关闭进水阀门, 打开家用水龙头出水口, 再用PPR管剪刀在安装位置剪下一段长L=146mm的管子用于安装本产品。


如图②所示, 注意用容器接管子里的余水。


如图③所示待配件包打开, 取出活接组件, 如图所示先组装好六分PP-R接头和活接螺母, 将组装好的六分PP-R接头组件与水管管道的一端热熔固定, 用同样的方法安装好另一端的接头组件。

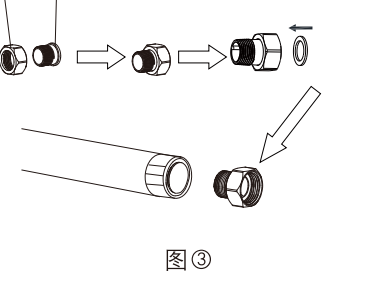

如图④所示, 在钢头凹槽内放入密封胶圈, 而后拧紧活接螺母与钢头。

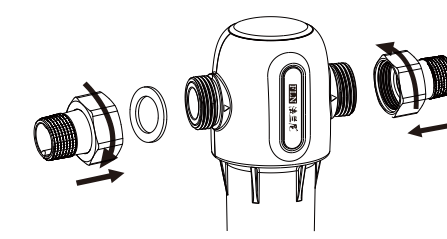

缓慢打开进水阀门, 将家用水龙头出水后, 再全部关闭出水口, 注意查看过滤器产品各个部件之间的连接是否有滴水或缓慢的渗水现象。同时可以多次开、关排水阀门排水, 并仔细观察。如发现滴水或渗水现象要马上查看该处是否拧紧。

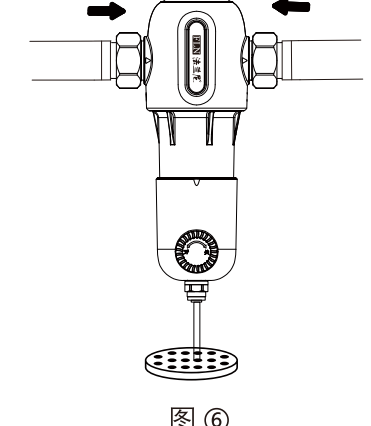


产品参数


型号	FLN-F2(S)
工作压力	0.1-0.4MPa
环境温度	4-40℃
适合水质	市政自来水
净水流量	3.0m ³ /h
进、出水接口规格	PP-R25
产品尺寸	160x78x234mm
执行标准	Q/FLN 004-2021
卫生许可批号	粤卫水字(2021)-02-第s0277号
出水水质:	符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理器》(2001)的要求

清洗保养

安装完毕后, 打开进水总阀, 请进行一次冲洗;
冲洗前, 确保可靠的排水系统, 用户也可以用一个合适的容器盛冲污水;
用户只要将过滤器下部的排水按钮逆时针转动90°, 即可实现滤瓶内部的清洗和排污;
视各地水质不同, 至少每月冲洗一次, 排水按钮开关三次, 每次冲洗30秒;
本产品连续使用8-12个月, 须对过滤网进行清洗(建议由专业维修人员清洗);
在正常的清洗维护过程中, 须注意保护好各部件完好(维修必须使用原厂配件)

拆装滤网组件(必须专业人员进行拆装):
正常清洗无法清除滤网上的污物且影响正常用水时, 建议拆洗滤网组件;
关闭进水总阀, 排污按钮逆时针转动90°, 排出机器内余水;
用随机配送的把手从滤瓶底部插入卡点, 逆时针转动旋开滤瓶;
向上取出密封胶圈、滤网组件, 并对滤网组件和密封胶圈进行清洗操作;
清洗完成后, 按拆装的相反流程安装操作。

常见问题分析表

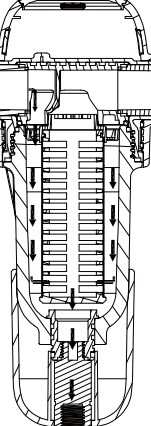若在使用龙头净水器时遇到问题, 请参考以下几点提示及解决方式。

序号	故障描述	可能原因	处理方法
1	不出水	1.水源是否有水 2.进水总阀是否完全打开	1.等待供水 2.打开进水总阀
2	出水流量小	1.进水总阀是否完全打开 2.过滤网表面是否部分堵塞	1.将进水总阀完全打开 2.冲洗滤网, 清除杂物
3	接头处有渗水	1.过滤器零件是否自行拆卸过 2.净水处的零件松动 3.螺纹连接处的生料带缠绕过少 4.净水处密封圈老化或损坏	1.检查密封圈是否错位或脱落 2.用扳手将螺纹接头重新拧紧 3.重新缠绕生料带并拧紧 4.更换密封圈

注意: 经以上现象分析后仍然无法排除故障, 请与本公司维修点或经销商联系, 严禁非专业人员对本机自行拆装。

装箱清单

名称	单位	数量	名称	单位	数量
前置过滤器	台	1	PP-R25接头	对	1
说明书	份	1	密封胶圈	对	1
快接头	个	1	密封圈	个	3
蓝色卡扣	个	1	PE管	根	1
扳手	把	1			

售后服务

根据“三包”规定整机保修期一年(自开具发票之日起计算)。

- 在保修期内, 凡属产品本身质量引起的故障, 请顾客凭已填好的《产品保修卡》及购机发票(收据)在全国各地法兰尼售后服务点免费维修。
- 请顾客妥善保存购机发票(收据)和保修卡一同作为保修凭证, 发票一经涂改, 保修即行失效。
- 已过保修期的顾客, 如属产品零配件, 可在当地网点购买, 也可联系本公司售后服务部。
- 各销售网点有义务向深圳市法兰尼净水设备有限公司顾客提供优质的服务, 顾客如其服务质量存异议, 可直接向我司售后服务部投诉。

以下情况恕不免费维修

- 无三包凭证及有效发票(收据)。
- 未按说明书的要求操作机器所引起的故障。
- 下列情况之一者不属于保修范围:
 - 消费者使用、保管、维护不当造成损坏。
 - 非本公司指定维修部自行拆装维修而造成损坏。
 - 因不可抗力造成损坏。
- 请使用原厂配件或者滤芯, 任何非原厂的配件或者耗材更换导致的机器故障, 均不在免费保修内。

售后服务保修卡

尊敬的客户:

感谢您使用本产品! 本产品符合国家法规, 提供一年质量保证服务(但恕不承担人为损坏或因意外造成损坏除外, 保修有效期限自购买之日起算; 整机保修一年, 材料存在保修范围之外(耗材除外等)。为了确保您充分享受产品质量, 请您在购买本产品后, 认真阅读并正确填写本卡, 妥善保管, 以备万一检查使用。

姓名	电话
用户名称	联系电话
联系地址	
购买日期	
保修日期(以原机日期为准)	
售后服务部名称	
联系电话	
联系地址	

注意: 如发生产品质量问题和退换货时, 请向400-7777-825联系, 请勿自行拆卸, 人为造成产品损坏或事故, 本公司不承担任何责任。

法兰尼牌FLN-F2(S)前置过滤器
TEL: 400-7777-825
深圳市法兰尼净水设备有限公司
地址: 深圳市坪山区龙田街道龙田社区龙腾路27号
邮编: 518112 公司网址: www.flnsz.com

本资料上所有内容均经过认真校对, 如有任何印刷错误或有内容上的误解, 烦请本公司咨询。
注: 产品若有技术改进, 会随最新版手册中, 恕不另行通知。 产品外观、颜色如有变动, 以实物为准。