


怎样选择合适的机型？

Step 1 确定产品系列


首先选择合适的设备系列：RUFF提供了四大产品系列，每个系列都可灵活搭配不同的机头和夹具。
根据以下图表，您可选择适合您产品应用的设备系列，请确认产品的线径范围和磁环外径范围。

MINI 迷你型系列	wire Ø 0,05 - 1,0 mm 8种机头可选	core OD 3,0 - 150 mm 5种夹具可选
BENCH 桌面型系列	wire Ø 0,05 - 2,8 mm 27种机头可选	core OD 5 - 500 mm 9种夹具可选
FLOOR 落地型系列	wire Ø 0,4 - 4,5 mm 12种机头可选	core OD 65 - 2800 mm 9种夹具可选
HEAVY 超大落地型系列	wire Ø 0,8 - 6,5 mm 3种机头可选	core OD 100 - 2800 mm 4种夹具可选
PWM 全自动钩针绕线机	wire Ø 1,0 - 3,5 mm 1种机头可选	core OD 15 - 60 mm 1种夹具可选

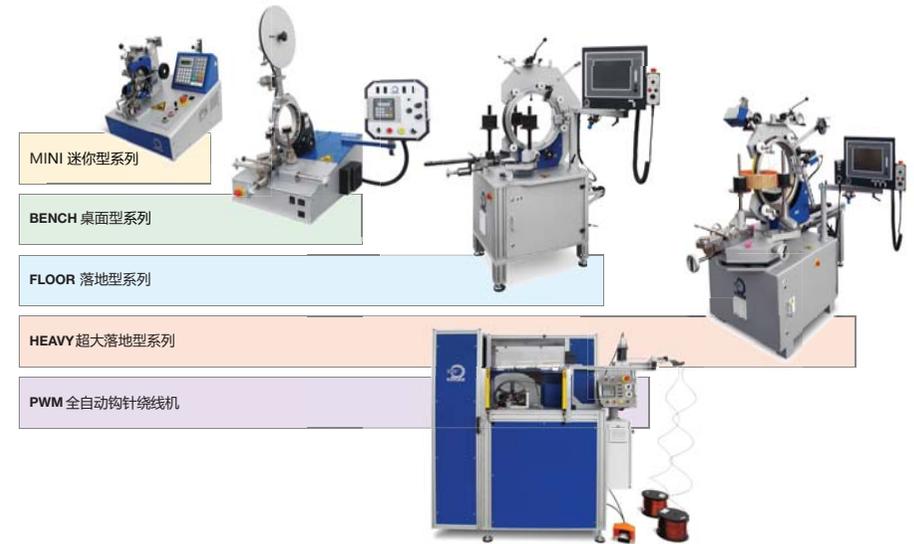

Step 2 确定主机型号

选择合适的主机型号：RUFF每个系列提供不同的主机机箱，可搭配模组化的机头和夹具。
根据以下图表，您可选择适合您的主机型号，详见下图（横跨6-7两页）：

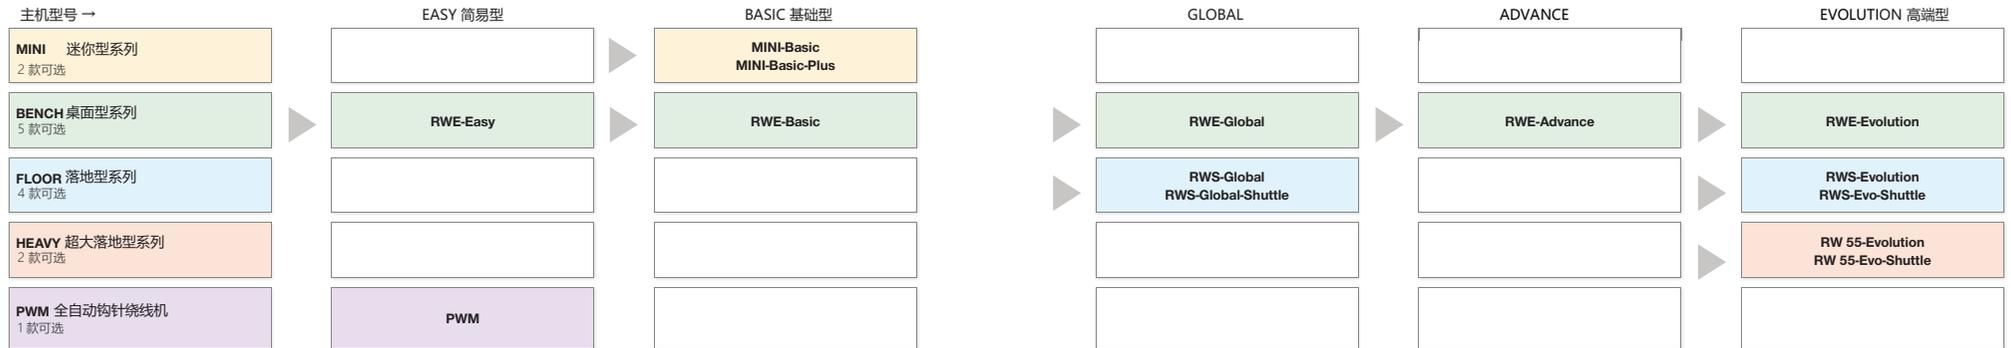

驱动	夹具：步进电机+驱动器 机头：伺服电机+驱动器 PWM 全自动钩针机采用三相电机	夹具：步进电机+驱动器 机头：伺服电机+驱动器	
控制器	SPS M91	N.C. SIAX 110L	
显示屏	LCD显示屏，2行文本显示	LCD显示屏，4行文本显示	
编程方式	用户友好界面，简易编程	用户友好界面，简易编程	
适用范围	所有标准绕线工作	所有标准绕线工作	

驱动	夹具：伺服电机+驱动器 机头：变频电机+变频器	夹具：伺服电机+驱动器 机头：伺服电机+驱动器	夹具：伺服电机+驱动器 机头：伺服电机+驱动器
控制器	N.C. SIAX80 单色触摸屏	N.C. SIAX100 彩色触摸屏	PC EL2800 彩色触摸屏
显示屏	5.7 寸单色触摸屏	10.4 寸彩色触摸屏 USB，以太网，串行接口 所有拉丁语显示	N.C. EL870搭载12寸彩色触摸屏 4个功能按钮 USB，以太网，PS/2, RJ45, 串行接口 标准版支持所有拉丁语显示 *** 新版 Evolution2 支持中文界面
编程方式	用户友好界面，简易编程	编程基于工业型PC 控制器 适用于复杂的绕线应用 彩色触摸屏显示清晰的文本及图像 自动计算绕线程序	编程基于工业型PC 控制器 适用于复杂的绕线应用 彩色触摸屏显示清晰的文本及图像 自动计算绕线程序
适用范围	所有标准绕线工作	所有标准绕线工作及特殊的高科技应用	所有标准绕线工作及特殊的高科技应用