

安装说明书 213H LED墙壁灯(单色)系列

V3

产品规格				
产品型号	灯具尺寸 (mm) 不含支架	系统功率 (W)	输入电压	灯具重量 (Kg)
W. 213H一出光	L120×W135×H70	2~8	DC24V	0.92
W. 213H二出光 (90°)	L135×W135×H70	4~16	DC24V	0.95
W. 213H二出光 (180°)	L150×W120×H70	4~16	DC24V	0.95
W. 213H三出光	L150×W135×H70	6~24	DC24V	0.98
W. 213H四出光	L150×W150×H70	8~30	DC24V	1.1

注：系统功率可以根据客户要求来定制，但最大功率不能超过30W。

产品安装

单位: mm

2、在安装面上用冲击钻打4个孔 (6mm, 深30mm), 间距为49.5mm。或者用安装盘在安装面上定位, 插入4个M4×25的膨胀管


注意: 如果安装面上没有预留出线位置, 需增加配件。
 a、1个安装支架
 b、4个十字槽盘头三角牙螺丝4×8
 c、用螺丝将安装圆盘和墙壁安装支架组装。

3、安装圆盘固定在墙壁上后, 把灯体扣在安装圆盘上, 用内六角扳手旋紧螺钉, 调整出光角度, 最后紧固螺钉安装完毕。

1、用内六角扳手松紧螺钉, 拿出安装圆盘。

*配件非标准配置, 需另行购买!

系统连接图

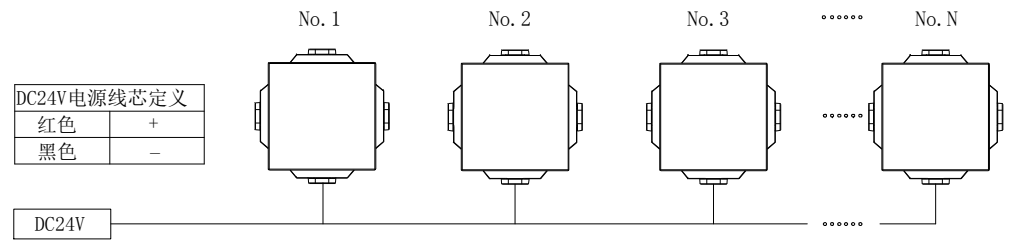

DC24V系统接线注意事项如下:

1. 开关电源到第一根灯具电压 $23V \leq V \leq 27V$;
2. 每条回路的总功率建议小于开关电源总功率的75%;
3. 考虑到压降因素建议开关电源居中放置;



不能在带电情况下对灯具进行任何操作, 以免造成人身伤害或灯具损坏!

注意事项

- 1、安装环境: 本灯适用于户外照明, 环境 $-20^{\circ}C \sim 40^{\circ}C$, 防护等级IP65, 安全等级 CLASSIII。
- 2、此型号灯具工作电压或配置的恒流源参照产品规格书及标签。
- 3、所有布线均需符合国家安装规范标准, 对所有接头做好连接并进行防水处理, 如因灯具泡水超过30分钟, 灯具进水导致的损坏, 格林不承担相应责任。
- 4、灯具必须由专业资格人员安装操作, 以免发生危险。
- 5、请勿擅自拆解灯具, 本公司不承担因此造成的任何损失与责任。
- 6、确保安装系统能承受灯具的重量。
- 7、详情请登录www.china-greenlighting.com

常州格林照明股份有限公司若对产品进行调整, 恕不另行通知!



www.china-greenlighting.com

常州格林照明股份有限公司
 江苏省常州市戚墅堰区富民路269号
 电话: 0519-88406000
 传真: 0519-88406100
 邮箱: green@china-greenlighting.com

GL03-035