

性能特点

- CLOTHO W.277A外形简洁、光滑、干净，与使用环境非常易于融合，广泛应用于室内外建筑照明；
- 高标号ADC12铝材压铸成型，500小时抗盐雾腐蚀喷涂处理工艺，延长整灯使用寿命；
- 利用抛物线设计原理，效果更干净，无任何杂散光；
- 光束角4°，投射高度20米；
- 出光角度一致性好，上下照度均匀过渡；
- 安装简单；
- 整灯防护等级IP66。




坚固耐用

高标号ADC12铝材压铸成型，
500小时抗盐雾腐蚀喷涂处理工艺

照射效果显著

利用抛物线设计原理，效果更干净，完全消除杂散光；
出光角度一致性好，上下照度均匀过渡；

4° 窄光束角，投射高度20米

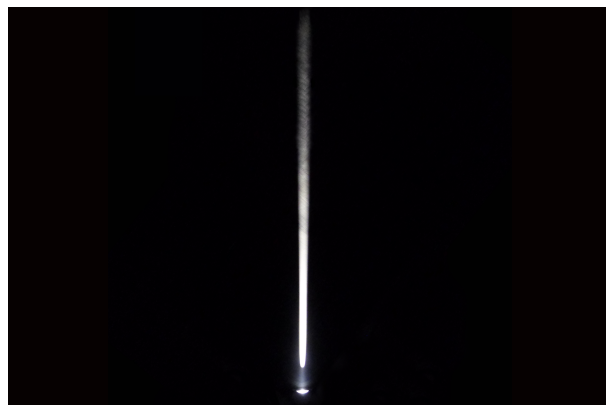


产品型号	W.277A.10.0010.004.01	W.277A.10.0020.004.01	W.277A.10.0010.004.02	W.277A.10.0020.004.02
系统功率	10W	20W	10W	20W
LED类型	CREE 3535	CREE 3535	CREE 3535	CREE 3535
LED数量	1	2	1	2
显色指数	CRI \geq 70	CRI \geq 70	CRI \geq 70	CRI \geq 70
功率因数	\geq 0.9	\geq 0.9	\geq 0.9	\geq 0.9
光束角	4°	4°	4°	4°
规格尺寸	L270*W183*H135mm		L270*W183*H135mm	
灯具重量	2.2KG		2.2KG	
输入电压	DC24V		AC220V 50/60Hz	
控制类型	单色常亮		单色常亮	
主体材质	压铸铝主体+钢化玻璃出光面		压铸铝主体+钢化玻璃出光面	
光源寿命	50000H		50000H	
环境温度	-20°C~+40°C		-20°C~+40°C	
环境湿度	10%~95%RH		10%~95%RH	
安全等级	CLASS III		CLASS I	
防护等级	IP66		IP66	

型号	光颜色	3000K	4000K	5000K
W.277A.10.0010.004	光通量lm	322	346	366
W.277A.10.0020.004		612	641	672


配光曲线

W.277A.10.0010.004.W4.02


H(m)	D(m)	Eav(lx)	Ecen(lx)
4.0	0.17	633	1320
8.0	0.34	158	330
12.0	0.51	70	147
16.0	0.68	39	83
20.0	0.85	25	53
24.0	1.02	18	36





单位: mm

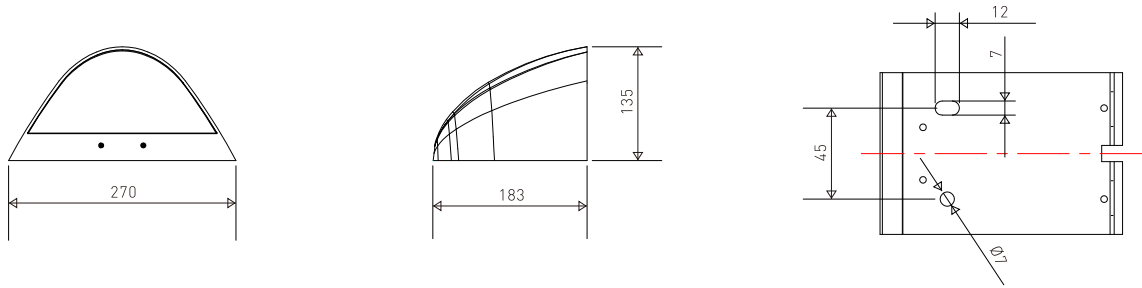


1. 用内六角扳手旋松2个M5内六角紧定螺钉, 拿出安装支架;
在 安装面钻2个孔(孔径为Ø8,孔深为50mm), 两孔间距为45mm, 插入2个M6×40的内膨胀螺丝

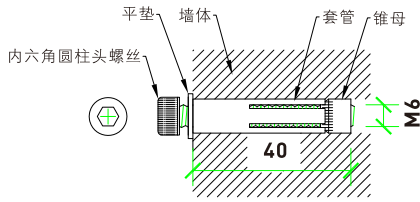


2. 将支架固定到安装面上, 可以利用支架上的腰圆孔小幅度调整灯光投射方向;



3-a) 将灯具出光侧扣合到支架上, 注意灯体上的定位筋要卡到支架的卡槽内



3-b) 确认外露线在灯体上端线槽内, 然后将壁灯搭扣挂到支架上端的斜面上, 使其互相扣合



3-c) 旋紧2个M5内六角紧定螺丝于安装支架上, 将灯具固定于安装表面上

编码规则 例如: W.277A.10.0010.004.W3.01

产品类型	产品代码	细分类	光源类型	系统功率	光束角	颜色	输入电压
W: 壁灯	277	A	10: LED	0010:10W 0020:20W	004: 4°	W3: 3000K W4: 4000K W5: 5000K	01: DC24V 02: AC176~265V

可选择光颜色:

