

性能特点

- 特殊母线反射器设计的LED照明灯具，无任何杂散光。
- 外形简洁、光滑、干净，与使用环境非常易于融合，广泛应用于室内外建筑照明。
- 出光角度一致性好，上下照度均匀过渡。
- IP66的防护等级，确保户外长时间应用。
- 安装简单。



规格参数

产品型号	W.277A.10.0010.004	W.277A.10.0020.004	W.277A.10.0010.004	W.277A.10.0020.004
系统功率	10	20	10	20
LED类型	CREE 3535	CREE 3535	CREE 3535	CREE 3535
LED数量	1	2	1	2
显色指数	CRI70	CRI70	CRI70	CRI70
光束角	4°	4°	4°	4°
输入电压	DC24V	DC24V	AC176~265V 50/60Hz	AC176~265V 50/60Hz
变化方式	单色常亮			
规格尺寸	270*183*135mm			
灯具重量	2.2KG			
主体材质	压铸铝主体+钢化玻璃出光面			
光源寿命	50000H			
环境温度	-20°C~+40°C			
环境湿度	10%~95%RH			
安全等级	CLASS III / CLASS I			
防护等级	IP66			

型号	光颜色		
	3000K	4000K	5000K
W.277A.10.0010.004	322	346	366
W.277A.10.0020.004	612	641	672

W.277A.10.0010.004.W4.02

H(m)	D(m)	Eav(lx)	Ecen(lx)
4.0	0.17	633	1320
8.0	0.34	158	330
12.0	0.51	70	147
16.0	0.68	39	83
20.0	0.85	25	53
24.0	1.02	18	36

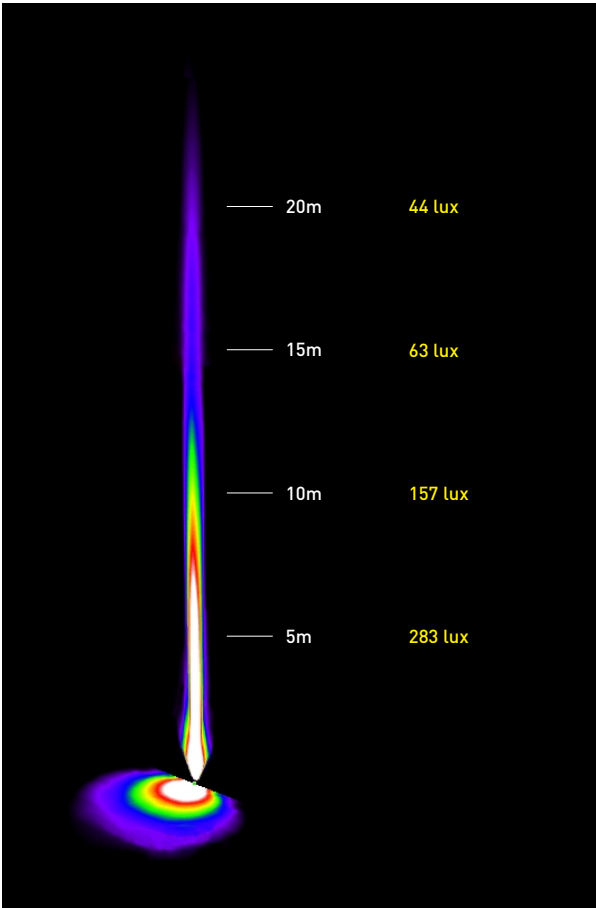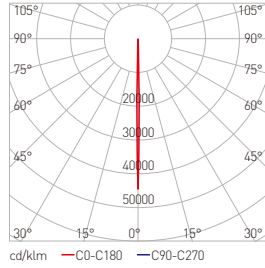

编码规则 例如: W.277A.10.0010.004.W3.01

产品类型	产品代码	细分类	光源类型	系统功率	光束角	颜色	输入电压
W: 壁灯	277	A	10: LED	0010:10W 0020:20W	004: 4°	W3: 3000K W4: 4000K W5: 5000K	01: DC24V 02: AC176~265V

可选择光颜色:

