




性能特点

- DAEDALUS F.373F是一款设计简洁美观，结构紧凑的投光灯产品，广泛应用于室外任何照明场所；
- 品牌LED设计，高亮度，显色性强，最大功率32W，超强节能优势，最高可达115lm/W的超高光效；
- 高标号ADC12铝材，一体压铸成型，坚固耐用；
- 灯体表面500小时抗盐雾腐蚀喷涂处理工艺，可有效抵抗紫外线及恶劣环境腐蚀；
- 光源与电源一体化，安装更便捷；
- 高透光钢化玻璃，出光面多种光束角及颜色可供选择；
- 提供多种防眩光格栅和拉伸光学玻璃自由搭配；
- 灯具防护等级IP65。

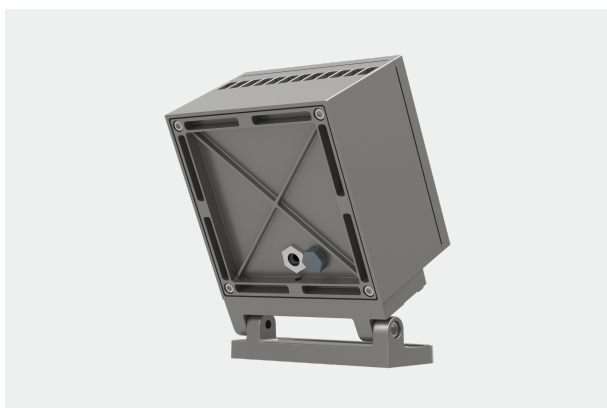


坚固耐用

结构紧凑，高标号ADC12铝材，一体压铸成型
表面500小时抗盐雾腐蚀喷涂处理工艺，延长整灯使用寿命

角度调节

可调角度0°-90°

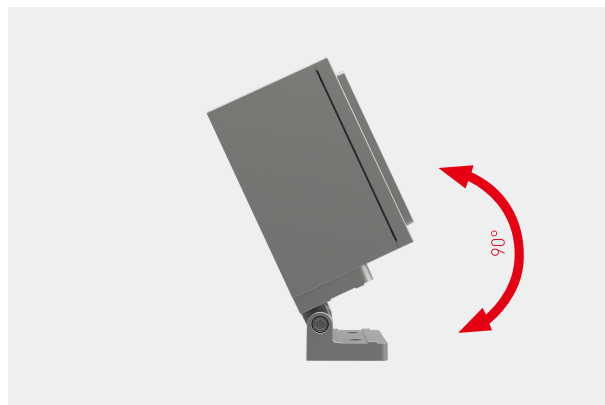


产品型号	F.373F.10.0016.01	F.373F.10.0032.01	F.373F.10.0016.02	F.373F.10.0032.02
系统功率	16W	32W	16W	32W
LED类型	3535	3535	3030/3535	3030/3535
LED数量	16	16	16	16
显色指数	CRI \geq 70	CRI \geq 70	CRI \geq 70	CRI \geq 70
功率因数	\geq 0.9	\geq 0.9	\geq 0.9	\geq 0.9
标准色温	3000K/4000K/5000K	3000K/4000K/5000K	3000K/4000K/5000K	3000K/4000K/5000K
光束角	9°/25°/40°/60°		9°/25°/40°/60°	
规格尺寸	L150*W105*H150mm(不含支架)		L150*W105*H150mm(不含支架)	
灯具重量	2.6KG		2.6KG	
输入电压	DC24V		AC176V-265V 50/60Hz	
谐波失真	/		MAX 20%	
控制类型	单色常亮/RGBW		单色常亮/RGBW	
主体材质	压铸铝灯体		压铸铝灯体	
光源寿命	50000H		50000H	
环境温度	-20℃~40℃		-20℃~40℃	
环境湿度	10%~95%RH		10%~95%RH	
安全等级	CLASS III		CLASS I	
防护等级	IP65		IP65	

型号	光颜色 光通量lm	3000K (单色常亮)	4000K (单色常亮)	5000K (单色常亮)	RGBW
F.373F.10.0016.009		1132	1359	1359	790
F.373F.10.0016.025		1276	1528	1528	887
F.373F.10.0016.040		1388	1666	1666	969
F.373F.10.0016.060		1527	1832	1832	1065
F.373F.10.0032.009		2039	2447	2447	1138
F.373F.10.0032.025		2297	2756	2756	1282
F.373F.10.0032.040		2499	2998	2998	1394
F.373F.10.0032.060		2749	3298	3298	1918

配光曲线


F.373F.10.0032.009.W4.02

H(m)	D(m)	Eav(lx)	Ecen(lx)
2.0	0.34	9546	16261
4.0	0.69	2386	4065
6.0	1.03	1060	1806
8.0	1.38	597	1016
10.0	1.72	382	650
12.0	2.07	265	452

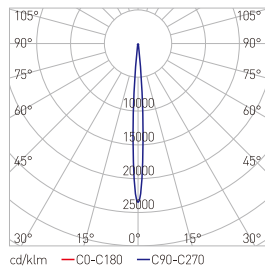


F.373F.10.0032.025.W4.02

H(m)	D(m)	Eav(lx)	Ecen(lx)
2.0	0.72	3041	4222
4.0	1.44	760	1055
6.0	2.16	338	469
8.0	2.88	190	264
10.0	3.60	122	169
12.0	4.32	84	117

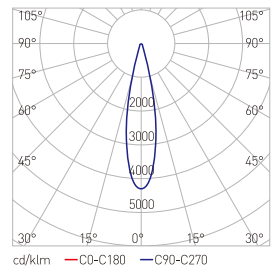


F.373F.10.0032.040.W4.02

H(m)	D(m)	Eav(lx)	Ecen(lx)
2.0	1.07	1743	2301
4.0	2.16	436	576
6.0	3.23	194	256
8.0	4.31	109	144
10.0	5.39	69	92
12.0	6.47	48	64

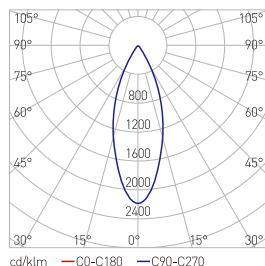


F.373F.10.0032.060.W4.02


H(m)	D(m)	Eav(lx)	Ecen(lx)
2.0	2.04	998	1319
4.0	4.07	249	329
6.0	6.10	114	150
8.0	8.14	64	85
10.0	10.18	41	54
12.0	12.21	10	38

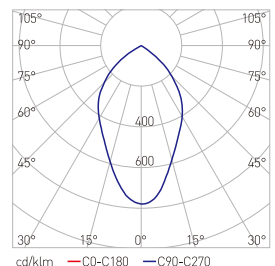


单位: mm

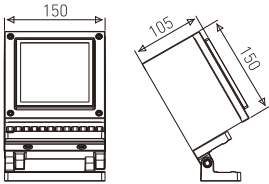


1、在安装面上用冲击钻打2个孔(Ø8mm, 深30mm), 用螺丝刀拧上安装螺丝。



2、根据需求旋转好角度, 再用L形六角扳手固定支架, 不可有松动现象。



3、安装完成




编码规则 例如: F.373F.10.0032.060.W3.02

产品类型	产品代码	细分类	光源类型	系统功率	光束角	颜色	输入电压
F: 投光灯	373	F	10: LED	0016:16W 0032:32W	009: 9° 025: 25° 040: 40° 060: 60°	W3: 3000K W4: 4000K W5: 5000K	01: DC24V 02: AC176V~265V

配件 (需另行购买):



方形遮光罩



圆形遮光罩

可选择光颜色:

