

性能特点

- DORIS L.528F系列洗墙灯外形简约，体积小巧，便于隐藏，适用于建筑外立面、桥梁等照明场所使用；
- 品牌LED芯片设计，高亮稳定，低能耗，低光衰，出光均匀；
- 多种出光颜色及光束角可供选择；
- 灯具主要材料为6063铝合金型材、高压铸铝端盖，500小时抗盐雾腐蚀喷涂处理工艺，经久耐用；
- 2种不同的安装支架，适合于墙面、立面等多种安装条件，更方便现场安装、调节、维护；
- 安装支架角度可自由旋转，轻松补光，满足不同需求的照明；
- 金属防水实心接头，结实耐用，方便现场灯具连接，采用无缝拼接设计，灯具连接无暗区；
- 整灯防护等级IP66。



遮光板

可选配遮光板，有效阻挡光的外溢，出光均匀，避免眩光。

经久耐用




6063铝合金型材，表面500小时抗盐雾腐蚀喷涂处理工艺；
配备金属出线圈，内有紧密胶圈，安全防水，延长整灯寿命。




产品型号	L.528F.10.0009	L.528F.10.0012	L.528F.10.0018	L.528F.10.0024
系统功率	9W	12W	18W	24W
LED类型	3030	3030	3030	3030
LED数量	9	12	18	24
显色指数	CRI ≥70	CRI ≥70	CRI ≥70	CRI ≥70
功率因数	≥0.9	≥0.9	≥0.9	≥0.9
标准色温	3000K/4000K/5000K	3000K/4000K/5000K	3000K/4000K/5000K	3000K/4000K/5000K
光束角	20°/20°*40°	20°/20°*40°	20°/20°*40°	20°/20°*40°
规格尺寸	L500*W47*H37mm	L500*W47*H37mm	L1000*W47*H37mm	L1000*W47*H37mm
灯具重量	0.8KG	0.8KG	1.6KG	1.6KG
输入电压	DC24V			
控制类型	单色常亮			
主体材质	6063铝合金			
光源寿命	50000H			
环境温度	-20℃~40℃			
环境湿度	10%~95%RH			
安全等级	CLASS III			
防护等级	IP66			

型号	光颜色	3000K (单色常亮)	4000K (单色常亮)	5000K (单色常亮)
L.528F.10.0009.020.01.050		705	705	757
L.528F.10.0009.2040.01.050		705	705	757
L.528F.10.0012.020.01.050		940	940	1009
L.528F.10.0012.2040.01.050		940	940	1009
L.528F.10.0018.020.01.100		1409	1409	1514
L.528F.10.0018.2040.01.100		1409	1409	1514
L.528F.10.0024.020.01.100		1879	1879	2018
L.528F.10.0024.2040.01.100		1879	1879	2018


配光曲线

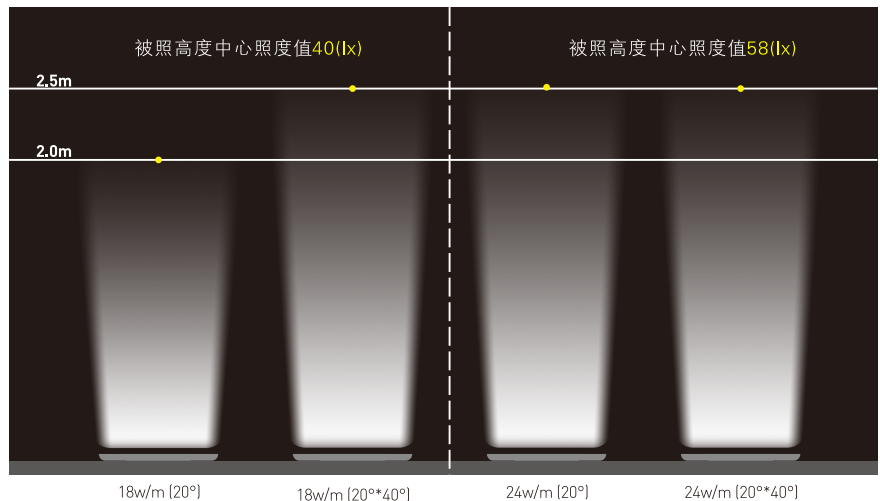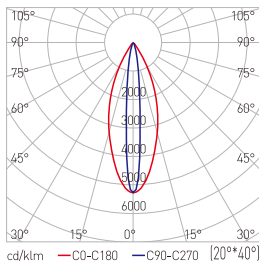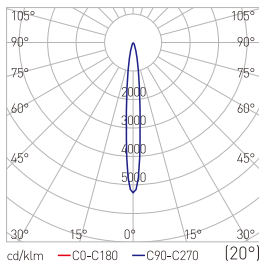


单位: mm

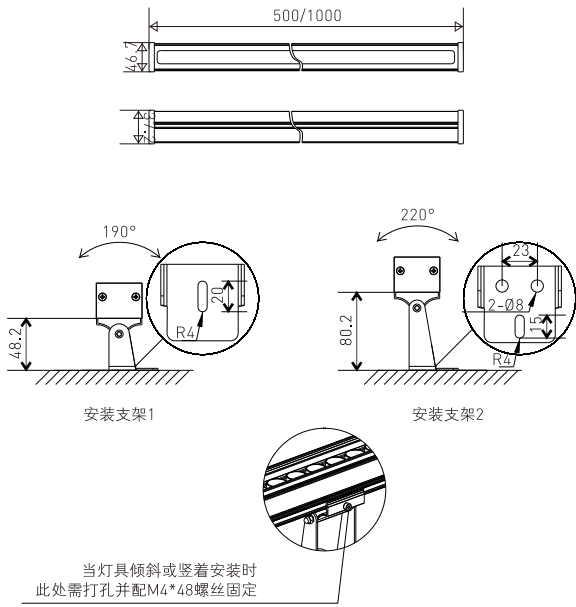


1. 在安装面上钻打3个Ø7mm的孔(矮支架)打1个, 塞入塑料膨胀管, 拧上安装螺丝(建议使用ST6.3*32不锈钢自攻螺丝固定)




2.a) 将接口的一侧卡入灯体b) 沿箭头方向接灯体, 使灯体卡入接口



3. 根据需求旋转好角度



4. 安装完成



编码规则 例如: L.528F.10.0024.2040.W3.01.100


产品类型	产品代码	细分类	光源类型	系统功率	光束角	颜色	输入电压
L: 洗墙灯	528	F	10: LED	0009: 9W 0012: 12W 0018: 18W 0024: 24W	020: 20° 2040: 20°*40°	W3: 3000K W4: 4000K W5: 5000K RGB RGBW	01: DC24V

补充说明:

1) 洗墙灯, 在第8项数字后增加 ".XXX" 代表灯具长度
100=1000mm, 050=500mm, 025=250mm, 以此类推。

例: L.528F.10.0024.2040.W3.01.100 表示: 1米长LED洗墙灯/24W/20°*40°光束角/3000K/24VDC

配件 (需另行购买):



挡光板

可选择光颜色:

C: RGB R: red G: green B: blue Y: yellow A: amber W3: 3000K W4: 4000K W5: 5000K W6: 6500K

