



### 性能特点

- DORIS L.554A系列洗墙灯外形简约，体积小，便于隐藏，适用于建筑外立面、桥梁等照明场所使用；
- 品牌LED芯片设计，高亮稳定，低能耗，低光衰，出光均匀；
- 多种出光颜色及光束角可供选择；
- 灯具主要材料为6063铝合金型材、铝合金盖板、高压铸铝端盖，500小时抗盐雾腐蚀喷涂处理工艺，坚固耐用；
- 可调节支架，适合于墙面、立面等多种安装条件，更方便现场安装、调节、维护；
- 安装支架角度可自由旋转，轻松补光，满足不同需求的照明；
- 金属防水实心接头，结实耐用，方便现场灯具连接，采用无缝拼接设计，灯具连接无暗区；
- 配备金属出线圈，内有紧密胶圈，安全防水，延长整灯寿命；
- 整灯防护等级IP65。



#### 品牌LED芯片

高亮稳定，低能耗，低光衰，出光均匀

#### 经久耐用


6063铝合金型材，表面500小时抗盐雾腐蚀喷涂处理工艺；  
金属防水实心接头，结实耐用，方便现场灯具连接。




产品型号	L.554A.10.0011.2834	L.554A.10.0011.038	L.554A.10.0014.038
系统功率	11W	11W	14W
LED类型	5050	5050	5050
LED数量	48	48	48
显色指数	CRI $\geq$ 70	CRI $\geq$ 70	CRI $\geq$ 70
功率因数	$\geq$ 0.9	$\geq$ 0.9	$\geq$ 0.9
标准色温	3000K/4000K/5000K	3000K/4000K/5000K	3000K/4000K/5000K
光束角	28°*34°	38°	38°
规格尺寸	L1000*W25*H23.5mm(不含支架)	L1000*W25*H23.5mm(不含支架)	L1000*W25*H23.5mm(不含支架)
灯具重量	0.6KG	0.6KG	0.6KG
控制类型	单色常亮	RGB	RGBW
输入电压	DC24V		
主体材质	6063铝合金型材+铝合金盖板		
光源寿命	50000H		
环境温度	-20°C~40°C		
环境湿度	10%~95%RH		
安全等级	CLASS III		
防护等级	Ip65		
ESP保护	IEC61000-4(Level4)		

型号	光颜色	光通量(lm)				
		3000K (单色常亮)	4000K (单色常亮)	5000K (单色常亮)	RGB	RGBW
L.554A.10.0011.2834		747	822	928	/	/
L.554A.10.0011.038		/	/	/	342	/
L.554A.10.0014.038		/	/	/	/	542

## 产品尺寸

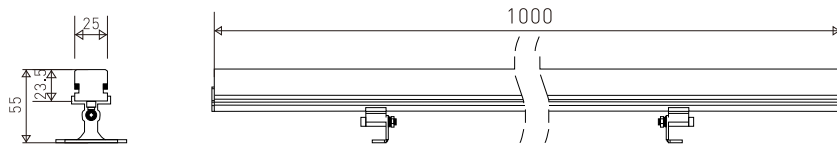

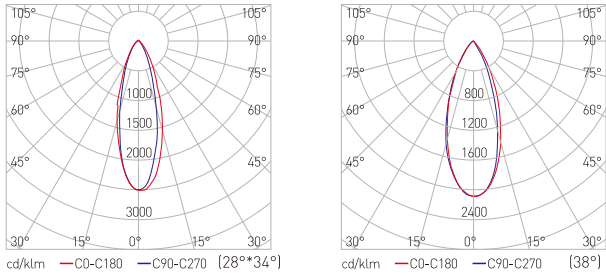

编码规则 例如: L.554A.10.0011.2834.XX.01.100

产品类型	产品代码	细分类	光源类型	系统功率	光束角	颜色	输入电压
L: 洗墙灯	554	A	10: LED	0011: 11W	2834: 28°*34° 038: 38°	W3: 3000K W4: 4000K W5: 5000K RGB: RGB RGBW: RGBW	01: DC24V

补充说明:

1) 洗墙灯, 在第8项数字后增加“.XXX”代表灯具长度  
100=1000mm, 050=500mm, 025=250mm, 以此类推。


例: L.554A.10.0011.2834.W3.01.100 表示: 1米长LED洗墙灯/11W/28°\*34°光束角/3000K/24VDC

2) 对于有调光要求, 单灯为一个像素点的型号, 在最后只增加调光方式代码:

①“-D”, 代表DMX512调光方式; ②“-0”, 0-10V调光; ③“-DA” DALI调光

例: L.554A.10.0011.038.RGB.01.100-D 表示: 1米长LED洗墙灯/11W/38°光束角/RGB/24VDC/DMA512协议/1个像素点

配件 (需另行购买):



挡光板

可选择光颜色:

C: RGB    R: red    G: green    B: blue    Y: yellow    A: amber    W3: 3000K    W4: 4000K    W5: 5000K    W6: 6500K

