


产品规格参数



产品型号	灯具尺寸(mm)	输入电压	灯功率(W)	灯具重量(kg)
I.901C	Ø265*273	AC176V~265V 50/60Hz	5	3.7
I.901C	Ø265*273	AC176V~265V 50/60Hz	10	3.7
I.901H	Ø265*214	AC176V~265V 50/60Hz	16	3.8
I.901H	Ø265*214	AC176V~265V 50/60Hz	18	3.8
I.901H	Ø265*214	AC176V~265V 50/60Hz	24	3.8
I.901H	Ø265*214	AC176V~265V 50/60Hz	32	3.8
I.901H	Ø265*214	AC176V~265V 50/60Hz	36	3.8
I.901H	Ø265*214	AC176V~265V 50/60Hz	48	3.8

产品安装


单位: mm



- ① 安装时请在灯具下部铺设20cm渗水砂石, 以免灯具长期浸泡于水中; 如因灯具泡水超过30分钟, 灯具进水导致的损坏, 格林不承担相应责任。
- ② 预埋件需要提前安装。
- ③ 最小开孔尺寸: Ø255*410mm

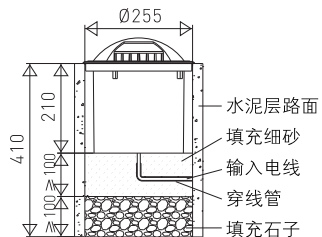


- ① 安装时请在灯具下部铺设20cm渗水砂石, 以免灯具长期浸泡于水中; 如因灯具泡水超过30分钟, 灯具进水导致的损坏, 格林不承担相应责任。
- ② 预埋件需要提前安装。
- ③ 最小开孔尺寸: Ø255*410mm

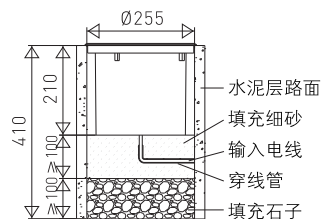

*配件非标准配置, 需另行购买!

系统连接图

AC220V电源线芯定义	
棕色	L
蓝色	N
黄/绿	⊕

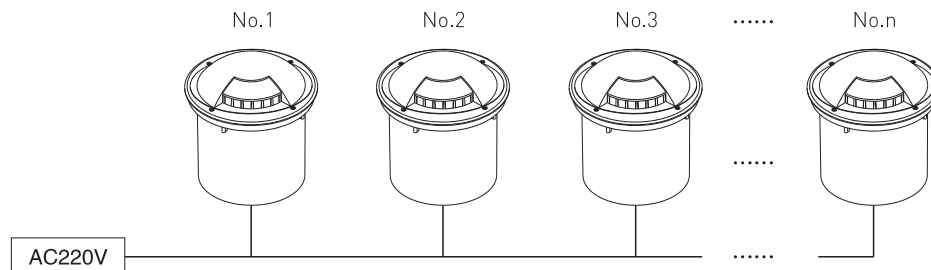

⚠ 不可以带电情况下对灯具进行任何操作, 以免造成人身伤害或灯具损坏!

注意事项

- 1、安装环境: 本灯适用于户外照明, 环境-20°C~40°C, 防护等级IP67, 安全等级CLASS I。
- 2、及时更换已破损的灯具玻璃保护屏。
- 3、此型号灯具工作电压或配置的恒流源参照产品规格书及标签。
- 4、所有布线均需符合国家安装规范标准, 对所有的接头做好连接并进行防水处理, 如因防水处理不当, 水从电缆线内部进入灯体导致的灯具损坏, 格林不承担相应责任。
- 5、灯具必须由专业资格人员安装操作, 以免发生危险。
- 6、请勿擅自拆解灯具, 本公司不承担因此造成的任何损失与责任。
- 7、确保安装系统能承受灯具的重量。
- 8、详情请登陆 www.china-greenlighting.com。

常州格林照明股份有限公司若对产品进行调整, 恕不另行通知!



www.china-greenlighting.com

常州格林照明股份有限公司

江苏省常州市经开区富民路269号

电话: 0519-88406000

传真: 0519-88406100

邮箱: green@china-greenlighting.com