产品规格书 HEBE F.393系列

性能特点

- HEBE F.393系列投光灯采用全新设计理念，隐藏式螺钉设计，整灯表面简洁干净，不繁杂，给用户带来了新的视觉冲击;
- 品牌LED芯片设计，最大功率可达80W，超强节能优势，最高可达100lm/W的超高光效;
- 电源组件及光源组件双腔结构设计，更换方便且电源光源热量互不干扰，同时互不影响密封性能，延长整灯寿命;
- 开放式散热结构，散热效果显著，鱼鳍式设计骨架亦避免灰尘、落叶、雨水聚积，雨水可从任意方向顺利排出;
- 高透光超白钢化玻璃，透光率高达92%;
- 灯体表面500小时抗盐雾腐蚀喷涂处理工艺，可有效抵抗紫外线及恶劣环境腐蚀，是一款极佳的户外照明产品;
- 整灯IP66防水防尘设计(无胶水)，IK08防护设计;
- 支架采用齿轮式咬合设计，角度调节精准，灯体可旋转±90°，贴合不同场所需求;
- 多种安装方式：支架式安装、明装地埋式安装、地插式安装、抱箍式安装;
- 广泛应用于中低杆照明，建筑立面，广场，舞台，公园，小区等场所。

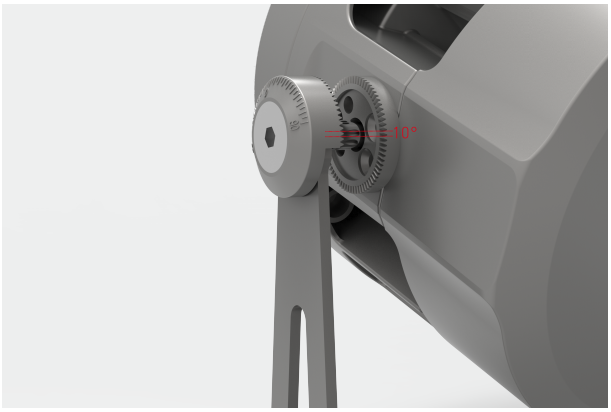

精准调节

每个齿轮10°，调节更精准

漏水孔设计

任何方向都能使雨水顺利排出

产品型号	F.393A.10.0040.003	F.393A.10.0080.006	F.393A.10.0068	F.393A.10.0080	F.393A.10.0045
系统功率	40W	80W	68W	80W	45W
LED类型	3535	3535	3535	3535	3535
LED数量	18	18	30	36	18
显色指数	CRI ≥70	CRI ≥70	CRI ≥70	CRI ≥70	CRI ≥70
功率因数	≥0.9	≥0.9	≥0.9	≥0.9	≥0.9
标准色温	3000K/4000K/5000K	3000K/4000K/5000K	3000K/4000K/5000K	3000K/4000K/5000K	3000K/4000K/5000K
光束角	3.5°	6.5°	10°/15°/25°/40°/60°	10°/15°/25°/40°/60°	6.5°
规格尺寸	L253*W203*H280mm		L253*W203*H280mm	L253*W203*H280mm	L253*W203*H280mm
灯具重量	6.0KG		6.0KG	6.0KG	6.0KG
输入电压	AC176V~265V 50~60Hz		AC176V~265V 50~60Hz	AC176V~265V 50~60Hz	AC176V~265V 50~60Hz
谐波失真	MAX 20%		MAX 20%	MAX 20%	MAX 20%
控制类型	单色常亮		单色常亮/RGB	单色常亮/RGB/RGBW	RGB
主体材质	压铸铝灯体		压铸铝灯体	压铸铝灯体	压铸铝灯体
光源寿命	50000H		50000H	50000H	50000H
环境温度	-20℃~40℃		-20℃~40℃	-20℃~40℃	-20℃~40℃
环境湿度	10%~95%RH		10%~95%RH	10%~95%RH	10%~95%RH
安全等级	CLASS Ⅰ		CLASS Ⅰ	CLASS Ⅰ	CLASS Ⅰ
防护等级	IP66,IK08		IP66,IK08	IP66,IK08	IP66,IK08

光颜色 / 光通量lm / 型号	3000K (单色常亮)	4000K (单色常亮)	5000K (单色常亮)	RGB	RGBW
F.393A.10.0040.003	3232	3998	4225	/	/
F.393A.10.0080.006	6465	7996	8450	/	/
F.393A.10.0068.010	4279	5292	5592	2060	/
F.393A.10.0068.015	3045	3766	3980	1453	/
F.393A.10.0068.025	4222	5222	5518	2034	/
F.393A.10.0068.040	3603	4456	4709	2509	/
F.393A.10.0068.060	4471	5530	5844	2140	/
F.393A.10.0080.010	5034	6226	6579	2424	3572
F.393A.10.0080.015	3582	4430	4681	1710	2519
F.393A.10.0080.025	4967	6143	6492	2393	3526
F.393A.10.0080.040	4238	5242	5539	2951	3022
F.393A.10.0080.060	5260	6506	6875	2518	3709
F.393A.10.0045.006	/	/	/	1748	/

F.393A.10.0040.003.W4.02

H(m)	D(m)	Eav(lx)	Ecen(lx)
8.0	0.47	6604	6556
16.0	0.94	1651	1639
24.0	1.40	734	729
32.0	1.87	413	410
40.0	2.34	264	210
48.0	2.81	184	183



F.393A.10.0080.006.W4.02

H(m)	D(m)	Eav(lx)	Ecen(lx)
8.0	0.78	5283	5245
16.0	1.56	1321	1311
24.0	2.34	587	583
32.0	3.12	330	328
40.0	3.90	211	210
48.0	4.68	147	146



F.393A.10.0080.010.W4.02

H(m)	D(m)	Eav(lx)	Ecen(lx)
4.0	0.63	3937	5046
8.0	1.26	984	1262
12.0	1.89	437	561
16.0	2.52	246	315
20.0	3.15	157	202
24.0	3.78	109	140



F.393A.10.0080.015.W4.02

H(m)	D(m)	Eav(lx)	Ecen(lx)
4.0	0.9	2815	3951
8.0	1.8	704	988
12.0	2.7	313	439
16.0	3.6	176	247
20.0	4.5	113	158
24.0	5.4	78	110



F.393A.10.0080.025.W4.02

H(m)	D(m)	Eav(lx)	Ecen(lx)
4.0	1.7	849	1164
8.0	3.4	212	291
12.0	5.1	94	129
16.0	6.8	53	73
20.0	8.5	34	47
24.0	10.2	24	32



F.393A.10.0080.040.W4.02

H(m)	D(m)	Eav(lx)	Ecen(lx)
4.0	2.14	700	1027
8.0	4.28	175	257
12.0	6.42	78	114
16.0	8.56	44	64
20.0	10.70	28	41
24.0	12.84	19	29



F.393A.10.0080.060.W4.02

H(m)	D(m)	Eav(lx)	Ecen(lx)
4.0	4.08	244	450
8.0	8.16	61	113
12.0	12.24	27	50
16.0	14.28	20	37
20.0	20.40	10	18
24.0	24.48	7	13



单位: mm

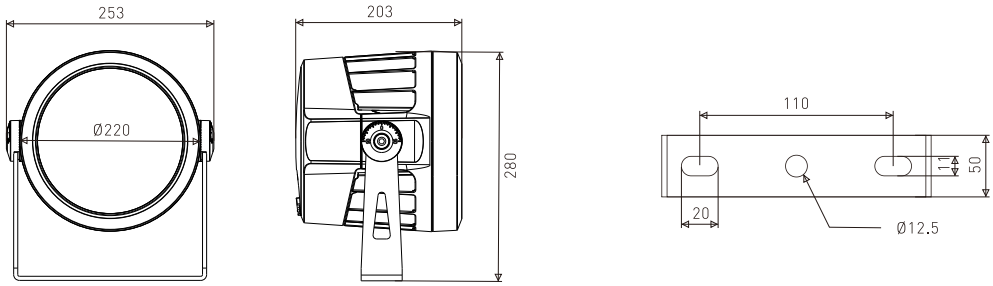

1、在安装面钻2个孔，建议用M12x80膨胀螺丝安装固定，根据安装位置选择不同的固定方式，如下图
2、固定好灯具后，再调整灯具照射角度，照射角度参考下图做微调整
3、接电源线：根据电源线颜色不同，区别零线、火线、接地线
注：避免触电危险，需专业电工安装

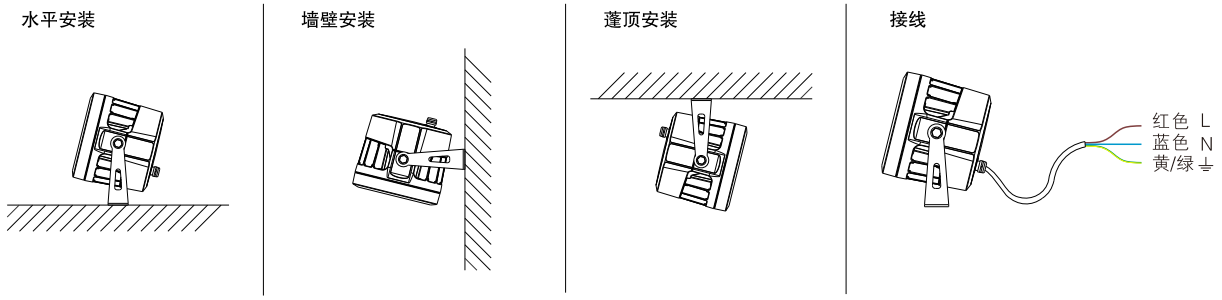

编码规则 例如: F.393A.10.0040.003.W3.02

产品类型	产品代码	细分类	光源类型	系统功率	光束角	颜色	输入电压
F: 投光灯	393	A	10: LED	0040: 40W 0068: 68W 0080: 80W	003: 3.5° 006: 6.5° 010: 10° 015: 15° 025: 25° 040: 40° 060: 60°	W3: 3000K W4: 4000K W5: 5000K RGB RGBW	02: AC176V~265V

配件 (需另行购买):



半圆遮光罩　　蜂窝遮光罩

可选择光颜色:

C: RGB　R: red　G: green　B: blue　Y: yellow　A: amber　W3: 3000K　W4: 4000K　W5: 5000K　W6: 6500K

GREEN®
www.china-greenlighting.com

常州格林照明股份有限公司
地址: 常州市经济开发区富民路269号
电话: +86-519-88406000　88411399
传真: +86-519-88406100
邮箱: green@china-greenlighting.com