

产品规格参数					
产品型号	灯具尺寸(mm)	输入电压	系统功率	配光	灯具重量(kg)
H. 119A. 10. 0100	φ 340×175	AC90-305V 50-60Hz	100W	40. 80. 120度	4. 5
H. 119A. 10. 0120	φ 340×190	AC90-305V 50-60Hz	120W	40. 80. 120度	4. 8
H. 119A. 10. 0150	φ 340×190	AC90-305V 50-60Hz	150W	40. 80. 120度	4. 8
H. 119A. 10. 0180	φ 340×195	AC90-305V 50-60Hz	180W	40. 80. 120度	5
H. 119A. 10. 0200	φ 340×195	AC90-305V 50-60Hz	200W	40. 80. 120度	5
H. 119B. 10. 0100	φ 340×180	AC176-265V 50-60Hz	100W	40. 80. 120度	4. 2
H. 119B. 10. 0120	φ 340×180	AC90-305V 50-60Hz	120W	40. 80. 120度	4. 5
H. 119B. 10. 0150	φ 340×180	AC90-305V 50-60Hz	150W	40. 80. 120度	4. 5
H. 119B. 10. 0180	φ 340×180	AC90-305V 50-60Hz	180W	40. 80. 120度	4. 7
H. 119B. 10. 0200	φ 340×180	AC90-305V 50-60Hz	200W	40. 80. 120度	4. 7

产品安装

H. 119A型 吊链方式

H. 119B型 吊链方式

H. 119A型 吊管方式

单位: mm

H. 119B型 吊管方式

H. 119B 100W-200W

单位: mm

H. 119A 100W


H. 119A 120W-150W

H. 119A 180W-200W

单位: mm

*配件非标准配置, 需另行购买!

系统连接图

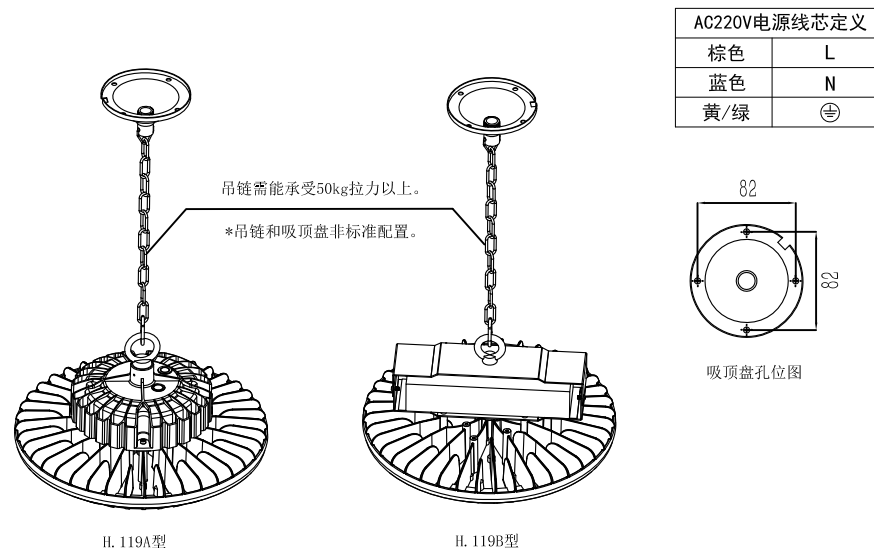

❗ 不可以带电情况下对灯具进行任何操作, 以免导致人身伤害或灯具损坏!

注意事项

- 1、安装环境: 本灯适用于户外照明, 环境-20° C-40° C, 防护等级IP65, 安全等级CLASS I。
- 2、此型号灯具工作电压或配置的恒流源参照产品规格书及标签。
- 3、所有布线均需符合国家安装规范标准, 对所有接头做好连接并进行防水处理。如因防水处理不当, 水从电缆线内部进入灯体导致的灯具损坏, 格林不承担相应责任。
- 4、灯具必须由专业资格人员安装操作, 以免发生危险。
- 5、请勿擅自拆解灯具, 本公司不承担因此造成的任何损失与责任。
- 6、确保安装系统能承受灯具的重量。
- 7、详情请登陆www.china-greenlighting.com。

常州格林照明股份有限公司若对产品进行调整, 恕不另行通知!



常州格林照明股份有限公司

江苏省常州市经济开发区富民路269号

电话: 0519-88406000

传真: 0519-88406100

邮箱: green@china-greenlighting.com

www.china-greenlighting.com

GL03-035