

## 产品特点

### 产品概述

- CHIRON R.3208G是一款来自意大利灯具设计大师整体原创设计的作品
- 灯具整体造型简约，外部无散热筋设计，使得表面光滑具有理想的自清洁功能，确保外表面与空气间有良好的散热空间，是一款极佳的道路照明产品
- 广泛应用于城市快速路、主干道、次干道以及十字路口，停车场，公共广场，公园等场所

### 全能应用

- 品牌LED芯片
- 7种功率：50W、75W、100W、125W、150W、180W、200W
- 可选配光：Type 2、Type 3、Type 4、FN、PX
- 标准色温：3000K、4000K、5000K

### 性能可靠

- 高标号ADC12铝材，一体压铸成型
- 500小时抗盐雾腐蚀喷涂处理工艺
- 整灯IP66防水防尘设计(无胶水)，IK09防护设计

### 经久耐用

- 5万小时寿命L70@40°C Ta
- 10KV 5KA浪涌保护器(15KV或20KV可订制)

### 灵活应用

- 支架自带刻度盘，可精准的调节角度
- 隐藏式散热筋设计，可应对环境温度 -20°C~+40°C
- 过渡套筒：可满足Ø60/Ø76mm的灯杆安装
- 搭扣连接，无工具开启电气箱

### 可选配置

- 单灯单控
- 调光电源
- NEMA，Zhaga等标准接口底座
- 浪涌保护器
- 安全防坠落吊绳

**-R.3208G(3030 LED-16合1透镜/24合1透镜)**

产品型号	功率(W)	显色指数	功率因素	色温(K)	LED颗粒数-120lm/w	LED颗粒数-130lm/w	LED颗粒数-140lm/w	LED颗粒数-150lm/w
R.3208G.10.0050	50	CRI ≥80	≥0.9	2700	/	/	/	/
		CRI ≥70	≥0.9	3000	48	96	/	/
		CRI ≥70	≥0.9	4000/5000	48	72	96	/
产品尺寸: L683*W281*H99mm(水平安装) / L528*W281*H245mm(垂直安装), 灯具重量7.5kg								

产品型号	功率(W)	显色指数	功率因素	色温(K)	LED颗粒数-120lm/w	LED颗粒数-130lm/w	LED颗粒数-140lm/w	LED颗粒数-150lm/w
R.3208G.10.0050	50	CRI ≥80	≥0.9	2700	132	/	/	/
		CRI ≥70	≥0.9	3000	/	/	/	/
		CRI ≥70	≥0.9	4000/5000	/	/	/	/
R.3208G.10.0075	75	CRI ≥80	≥0.9	2700	144	/	/	/
		CRI ≥70	≥0.9	3000	72	144	/	/
		CRI ≥70	≥0.9	4000/5000	72	96	144	/
R.3208G.10.0100	100	CRI ≥80	≥0.9	2700	144	/	/	/
		CRI ≥70	≥0.9	3000	108	/	/	/
		CRI ≥70	≥0.9	4000/5000	108	132	/	/
产品尺寸: L738*W281*H99mm(水平安装) / L583*W281*H245mm(垂直安装), 灯具重量8.1kg								

产品型号	功率(W)	显色指数	功率因素	色温(K)	LED颗粒数-120lm/w	LED颗粒数-130lm/w	LED颗粒数-140lm/w	LED颗粒数-150lm/w
R.3208G.10.0100	100	CRI ≥80	≥0.9	2700	/	/	/	/
		CRI ≥70	≥0.9	3000	/	180	/	/
		CRI ≥70	≥0.9	4000/5000	/	/	180	/
R.3208G.10.0125	125	CRI ≥80	≥0.9	2700	/	/	/	/
		CRI ≥70	≥0.9	3000	144	192	/	/
		CRI ≥70	≥0.9	4000/5000	120	144	192	/
产品尺寸: L835*W281*H99mm(水平安装) / L680*W281*H245mm(垂直安装), 灯具重量8.5kg								






产品型号	功率(W)	显色指数	功率因素	色温(K)	LED颗粒数-120lm/w	LED颗粒数-130lm/w	LED颗粒数-140lm/w	LED颗粒数-150lm/w
R.3208G.10.0100	100	CRI ≥80	≥0.9	2700	240	/	/	/
		CRI ≥70	≥0.9	3000	/	/	/	/
		CRI ≥70	≥0.9	4000/5000	/	/	/	/
R.3208G.10.0125	125	CRI ≥80	≥0.9	2700	240	/	/	/
		CRI ≥70	≥0.9	3000	180	264	/	/
		CRI ≥70	≥0.9	4000/5000	144	180	264	/
产品尺寸: L890*W281*H99mm(水平安装) / L735*W281*H245mm(垂直安装), 灯具重量9.1kg								






产品型号	功率(W)	显色指数	功率因素	色温(K)	LED颗粒数-120lm/w	LED颗粒数-130lm/w	LED颗粒数-140lm/w	LED颗粒数-150lm/w
R.3208G.10.0150	150	CRI ≥80	≥0.9	2700	/	/	/	/
		CRI ≥70	≥0.9	3000	/	264	/	/
		CRI ≥70	≥0.9	4000/5000	/	/	264	/
R.3208G.10.0180	180	CRI ≥80	≥0.9	2700	288	/	/	/
		CRI ≥70	≥0.9	3000	192	288	/	/
		CRI ≥70	≥0.9	4000/5000	180	216	264	/
R.3208G.10.0200	200	CRI ≥80	≥0.9	2700	288	/	/	/
		CRI ≥70	≥0.9	3000	240	288	/	/
		CRI ≥70	≥0.9	4000/5000	192	228	/	/
R.3208G.10.0225	225	CRI ≥80	≥0.9	2700	/	/	/	/
		CRI ≥70	≥0.9	3000	240	/	/	/
		CRI ≥70	≥0.9	4000/5000	240	240	/	/
产品尺寸: L945*W281*H99mm(水平安装) / L790*W281*H245mm(垂直安装), 灯具重量11kg								

**-R.3208G**

主体材质	压铸铝+铝型材
输入电压	AC90-305V 50/60Hz
调光类型	常亮及0~10V
配光/光束角	Type 2、Type3、Type4
产品寿命	5万小时寿命L70@40°C Ta
电气安全等级	Class I
防水防尘等级	IP66
振动等级	3G
防撞等级	IK09
防腐等级	WF2
调节角度	180°
环境温度	-20°C~+40°C
环境湿度	10%~95%RH


## 产品尺寸 (单位: mm)

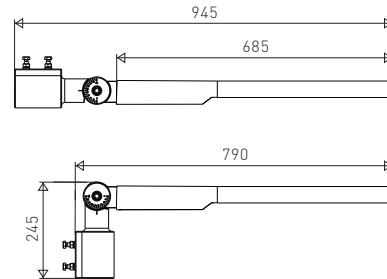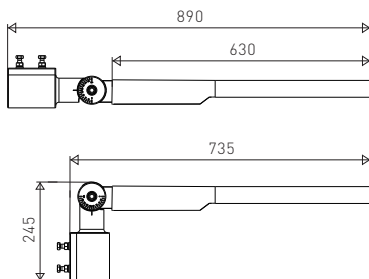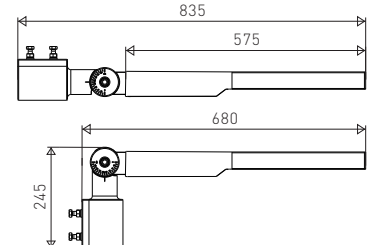

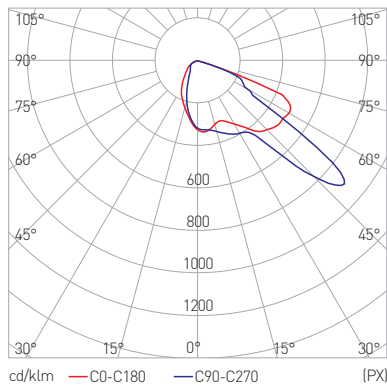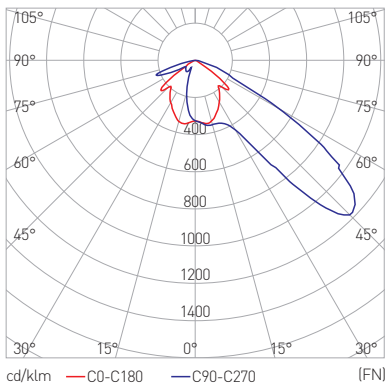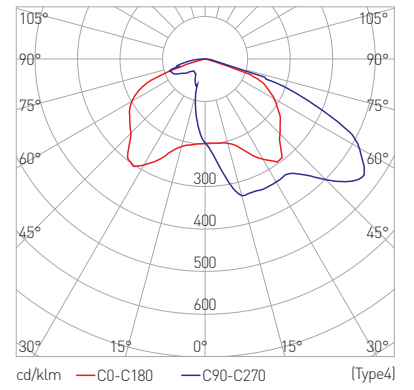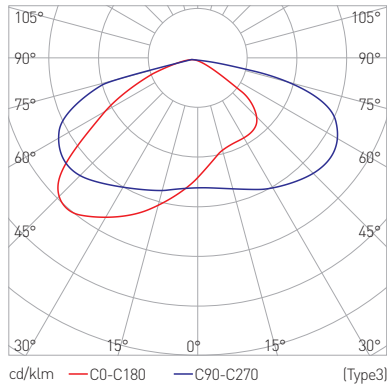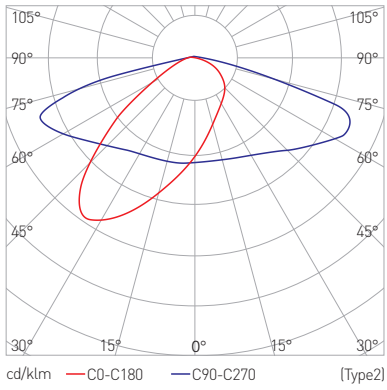


※ FN和PX配光可选


应用场景

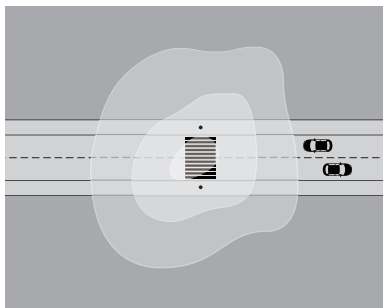


PX  
人行斑马线

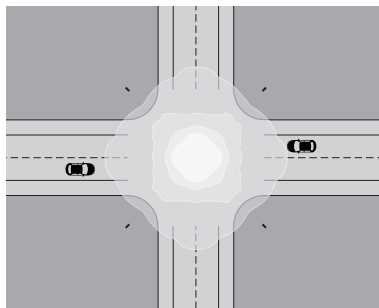

FN  
十字路口

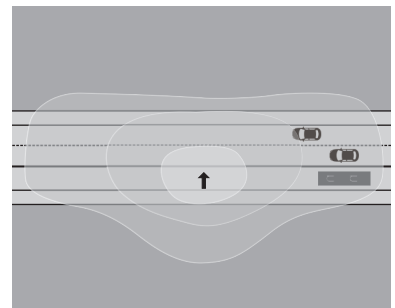

TYPE 2  
2-3车道

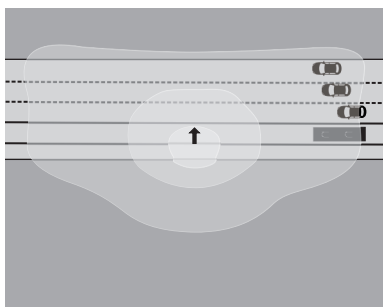

TYPE 3  
3-4车道



TYPE 4  
公园, 广场, 交叉路口

编码规则 例如: R.3208G.10.0050.0T2.W3.02

产品类型	产品代码	细分类	光源类型	系统功率	配光	颜色	输入电压
R: 路灯	3208	G:3030 LED	10: LED	0050: 50W 0075: 75W 0100: 100W 0125: 125W 0150: 150W 0180: 180W 0200: 200W 0225: 225W	0T2: Type 2 0T3: Type 3 0T4: Type 4 0FN: FN 0PX: PX	22: 2200K 27: 2700K W3: 3000K W4: 4000K W5: 5000K	02: AC176V~265V 07: AC90V~305V

