



产品特点

产品概述

- R.4006系列是一款超薄型LED灯具,表面光洁,具有自清洁功能
- 出光面PC罩保护。光学腔与电器腔分腔式设计,热量互不影响
- 电器腔无工具开启,安装及维护方便操作
- 可根据客户需求配置NEMA接口,以便进行智能控制
- 广泛应用于公园、步行街、休闲及旅游景区

全能应用

- 品牌LED芯片设计
- 下照功率: 30W、50W、75W
- 四种配光: Type2、Type3、Type4
- 标准色温: 2200K、2700K、3000K、4000K、5000K

性能可靠

- PE材质外壳及超白钢化玻璃出光面防护,全方位保护光学及电子器件不受环境的影响。
- IP66防水防尘结构密封设计
- IK09的防撞性能
- 良好的浪涌保护性能和过压、过温、过功率、短路保护

经久耐用

- 5万小时寿命L70@40°C Ta
- 10KV浪涌保护器(15KV或20KV可订制)

灵活应用

- 多种安装方式,可满足各种场景及安装需求
- 可选配WIFI,摄像头,传感器,NEMA或者Zhaga等智能控制附件

维护方便

- 简单的结构设计,无需过多操作即可安装

可选配置

- 调光电源
- 光控器
- 单灯单控
- NEMA, Zhaga等标准接口底座
- 浪涌保护器
- 安全防坠落吊绳

-R.4006A(3030 LED)


产品型号	总功率(W)	显色指数	功率因素	颗粒数	色温(K)	光效(lm/w)
R.4006A.30.0030	30	CRI ≥80	≥0.9	64	2200	100
	30	CRI ≥80	≥0.9	64	2700	120
	30	CRI ≥70	≥0.9	64	3000	136
	30	CRI ≥70	≥0.9	64	4000/5000	140
R.4006A.30.0050	50	CRI ≥80	≥0.9	96	2200	100
	50	CRI ≥80	≥0.9	96	2700	120
	50	CRI ≥70	≥0.9	96	3000	136
	50	CRI ≥70	≥0.9	96	4000/5000	140
R.4006A.30.0075	75	CRI ≥80	≥0.9	144	2200	100
	75	CRI ≥80	≥0.9	144	2700	120
	75	CRI ≥70	≥0.9	144	3000	136
	75	CRI ≥70	≥0.9	144	4000/5000	140

-灯杆规格

灯杆尺寸	主杆200*200mm, 副杆100*100mm (3500mm/4000mm/5000mm) / 主杆250*250mm, 副杆120*120mm (8000mm)
法兰尺寸	380*380*16mm
灯杆高度	3500mm / 4000mm / 5000mm / 6000mm / 8000mm
灯杆重量	54kg / 59kg / 64kg / 74kg / 113kg
灯杆材质	Q235
防腐等级	WF 2
滑槽	单面/双面

-灯头规格

灯体材质	铝合金 / PC透光罩
输入电压	AC90V~305V 50/60Hz
调光类型	常亮或0~10V调光
配光/光束角	Type 2 / Type 3 / Type 4
光源	3030 LED
光源寿命	5万小时寿命L70@Ta40°C
电气安全等级	Class I
防水防尘等级	IP 66
振动等级	1.5G
防撞等级	IK 09
防腐等级	WF 2
环境温度	-20°C~40°C
环境湿度	10%~90%RH

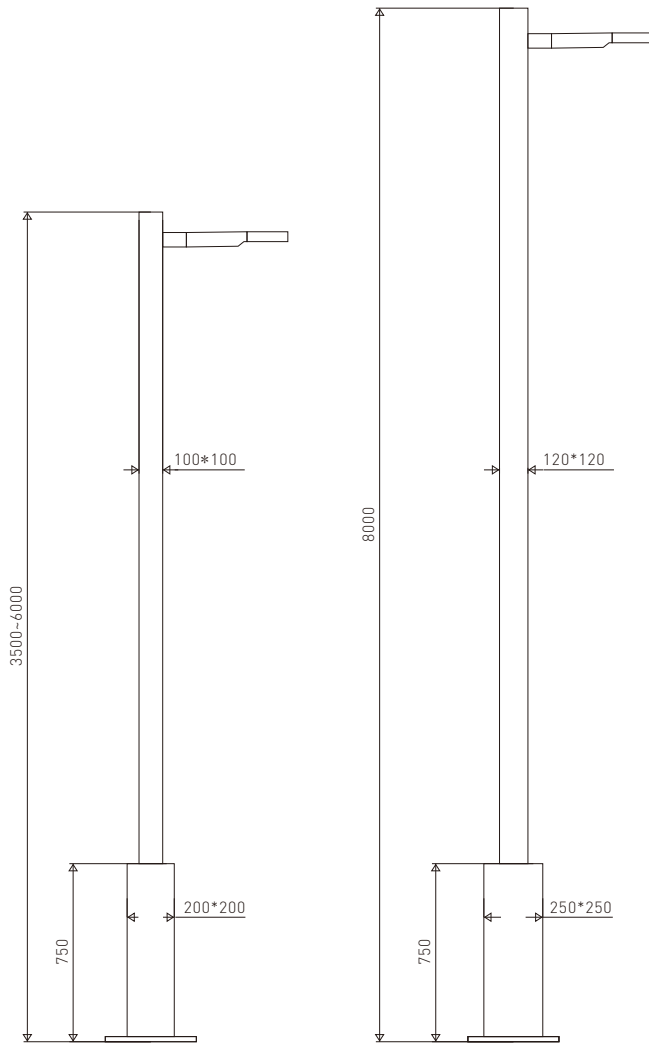

配光曲线

