



## 产品特点

### 产品概述

- 该产品以园林景观兼顾机动照明车道配光的一款景观庭院灯具
- 可搭载LED显示屏、监控、音箱等挂件
- 铝合金压铸发光模组，钢化玻璃出光面保护，大大降低环境对光学器件的破坏，有效延长产品的寿命

### 全能应用

- 品牌LED芯片设计
- 下照功率：30W、45W、60W、90W
- 光束角：130° \*80°
- 标准色温：3000K、4000K、5000K

### 性能可靠

- 玻璃出光面，反光器光学配光，控光精准，无眩光
- IP65防水防尘结构密封设计
- IK09的防撞性能
- 良好的浪涌保护性能和过压、过温、过功率、短路保护

### 经久耐用

- 5万小时寿命L70@40°C Ta
- 10KV浪涌保护器[15KV或20KV可订制]

### 灵活应用

- 可应用于公园、休闲步道、旅游景区、社区支路的道路照明
- 可选配WIFI，摄像头，传感器，NEMA或者Zhaga等智能控制附件

### 维护方便

- 光学模组采用卡簧式安装方式，无需工具徒手即可安装和维护

### 可选配置

- 调光电源
- 光控器
- 单灯单控
- NEMA, Zhaga等标准接口底座
- 浪涌保护器





### 出光面

玻璃出光面，反光器光学配光  
控光精准，无眩光

### 维护方便

弹簧卡扣设计，更方便安装

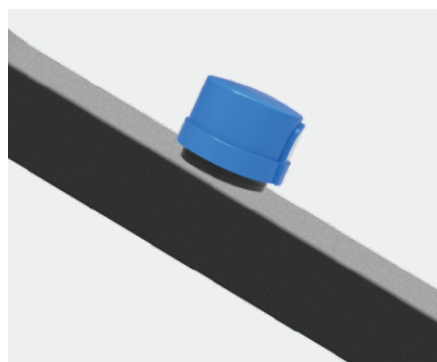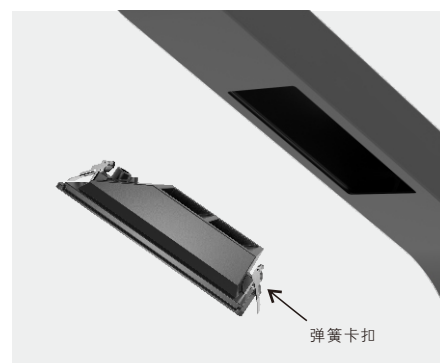

### 智慧照明

### 多种模块可选





-R.4010A

产品型号	总功率	显色指数	功率因素	颗粒数	光效-3000K	光效-4000/5000K
R.4010A.31.0030	30W	CRI ≥70	≥0.9	48	105lm/w	110lm/w
R.4010A.31.0060	60W	CRI ≥70	≥0.9	96	105lm/w	110lm/w

灯杆尺寸	160mm*80mm*3.5mm
灯杆高度	4000mm / 6000mm / 8000mm
灯具重量	105kg / 140kg / 185kg
主体材质	Q235
输入电压	AC90V~305V 50/60Hz
调光类型	常亮或0~10V调光
配光/光束角	130° *80°
产品寿命	5万小时寿命L70@Ta40°C
电气安全等级	Class I
防水防尘等级	IP 65
防撞等级	1.5G
振动等级	IK 09
防腐等级	WF 2
环境温度	-20°C~40°C
环境湿度	10%~90%RH

尺寸图 (单位: mm)

配光曲线

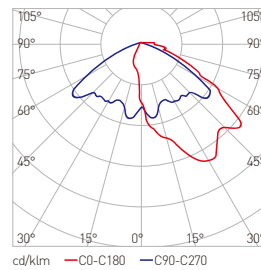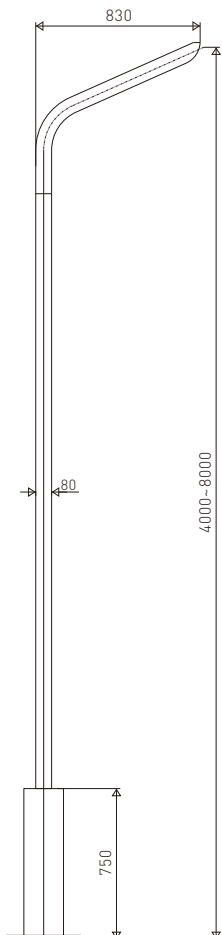

-R.4010B

产品型号	主灯功率	辅灯功率	显色指数	功率因素	颗粒数	光效-3000K	光效-4000/5000K
R.4010B.31.0045	30W	15W	CRI ≥ 70	≥ 0.9	96	105lm/w	110lm/w
R.4010B.31.0090	60W	30W	CRI ≥ 70	≥ 0.9	144	105lm/w	110lm/w

灯杆尺寸	160mm*80mm*3.5mm
灯杆高度	4000mm / 6000mm / 8000mm
灯具重量	116kg / 152kg / 195kg
主体材质	Q235
输入电压	AC90V~305V 50/60Hz
调光类型	常亮或0~10V调光
配光/光束角	130° *80°
产品寿命	5万小时寿命L70@Ta40°C
电气安全等级	Class I
防水防尘等级	IP 65
防撞等级	1.5G
振动等级	IK 09
防腐等级	WF 2
环境温度	-20°C~40°C
环境湿度	10%~90%RH

尺寸图 (单位: mm)

配光曲线

