

产品特点

产品概述

- 整个灯体结构设计采用铝合金铸铝一次性压铸完成，光源腔与电源腔双腔结构，降低了热量形成互相叠加引起温度过高导致芯片提前失效的情况发生
- 钢化玻璃出光面保护，减少环境对光学及电子器件的破坏，有效延长产品的寿命
- 表面光洁、无凸出散热筋或散热柱及凹陷结构，具有自清洁功能，避免长期使用树叶堆接等情况引起灯具散热不畅导致产品失效等情况产生

全能应用

- 品牌LED芯片设计，最高可达150lm/w的超高系统能效
- 八种功率：50W、75W、100W、125W、150W、180W、200W、225W
- 标准色温：2700K、3000K、4000K、5000K
- 可选配光：140°x55°、140°x85°

性能可靠

- 灯体一体化压铸成型，钢化玻璃出光面，全方位保护光学及电子器件不受环境的影响
- 500小时盐雾抗腐蚀喷涂处理工艺
- IP66防水防尘结构密封设计
- IK09的防撞性能
- 振动等级：3G
- 蓝光危害低于标准要求以下
- 强度可抵抗15级台风
- 良好的浪涌保护性能和过压、过温、过功率、短路保护

经久耐用

- 5万小时寿命L70@40°C Ta
- 搭配高规格驱动
- 10KV 5KA浪涌保护器(15KV或20KV可订制)

灵活应用


- 耐3G振动，冲击，适应各种苛刻环境
- 可安装NEMA, Zhaga等标准连接接口
- 可调节安装尾座，灵活应对各种安装要求
- 多种色温和配光可供选择，以便适应不同地区不同场所的应用


维护方便

- 卡扣设计，无需使用工具即可打开电气箱
- 插拔式接线桩，拆装方便，减少维护成本

可选配置

- 调光电源
- 断电保护器
- 光控器
- 单灯单控
- NEMA, Zhaga等标准接口底座
- 浪涌保护器
- 安全防坠落吊绳

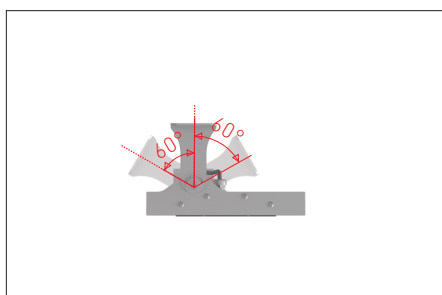


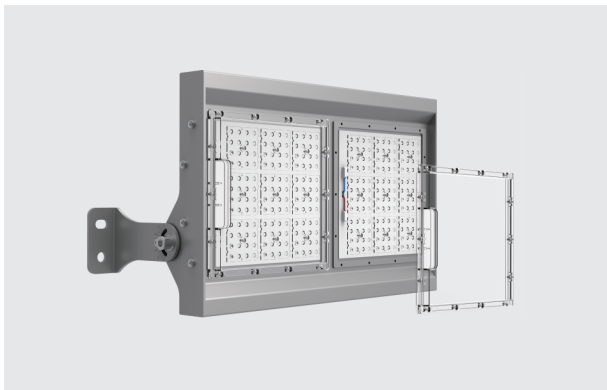


Pc光学材质保护面

避免汽车尾气对光学器件的污染，延长芯片及透镜的使用寿命

易清洁

壳体表面光洁、无凸出散热筋或散热柱及凹陷结构
易清洗，不易导致灰尘堆积影响散热性能

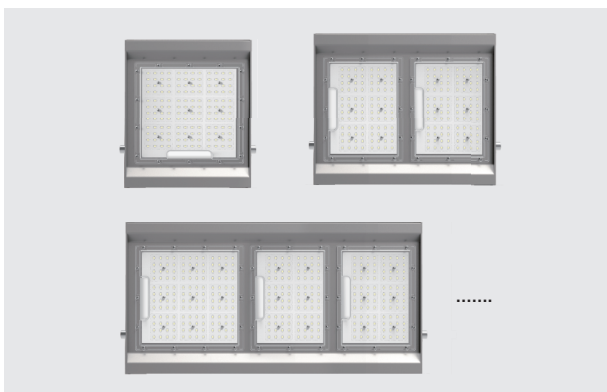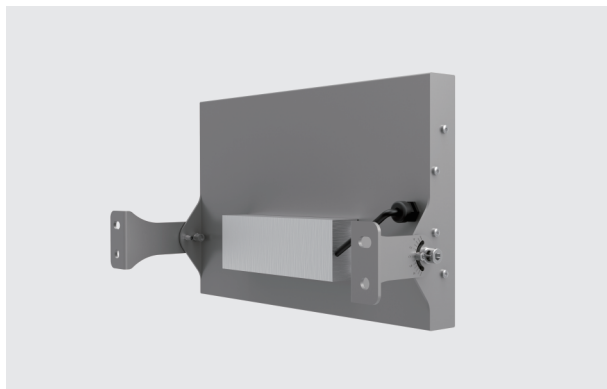


组合式设计

根据使用场合功率所需，可进行自由，灵活方便，保持风格一致

刻度标识

支架刻度标识，精准调校投射角度

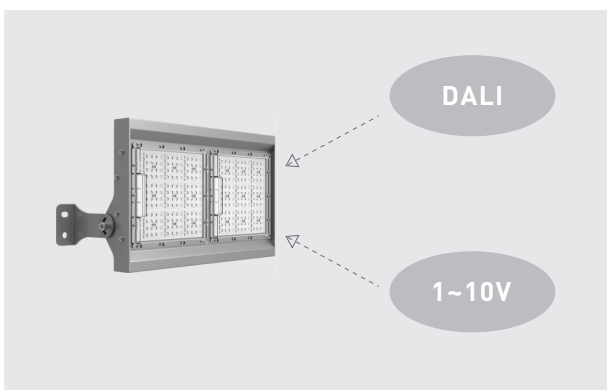

多功能选配

1-10V/DALI控制接口预留。

可实现：单灯控制、远程控制、时间控制、感光控制、场景控制、亮度调节、色温调节。

-T.628E(5050 LED-8合1透镜)


产品型号	功率(W)	显色指数	功率因素	色温(K)	LED颗粒数-120lm/w	LED颗粒数-130lm/w	LED颗粒数-140lm/w	LED颗粒数-150lm/w
T.628E.10.0050	50	CRI ≥70	≥0.9	2700	/	24pcs (L305*W167*H122mm)	56pcs (L305*W222*H122mm)	/
		CRI ≥70	≥0.9	3000	/	/	36pcs (L305*W167*H122mm)	72pcs (L305*W222*H122mm)
		CRI ≥70	≥0.9	4000/5000	/	/	/	46pcs (L305*W167*H122mm)
T.628E.10.0075	75	CRI ≥70	≥0.9	2700	/	36pcs (L305*W222*H122mm)	68pcs (L305*W222*H122mm)	/
		CRI ≥70	≥0.9	3000	/	/	46pcs (L305*W222*H122mm)	88pcs (L404*W281*H164mm)
		CRI ≥70	≥0.9	4000/5000	/	/	/	56pcs (L305*W222*H122mm)
T.628E.10.0100	100	CRI ≥70	≥0.9	2700	/	50pcs (L305*W222*H122mm)	72pcs (L305*W222*H122mm)	/
		CRI ≥70	≥0.9	3000	/	/	60pcs (L305*W222*H122mm)	96pcs (L404*W281*H164mm)
		CRI ≥70	≥0.9	4000/5000	/	/	/	68pcs (L305*W222*H122mm)
T.628E.10.0125	125	CRI ≥70	≥0.9	2700	/	56pcs (L404*W281*H164mm)	88pcs (L404*W281*H164mm)	/
		CRI ≥70	≥0.9	3000	/	/	68pcs (L404*W281*H164mm)	100pcs (L459*W281*H164mm)
		CRI ≥70	≥0.9	4000/5000	/	/	/	72pcs (L361*W281*H202mm)
T.628E.10.0150	150	CRI ≥70	≥0.9	2700	/	60pcs (L459*W281*H164mm)	96pcs (L459*W281*H164mm)	/
		CRI ≥70	≥0.9	3000	/	/	72pcs (L459*W281*H164mm)	120pcs (L459*W281*H164mm)
		CRI ≥70	≥0.9	4000/5000	/	/	/	84pcs (L416*W281*H202mm)
T.628E.10.0180	180	CRI ≥70	≥0.9	2700	/	72pcs (L514*W281*H164mm)	120pcs (L514*W281*H164mm)	/
		CRI ≥70	≥0.9	3000	/	/	88pcs (L514*W281*H164mm)	144pcs (L514*W281*H164mm)
		CRI ≥70	≥0.9	4000/5000	/	/	/	100pcs (L471*W281*H202mm)
T.628E.10.0200	200	CRI ≥70	≥0.9	2700	/	88pcs (L514*W281*H164mm)	132pcs (L514*W281*H164mm)	/
		CRI ≥70	≥0.9	3000	/	/	108pcs (L514*W281*H164mm)	/
		CRI ≥70	≥0.9	4000/5000	/	/	/	108pcs (L471*W281*H202mm)
T.628E.10.0225	225	CRI ≥70	≥0.9	2700	/	92pcs (L514*W281*H164mm)	144pcs (L514*W281*H164mm)	/
		CRI ≥70	≥0.9	3000	/	/	120pcs (L514*W281*H164mm)	/
		CRI ≥70	≥0.9	4000/5000	/	/	/	128pcs (L471*W281*H202mm)

-T.628G(3030 LED-16合1透镜/24合1透镜)


产品型号	功率(W)	显色指数	功率因素	色温(K)	LED颗粒数-120lm/w	LED颗粒数-130lm/w	LED颗粒数-140lm/w	LED颗粒数-150lm/w
T.628G.10.0050	50	CRI ≥80	≥0.9	2700	132pcs (L305*W222*H122mm)	/	/	/
		CRI ≥70	≥0.9	3000	48pcs (L305*W167*H122mm)	96pcs (L305*W167*H122mm)	/	/
		CRI ≥70	≥0.9	4000/5000	48pcs (L305*W167*H122mm)	72pcs (L305*W167*H122mm)	96pcs (L305*W167*H122mm)	/
T.628G.10.0075	75	CRI ≥80	≥0.9	2700	144pcs (L305*W222*H122mm)	/	/	/
		CRI ≥70	≥0.9	3000	72pcs (L305*W222*H122mm)	144pcs (L305*W222*H122mm)	/	/
		CRI ≥70	≥0.9	4000/5000	72pcs (L305*W222*H122mm)	96pcs (L305*W222*H122mm)	144pcs (L305*W222*H122mm)	/
T.628G.10.0100	100	CRI ≥80	≥0.9	2700	144pcs (L305*W222*H122mm)	/	/	/
		CRI ≥70	≥0.9	3000	108pcs (L305*W222*H122mm)	180pcs (L404*W281*H164mm)	/	/
		CRI ≥70	≥0.9	4000/5000	108pcs (L305*W222*H122mm)	132pcs (L305*W222*H122mm)	180pcs (L404*W281*H164mm)	/
T.628G.10.0125	125	CRI ≥80	≥0.9	2700	240pcs (L459*W281*H164mm)	/	/	/
		CRI ≥70	≥0.9	3000	144pcs (L404*W281*H164mm)	192pcs (L404*W281*H164mm)	/	/
		CRI ≥70	≥0.9	4000/5000	120pcs (L404*W281*H164mm)	144pcs (L404*W281*H164mm)	192pcs (L404*W281*H164mm)	/
T.628G.10.0150	150	CRI ≥80	≥0.9	2700	240pcs (L459*W281*H164mm)	/	/	/
		CRI ≥70	≥0.9	3000	180pcs (L459*W281*H164mm)	264pcs (L514*W281*H164mm)	/	/
		CRI ≥70	≥0.9	4000/5000	144pcs (L459*W281*H164mm)	180pcs (L459*W281*H164mm)	264pcs (L514*W281*H164mm)	/
T.628G.10.0180	180	CRI ≥80	≥0.9	2700	288pcs (L514*W281*H164mm)	/	/	/
		CRI ≥70	≥0.9	3000	192pcs (L514*W281*H164mm)	288pcs (L514*W281*H164mm)	/	/
		CRI ≥70	≥0.9	4000/5000	180pcs (L514*W281*H164mm)	216pcs (L514*W281*H164mm)	288pcs (L514*W281*H164mm)	/
T.628G.10.0200	200	CRI ≥80	≥0.9	2700	288pcs (L514*W281*H164mm)	/	/	/
		CRI ≥70	≥0.9	3000	240pcs (L514*W281*H164mm)	288pcs (L514*W281*H164mm)	/	/
		CRI ≥70	≥0.9	4000/5000	192pcs (L514*W281*H164mm)	228pcs (L514*W281*H164mm)	/	/
T.628G.10.0225	225	CRI ≥80	≥0.9	2700	/	/	/	/
		CRI ≥70	≥0.9	3000	240pcs (L514*W281*H164mm)	/	/	/
		CRI ≥70	≥0.9	4000/5000	240pcs (L514*W281*H164mm)	264pcs (L514*W281*H164mm)	/	/

主体材质	高强度铝合金型材+PC透光罩
输入电压	AC90-305V 50/60Hz
调光类型	常亮及0-10V
配光/光束角	140°x55°、140°x85°
产品寿命	5万小时寿命L70@40°C Ta
电气安全等级	Class I
防水防尘等级	IP66
振动等级	3G
防撞等级	IK09
防腐等级	WF2
调节角度	0~60°
环境温度	-20°C~+40°C
环境湿度	10%~95%RH


① 灯体重量: 2.1kg

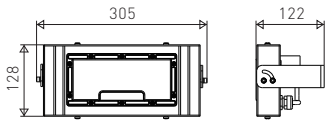


② 灯体重量: 2.8kg

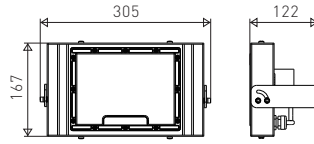


③ 灯体重量: 3.2kg




④ 灯体重量: 4.2kg

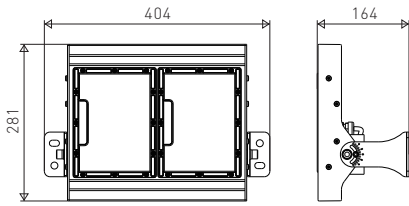


⑤ 灯体重量: 5.0kg

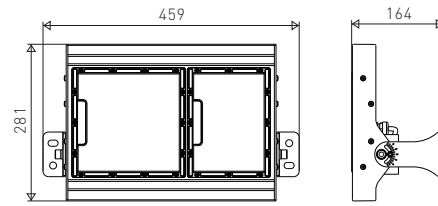


⑥ 灯体重量: 5.5kg


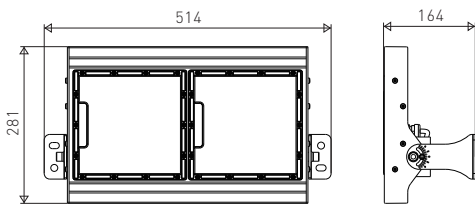


⑦ 灯体重量: 6.2kg

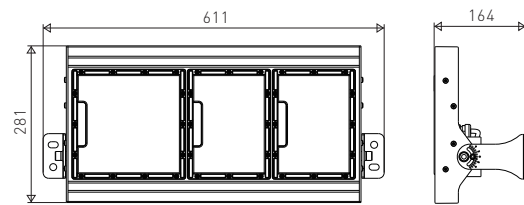

⑧ 灯体重量: 6.8kg

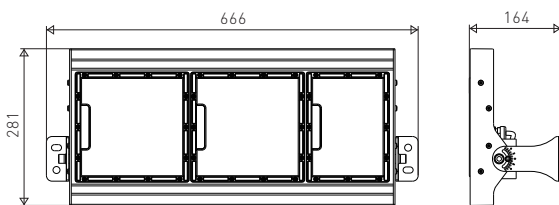

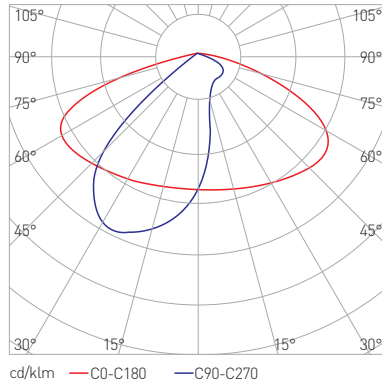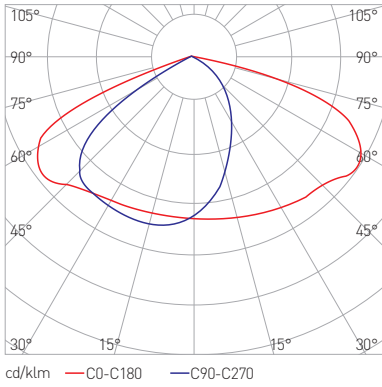

编码规则

例如: T.628F.10.0225.14055.W3.02

产品类型	产品代码	细分类	光源类型	系统功率	光束角	颜色	输入电压
T: 隧道灯	628	E(5050) G(3030)	10: LED	0050: 50W 0075: 75W 0100: 100W 0125: 125W 0150: 150W 0180: 180W 0200: 200W 0225: 225W	14055: 140°x55° 14085: 140°x85°	27: 2700K W3: 3000K W4: 4000K W5: 5000K	02: AC176V-265V 07: AC90V-305V

