

# K7/K8 系列

## 多功能手柄握把



### 产品特点

- 先进的人机工程设计理念
- 握感舒适，坚固耐用
- IP65 防尘防水设计
- 多种按钮 + 指拨轮组合可供选择

### 应用范围

- 工业手柄
- 操控面板
- 操控扶手箱
- 电液控制系统



### 技术参数

#### ① 机械参数

- 按钮操作力：约 5N
- 按钮操作方式：弹簧自动复位
- 指拨轮操作角度：±30°
- 指拨轮机械寿命：200 万次
- 使用机械寿命：大于 100 万次
- 产品重量：约 380g


#### ② 电气参数

- 指拨轮：
- 电源电压 (Vs)：5.0Vdc±10%
  - 电源电流：< 15mA (每通道)
  - 中位电压：2.5v±4%Vs
  - 输出电压：0.5v~2.5v~4.5V
  - 负载电阻：> 20KΩ
- 按钮：
- 机械寿命：100 万次
  - 电气寿命：100 万次

#### ③ 环境参数


- 工作温度：-25°C~ +55°C
- 存储温度：-40°C~ +85°C
- 防护等级：IP65

## 外形尺寸

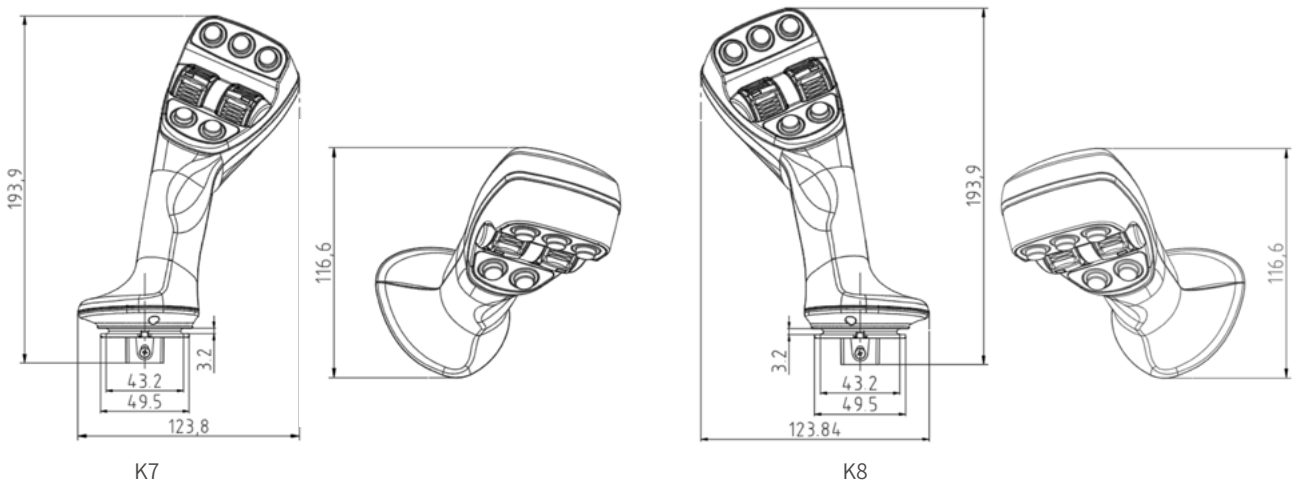


## 安装

### ① 机械安装

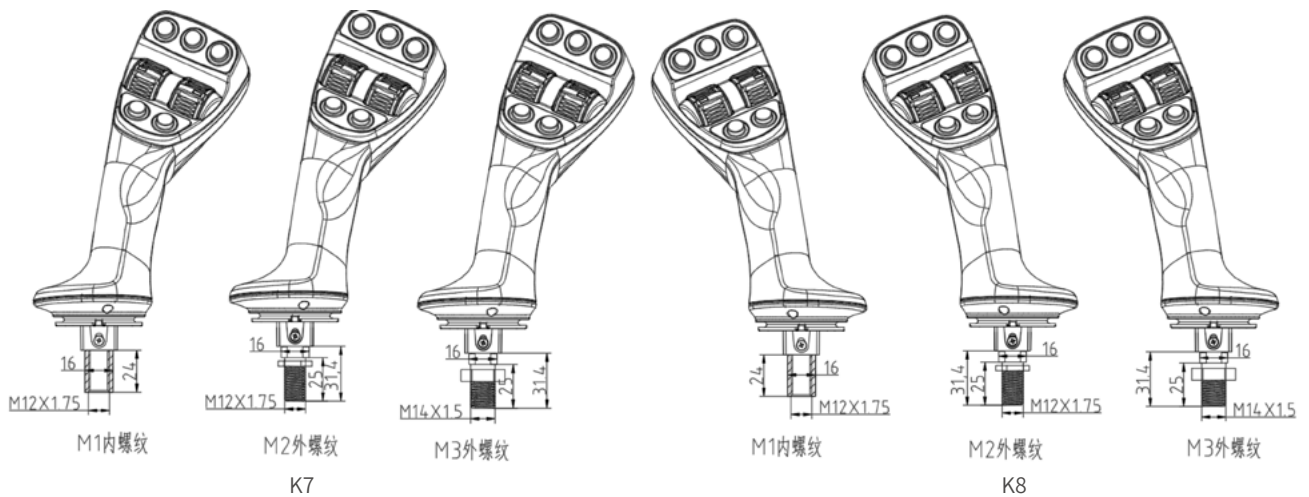

### ② 电气安装



AMP282106-1接插件插线端视图

建议对插端：AMP接插件型号282088-1