

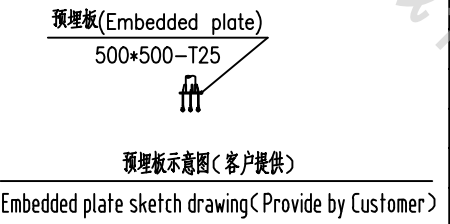

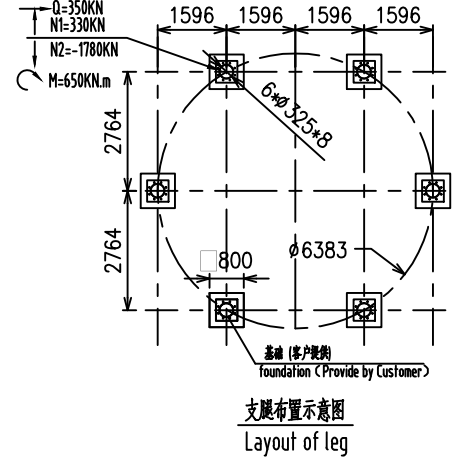
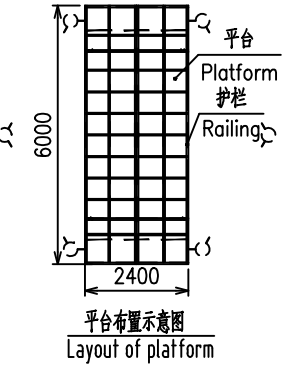


TP6800T500.0

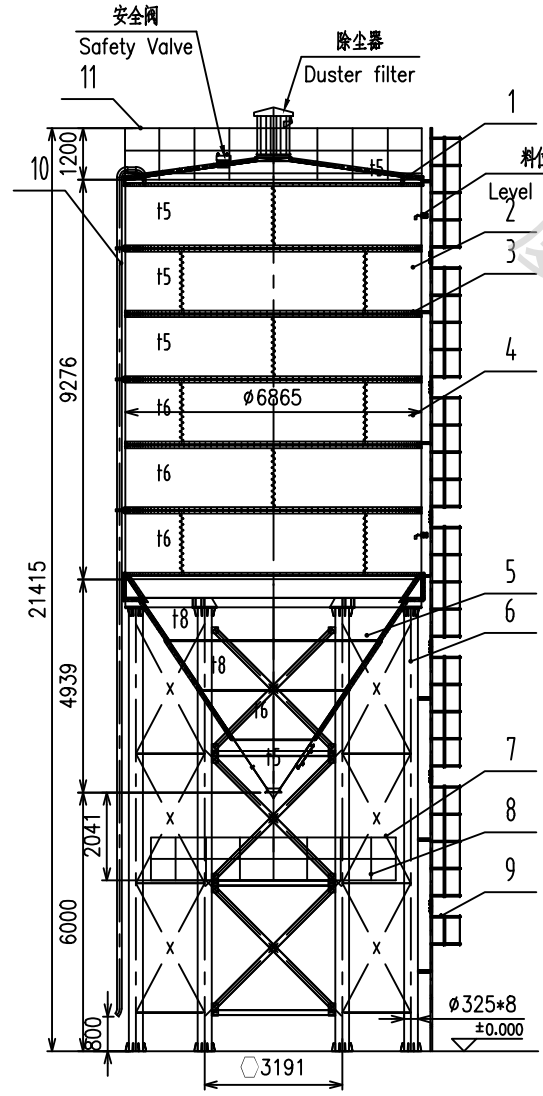

锚栓(Anchor bolt)8支 (article)  
 φ25.L=600 均布(E.Q.S)

基础示意图(客户提供)  
 foundation(Provide by Customer)

技术参数(Technical Parameter):

- 1、筒仓容量521T, 扣除500高料位装载497T, 装载效率95.7%, 密度按1.3t/m<sup>3</sup>计;  
 (Capacity 521T, Actual Capacity 497T, Volume Ratio 95.7%, Density 1.3t/m<sup>3</sup>.)
- 2、底漆: 铁红环氧防锈底漆, 面漆: 丙烯酸面漆, 颜色业主定;  
 (Primer: Iron red epoxy antirust primer, Finish paint: pioner topcoat, Customer specified color.)
- 3、使用条件: 压力<5KPa, 风压: 0.8KN/m<sup>2</sup>. (Use conditions: Pressure<5KPa, Wind pressure: 0.8KN/m<sup>2</sup>.)

11	TP6800T500.11	顶护栏(Silo top railing)	1	Q235B				
10	TP6800T500.10	进灰管(Feed pipe)	1	Q235B				
9	TP6800T500.9	直爬梯(Straight ladder)	1	Q235B				
8	TP6800T500.8	平台(Platform railing)	1	Q235B				
7	TP6800T500.7	平台扶手(Platform railing)	1	Q235B				
6	TP6800T500.6	支腿架(Leg assembly drawing)	1	Q235B				
5	TP6800T500.5	锥体(Cone)	1	Q235B				
4	TP6800T500.4	仓板2(Silo body plate 2)	12	Q235B				
3	TP6800T500.3	T钢法兰(T type steel flange)	5	Q235B				
2	TP6800T500.2	仓板1(Silo body plate 1)	12	Q235B				
1	TP6800T500.1	仓盖(Silo cover)	1	Q235B				
序号 NO.	代号 CODE	名称/NAME	数量 Q.T.Y	材料 MATERIAL	单重 S-WEIGHT 重量 WEIGHT	总重 T-WEIGHT	备注 MARK	

方案图(Plan drawing) 厦门陆威工程机械有限公司  
 Xiamen Luwei Construction Equipment Co., Ltd.

TPφ6800-500T-H6000

TP6800T500.0

标记	数量	更改文件号	签字	日期
设计 Designer				
标准化 Standardization				
日期/Date				

图样标记	版本	重量/Weight	比例/Scale
			1:115
Total Pages共 页		Pages第 页	

Autodesk

借通用件登记  
 描图  
 B  
 校描  
 旧底图总号

签字  
 日期

Autodesk

B