




规格表

型号	GL15	GL20	GL30	GL40
工作介质	压缩空气			
接管口径	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2
润滑油	ISOVG32或同等用油			
使用压力范围	0.05~0.9MPa			
环境及流体温度	0~60℃ (但未冻结)			
储油杯容量	25CM ³		90CM ³	

备注：1次侧压力为0.5MPa，透平油一号 ISOVG32，温度20℃，油量调节阀全开的情况下，滴油量5滴或以上每分钟

型号表示方法

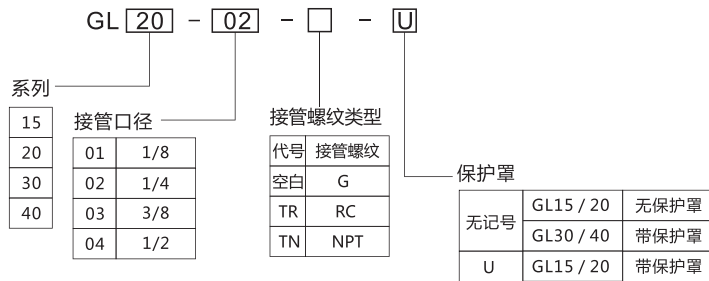

外形尺寸图 (mm)

