


型号表示方法

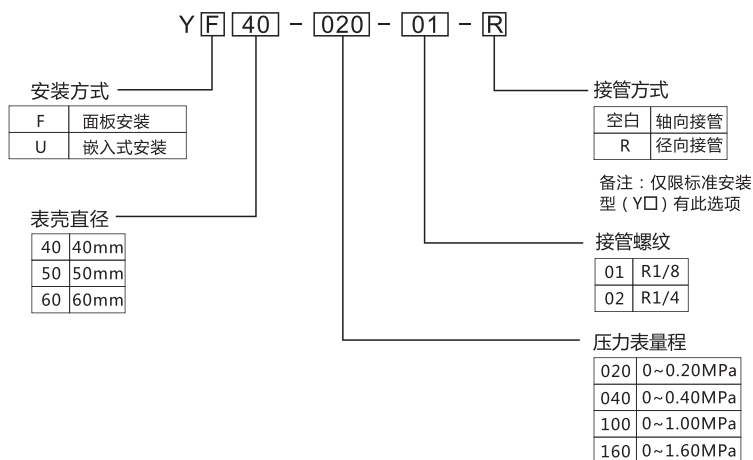

产品特性


特性：反应灵敏，多种安装方式，多种压力范围，使用方便，制作精度高。

规格表

型号	YF40 YU40	YF50 YU50	YF60 YU60
工作介质	空气		
接管口径	R1/8	R1/4	R1/4
使用温度范围	-20~60℃		
主要零件材质	外壳：SPCC；表芯：黄铜		
抗震等级	V.H.4		


外形尺寸图 (mm)

面板安装型

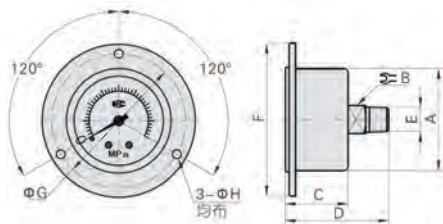

型号	A	B	C	D	E	F	G	H
YF-40	42	11	24.5	40.5	R1/8	60	52.5	3.4
YF-50	52	14	27.5	47.5	R1/4	71	62	4.4
YF-60	62	14	30	50	R1/4	82	71.5	4.4

嵌入式安装型

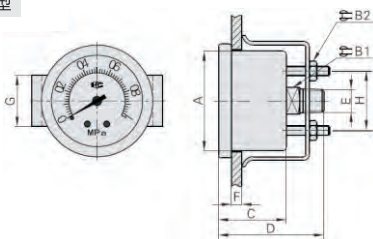

型号	A	B	B1	C	D	E	F(max)	G	H
YU-40	42	11	7	28	43.5	R1/8	5	21	24.5
YU-50	52	14	8	30.5	50	R1/4	7	24	35
YU-60	62	14	8	30.5	50	R1/4	7	25	35