



产品特点


压铸阀体，尺寸小，流通能力强，性能可靠，配置浇封型防爆电磁线圈，防爆等级为：Ex mb II T4 Gb，适用于含有IIA、IIB、IIC级T1~T4组爆炸性气体环境1区、2区场所。

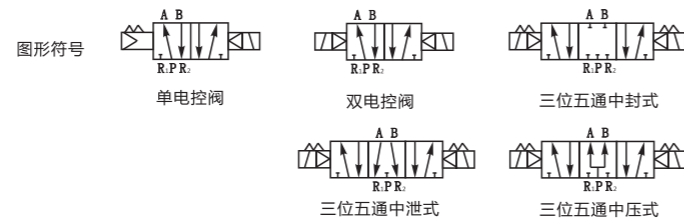

型号表示方法

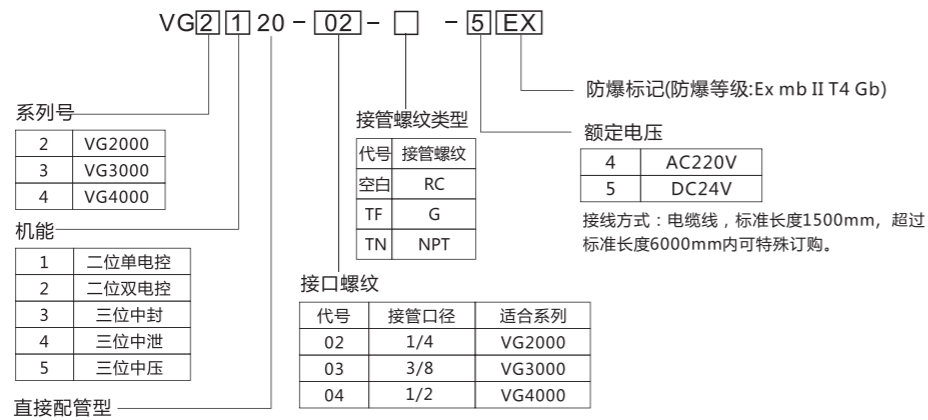

防爆等级的含义

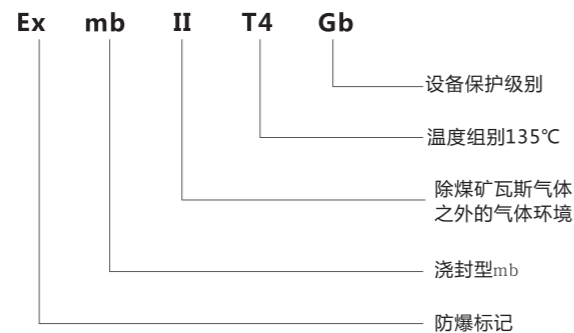

防爆线圈技术参数

产品型号	Ex09301	
产品编号	No.SB549	
常规电压	AC220V DC24V	
常规功率	AC	4.2VA
	DC	4.5W
	其他特种电压、特种功率可定做	
防爆等级	Ex mb II T4 Gb	
线圈连接方式	电缆线	
防爆合格证书	CNEx11.3575X	
适用环境温度	-20~50°C, 线圈温升≤80°C	

外形尺寸图 (mm)

