





图形符号



产品特性

适用于控制液体、气体、轻油 ($\leq 20\text{CST}$) 等介质, 采用直动式结构, 优质的磁性材料, 其性能稳定, 可靠性极高, 使用寿命长。

型号表示方法

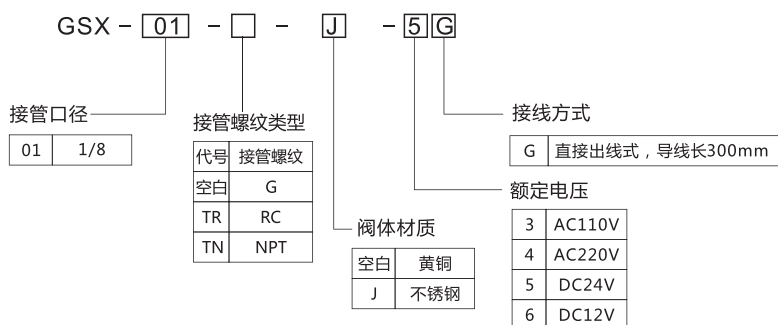

技术参数

阀体材质	黄铜、不锈钢SUS304
控制方式	直动式
工作介质	液体、气体、油 ($\leq 20\text{CST}$)
介质温度	-10 ~ 120°C
额定电压	AC110V、AC220V(13VA)、DC24V(10W)、DC12V
密封材质	氟橡胶
防护等级	IP65, H级

规格参数

规格	接口	通径 (mm)	Cv值	工作压力 (bar)
GSX-01	G1/8	1.8	0.09	0~8
GSX-01J	G1/8	1.8	0.09	0~8

