


## 产品特性

适用于控制强酸、强碱等各类流体及气体介质，采用直动式结构，不锈钢弹簧，动铁芯与流体介质完全隔离，阀体材质为聚四氟乙烯PTFE。


## 技术参数

阀体材质	聚四氟乙烯PTFE
控制方式	直动式
工作介质	强酸、强碱、各类液体、气体等
介质温度	-10~ 130°C
使用压力范围	0~ 0.2MPa
额定电压	AC110V、AC220V(20VA)、DC24V(30W)
密封材质	聚四氟乙烯PTFE

## 型号表示方法

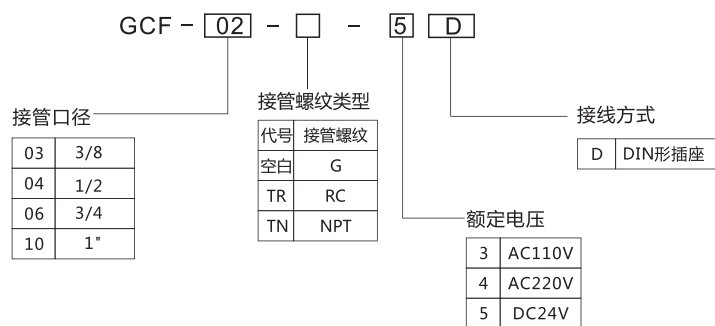

## 规格参数

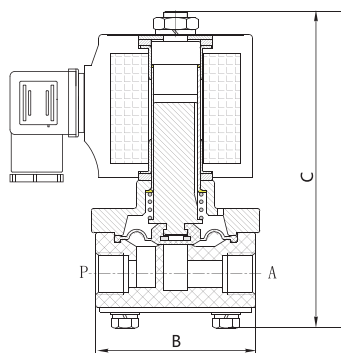

规格	接口	通径 (mm)	Cv值	B (mm)	C (mm)	工作压力 (bar)
GCF-03	G3/8	10	3.2	69	135	0~2
GCF-04	G1/2	15	3.5	69	135	0~2
GCF-06	G3/4	20	7	72	143	0~1
GCF-10	G1	25	11	72	149	0~1