




产品特性

内螺纹Y型过滤器主要应用于口径较小的管道设备，是输送介质的管道系统不可缺少的一种装置，产品采用不锈钢内网结构，坚固耐用，具有结构先进、流阻小、排污方便、纳污量大等特点，主要用于水、蒸气等介质。


技术参数

使用流体压力	1.6MPa
阀体材料	黄铜
密封材料	PTFE
适用介质	水、酒精、油、燃料、中性气体或液体、酸碱溶液等
介质温度	-20°C~110°C

外形尺寸图(mm)



型号表示方法

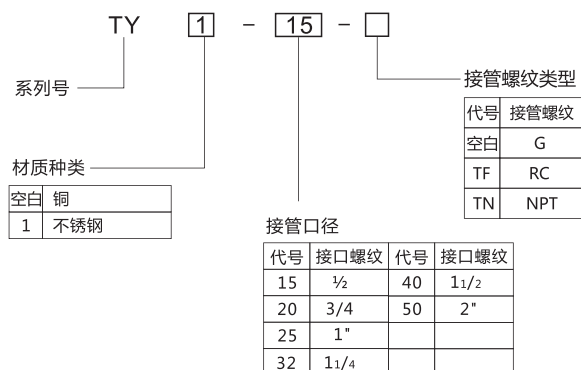

规格	接口螺纹	通径 (mm)	L (mm)	H (mm)
15	G1/2	14	55	41
20	G3/4	16	65	49
25	G1"	22	78	60
32	G1 1/4	30	90	68
40	G1 1/2	35	125	97
50	G2"	41	105	42