


## 产品特点

磁性开关与绑带一体形设计，适用于所有的迷你型气缸。  
有二线有触点、二线无触点、三线式NPN、PNP四种类型供选择。




## 外形尺寸图 (mm)

SR13,SR13-QD,SD13,SD13-QD

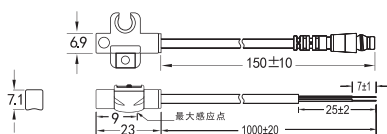


SN13,SN13-QD,SP13,SP13-QD

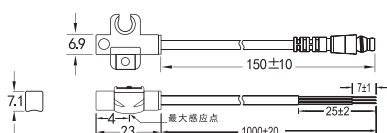


## QD接头接线图

二线式公接头



三线式公接头



## 规格表

型号	SR13	SD13	SN13	SP13
接线图				
接线方式	2线式		3线式	
输出接点型式	有接点	无接点	无接点NPN型	无接点PNP型
使用电压范围	5-240V DC/AC	10-28V DC	5-30V DC	
最大开关电流	100mA max	4-40mA max	200mA max	
接点容量	10W max	1.5W max	6W max	
指示灯颜色	红色 LED	红色 LED		绿色 LED
使用温度范围	-10-70°C			
保护构造等级	IP67			
导线长度	标准线长1m, S□L线长2m, S□Z线长3m, 其他线长请与各地办事处联系			

## 安装示意图

