




接管方式	内螺纹、倒钩接头、快换接头
垂直方向	真空口方向
安装连接方式	利用缓冲本体外螺纹


■ 技术参数

连接	记号	螺纹直径	Ø2~Ø8	Ø10~32	Ø40~Ø50	
真空口连接	内螺纹	B3	M3X0.5	●		
		B5	M5X0.8	●	●	
		B01	Rc1/8		●	
	倒钩接头	N4	Ø4尼龙管	●		
		N6	Ø6尼龙管		●	●
		U4	Ø4尼龙	●		
快换接头	U6	Ø6尼龙		●	●	
	O4	Ø4管子	●	●		
	O6	Ø6管子	●	●	●	
安装连接方式	外螺纹	O8	Ø8管子		●	
		A8	M8X1	●		
		A10	M10X1		●	
		A14	M14X1		●	


■ 型号表示方法

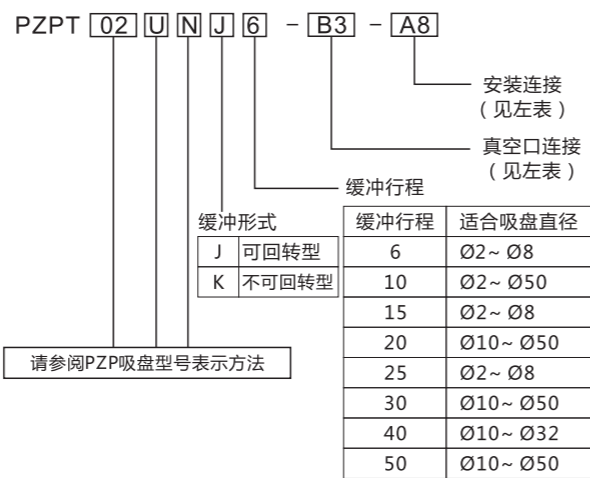

■ 外形尺寸图 (mm)

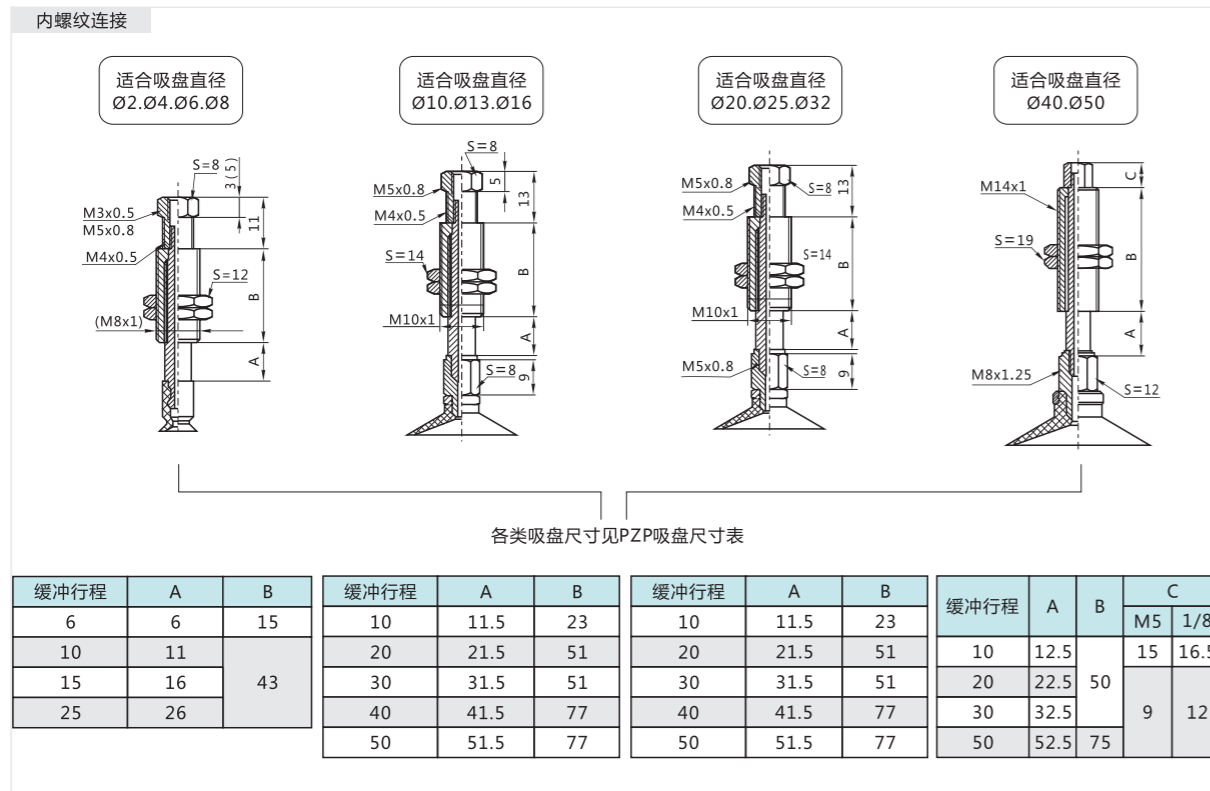

■ 外形尺寸图 (mm)

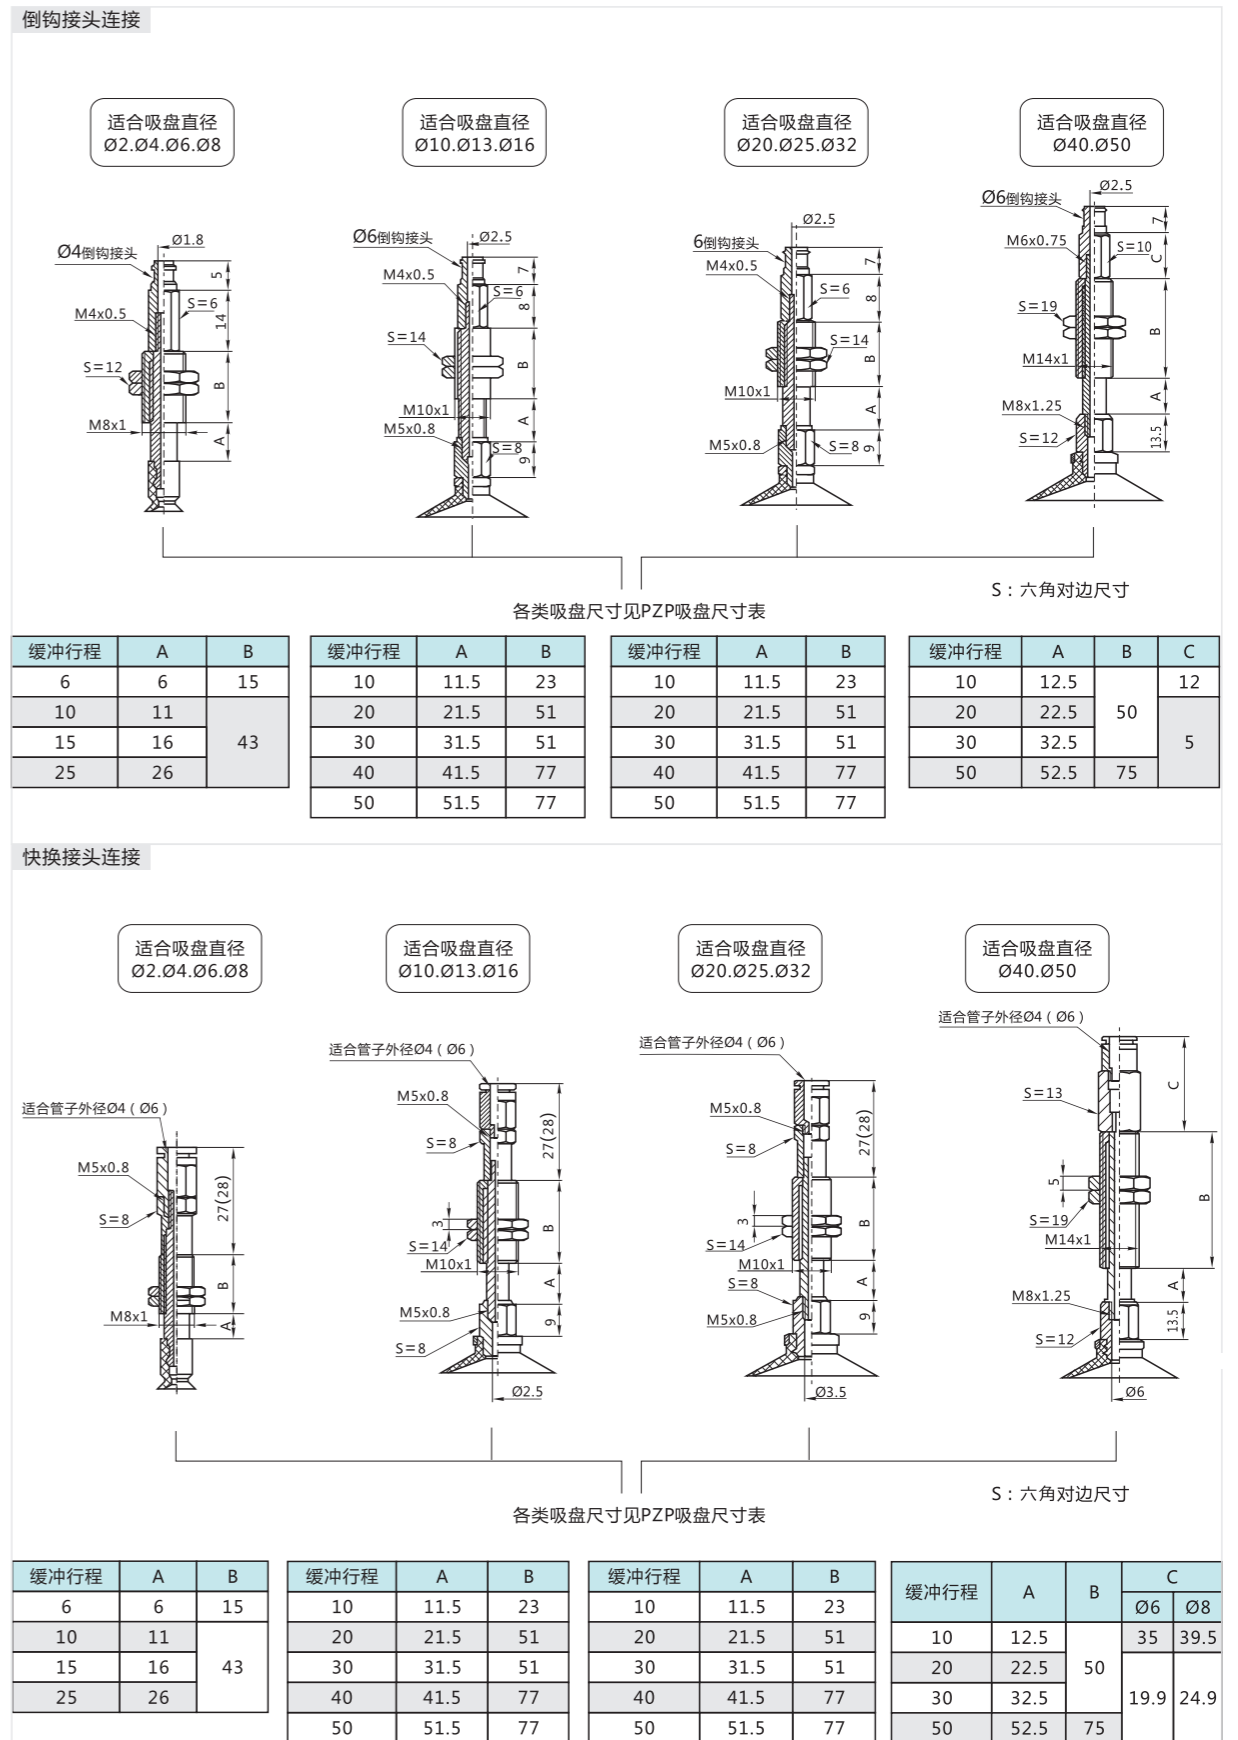

气源处理元件

控制元件

真空元件

检测元件

辅助元件

气源处理元件

控制元件

真空元件

检测元件

辅助元件