




## 产品特性

自锁系列内装有自动开启阀，拔出时可以自封。可用于风动工具与管子连接及工厂压缩空气铺设中支流供气处等，使用范围很广。

## 使用须知

1. 请勿给管接头外加拉力、卷绕、弯曲等负荷否则有导致接头损坏的危险。
2. 不要使用温度60°C以上的热水或热介质油，因热及加水会导致接头破损。
3. 请勿使用空气、水（有条件）以外的其他流体介质。

## 型号表示方法

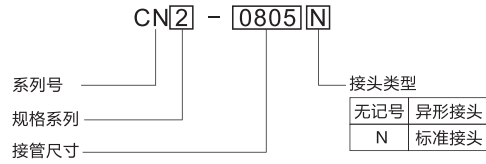

## 型号规格表

CN-N 系列卡套型公接头



CN 2-0805N
CN 2-1065N
CN 2-1208N

CH-N 系列宝塔型公接头



CH 2-0805N
CH 2-1065N
CH 2-1208N

HN-N 系列卡套型母接头



HN 2-0805N
HN 2-1065N
HN 2-1208N

HH-N 系列宝塔型母接头



HH 2-0805N
HH 2-1065N
HH 2-1208N

CM-N 系列外螺纹型公接头



CM 2-1/4N
CM 2-3/8N
CM 2-1/2N

CF-N 系列内螺纹型公接头



CF 2-1/4N
CF 2-3/8N
CF 2-1/2N

HM-N 系列外螺纹型母接头



HM 2-1/4N
HM 2-3/8N
HM 2-1/2N

HF-N 系列内螺纹母接头



HF 2-1/4N
HF 2-3/8N
HF 2-1/2N

HO-2 系列异形二通接头



HO2-1/4
---------

HO-3 系列异形三通接头



HO3-1/4
---------

HM-2 系列异形直二通接头



HM2-1/4
---------

HM-3 系列异形直三通接头



HM3-1/4
---------

HM-4 系列异形直四通接头



HM4-1/4
---------

HM-5 系列异形直五通接头



HM5-1/4
---------