



■ 产品特点

- 1.具有极好的耐高压、耐振动、耐腐蚀、耐磨损、耐气候、耐曲折性能。
- 2.重量轻,使用方便灵活,便于布管作业。
- 3.内外径尺寸精度控制高,适合各种接头。
- 4.多种颜色可供选择。

■ 使用须知

- 1.请勿给管接头外加拉力、卷绕、弯曲等负荷否则有导致接头损坏的危险。
- 2.不要使用温度60°C以上的水或热介质油,因热及加水分解会导致接头破损。
- 3.请勿使用空气、水(有条件)以外的其他流体介质。

■ 装配管子时注意事项

- 1.要检查管子的表面有无伤痕或是否变成椭圆形。
- 2.装配管子时一定要把管子末端插到管接头的底部(即管接头的定位孔处),管子若未完全插到底有可能导致漏气。
- 3.管子装配完毕后,应确保用手拉时管子不会被拉出来(不要用力拉,否则可能损坏接头)。

■ 松开管子时注意事项

- 1.松开管子之前,确保管子内的压力为零。
- 2.将释放环均衡地压到底,并将管子拔出,若释放环未完全推入,有可能管子无法拉出或拉伤管子,并且接头内将留下管子的管屑,导致以后使用时可能造成漏气。


■ 气管尺寸公差要求

装配管子时,管子的外径尺寸要满足一定的公差要求:
氨基甲酸乙PU管规格4、6、8、10在±0.1mm内,规格10、12在±0.15mm内。

■ 使用须知

工作状态最大长度 = 0.8 × 材料长度


■ PU管型号表示方法

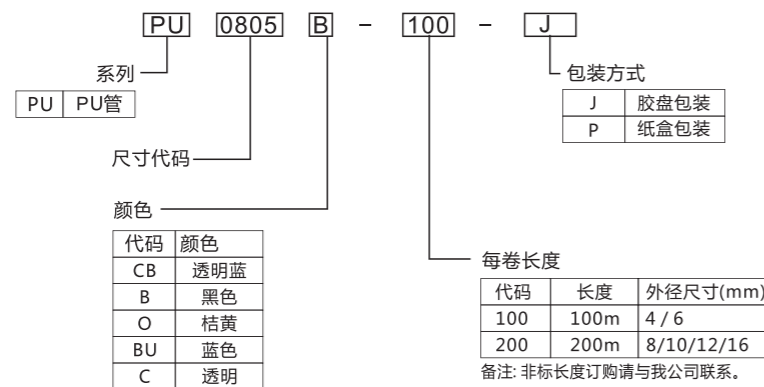

■ 规格表

型号	PU0302	PU0425	PU0604	PU0805	PU1065	PU1208	PU1612
外径 (mm)	Ø3	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	Ø16
内径 (mm)	Ø2	Ø2.5	Ø4	Ø5	Ø6.5	Ø8	Ø12
最高工作压力 kgf/cm ²	10	10	10	10	10	10	10
每卷标准长度 (m)	200	200	200	100	100	100	100

■ PCU管型号表示方法

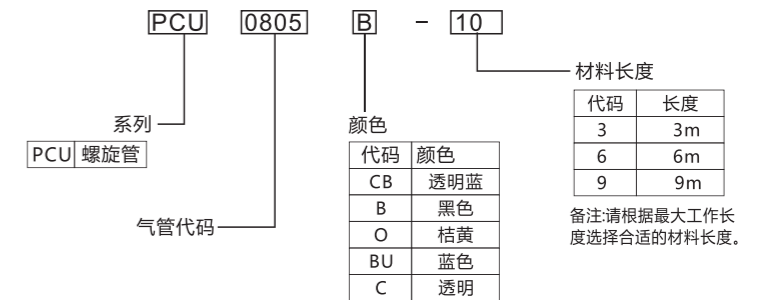

■ 规格表

型号	PCU0302	PCU0425	PCU0604	PCU0805	PCU1065	PCU1208	PCU1612
外径 (mm)	Ø3	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	Ø16
内径 (mm)	Ø2	Ø2.5	Ø4	Ø5	Ø6.5	Ø8	Ø12
最高工作压力 kgf/cm ²	10	10	10	10	10	10	10

QGJ系列 气管剪

能够安全、快速、准确、平整地切断气管。

QGJ-A(大款) 适用于8-12mm气管



QGJ-B(小款) 适用于4-8mm气管

