



### ■ 气管尺寸公差要求

装配管子时，管子的外径尺寸要满足一定的公差要求：  
尼龙管（PA）规格4、6、8、10、12在±0.1mm内。

### ■ 产品特点

- 1.具有极好的耐高压、耐振动、耐腐蚀、耐磨损、耐气候、耐曲折性能。
- 2.重量轻，使用方便灵活，便于布管作业。
- 3.内外径尺寸精度控制高，适合各种接头。
- 4.多种颜色可供选择。

### ■ 使用须知

- 1.请勿给管接头外加拉力、卷绕、弯曲等负荷否则有导致接头损坏的危险。
- 2.不要使用温度60℃以上的热水或热介质油，因热及加水分解会导致接头破损。
- 3.请勿使用空气、水（有条件）以外的其他流体介质。


### ■ 装配管子时注意事项

- 1.要检查管子的表面有无伤痕或是否变成椭圆形。
- 2.装配管子时一定要把管子末端插到管接头的底部（即管接头的定位孔处），管子若未完全插到底有可能导致漏气。
- 3.管子装配完毕后，应确保用手拉时管子不会被拉出来（不要用力拉，否则可能损坏接头）。

### ■ 松开管子时注意事项

- 1.松开管子之前，确保管子内的压力为零。
- 2.将释放环均衡地压到底，并将管子拔出，若释放环未完全推入，有可能管子无法拉出或拉伤管子，并且接头内将留下管子的管屑，导致以后使用时可能造成漏气。

### ■ PA管型号表示方法

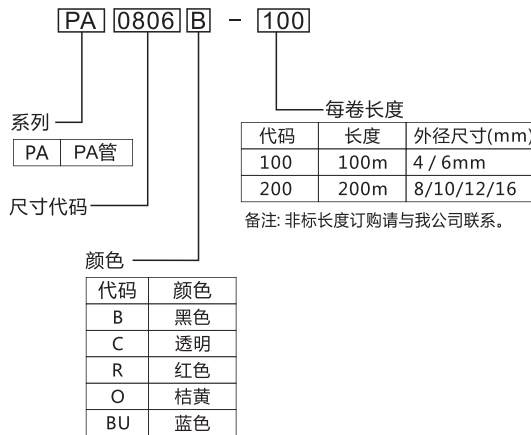

### ■ 规格表

型号	PA0302	PA0425	PA0604	PA0806	PA1075	PA1209	PA1613
外径 (mm)	Ø3	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	Ø16
内径 (mm)	Ø2	Ø2.5	Ø4	Ø6	Ø7.5	Ø9	Ø13
最高工作压力 kgf/cm <sup>2</sup>	15	15	15	15	15	15	15