





产品特点

- 1、在焊接等有火花的工作场合下使用的难燃性双层聚氨酯管
- 2、管外层使用难燃性树脂（相当UL-94，标准V-0）的2层结构
- 3、管内层材质是聚氨酯
- 4、适合在焊接等有火花的工作场合下使用

型号表示方法

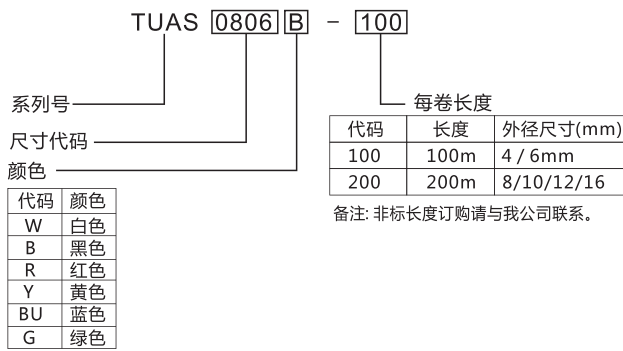

破坏压力特性曲线及使用压力

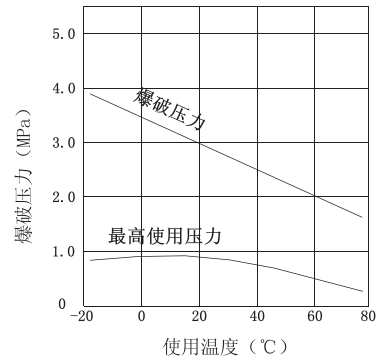

规格参数

使用流体	空气、水	
最高使用压力	0.8MPa	
破坏压力	参见破坏压力特性线	
环境及流体温度	-20~60°C (水0~40°C)	
材质	外层管	PVC (相当UL-94标准V-0)
	内层管	聚氨酯

系列表

型号	内层管子外径	内层管子内径	外层壁厚	最小弯曲半径
	mm	mm	mm	mm
TUAS0604	6.0	4.0	1.0	15.0
TUAS0805	8.0	5.0	1.0	20.0
TUAS1065	10.0	6.5	1.0	27.0
TUAS1208	12.0	8.0	1.0	35.0