




■ 产品特点

KY 系列无油静音空气压缩机不用添加任何机油，大大提高输出空气质量，提高设备使用寿命，减少维护成本。噪音低于70分贝，广泛应用于医疗设备、汽车工业、自动控制、印刷包装机械、生物制药、石油化工等领域。

■ 型号标示方法

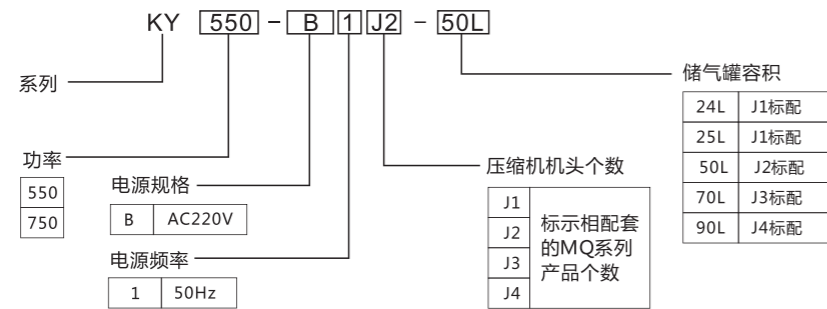

备注：如有特殊要求，请与各办事处联系。

■ 参数表

型号	KY550-B1J1-24L	KY750-B1J1-24L
电压V/频率HZ	220V/50HZ	220V/50HZ
功率 W	550W	750W
排气量 L/min	40L/min	60L/min
最高压力MPa	0.8MPa	0.8MPa
可调压力Mpa	0~0.8MPa	0~0.8MPa
储气罐容积L	24L	24L
噪音 dB(A)	≤ 66 dB(A)	≤ 68 dB(A)
使用环境温度 °C	5-40 °C	5-40 °C
净重KG	24KG	25KG
外型尺寸 mm	430×430×570 mm	430×430×600 mm

型号	KY550-B1J1-25L	KY750-B1J1-25L
电压V/频率HZ	220V/50HZ	220V/50HZ
功率 W	550W	750W
排气量 L/min	40L/min	60L/min
最高压力MPa	0.8MPa	0.8MPa
可调压力Mpa	0~0.8MPa	0~0.8MPa
储气罐容积L	25L	25L
噪音 dB(A)	≤ 66 dB(A)	≤ 68 dB(A)
使用环境温度 °C	5-40 °C	5-40 °C
净重KG	24KG	25KG
外型尺寸 mm	540*260*600	540*260*630

■ 参数表



型号	KY550-B1J2-50L	KY750-B1J2-50L
电压V/频率HZ	220V/50HZ	220V/50HZ
功率 W	1100W	1500W
排气量 L/min	80L/min	120L/min
最高压力MPa	0.8MPa	0.8MPa
可调压力Mpa	0~0.8MPa	0~0.8MPa
储气罐容积L	50L	50L
噪音 dB(A)	≤ 66 dB(A)	≤ 68 dB(A)
使用环境温度 °C	5-40 °C	5-40 °C
净重KG	43KG	45KG
外型尺寸 mm	750×380×630 mm	750×380×660 mm



型号	KY550-B1J3-70L	KY750-B1J3-70L
电压V/频率HZ	220V/50HZ	220V/50HZ
功率 W	1650W	2250W
排气量 L/min	120L/min	180L/min
最高压力MPa	0.8MPa	0.8MPa
可调压力Mpa	0~0.8MPa	0~0.8MPa
储气罐容积L	70L	70L
噪音 dB(A)	≤ 70 dB(A)	≤ 70 dB(A)
使用环境温度 °C	5-40 °C	5-40 °C
净重KG	60KG	63KG
外型尺寸 mm	960×400×650 mm	960×400×680 mm



型号	KY550-B1J4-90L	KY750-B1J4-90L
电压V/频率HZ	220V/50HZ	220V/50HZ
功率 W	2200W	3000W
排气量 L/min	160L/min	240L/min
最高压力MPa	0.8MPa	0.8MPa
可调压力Mpa	0~0.8MPa	0~0.8MPa
储气罐容积L	90L	90L
噪音 dB(A)	≤ 70 dB(A)	≤ 70 dB(A)
使用环境温度 °C	5-40 °C	5-40 °C
净重KG	81KG	85KG
外型尺寸 mm	1150×420×670 mm	1150×420×700 mm

备注：如有特殊要求，请与各办事处联系。